

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

FÚRMOTOROK, FÚRÓGÉP ÁLLVÁNYOK & KOMPLETT MAGFÚRÓGÉPEK

A Norton Clipper fúrógép sorozat erőteljes és ergonomikus kézi termékekből áll, valamint fúrómotorokkal felszerelhető állványokból 400 mm átmérőig történő fúráshoz. Használja a Norton Clipper fúrókoronákat az optimális eredmény elérése érdekében.





Kézi Fúrómotorok

Állványra Szerelhető Fúrómotorok

Minimum -Maximum Fúrési Átmérő			
Ø 15 mm - 160 mm  8,1 kg 1800 w. CDM 163	Ø 15 mm - 200 mm  8,5 kg 2000 w. CDM 203	Ø 25 mm - 250 mm  12,5 kg 2500 w. CDM 253	Ø 30 mm - 350 mm  13,5 kg 3 300 w. CDM 353





Fúrógép Állványok

Maximum Fúrás Átmérő					
Ø 130 mm	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 350 mm	Ø 354 mm	Ø 400 mm
8,9 kg	9,6 kg	13 kg	23,4 kg	55 kg	23,9 kg
0-45 °	0-45 °	0-45 °	0-45 °	0-45 °	0-45 °
CDR 133	CDR 163	CDR 253	CDR 353	CDP300 és 350 ROBO CDR	353 + TÁVTÁBLA



CDM 163



TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű 1800 wattos motor.
- Kombinált orsó ½" + 1" ¼.
- Ergonomikus fogantyú.
- 60 mm-es motornyak.
- 3 sebességes váltó.
- Sebességváltó olajkenéssel.
- Mechanikus biztonsági tengelykapcsoló.
- Lágy indítás.
- Túltöltés elleni védelem.
- Robusztus kofferben szállítva.

ELŐNYÖK

- Kézi és állványos furáshoz.
- 1" ¼ és ½" fúrófejek csatlakoztatásához
- Könnyű nyomatékszabályozás a kényelmes. furáshoz.
- A fúrási átmérők széles tartományához.
- Karbantartás nélküli hosszú távú kenés.
- Magas felhasználói biztonság.
- A indítóáram és a sebesség korlátozása
- Az elektronikus és mechanikus alkatrészek védelme a hosszabb élettartam érdekében.
- Egyszerű és praktikus szállítás és tárolás.



1,8 kW	Ø15-160 mm	8,1 kg	½" + 1" ¼	3 fokozatú		
--------	------------	--------	-----------	------------	--	--

TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184647807	Teljesítmény	1800 W	Száraz	Igen**
EAN kód 13	5450248571568	Hálózati feszültség	230 V 1 ~	Nedves	Igen
		Ø fúrási terület	15-160 mm	kapcsolat	½ + 1" ¼
		Fordulatszám	540/1 200/2 280	Súly	8,1 kg

JELLEMZŐK



Kombinált fúróorsó



3 Sebességű váltó



PRCD hibaáram védelem
230V 16A - 10mA

AJÁNLOTT FÚRÓKORONÁK A CDM 163-hoz

Anyag / anyag	UNIVERSALIS	BETON	BETON
Ajánlott termék	EXTREME CB UNIVERSAL	PRO CB Betongyűrűs szegmens	PRO CB BETON XT
Külső átmérőjű fúrófej	32-152	16-51	52-132
oldalt	82	75	75

CDM 203

TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, 2000 wattos motor kombinált orsóval 1/2" és 1" 1/4.
- Ergonomikus fogantyú, 60 mm-es motornyak.
- 3 sebességes váltó.
- Sebességváltó olajkenéssel.
- Mechanikus biztonsági tengelykapcsoló.
- Lágy indítás. Túltöltés elleni védelem.
- Robusztus szállítótáska tartozik hozzá

ELŐNYÖK

- Kézi és állványos fúráshoz.
- 1" 1/4 és 1/2" mag bitek csatlakoztatásához.
- Egyszerű nyomatékszabályozás a kényelmes munkához.
- A fúrási átmérők széles tartományához.
- Karbantartás nélküli hosszú távú kenés.
- Magas felhasználói biztonság.
- Az indító áram és a sebesség korlátozása.
- Az elektronikus és mechanikus alkatrészek védelme a hosszabb élettartam érdekében.
- Egyszerű és praktikus szállítás és tárolás.



2 kW	Ø15-200 mm	8,5 kg	1/2" + 1" 1/4	3 fokozatú		
------	------------	--------	---------------	------------	--	--

TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184647808	Teljesítmény	2000 W	Száraz	Igen
EAN kód 13	5450248571575	Hálózati feszültség	230 V 1 ~	Nedves	Igen
		Ø fúrási terület	15-200 mm	kapcsolat	1/2" + 1" 1/4
		Fordulatszám	240/1200/2900	Súly	8,5 kg

JELLEMZŐK



Kombinált fúróorsó



3 Sebességű váltó



Csatlakozás nedves és száraz fúráshoz



PRCD hibaáram védelem 230 V 16 A - 10 mA

AJÁNLOTT FÚRÓKORONÁK A CDM 203-hoz

Anyag / anyag	UNIVERZÁLIS	BETON	BETON	BETON
Ajánlott termék	EXTREME CB UNIVERSAL	EXTREME CB BETON	PRO CB BETON gyűrűs szegmens	PRO CB BETON XT
Külső átmérőjű fúrófej	32-162	48-192	16-51	52-132
oldalt	82	74	75	75

CDM 253

TULAJDONSÁGOK

- Nagy teljesítményű, 2500 W-os motor 1/4" orsóval
- 3 sebességes váltó.
- Gyorskioldó talppal.
- Túlterhelés-védelmi kapcsoló.
- LED kijelző a megfelelő vágási sebesség érdekében.
- Elektronikus lágy indítás.
- Mechanikus biztonsági tengelykapcsoló.
- Olajkenés.

ELŐNYEI

- Erőteljes professzionális fűrómotor.
- Minden fúrási átmérőhöz az optimális fúrési sebesség.
- Megnövelt élettartam az elektronikus és mechanikus alkatrészek védelme révén
- Optimális fúrás és hosszabb élettartam.
- Kevesebb a gép és a fűrófej kopása.
- A motor és a fűrószerszám optimális védelme.
- Karbantartástól mentes, egész életen át tartó kenéssel.



 2,5 kW	Ø25-250 mm	 12,5 kg	 1 1/4"	 3 fokozatú		
--	------------	---	--	---	---	---

TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184647809	Teljesítmény	2500 W	Száraz	Nem
EAN kód 13	5450248571582	Hálózati feszültség	230 V 1 ~	Nedves	Igen
		Ø fúrési terület	25-250 mm	kapcsolat	1 1/4"
		Fordulatszám	310 / 600 / 840	Súly	12,5 kg

JELLEMZŐK



Könnyű hozzáférés a szénkefékhez



3 Sebességű váltó



Alumínium test, javított hőelosztás



PRCD hibaáram védelem 230 V 16 A - 10 mA

AJÁNLOTT FÚRÓKORONÁK A CDM 253-hoz

Anyag / anyag	BETON	ASZFALT	GRÁNIT
Ajánlott termék	EXTREME CB BETON	EXTREME CB aszfalt	PRO CB GRANITE
Külső átmérőjű fűrófej	48-250	45-187	48-250
oldalt	74.	90	86

CDM 353



TULAJDONSÁGOK

- Erőteljes 3300 W motor 1/4 "orsóval.
- 3 sebességes váltó.
- Gyorkiolódó talppal.
- Túlterhelés-védelmi kapcsoló.
- LED kijelző a megfelelő vágási sebesség érdekében.
- Elektronikus lágy indítás.
- Mechanikus biztonsági tengelykapcsoló.
- Olajkenés.

ELŐNYÖK

- Erőteljes professzionális fűrómotor.
- Az optimális fűrási sebesség minden fűrási átmérőhöz.
- Alkalmas a legtöbb standard magfűró állványhoz.
- Megnövelt élettartam az elektronikus és mechanikus alkatrészek védelme révén.
- Optimális fűrás és hosszabb élettartam.
- Kevesebb a gép és a fűrófej kopása.
- A motor és a fűrószerszám optimális védelme.
- Karbantartástól mentes, egész életen át tartó kenéssel.



3,3 kW	ø30-350 mm	13,5 kg	1 1/4"	3 fokozatú		
--------	------------	---------	--------	------------	--	--

TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184647810	Teljesítmény	3300 W	Száraz	Nem
EAN kód 13	5450248571599	Hálózati feszültség	230 V 1 ~	Nedves	Igen
		Ø fűrási terület	30-350 mm	kapcsolat	1 1/4"
		Fordulatszám	192 / 390 / 570	Súly	13,5 kg

JELLEMZŐK



Könnyű hozzáférés a szénkeféhez



3 Sebességu váltó



Alumínium test, javított hőelosztás



PRCD hibaáram védelem
230 V 16 A - 10 mA

AJÁNLOTT FÚRÓKKORONÁK A CDM 353-hoz

Anyag / anyag	BETON	ASZFALT	GRÁNIT
Ajánlott termék	EXTREME CB BETON	EXTREME CB aszfalt	PRO CB GRANITE
Külső átmérőjű fűrófej	48-350	45-350	48-250
oldalt	74.	90	86

CDR 133/163 Állvány

Torziós fúróállvány a pontos fúráshoz. Különösen könnyen kezelhető és nagyon könnyű az alumínium konstrukciónak köszönhetően. A poliamid vezető perselyrendszer.

Az excentrikus hengerek kiváló vezetést biztosítanak, egy nagyszerű karbantartó baráttal kombinálva.

TULAJDONSÁGOK

- Alumínium fúróoszlop.
- Kétkarú forgóajtó, jobbra-balra megfordítható.
- Univerzálisan használható adagoló forgattyú.
- Vízszint a csúszdában.
- Görgős motoros szán.
- Motornyak-tartó 60 mm.
- Szállítási fogantyúval.
- Előre összeszerelt.

ELŐNYÖK

- Robusztus, felhasználóbarát a kis súlya miatt.
- Könnyen használható, még nehéz munkakörülmények között is.
- Lábszavarkhoz is használható.
- Pontos fúrás.
- Kiváló precíziós vezetés, alacsony karbantartás.
- Közvetlenül használható.



Ø130/160 mm



8,9-9,6 kg



600 mm

0 - 45 °

CDR 133

Cikkszám.	310468576
EAN kód 13	5450248690726

TERMÉKADATOK CDR 133

Max. Fúrófej átmérő	130 mm
Emelőmagasság	600 mm
Anyag oszlop	alumínium
Oszlop keresztmetszet	45 x 60 mm
Talp	Dübel + vákuum
Talp méret	230 x 380 mm
Magasság	910 mm
Súly	8,9 kg
Fúrókorong-központosítás	Nem
Motorlemez	Nyaktartó 60 mm
Vezetősin anyaga	Alumínium
Mozgatás	görgő
Forgó derék	Igen
Áttétel	1: 1
Támasztórudak	Nem
Forgatható	0-45 °
Vízmérték	Nem
Szállító kerekek	Nem

TERMÉKADATOK CDR 163

Max. Fúrófej átmérő	160 mm
Emelőmagasság	600 mm
Anyag oszlop	alumínium
Oszlop keresztmetszet	45 x 60 mm
Talp	Dübel + vákuum
Talp méret	280 x 460 mm
Magasság	850 mm
Súly	9,6 kg
Fúrókorong-központosítás	Nem
Motorlemez	Nyaktartó 60 mm
Vezetősin anyaga	Alumínium
Mozgatás	görgő
Forgó derék	Igen
Áttétel	1: 1
Támasztórudak	Igen
Forgatható	0-45 °
Vízmérték	Nem
Szállító kerekek	Nem

CDR 163

Cikkszám.	310468577
EAN kód 13	5450248690733



Alumínium oszlop



Vízszintező a talpban



Görgős vezetőrendszer

Torziós fúróállvány a pontos fúráshoz. Különösen könnyen kezelhető és nagyon könnyű az alumínium konstrukciónak köszönhetően. A két külön görgővel ellátott poliamid vezető perselyrendszer biztosítja a csúszda kiváló vezetését és a könnyű karbantartást.

TULAJDONSÁGOK

- Alumínium fúróoszlop.
- Görgős motoros szán.
- Szállító kerekek.
- Igazítás 4 állítócsavarral.
- Univerzálisan használható adagoló forgattyú.
- Gyorskioldó lemez mellékelve.
- Szállító fogantyú.
- 2 különböző adagolási sebesség (CDR3).
- Előre összeszerelt.

ELŐNYÖK

- Robusztus, felhasználóbarát az alacsony súly miatt
- Kiváló vezetés, könnyen karbantartható.
- Könnyen szállítható.
- Gyors és egyszerű rögzítés, optimális tartófelület.
- Lábszavarkhoz is használható.
- Könnyű kezelhetőség és precíz munka, különösen nagy fúrási átmérőkkel.
- Közvetlenül használható.

CDR 253/353



CDR 253

CDR 353

Ø250/400 mm



13-23,9 kg



600-690 mm

0 - 45 °

	CDR 253	CDR 353	CDR 353 + TÁVTARTÓ
Cikkszám.	310468578	310468581	310468581 + 310472133
EAN kód 13	5450248690740	5450248690757	5450248690757 + 5450248695196
Max. Fúrófej átmérő	250 mm	350 mm	400 mm
Emelőmagasság	600 mm	690 mm	690 mm
Oszlop anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Oszlop keresztmetszet	50 x 60 mm	70 x 70 mm	70 x 70 mm
Talp	Dübel + vákuum	Dübel + vákuum	Dübel + vákuum
Talp méret	350 x 540 mm	370 x 550 mm	370 x 550 mm
Fúrókorong-központosítás	Nem	Igen	Igen
Motorlemez	Tányér mellékelve	Tányér mellékelve	Tányér mellékelve
Vezetősin anyaga	alumínium	alumínium	alumínium
Mozgatás	görgő	görgő	görgő
Forgó derék	Igen	Igen	Igen
Áttétel	1: 1	1: 1 + 2: 1	1: 1 + 2: 1
Támasztórudak	Igen	Igen	Igen
Forgatható	0-45 °	0-45 °	0-45 °
Vízérték	Igen	Igen	Igen
Szállító kerekek	Igen	Igen	Igen
magasság	970 mm	1,080 mm	1,080 mm
Súly	13 kg	23,4 kg	23,9 kg



Egyszerű beállítás 4 beállító csavarral.



2 áttétel a magasság állításhoz



Szállító kerekek



Kétkaros forgató, jobbra-balra eltolható



Fémjelző a pontos beállításhoz

Komplett Gépek

Készlet tartalma:

- Fúrógép állvány.
- Fúrómotort.
- Szintező csavar.
- Hibaáram védelemmel ellátott kapcsoló (PRCD).
- Szerszám és rögzítő készlet (tiplik és fúrófej nélkül).



Magfúró állvány	Motor	Teljesítmény	Max ø (mm)	Sebesség min ⁻¹	Súly	Cikkszám.	EAN kód 13
CDR 133	CDM 163	1800 W	130	540 / 1200 / 2280	16,9 kg	70184694704	5450248694496
CDR 163	CDM 203	2000 W	200	240 / 1200 / 2280	18,1 kg	70184694705	5450248694502
CDR 253	CDM 253	2500 W	250	300 / 600 / 840	28,5 kg	70184694306	5450248597001
CDR 353	CDM 353	3300 W	350	192 / 390 / 570	39,9 kg	70184694307	5450248597018
CDR 353 + TÁVTARTÓ	CDM 353	3300 W	400	192 / 390 / 570	40,4 kg	70184694308	5450248597025





CDP ROBO 300 & 350

Az új kompakt és könnyű ROBO CDP 300 & 350 csatornafúró berendezések 1 ¼" vagy 3 furatos koronafúrókkal történő fúráshoz még nagyon igényes helyeken is.

A ROBO 300 és 350 teljes modellek tartalmaznak fúrómotort, fúróállványt, kipufogótömlőt (benzines modellek), egy nagy alapteret a különösen stabil támasztékhoz, csapokat a rögzítéshez, túlnyomásos víztartályt tömlővel és megfelelő csatlakozásokkal, valamint javítást és szerszámozót. készlet.

TULAJDONSÁGOK

- 1 ¼" vagy 3 furatos koronafúrókkal történő használatra.
- Magas löket.
- Fokozatmentes szögbeállítás 45 ° -ig.
- Nagy teherbírású keret.
- Kompakt és könnyű.

ELŐNYÖK

- Könnyű dőlésszög a meghatározott 45 ° és 90 ° pozícióknak köszönhetően.
- Stabilitás, még keskeny árokban történő munkavégzés esetén is.
- Könnyen használható szűk helyeken.

* Elektronikus változatban is elérhető CDM 353 fúrómotorral

	CDP ROBO 300	CDP ROBO 350	CDP ROBO 350 ELECTRIC *
Cikkszám.	70184601368	70184601369	70184601371
EAN kód 13	5450248707134	5450248707141	5450248707158
Motor	2 ütemű 2,3 kW	2 ütemű 2,3 kW	CDM 353 3,3 kW
Emelőmagasság	500 mm	500 mm	500 mm
Max. Fúrófej átmérő	100 - 300 mm	100 - 354 mm	30 - 354 mm
fordulatok száma	300	300	192/390/570
Súly	53 kg	55 kg	

JELLEMZŐK



Könnyen csatlakoztatható csőhöz bármilyen helyzetben feszítőöv segítségével



Fúrás 45 °-os szögben



Használat szűk környezetben



Clipper's Tipp

Az optimális eredmény érdekében használjon **PRO CB BETON** koronafúrókat !



CSATLAKOZÁS: 3 lyukú perem



TARTOZÉKOK

FÚRÓÁLLVÁNY

FELSZERELÉS	Cikkszám.	EAN kód 13
1 - VP 136 vákuumszivattyú	310469674	3157629635346
2 - személyvédő kapcsoló 30 mA (PRCD)	310005608	5450248124146
3 - merülő szivattyú	310006044	5450248138686
4 - szerelőkészlet (CDR253 / 353/403)	310003976	5450248049418
4 - Rögzítő készlet (CDR133 / 163) 5 -	310389142	5450248472209
Rézgyűrű	310004317	5450248074434
6 - Dűbel hajtó eszköz	310387451	5450248467113
7 - Rawl tiplik falazathoz (25 darabos csomag)	310006879	5450248189879
8 - Szórórúd (Lmin = 1,80 m; Lmax = 2,90 m)	310469673	3157629635353
9 - M12 betonhorgony betonhoz (10 darabos csomag)	310004562	5450248089995
10 - Horgonyrúd Rawl tiplikhez	310006977	5450248190042
11 - Drifter, könnyen kioldható gyűrű Fűrőfejek	310007056	5450248193043
12 - SDS fűrőfej 15 mm	310005211	5450248117223
13 - 10L víztartály (fém)	310464031	5450248684640
14 - 11L víztartály (műanyag)	310521698	5450248755494
15 - 35 literes víztartály elektromos szivattyúval	310464029	5450248684633
16 - fúrási segédesszköz 120 mm	310007049	5450248192909

VÍZGYŰJTŐ GYŰRŰK	Cikkszám.	EAN kód 13
18 - vízgyűjtő gyűrű CDR133 / 163 max. átmérő 130 mm	310470303	5450248694526
18 - vízgyűjtő gyűrű CDR163 / 253 max. átmérő 180 mm	310477208	5450248702832
18 - CDR353 vízgyűjtő gyűrű max. átmérő 300 mm	310470304	5450248694533


CSERETÖMÍTÉSEK	Cikkszám.	EAN kód 13
19 - CDR133 / 163 Átmérő 130 mm	310477210	5450248702849
19 - CDR163 / 253 Átmérője 180 mm	310477211	5450248702856
19 - CDR353 Átmérő 300 mm	310477212	5450248702863

VACUUM SET	Cikkszám.	EAN kód 13
20 - CDR133	310474123	5450248703112
20 - CDR163	310470435	5450248697268
20 - CDR253	310474124	5450248703129
20 - CDR353	310474125	5450248703136


TÁVOLLAPOK	Cikkszám.	EAN kód 13
21 - Távtartó lemez a CDR353-hoz 400 mm-ig történő fúrási kapacitásokhoz	310472133	5450248695196
17 - 60 mm gyűrű szereléshez kézi fúrómotorok fúróállványon	310388827	5450248471325



TARTOZÉKOK

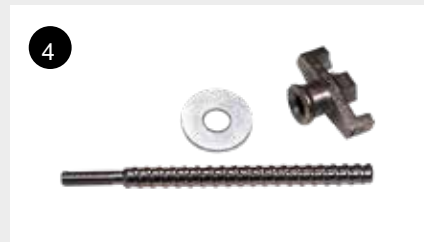

TARTOZÉKOK

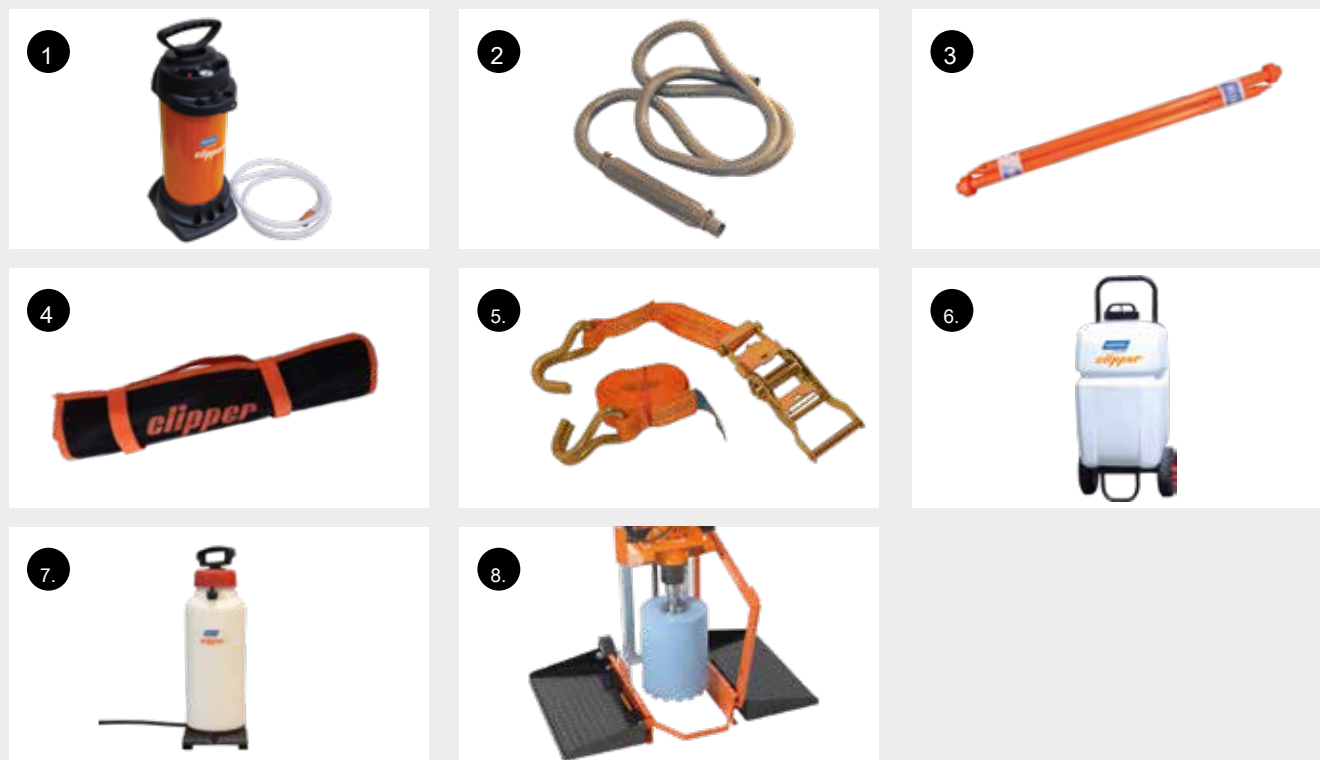

CDP ROBO

FELSZERELÉS	Cikkszám.	EAN kód 13
1 - víztartály 10l	310464031	5450248684640
2 - Kipufogótömlő (hossz: 3 m 30) 510136894 3 -		5450248737391
Rögzítőcsavar	510136997	5450248737407
4 - szerszámkészlet *	310391934	5450248493631
5 - Rögzítő hevederek	510136998	5450248737414
6 - 35l víztartály	310464029	5450248684633
7 - 11L víztartály (műanyag)	310521698	5450248755494
8 - alaplapok görgőkkel	310508732	5450248736097

* Szerszámkészlet: imbuszkulcs készlet (1,5-10 mm), rézgyűrű, gyorskioldó orsó, nyitott kulcsos készlet (8, 17, 19, 22, 26, 32 és 41 mm)



TARTOZÉKOK



ADAPTER

FELSZERELÉS	Cikkszám.	EAN kód 13
1 - 1 1/4" UNC aljzat x R 1/2" foglalat	310004570	5450248090823
2 - 1 1/4" UNC csap x R 1/2" csap	310004558	5450248089537
3 - 1 1/4" UNC csap x Hilti DDBU	310006712	5450248180968
4 - R 1/2" foglalat x Hilti DDBI	310007181	5450248202264
5 - R 1/2" hüvely x R 1/2" hüvely 6 - SDS	310012389	5450248238768
dugó x R 1/2" hüvely	310012391	5450248238782
7 - 3 lyukú karima x 1 1/4" UNC aljzat	310004594	5450248094111
8 - 3 furatos perem x 1 1/4" UNC csap	310004595	5450248094128

BŐVÍTÉSEK

FELSZERELÉS	HOSSZ Cikksz.	EAN kód 13
9 - 1 1/4" UNC aljzat x 1 1/4" UNC csap	100 mm 310004577	5450248092001
9 - 1 1/4" UNC aljzat x 1 1/4" UNC csap	200 mm 310004571	5450248090939
9 - 1 1/4" UNC aljzat x 1 1/4" UNC csap	300 mm 310004574	5450248091196
9 - 1 1/4" UNC aljzat x 1 1/4" UNC csap	500 mm 310004575	5450248091202
9 - R 1/2" aljzat x R 1/2" csap	100 mm 310004610 *	5450248095262
10 - R 1/2" foglalat x R 1/2" csap	200 mm 310004578	5450248092018
10 - R 1/2" foglalat x R 1/2" csap	300 mm 310004572	5450248090946
10 - R 1/2" foglalat x R 1/2" csap	500 mm 310004576	5450248091219

* Gyártás kérésre.



TARTOZÉKOK



KIEGÉSZÍTŐK KÖZPONTFÚRÓK

FELSZERELÉS	Cikkszám.	EAN kód 13
1 - poreszívás 1/2" Csap és aljzat	310389028	5450248471806
2 - Hosszabbítás 150 mm 3 -	310011352	5450248230410
Hosszabbítás 250 mm 4 - Hatlapú	310011353	5450248230427
adapterkészlet 5 - SDS	310011356	5450248234876
adapterkészlet	310011357	5450248234883
6 - hatlapú adapter 7 - SDS	310011349	5450248230397
adapter	310011354	5450248230434
7 - középső fúró kúpos 10 mm 8 -	310011347	5450248372776
kidobó ék	310011351	5450248372721


KIEGÉSZÍTŐK az M16-os furatokhoz

FELSZERELÉS	Cikkszám.	EAN kód 13
9 - középső fúró, kúpos 6,5 x 120, használható a 2,3,4-re	310003973	5450248049234
10 - M16 csatlakozás kúpos Középső fúrótartó (1. tétel)	310003974	5450248049241
11 - M16 adapter xR 1/2" csatlakozó Toll és kúpos középső fúrótartóval (1. tétel)	310006030	5450248149897
12 - SDS tartó M16 ékkel és kúpos Középső fúrótartó (1. tétel)	310005899	5450248149880
13 - SDS felvétel M 16 csavarral 6 mm-es fúrógéphez	310005898	5450248149873




ADAPTER

1 1/4 UNC csatlakozóval rendelkező fúrókoronákhoz

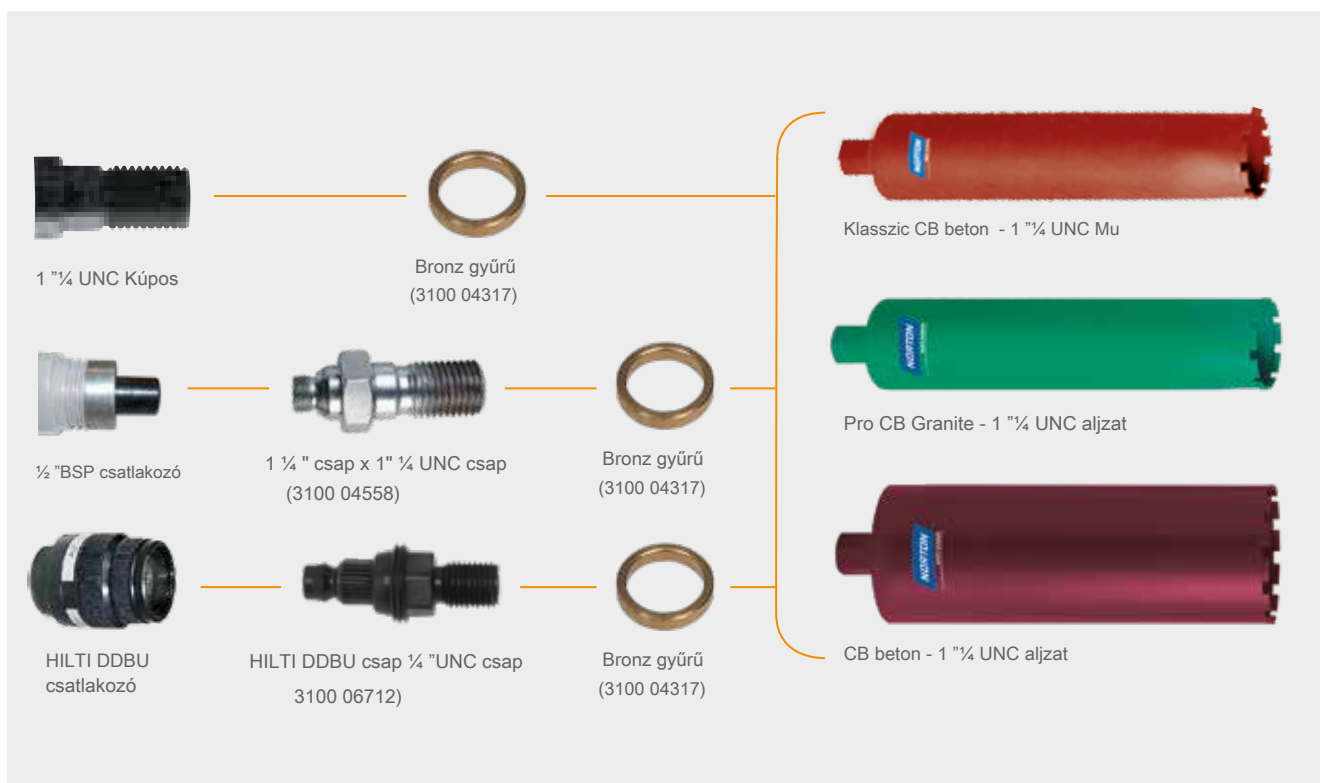

R 1/2 BSP csatlakozóval rendelkező fúrókoronákhoz

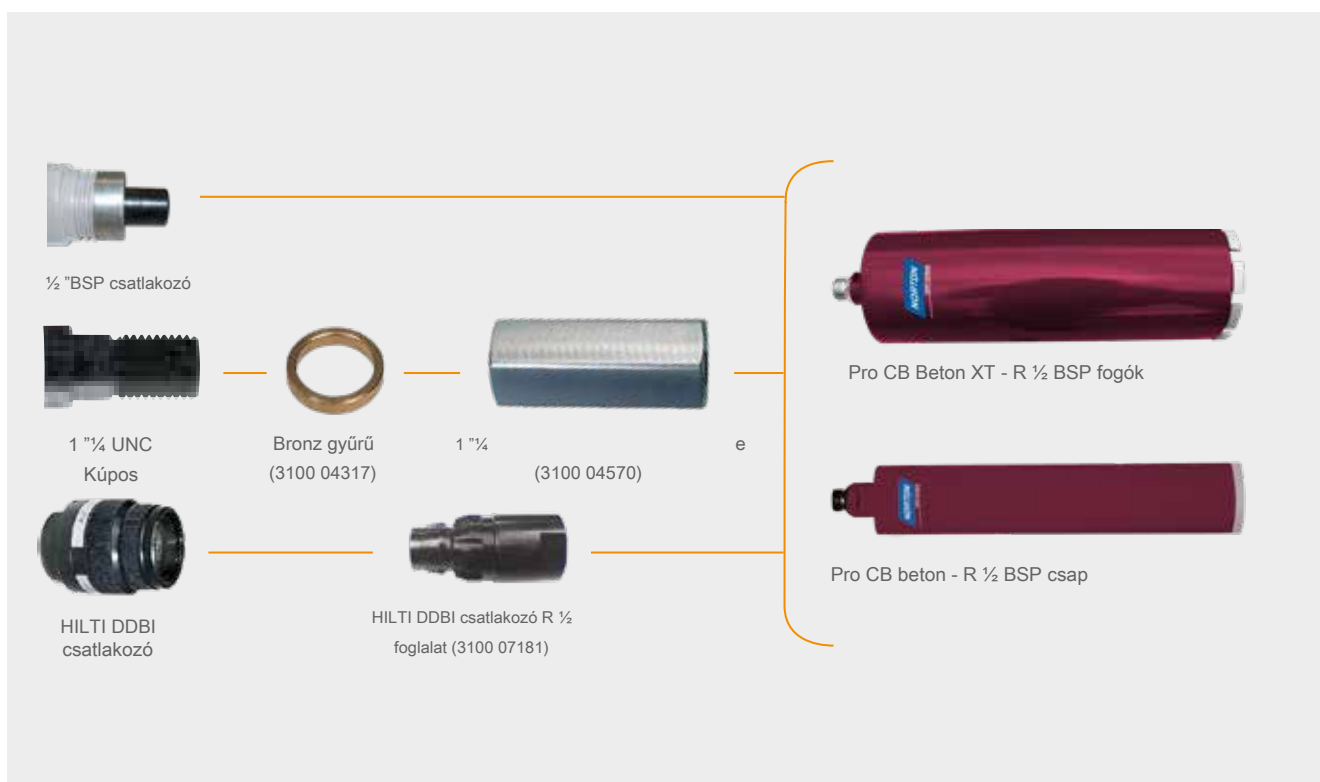

ADAPTER

R $\frac{1}{2}$ BSP csatlakozóval rendelkező kézi fúrókoronákhoz



M16 csatlakozóval rendelkező kézi fúrókoronákhoz



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

