

KIFIZETŐDŐ MINŐSÉG

# MULTI-AIR® PLUS A975 CSISZOLÓKORONG



A LEGIGÉNYESEBB  
CSISZOLÁSI  
ALKALMAZÁSOKHOZ



Az Ön márkakereskedője  
**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: [corvinustools@gmail.com](mailto:corvinustools@gmail.com)

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®

**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

# NORTON

SAINT-GOBAIN®

# MULTI-AIR<sup>+</sup>



## A Norton® Multi-Air® Plus A975 No-Fil® SG™ kerámia szemcsékkel készült, és a legigényesebb csiszolási alkalmazásokhoz tervezték.

A Ceramic SG és a prémium hőkezelt alumínium-oxid szemcsék kombinációját használva az A975 az eddigi legagresszívebb, leghidegebb vágást biztosítja. Jó kopásállósága révén a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja, akár 2-szer hosszabbat, mint a hagyományos kivitelek. A Multi-Air Plus egységesebb és egyenletesebb karcolásmintázatot ér el, lehetővé téve a kívánt felületi finom megtartását, miközben nagyobb vágási sebességet biztosít. A Multi-Air Plus kibővíti a Multi-Air termékcsaládot, hogy megfeleljen a legkritikusabb ipari igényeknek.

## PIACOK ÉS ALKALMAZÁSOK

- Automotive Aftermarket (glett, gitt, alapozó, festék és átlátszó bevonat csiszolás; alkalmas kerámia bevonathoz, kompozit alkatrészekhez)
- Autóipar (karosszéria-összeszerelés, műanyagok, lökhárítók)
- Faipar (bútorok, konyhák)
- Hajózás és műanyag feldolgozás (forma csiszolás, gélbevonat javítás)
- Repülőgépipar (karosszéria-összeszerelés és javítás)
- Szélenergia-ipar (lapátkikészítés és utómunka)


## ANYAGOK

- Glett, gitt, alapozó, festék és lakkok
- Kerámia bevonatok
- Műanyagok
- Epoxi bevonat
- Fa (kemény és puha)
- Fém (alumínium, acél stb.)

## DESCRIPTION

### MULTI-AIR® PLUS CSISZOLÓKORONG

Méret:	125mm és 150mm
Csiszolóanyag:	Norton SG kerámia prémium minőségű, hőkezelt alumínium-oxiddal keverve.
Szemcseméret:	P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P800
Háttap:	Kék szálerősítésű latexpapír, (P80-P120: C-súly / P150-P800: B-súly)
Eltömődésgátló tulajdonságok:	Vízbázisú No-Fil bevonat, használat közben ellenáll az eltömődésnek.
Különleges funkció:	Szintelen kötésrendszer.

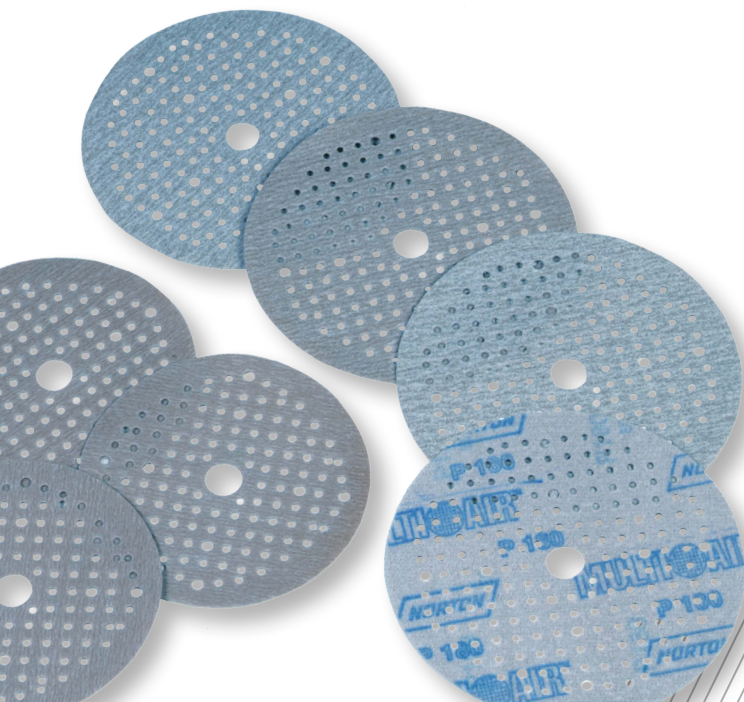




## MULTI-AIR® PLUS KORONG



SZEMCSE	TÍPUS	125 x 18	150 x 18	DB
P80	Velcro	63642563535	63642565916	100
P120		63642563536	63642523429	100
P150		63642563537	63642523430	100
P180		63642563538	63642565920	100
P220		63642563539*	63642523434	100
P240		63642563540	63642523435	100
P280		63642563541*	63642523436	100
P320		63642563542	63642523437	100
P400		63642563543	63642565925	100
P500		66254477930	66254477924	100
P800	66254477934	66254477926	100	
P320	Soft touch	-	63642595575	20
P400		-	63642595577	20
P500		-	66254477927	20
P800		-	66254477932	20


\*Rendelésre

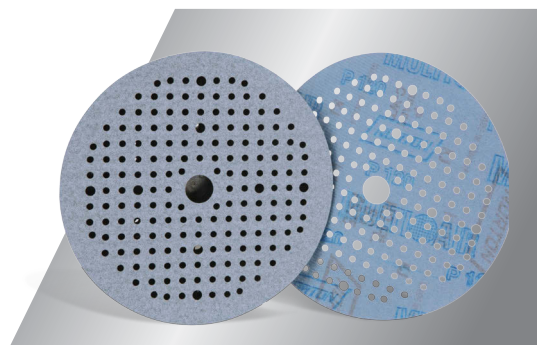

## MULTI-AIR® PLUS SOFT TOUCH



A Multi-Air Plus Soft Touch csiszolókorongok rugalmas habszivacs réteggel készülnek, amely a kiváló minőségű Norton csiszolópapírra helyezett, nagy teljesítményű és kivételesen hosszú élettartamú, közvetlenül a csiszoló papírhoz rögzített rugalmas habszivacs réteggel készül.

A habszivacs réteg könnyen elnyeli a felületi kontúr különbségeit, kiváló csiszoló hatást biztosítva a magas szintű felületkezeléshez.

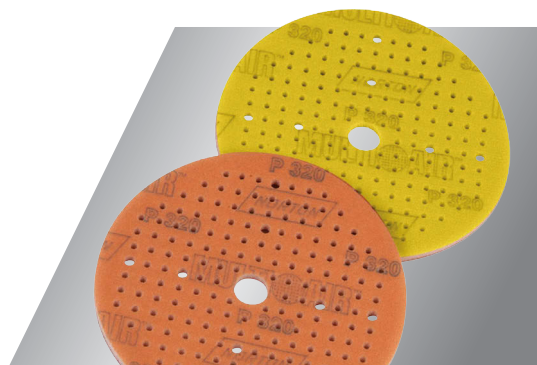

## MULTI-AIR® PLUS LAPOK

A Multi-Air Plus speciális No-Fil bevonata megakadályozza a por felgyülemelését és az idő előtti eltömődést. A nagyon finom szemcsékben a lakkozás előtti utolsó száraz csiszolási műveletekhez is használható a karcolás veszélye nélkül. Tépőzárás rögzítés a könnyű felhelyezés és eltávolítás csiszológyluról.

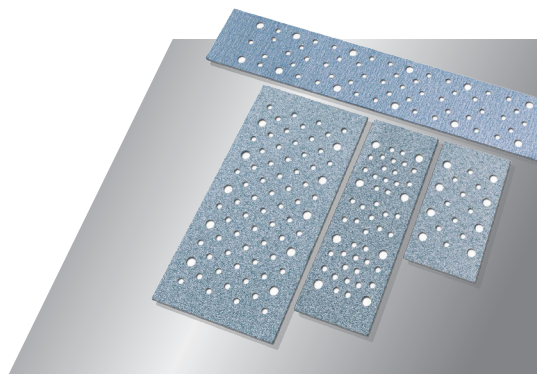


SZEMCSE	70 x 125mm	70 x 198mm	70 x 420mm	115 x 230mm	DB
P80	69957394456	69957394470	69957394463	69957394479	50
P120	69957394457	69957394472	69957394464	69957394481	50
P150	69957394458	69957394473	69957394465	69957394482	50
P180	69957394459	69957394474	69957394466	69957394483	50
P220	69957396408	69957396410	69957396406	69957396414	50
P240	69957394460	69957394475	69957394467	69957394484	50
P280	69957396409*	69957396411	69957396407	69957396415	50
P320	69957394461	69957394477	69957394468	69957394485	50
P400	69957394462	69957394478	69957394469	69957394486	50

\*Rendelésre

# MULTI-AIR® FELFOGÓ

Az innovatív Multi-Air felfogó kialakítása a port egy gyűjtőkamrába szívja, amely optimális légáramlást és erőteljes porszívást tesz lehetővé. Nagy teljesítmény, magas termelékenység, tiszta felület és munkakörnyezet az eredménye ennek az innovatív kialakításnak. A 150 mm-es Multi-Air felfogó 3 sűrűségben kapható (125 mm-es közepes és lágy):

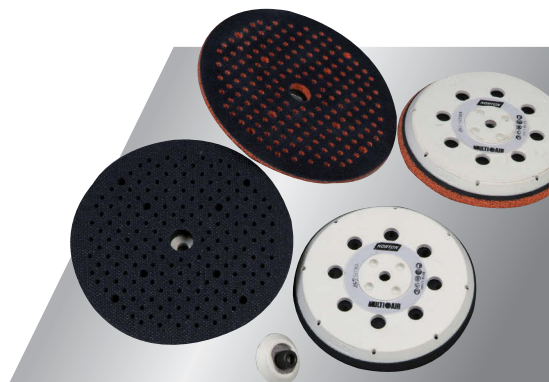

SŰRŰSÉG	ALKALMAZÁS
KEMÉNY	Nehéz csiszolás, a legjobb a nagy felületek vagy méretek csiszolásához.
KÖZEPES	Karcolás, alakítás, csiszolás és polírozás, alapozó, festék, glett, vakolat, műanyagok, lakk, fa, gipsz, fém
LÁGY	Végső csiszolás, hogy a legjobb fényezést érjük el.

Egyedi dobozokban, Festo adapterrel, 2 x M8 és 5/16" csavarral és 3 db gyűrűs távtartóval.

## MULTI-AIR® PROCESS INTERFACE PADS

DIAMETER	ARTICLE N°	PK QTY
125mm	63642585864	16
150mm	07660719359	12

MÉRET	TÍPUS	CIKKSZÁM	DB
125mm	Közepes	63642563533	1
	Lágy	63642563534	1
	Közepes HT Kompatibilis a legtöbb elterjedt márkával, mint például Festool, Rupes, Dynabrade.	66261067436	1
	Kemény	07660719198	1
150mm	Lágy	63642560605	1
	Közepes HT	63642585872	1
	Közepes HT Kompatibilis a legtöbb elterjedt márkával, mint például Festool, Rupes, Dynabrade.	63642582245	1
	Adapter a Rupes-hez	63642526648*	1

\*Rendelésre

# MULTI-AIR® PLUS OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG

JELLEMZŐK	MÉRET	CSISZOLÓANYAG	SZEMCSE	HÁTLAG	ELTÖMÖDÉSGÁTLÓ
KORONG	ø125mm és ø150mm	Kerámia SG alumínium-oxid	P80 - P800 in discs P80 - P400 in cut sheets P320 - P800 in Soft-Touch discs	Egyedülálló szálerősítésű latexpapír	Vízbázisú No-Fil színezékmentes
LAPOK	70x125mm, 70x198mm, 70x420mm és 115x230mm lapok				
ELŐNYÖK	Minden munkakörülményhez alkalmazkodik	Nagyon magas csiszolási arány. Akár 2-szer hosszabb ideig tart, mint a hagyományos. Kevesebb állásidő, jobb költség / teljesítmény arány.	Egyenletesebb, egységesebb karcolásmintázat	Rugalmas és szakadásálló	Használat közben ellenáll az eltömődésnek. Nincs színátvitel kockázata



# MULTI-AIR® CSISZOLÓGYALUK

A felhasználók szem előtt tartásával tervezett Multi-Air csiszológialuk ergonomikusak, ellenállóak és teljesítményre tervezettek. A speciális gumi markolat jó kezelhetőséget biztosít. Minden Multi-Air csiszológialu szabályozószeleppel van ellátva a szívóteljesítmény szabályozásához és a levegő / poráramlás optimalizálásához.



70 x 125mm

69957396645



70 x 198mm

69957396646



70 x 420mm

69957396648



115 x 230mm

69957396644



DB

1

## LEVEGŐ TÖMLŐ

A 4 méteres hajlékony cső univerzális kúpos adapterrel van ellátva, amely bármilyen vákuumrendszerhez csatlakoztatható. Ez az univerzális adapter eltávolítható, hogy közvetlenül csatlakoztatható legyen egy adaptált vákuumrendszerhez.



LEÍRÁS

25 / 30mm x 4m

CIKKSZÁM

07660767979

DB

1

## CSISZOLÓGYALU INDULÓ KÉSZLET

LEÍRÁS

Starter Kit

CIKKSZÁM

69957396649

DB

1



## MULTI-AIR® CSISZOLÓGYALU KÉSZLET

Kézi csiszológialu 3 öntapadós cserélhető felfogóval (sík, homorú és domború), amely a Multi-Air korongokkal használható, Soft-Touch változatban is. A készlet légszelepet tartalmaz a jobb szívás érdekében.



LEÍRÁS

Fits Multi-Air 150mm discs

CIKKSZÁM

077696024493

DB

1



# A975 TELJESÍTMÉNYE

## GYORS CSISZOLÁS: CSÖKKENTI A BEFEJEZÉSI KÖLTSÉGEKET



A Norton SG és a prémium hőkezelt szemcsék kombinációja a legagresszívabb, mégis leghidegebb vágást biztosítja, maximális terhelhetőséggel. Ez nagyobb vágási sebességet és hosszabb élettartamot eredményez - akár 2:1 arányban a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest.

A vízbázisú sztearát, No-Fil bevonat maximális terhelhetőséget biztosít, ami még inkább meghosszabbítja az élettartamot. A gépkezelők kevesebb idő alatt többet végeznek minden egyes tárcsával, és az elhasznált tárcsák cseréjére fordított állásidő minimálisra csökken.

## EGYSÉGESEBB KIVITELEZÉS


Az új A975 egységesebb, egyenletesebb karcolás mintázatot eredményez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy még a nagyobb vágási sebességek mellett is elfogadható felületi felületet tartsunk fenn.

A szálerősítésű, latextel telített papír (C-súly a P80-P120-as, B-súly a finomabb szemcsék esetében) 50% - 60%-os javulást biztosít a szakítószilárdságban, miközben a rugalmasságot is megőrzi.

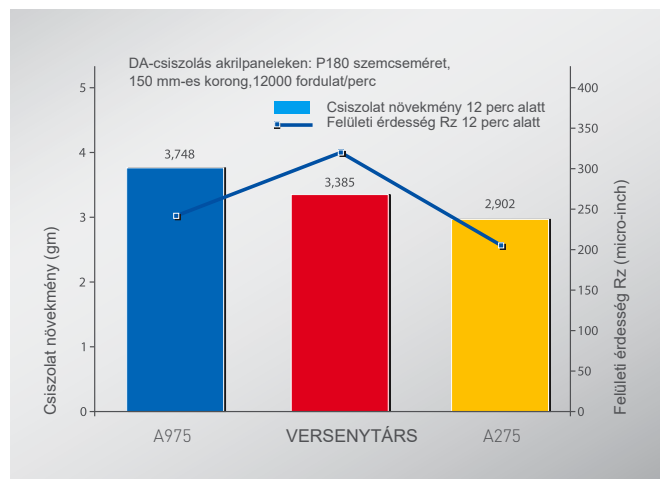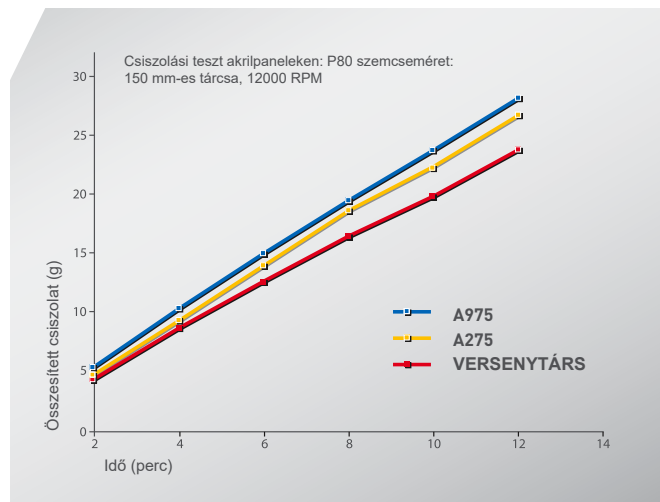

## A975 P500 & P800

DA csiszolás 2K festett panelen: 150 mm-es tárcsa, 12000 RPM

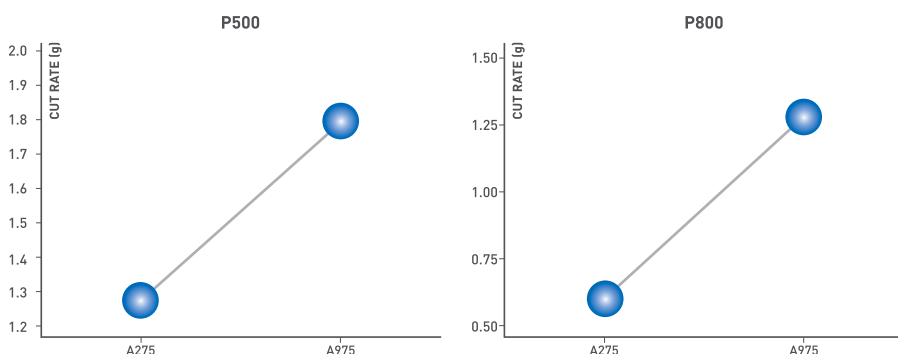

**AZ A975 TELJESÍTMÉNYE JELENTŐSEN NAGYOBB, MINT AZ A275-É**

- + 39%-os növekedés P500
- + 100%-os növekedés a P800

<https://corvinstoolskft.hu/>

Az Ön márkakereskedője

**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: [corvinstools@gmail.com](mailto:corvinstools@gmail.com)

Web : <https://corvinstoolskft.hu/>

