

ONE BOND

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond



RAGASZTÓK KARBANTARTÁSHOZ, JAVÍTÁSHOZ ÉS SZERELÉSHEZ

A TARTÓS TAPADÁSÉRT.



SAINT-GOBAIN

ONEBOND RAGASZTÓ és TÖMÍTŐANYAGOK

A TARTÓS TAPADÁSÁÉRT.

Üdvözljük a Saint-Gobain Surface Solutions OneBond izgalmas világában. A karbantartási, javítási és összeszerelési ügyfeleink világelső szállítójaként küldetésünk, hogy teljesítményalapú, fenntartható megoldásokat kínáljunk, amelyek hatékonyan segítik az Ön berendezéseinek megépítését és helyreállítását miközben időt, erőfeszítést és költséget takarít meg.

A OneBond termékeket kifejezetten úgy tervezték, hogy biztonságosak, hatékonyak, alkalmazás központúak és könnyen használhatóak legyenek a mindennapi javítási és karbantartási kihívások széles skálájában. És ez még csak a kezdet. Az innováció iránti folyamatos elkötelezettségünk azt jelenti, hogy folyamatosan új, eredményalapú termékeket fejlesztünk, hogy könnyebb legyen az életed.

Saint-Gobain felületi megoldások

A Kutatás-Fejlesztés-be való megkérdőjelezhetetlen befektetésünkkel ügyfeleinkkel és felhasználóinkkal azon dolgozunk, hogy teljesítményalapú, fenntartható megoldásokat kínáljunk. Csiszolóanyagok, ragasztók, tömítőanyagok és kompozitok kombinációjával alakítjuk az Ön felületeit. Szakértelmünk egyenlő mértékben oszlik meg az ipar, az autójavítás, az építőipar és a kereskedelem/ barkácsolás területén, több mint 81 gyártólétesítménnyel 32 országban.



Pillantragasztók

4. oldal

Gyors, erős, könnyen használható univerzális pillantragasztók kisebb alkalmazásokhoz.



Hézagkitöltők

12. oldal

Erős, kopásálló, strapabíró epoxik az igényes üzemi körülményekhez és 2k cianoakrilát az erős kötésért és a kiváló felületért.




Menetrögzítők és menetragasztók

20. oldal

Rögzíti és tömíti a csavarokat, csapokat és anyákat, megakadályozva a feszültség és vibráció miatti kicsavarodást. Szivattyúk, sebességváltók, motorburkolatok és házak sík felületeit is tömíti, kiküszöböli a szivárgást és a korróziót.

PILLANAT RAGASZTÓK



Gyors, erős, könnyen használható univerzális ragasztók kis alkalmazásokhoz

A OneBond cianoakrilát pillanatragasztók ideálisak olyan kisebb merev javításokhoz és szerelvényekhez, amelyekhez nagy szilárdságú gyors rögzítési megoldásokra van szükség. A OneBond szobahőmérsékleten másodpercek alatt rögzül a felületek széles skáláján, és az egész termékcsalád rendelkezik a OneBond dugulásgátló fúvókával, amely megakadályozza az eltömődést, különösen magas páratartalom esetén.



Melyik OneBond pillanatragasztó specifikációra van szüksége?



Ütésállóság

Merev vagy rugalmas ragasztó.



Rögzítési sebesség


Azonnali javítás vagy idő a kisebb beállításokhoz.



Szín

Ragasztó színe kikeményedve

Melyik OneBond pillanatragasztó a legjobb az Ön munkájához?

		OneBond 725	7. oldal
		Elég gyors és sokoldalú számos alkalmazáshoz.	
		OneBond 793	8. oldal
		120°C-ig terjedő hőmérsékletekhez, porózus és savas anyagokhoz.	
		OneBond 932	9. oldal
		Mérsékelt szagú és illatos ideális kis helyekre, ahol nincs szellőzés, vagy ahol szép megjelenés fontos.	
		OneBond 737	10. oldal
		Nagy ütésállóságú fekete kötés, amely ideális az ütések és rezgések elviselésére.	
		OneBond 754	11. oldal
		Gél ideális függőleges alkalmazásokhoz és porózus, savas felületekhez.	



Maximális hőmérséklet

Maximális üzemi hőmérséklet ellenállás.




Viszkozitás

A hígától (vékonytól) a nem folyó gélig.

Pillanatragasztók egyszerű kiválasztása

						
Termék		OneBond 725	OneBond 793	OneBond 932	OneBond 737	OneBond 754
    	Elsődleges funkció	 UNIVERZÁLIS	 HŐÁLLÓ	 ALACSONY SZAG ÉS ILLATOS	 KIVÁLÓ ÜTŐSZILÁRDSÁG	 NEM CSÖPPENŐ
	Ütésálló	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem
	Kötési sebesség	2-10 másodpercig	2-60 másodpercig	5-30 másodpercig	10-90 másodpercig	10-90 másodpercig
	Szín	Színtelen	Színtelen	Színtelen	Fekete	Színtelen
	Maximális hőfok	80°C	120 °C	60°C	80°C	80°C
	Viszkozitás m.P.as	60	100	200	1000	100 000
	Rugalmas műanyagok	-	-	-	-	-
	Hőre lágyuló műanyagok	-	-	-	-	-
	Fémek	-	-	-	-	-
	Porózus és savas anyagok	-	-	-	-	-

OneBond 725



Alacsony viszkozitás (általános célra)

A OneBond 725 egy alacsony viszkozitású, univerzális pillanatragasztó, amelyet széles körben használnak általános célú MRO alkalmazásokhoz. Használata nem porózus anyagokhoz, például műanyagokhoz és gumikhoz javasolt.



Fő jellemzője
Univerzális



Maximális hőfok
80°C



Ütésálló
Nem



Viszkozitás
60



Kötési sebesség
2-10 másodperc



Szín
Színtelen

Alkalmazások:




Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok és gumi.



OneBond 725

Palack mérete	Csomagolási egység	Nyelvek	Cikkszám
20g	10	EN, IT, ES, PT, TK	78072764205
20g	10	EN, NL, FR, DE, PL	78072764207




OneBond 793

Közepes viszkozitású (általános célú, hőálló)

A OneBond 793 egy általános célú, közepes viszkozitású pillanatragasztó, amelyet porózus, nem porózus és savas felületek ragasztására ajánlanak, beleértve minden típusú fa, forgácslap, parafa és papírterméket.

Hab, fémek, hőre lágyuló műanyagok, bőr és kerámia ragasztására is alkalmas, és 120-ig ellenáll°C.

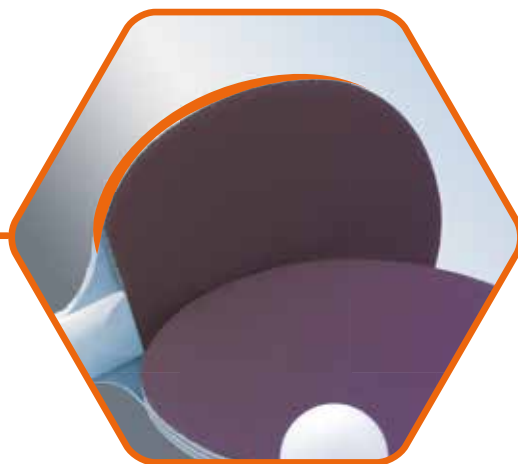

Fő jellemzője
Hőálló



Maximális hőfok
120 °C



Ütésálló
Nem



Viszkozitás
100



Kötési sebesség
2-10 másodperc
*** 60 másodperc fa**



Szín
Színtelen

Alkalmazások:




Hőre lágyuló műanyagok, fémek és porózus és savas anyagok.



OneBond 793

Palack mérete	Csomagolási egység	Nyelvek	Cikkszám
20g	10	EN, IT, ES, PT, TK	78072764203
20g	10	EN, NL, FR, DE, PL	78072764204

OneBond 932



Közepes viszkozitás (alacsony szagú és illatos)

A OneBond 932 egy közepes viszkozitású pillanatragasztó, amelyet nagy tapadási szilárdsággal, csekély szaggal és mérsékelt illattal terveztek porózus anyagok, például fa, papír, bőr, szövet ragasztására. A OneBond 932-nél kisebb az érzékenység kockázata, mint más azonnali kötéseknél. Ideális olyan kis területeken való használatra, ahol kevés vagy nincs szellőzés, valamint külalakra kritikus alkalmazásokhoz, például elektromos alkatrészekhez és áramköri lapokhoz vagy autóiipari alkalmazásokhoz.



Fő jellemzője
Mérsékelt szagú és illatos



Maximális hőfok
60°C



Ütésálló
Nem



Viszkozitás
200



Kötési sebesség
5-30 másodperc



Szín
Színtelen

Alkalmazások:




Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, fémek és porózus, savas anyagok.



OneBond 932

Palack mérete	Csomagolási egység	Nyelvek	Cikkszám
20g	10	EN, IT, ES, PT, TK	78072764212
20g	10	EN, NL, FR, DE, PL	78072764213



OneBond 737



Magas viszkozitású (ütésálló)

A OneBond 737 keményített, hogy ellenálljon a nagy ütéseknek és rezgéseknek. Ideális műanyagok, gumi vagy fém ragasztására, különösen ott, ahol ütés vagy vibráció uralkodik; például hangszórók, belső hajóalkatrészek, cipőgyártás, autóiipari fém- és műanyag burkolatok, R/C gumibroncsok és lökhárítók javítása. A közepes beállítási sebességek ideálisak a pontos pozicionáláshoz, és a fekete szín sok ilyen alkalmazáshoz megfelel.



Fő jellemzője
Nagy ütésállóság



Maximális hőfok
80°C



Ütésálló
Igen



Viszkozitás
1000



Kötési sebesség
10-90 másodperc



Szín
Fekete

Alkalmazások:





Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, fémek és gumi.



OneBond 737

Palack mérete	Csomagolási egység	Nyelvek	Cikkszám
20g	10	EN, IT, ES, PT, TK	78072764208
20g	10	EN, NL, FR, DE, PL	78072764210

OneBond 754

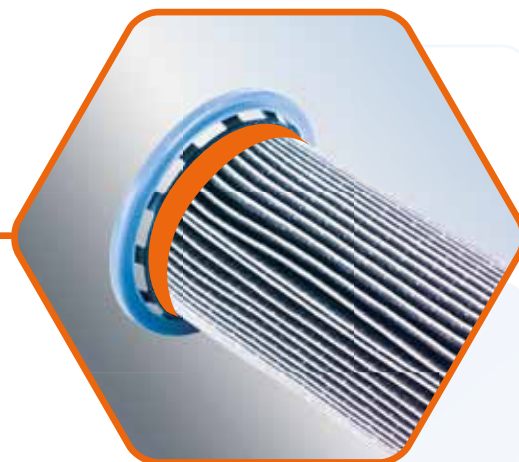

Nem zsugorodó, univerzális gél

A OneBond 754 nem zsugorodik, univerzális, nagy tapadási szilárdságú gél, amelyet úgy alakítottak ki, hogy kitöltse a hézagokat és rugalmasságot biztosítson függőleges és ferde alkalmazásokhoz. Porózus és savas felületek, például habok, fa, papír, bőr és szövetek, valamint nem porózus anyagok, például fémek és hőre lágyuló anyagok ragasztására szolgál. Közepes kötési sebessége lehetővé teszi a két rész beállítását az alkalmazás során.



Fő jellemzője
Nem csöpög függőleges alkalmazásokhoz



Maximális hőfok
80°C



Ütésálló
Nem



Viszkozitás
100 000



Kötési sebesség
10-90 másodperc



Szín
Színtelen

Alkalmazások:



Rugalmas műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, fémek és porózus, savas anyagok.



OneBond 754

Palack mérete	Csomagolási egység	Nyelvek	Cikkszám
20g	10	EN, IT, ES, PT, TK	78072764216
20g	10	EN, NL, FR, DE, PL	78072764217

HÉZAGKITÖLTŐ RAGASZTÓK

Erős, strapabíró a nehéz és igényes
üzemeltetési körülmények között is

A hézagkitöltő ragasztók gyors, erős, könnyű, tartós és költséghatékony alternatívát kínálnak az MRO-környezetben végzett javítási munkákhoz. Gyakran esztétikusabb javítást biztosítanak, és tökéletes kötést biztosítanak két különböző anyag között.

A OneBond strapabíró epoxik széles választékát kínálja az igényes működési feltételekhez, valamint 2K szerkezeti ragasztót az erős kimagasló kivitel érdekében.



Melyik OneBond hézagkitöltő specifikációra van szüksége?



Rögzítési sebesség

Azonnali javítás vagy idő a kisebb beállításokhoz.



Nyitva tartás

Használja a statikus keverőben lévő ragasztót.



Merev/rugalmas

Merev vagy rugalmas ragasztó szívós vagy hajlékony anyagokhoz.



Vízálló

A kikeményedett ragasztó vízálló.



Maximális hőfok


Maximális üzemi hőmérséklet ellenállás.



Porózus felület

Akár nem porózus, akár porózus felülethez is alkalmas.

Melyik OneBond hézagkitöltő a legjobb az Ön munkájához ?

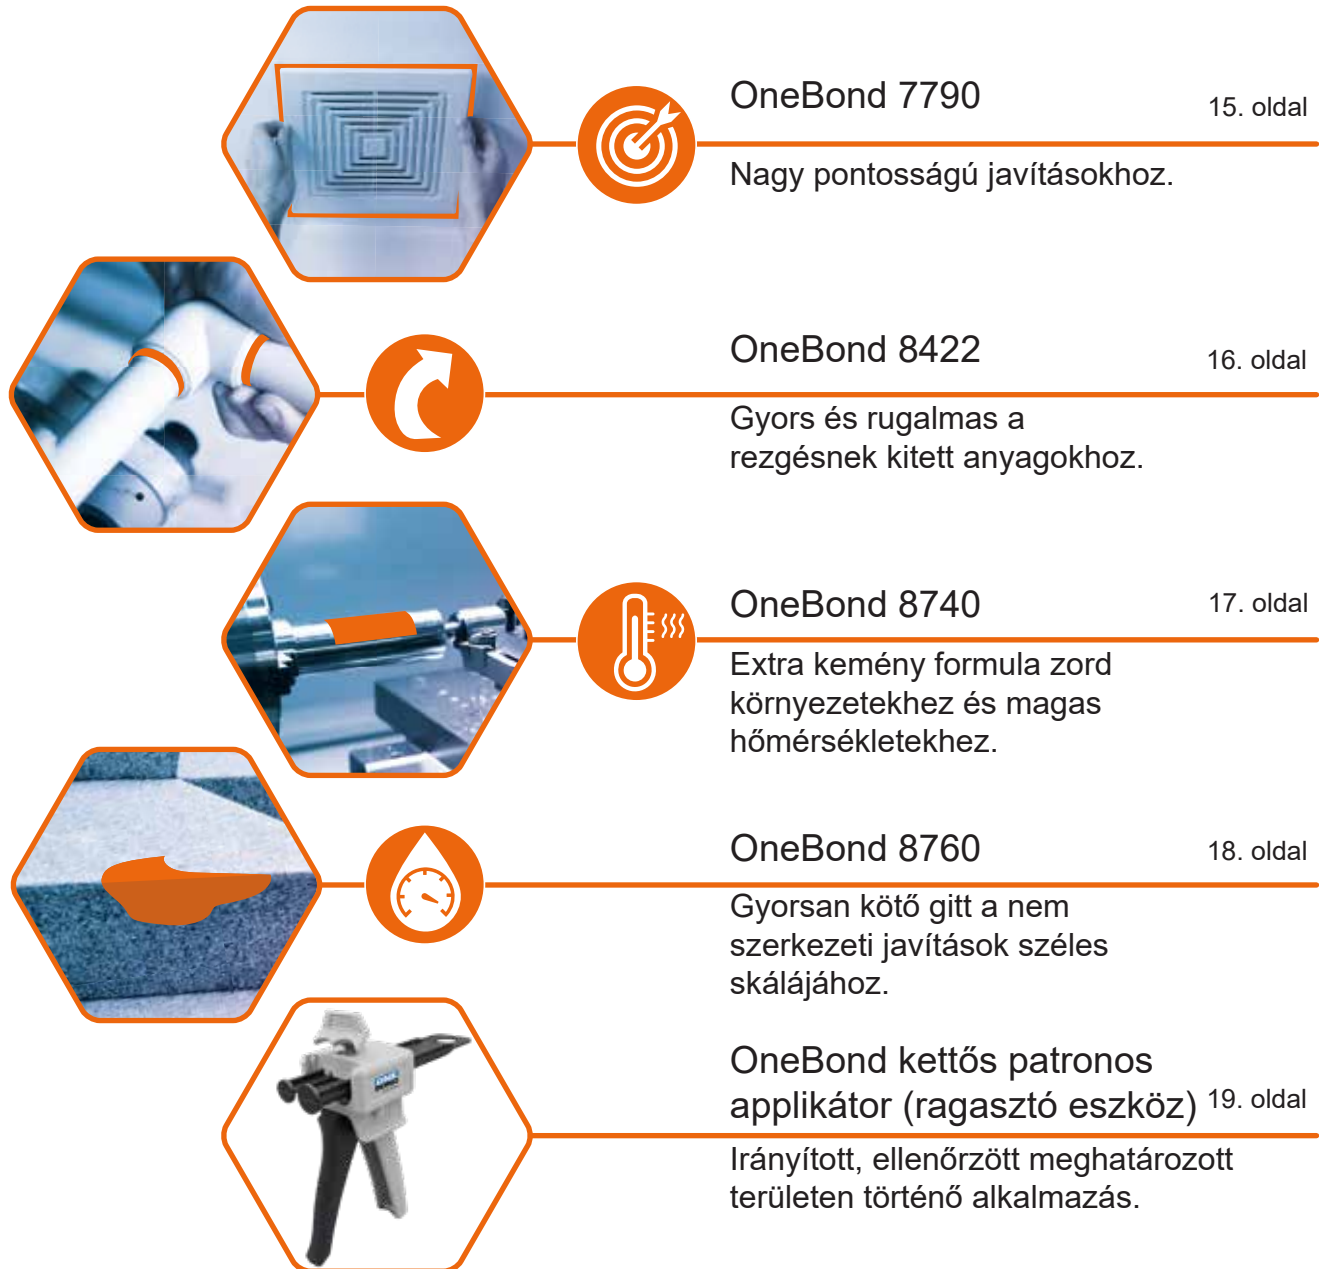

Szín

Ragasztó szín kikeményedve



Festhető

Ha a kikeményedett ragasztó festhető.



Csiszolható

A kikeményedett ragasztó csiszolható.



Hézagkitöltés

Nagy pontosságú hézagok gyors ragasztásához nagyobb terekhez.




Viszkozitás

A vékonytól a sűrű gélig.

Hézagkitöltő egyszerű kiválasztása

Termék					
		OneBond 7790	OneBond 8422	OneBond 8740	OneBond 8760
Elsődleges funkció		 NAGY PONTOSSÁGÚ 2K SZERKEZETI RAGASZTÓANYAG	 ERŐS SZUPER RUGALMAS EPOXY	 2K HŐÁLLÓ EPOXY	 GYORSAN KÖTŐ GITT
	Kötési sebesség	20-40 másodpercig	10-20 percig	4 óra	5 perc
	Kötési idő kezdete	6 perc	8 perc	20 perc	3 perc
	Merev vagy rugalmas	Merev	Rugalmas	Merev	Merev
	Szín	Színtelen	Fehér	Barna	Szürke
	Festhető	Igen 10 perc	Igen 30 perc	Igen 4 óra	Igen 4 óra
	Csiszolható	Igen 15 perc	Nem	Igen 4 óra	Igen 4 óra
	Vízálló	Nem	Igen	Igen	Igen
	Maximális hőfok	80°C	50°C	150°C	80°C
	Porózus felületek	Igen	Igen	Igen	Igen
	Hézagkitöltés	10 mm felett	10 mm felett	5 mm felett	10 mm felett
	Viszkozitás m.P.as	800 000	70 000	25000	Gitt

OneBond 7790

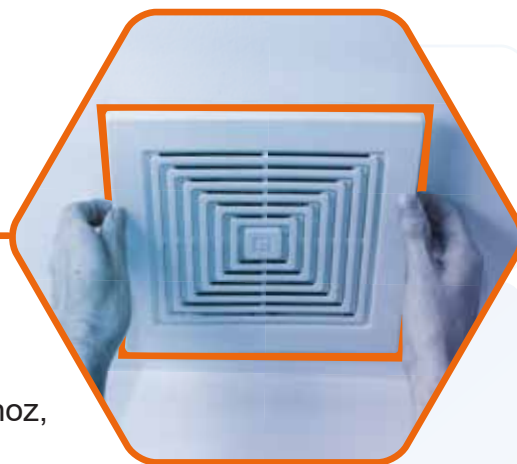

2K szerkezeti ragasztó

A OneBond 7790 kétkomponensű javítóragasztót nagy pontosságú ragasztásra és tömítésre tervezték, csöpögés nélkül. PC-hez, ABS-hez, PVC-hez, EPS-hez, fenolgyantákhoz, rugalmas műanyagokhoz (neoprén, NBR), bőrhöz, fához, fémekhez (alumínium, acél, cink) és kerámiákhoz tapad, és képes ragasztani különböző anyagokat. Ciklikus igénybevételnek nem kitett részek, például konzolok szerkezeti ragasztására ajánlott. Nagy statikus terhelés állósággal rendelkezik, és átlátszó színű a díszítőelemek ragasztásához.



Fő jellemzője
**Nagy pontosságú,
2K szerkezeti ragasztó**



Szín
Színtelen



Maximális hőfok
80°C



Kötési sebesség
20-40 másodperc



Festhető
10 perc után igen



Porózus felületek
Igen



Kötési idő kezdete
6 perc



Csiszolható
15 perc után igen



Hézagkitöltés
10 mm felett



Merev vagy rugalmas
Merev



Vízálló
Nem



Viszkozitás
800 000

Alkalmazások:



Rugalmas műanyagok, bőr, fa, fémek és kerámiák.



OneBond 7790

Palack mérete	Csomagolási egység	Csomagolási egység/Karton	Cikkszám
50 ml Kétrészes patron 4:1	1	10	78072764215

OneBond 8422

Gyorsan kötő epoxi

A OneBond 8422 egy szuperrugalmas, gyorsan kötő epoxi, amelyet rugalmas anyagok, például gumi (neoprén, NBR), bőr és textíliák ragasztására terveztek. Acél, fa, kerámia, beton, kő, üveg és hőre lágyuló műanyagok (PVC, PC, ABS), valamint különböző anyagok (pl. műanyagok fémekkel) és vibrációnak és környezeti igénybevételnek kitett alkatrészek ragasztására is alkalmas. Víz alatt is használható, ideális tengeri alkalmazásokhoz, uszoda karbantartásához és külső csőcsatlakozások tömítéséhez.



Fő jellemzője
2K szuper rugalmas epoxi



Szín
Fehér



Maximális hőfok
50°C



Kötési sebesség
10-20 perc



Festhető
30 perc után igen



Porózus felületek
Igen



Kötési idő kezdete
8 perc



Csiszolható
Nem



Hézagkitöltés
10 mm felett



Merev vagy rugalmas
Rugalmas



Vízálló
Igen



Viszkozitás
70 000

Alkalmazások:



Gumi, bőr, textil, acél, fa, kerámia, kő, beton, üveg és hőre lágyuló műanyagok.



OneBond 8422

Palack mérete	Csomagolási egység	Csomagolási egység/Karton	Cikkszám
24 ml Kétrészes fecskendő 1:1	1	10	78072764225

OneBond 8740



2K hőálló epoxi

A OneBond 8740 egy nem zsugorodó, merev, kétkomponensű javító ragasztó, amelyet arra terveztek, hogy megőrizze tulajdonságait magas hőmérsékleten és zord környezeti feltételek mellett is, mint például UV fény, sós víz, hidrolízis és vegyszerek. Jól tapad hőre lágyuló műanyagokhoz (ABS, PC, PVC), fémekhez (acél, alumínium), fához, kerámiához, betonhoz, kőhöz és üveghez. A kiváló mechanikai illesztési szilárdságú OneBond 8740 nagy teherbírású, alkalmas nagy szerelvényekhez, és víz alatt is alkalmazható.



Fő jellemzője
2K hőálló epoxi



Szín
Barna



Maximális hőfok
150°C



Kötési sebesség
4 óra



Festhető
4 óra múlva igen



Porózus felületek
Igen



Kötési idő kezdete
20 perc



Csiszolható
4 óra múlva igen



Hézagkitöltés
5 mm felett



Merev vagy rugalmas
Merev




Vízálló
Igen



Viszkozitás
25000

Alkalmazások:

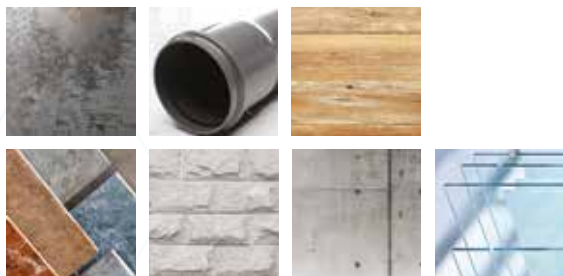

Fémek, hőre lágyuló műanyagok, fa, kerámia, kő, beton és üveg.




OneBond 8740

Palack mérete	Csomagolási egység	Csomagolási egység/Karton	Cikkszám
50 ml Kétrészes patron 2:1	1	10	78072764226

OneBond 8760

Gyorsan kötő gitt

A OneBond 8760 egy merev, kétrészes gyorsan kötő gitt hőre lágyuló műanyagok (ABS, PC, PVC), fémek (acél, alumínium), fa, kerámia, beton, kő ragasztására. Használható tartályok, csövek és öntvények javítására, túlméretezett csavarlyukak, hegesztési varratok és nem szerkezeti hibák, például betonrepedések kitöltésére és víz alatt is alkalmazható. Kikeményedve nagy nyomószilárdságot és jó tapadást mutat.

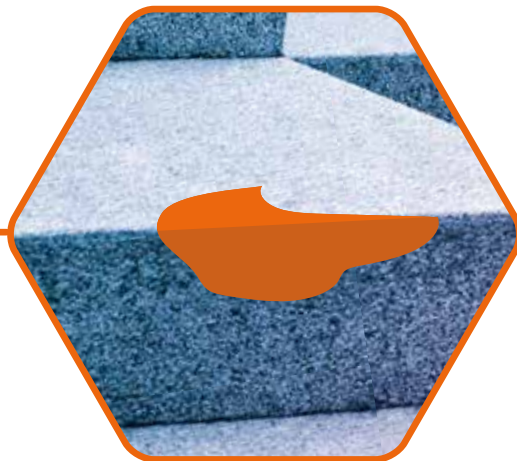

Fő jellemzője
Gyorsan kötő gitt



Szín
Szürke



Maximális hőfok
80°C



Kötési sebesség
5 perc



Festhető
4 óra múlva igen



Porózus felületek
Igen



Kötési idő kezdete
3 perc



Csiszolható
4 óra múlva igen



Hézagkitöltés
10 mm felett



Merev vagy rugalmas
Merev




Vízálló
Igen



Viszkozitás
Gitt

Alkalmazások:

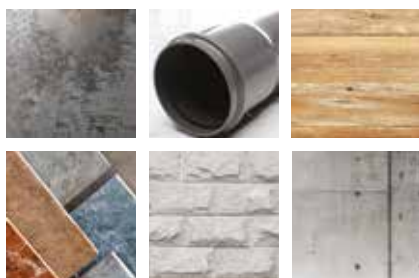

Fémek, hőre lágyuló műanyagok, fa, kerámia, kő és beton.



OneBond 8760

Palack mérete	Csomagolási egység	Csomagolási egység/Karton	Cikkszám
49 g gitt	1	36	78072764227

OneBond 021 dupla 50 ml-es patronos kézi adagoló pisztoly

OneBond 8740-hez használható

A OneBond 021 egy kézi, kézzel működtetett felhordó pisztoly 1:1 és 2:1 keverési arányú epoxik, gyanták és PU-k felhordására.

- Kézi működtetésű kétpatronos pisztoly a kényelmes és költséghatékony alkalmazáshoz.
- A dugattyú lehetővé teszi a ragasztó szabályozott áramlású adagolását.
- Könnyű hordozhatóság és tartós konstrukció számos összeszerelési művelethez.
- Epoxik és gyanták felhordásához.
- A legtöbb 50 ml-es 2 részes epoxi patronhoz használható.



OneBond 041 50 ml-es patronos kézi adagoló pisztoly

OneBond 7790-hez használható

A OneBond 041 egy kézi, kézzel működtetett felhordó pisztoly 4:1 és 10:1 keverési arányú epoxik, gyanták és PU-k felhordására.

- Kézi működtetésű kétpatronos pisztoly a kényelmes és költséghatékony alkalmazáshoz.
- A dugattyú lehetővé teszi a ragasztó szabályozott áramlású adagolását.
- Könnyű hordozhatóság és tartós konstrukció számos összeszerelési művelethez.
- Epoxik és gyanták felhordásához.
- A legtöbb 50 ml-es 2 részes epoxipatronhoz használható.



OneBond patronos kézi adagolók

Termék	Csomagolási egység	Cikkszám
OneBond 021	1	63642597463
OneBond 041	1	63642597467



Non Toxic

Menetrögztők és menetragasztók

Egyedülálló, nem mérgező összetétel és kiemelkedő vegyszerállóság

A OneBond menetrögztők és menettömítők egyedi, nem mérgező összetétele megfelelnek a legmagasabb egészségügyi és biztonsági előírásoknak. Ezeket az anaerob ragasztókat arra tervezték, hogy fémfelületeken oxigén nélkül kötődjenek. A OneBond kiemelkedő vegyszerállósággal rendelkezik, rögzíti és tömíti a csavarokat, csapokat, és anyákat, megakadályozva a feszültség és vibráció miatti kicsavarodást. Szivattyúk, sebességváltók, motorburkolatok és házak sík felületeit is tömíti, kiküszöböli a szivárgást és a korróziót. Termékeink gondosan átgondolva fejlesztettük, hogy az erősségük, a tömítő képességük és az eltávolíthatóság széles skáláját biztosítsa.



Melyik OneBond menetrögztő/tömítőanyag specifikációra van szüksége?



Kötési sebesség

Kezelési és kötési idő a teljes erősség eléréséhez.



Szétszerelés


Ha a menet oldható a ragasztó felhordása után szerszámmal.



Nyomaték erőssége

Erő a megforgás ellen.

Melyik OneBond menetrögzítő/tömítőanyag a legjobb az Ön munkájához?

		OneBond 160 Nem mérgező, nagy szilárdságú tartós menetrögzítő.	23. oldal
		OneBond 116 Nem mérgező oldható menetrögzítő.	24. oldal
		OneBond 042 Nem mérgező menettömítő PTFE szalag vagy zsinór helyettesítésére.	25. oldal
		OneBond 070 Nem mérgező, csepegésmentes csőkötés és menettömítő.	26. oldal
		OneBond 074 Nem mérgező, csepegésmentes formázható tömítés és hézag-tömítő.	27. oldal



Maximális hőmérséklet
Maximális hőmérséklet ellenállás.



Hézagkitöltés
Nagy pontosságtól a rések kitöltéséig és gyors ragasztáshoz nagyobb hézagokhoz.



Viszkozitás
A vékonytól a nem folyó gélig.


Menetrögztítő/tömítőanyag egyszerű kiválasztása.

Termék					
Elsődleges funkció	 NAGY KÖTÉSI ERŐ ÁLLANDÓ RÖGZÍTÉS ÉS TÖMÍTÉS	 OLDHATÓ RÖGZÍTÉS	 AZONNALI TÖMÍTÉS	 AZONNALI CSŐCSATLAKOZÓ TÖMÍTŐ	 CSEPEGÉS MENTES RÖGZÍTŐ ÉS TÖMÍTŐ
 Kötési seb. kötési idő kezdete/ teljes kötés	15percek 24órák	15percek 24órák	15percek 24órák	25percek 24órák	20percek 24órák
 Oldhatóság	Állandó	Oldható szerszámmal	Oldható szerszámmal	Oldható szerszámmal	Oldható szerszámmal
 Nyomaték/erő	Magas	Közepes	Közepes	Közepes	Alacsony
 Maximális hőmérséklet	-55°C - +150°C	-55°C - +200°C	55°C - +150°C	-55°C - +150°C	55°C - +150°C
 Hézagkitöltés	0,15 mm	0,25 mm	0,15 mm	0.3 mm	0.3 mm
 Szín	Zöld	Kék	Barna	Borostyán	Narancssárga
 Viskozitás m.P.as	550 alacsony	5350 közepes	530 alacsony	47500 magas, nem zsugorodik	50000 magas, nem zsugorodik
Fémreakciók az OneBondhoz menetrögztítő és menettömítő	Szuperaktív (nagyon gyors hatás)		Sárgaréz, réz, mangán		
	Aktív (gyors hatás)		Acél, nikkel, vas, alumínium, cink		
	Inaktív (lassú térhálósodás)		Eloxált alumínium, Kadmium bevonatok, Króm bevonatok, Rozsdamentes acél, Titán, Magnézium		

OneBond 160



Non Toxic

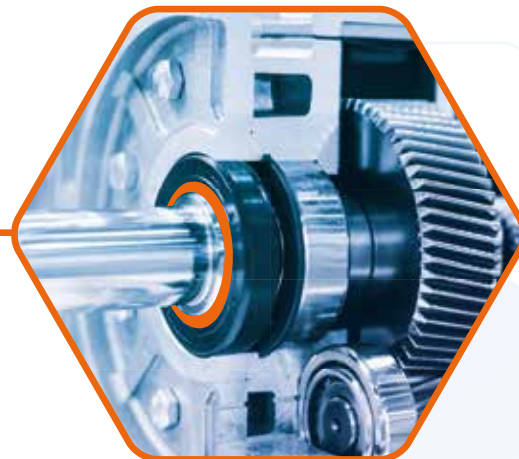

Menettartó és rögzítő (nagy nyomaték)

A OneBond 160 egy nem mérgező, alacsony viszkozitású, nagy szilárdságú tartós menetrögzítő és tömítő. Rendkívül ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek, korróziónak, vibrációnak, víznek, gázoknak, olajoknak, szénhidrogéneknek és a legtöbb egyéb vegyszernek; jellemzően fogaskerek és lánckerek tengelyeken való rögzítésére szolgál; tömítőcsapok, anyák, csavarok és egyéb menetes rögzítőelemekhez. Alkalmas csúszásgátlónak és sajtoló szerelvényekhez is.



Fő jellemzője
**Nagy szilárdságú
tartós tömítő és rögzítő**



Maximális hőfok
-55°C és +150°C között



Kötési sebesség /
kötési idő kezdete:
15 perc
teljes kötés:
24 óra



Hézagkitöltés
0,15 mm



Oldhatóság
Állandó



Szín
Zöld



Nyomaték erőssége
Magas



Viszkozitás
550 (alacsony)



OneBond 160

Palack mérete	Csomagolási egység	Cikkszám
50 ml	6	78072764222

OneBond 116



Non Toxic



Menettartó (közepes nyomaték)

A OneBond 116 egy nem mérgező, közepes szilárdságú és közepes viszkozitású menetrögzítő anyag és csavarok rögzítésére, amelyek esetleges javítás és karbantartás céljából oldható, szét lehet szerelni.

Könnyen felhordható, kismértékű folyással függőleges felületekre és rendkívül ellenálló a rezgésekkel, hővel, korrózióval, vízzel, gázzal, olajokkal, szénhidrogénekkel és vegyszerekkel szemben, olajos felületeken is használható.



Fő jellemzője
Oldható rögzítő és tömítő



Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
15 perc
teljes kötés:
24 óra



Oldható
Eltávolítható szerszámokkal



Nyomaték erőssége
Közepes



Maximális hőmérséklet
-55°C és +200°C között



Hézagkitöltés
0,25 mm



Szín
Kék



Viszkozitás
5350 (közepes)



OneBond 116

Palack mérete	Csomagolási egység	Cikkszám
50 ml	6	78072764220

OneBond 042



Non Toxic



Menettömítő anyag (közepes nyomaték)

A OneBond 042 egy nem mérgező, alacsony viszkozitású, közepes szilárdságú menettömítő anyag hidraulikus és pneumatikus menetekhez, 20 mm-es csatlakozókhoz és kis csövekhez. Szélsőséges hőmérsékleten tömít gáz, víz, PB-gáz, szénhidrogén, olaj és sok más vegyszer ellen. Ez egy azonnali tömítőanyag, amely felváltja a PTFE szalag szükségességét, rezgés és ütésálló.



Fő jellemzője
**Cső és menet
tömítőanyag**



Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
15 perc
teljes kötés:
24 óra



Oldható
**Eltávolítható
szerszámokkal**



Nyomaték erőssége
Közepes



Maximális hőmérséklet
-55°C és +150°C között



Hézagkitöltés
0,15 mm



Szín
Barna



Viszkozitás
530 (alacsony)



OneBond 042

Palack mérete	Csomagolási egység	Cikkszám
50 ml	6	78072764219

OneBond 070



Non Toxic

Csőmenet tömítőanyag (közepes nyomatékú, nem zsugorodó)

A OneBond 070 egy nem mérgező, nem zsugorodó, közepes szilárdságú csőmenet tömítőanyag, amely bármilyen szögben felhordható. Szélsőséges hőmérsékleten tömít gáz, víz, PB-gáz, szénhidrogén, olaj és sok más vegyszer ellen. Ez egy azonnali tömítőanyag, amely helyettesíti a PTFE szalag vagy fonal szükségességét. A tixotróp tulajdonságok megakadályozzák a tömítőanyag kiszivárgását a menetből a kötés előtt és alatt. A OneBond 070 rezgés- és ütésálló is.



Fő jellemzője
**Csőpögdésmentes
csőkötés és menettömítő**



Maximális hőmérséklet
-55°C és +150°C között



Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
25 perc
teljes kötés:
24 óra



Hézagkitöltés
0,3 mm



Oldható
**Eltávolítható
szerszámokkal**



Szín
Borostyán



Nyomaték erőssége
Közepes



Viszkozitás
47500
(magas, nem zsugorodik)



OneBond 070

Palack mérete	Csomagolási egység	Cikkszám
50 ml	6	78072764218

OneBond 074



Non Toxic



Karima tömítőanyag (nem zsugorodik)

A OneBond 074 karima tömítőanyag egy nem mérgező, nagy viszkozitású, nem zsugorodó, kis szilárdságú ragasztó, amelyet jellemzően szivattyúk, sebességváltók, motorházak és menetes csatlakozások fém csatlakozásaihoz alkalmaznak. Rugalmas filmréteget hoz létre, amely ellenáll a vibrációnak, 150°C-ig, olajoknak, üzemanyagoknak és ipari folyadékoknak.



Fő jellemzője
**Csepegésmentes
formázható rögzítő és tömítő**



Maximális hőmérséklet
-55°C és +150°C között



Kötési sebesség
kötési idő kezdete:
20 perc
teljes kötés:
24 óra



Hézagkitöltés
0,3 mm



Oldható
Eltávolítható szerszámokkal



Szín
Narancssárga



Nyomaték erőssége
Alacsony



Viszkozitás
50000
(magas, nem zsugorodik)



OneBond 074

Palack mérete	Csomagolási egység	Cikkszám
50 ml	6	78072764221

ONE BOND

SAINT-GOBAIN



Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142



<https://www.onebondadhesives.com/>

YouTube "OneBond"

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>