

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ* KATALÓGUS



2026



* - Termékek - A katalógusban és videóknban bemutatott termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ* KATALÓGUS 2026

Bemutakozás

A Corvinus Tools Kft. tevékenységét Pilisvörösváron kezdte meg 2012-ben, később a vasútállomás építése miatt székhelyét, kiskereskedelmi boltját, raktárát áthelyezte Tinnyére.

Cégünk tevékenysége szempontjából már nem csak az ipari és vállalkozói szektor kiszolgálása, hanem a viszonteladói hálózat bővítése is a cél. Termékein között ipari szerszámok, munkavédelmi termékek, valamint **NORTON** és **CLIPPER** csiszolóanyagok és építőipari gépek, és természetesen saját márkás **CORAX** szerszámok is megtalálhatóak.

Integrált vállalatirányítási rendszerünk segíti, a naprakész árukészlet-, és rendelés nyilvántartások rugalmas kezelését. Üzletkötőink, területi képviselőink önállóan tervezik a vevőlátogatásokat.

Nagy hangsúlyt helyezünk munkatársaink szakmai képzéseire, mérnök-üzletkötőink szakmai támogatásával.

Vállalkozásunk irányvonalait, az ipari szerszám nagykereskedelem, a műszaki megoldások mérnöki értékesítése határozza meg. A kollégák megoldó képessége segíti a vevőink által megbízott feladatok gyors és pontos végrehajtását.

BOGNÁR FERENC

Tulajdonos, Ügyvezető

Ipari- szerszám nagykereskedelmi divízió munkatársai

KELETI RÉGIÓ

TIBORCZ SÁNDOR

Alkalmazástechnikai mérnök

at-mernok@corvinustools.hu

+36 70 601 2418

NYUGATI RÉGIÓ

CZENE IMRE

Területi képviselő

imre.czene@corvinustools.hu

+36 70 601 2142

IRODA

BÁLINTNÉ BALOGH ENIKŐ

Kereskedelmi vezető

corvinustools@gmail.com

+36 26 335 184

+36 70 945 7806




Műveletek lépésről lépésre

A fémmegmunkálásban megtalálható nyolc kulcsfontosságú alkalmazási folyamatot mutatja be, ami leggyakrabban használatos a sarokcsiszolóknál.




1. VÁGÁS

Vágótárcsák a helyes méretezéshez.

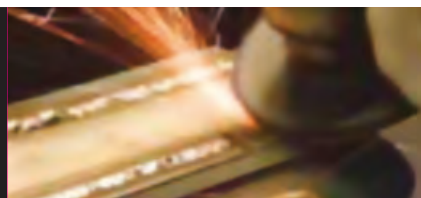

2. NAGY TERHELÉSŰ CSISZOLÁS

Csiszolótárcsák hegesztési varrat eltávolítására és sorjázásra.

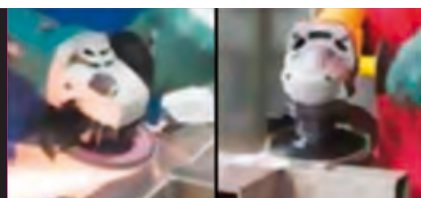

3. ANYAGLEVÁLASZTÁS

LAMELLÁS KORONGOK: Hegesztési varratok eltávolítása és anyagleválasztás. Hosszú élettartam.

FIBERTÁRCSÁK: Anyagleválasztás sík és íves felületekről.




4. FELÜLET ÖSSZEDOLGOZÁS ÉS FELÜLETKÉPZÉS

Egyenletes felület biztosítása.



5. SORJÁTALANÍTÁS

Sorjak eltávolítása, élettörés és éllekerekítés.

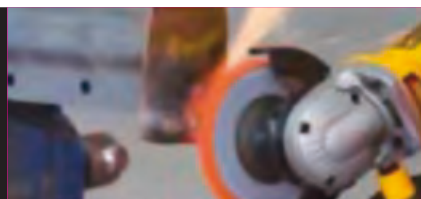

6. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

Szennyeződés, rozsdás és korrózió eltávolítása.
Felület előkészítése festéshez vagy hegesztéshez.



7. FINISELÉS

Felületi érdesség csökkentése, felület előkészítése a végső műveletre, a polírozásra.



8. POLÍROZÁS

Utolsó lépés a felület magas fényének eléréséhez.

Starline fém, inox vágó és tisztítókorongok

Gazdaságos termék javítási, karbantartási alkalmazásokra.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT137243	115x1,0x22,23	A60R-BF41	25
CT137245	125x1,0x22,23	A60R-BF41	25
CT137248	230x2,0x22,23	A60R-BF41	25
CT137263	115x6,0x22,23	A24Q-BF27	10
CT137264	125x6,0x22,23	A24Q-BF27	10



Video



Clipper Standard f° m v° g° korongok

Tartós ipari felhasználásra tervezve!

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT148871	115x1,0x22,23	A60R-BF41 fém	25
CT148872	115x1,6x22,23	A46R-BF41 fém	25
CT148873	125x1,0x22,23	A60R-BF41 fém	25
CT148874	125x1,6x22,23	A46R-BF41 f° m	25
CT148875	230x1,9x22,23	A46R-BF41 f° m	25
CT148878	230x2,5x22,23	A30R-BF41 f° m	25



Video



Vulcan fém vágókorongok

A Vulcan fém termékekhez, rozsdamentes anyagokhoz, vagy acélokhoz egyaránt használhatóak, vas, kén és klórmentes kivitelének köszönhetően szennyezés mentes vágás, csiszolás érhető el.


Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT125431	115x1.0x22.23	A 60 S-BF41	25
CT125432	115x1.6x22.23	A 46 S-BF41	25
CT125433	125x1.0x22.23	A 60 S-BF41	25
CT125434	125x1.6x22.23	A 46 S-BF41	25
CT125435	180x1.6x22.23	A 46 S-BF41	25
CT125436	230x1.9x22.23	A 46 S-BF41	25
CT125437	115x2.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125438	125x2.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125439	150x2.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125440	180x2.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125441	230x2.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125442	115x2.5x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125443	125x2.5x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125444	150x2.5x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125445	180x2.5x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125446	230x2.5x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125447	115x3.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125448	125x3.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125449	180x3.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125450	230x3.0x22.23	A 30 S-BF41	25
CT125466	300x3.0x32.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10
CT125467	300x3.5x25.4	A 30 S-BF41/80 Stationary	10
CT125468	300x3.5x32.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10
CT125469	350x3.5x25.4	A 30 S-BF41/80 Stationary	10
CT130812	400x4.0x40.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10



Video




Type 41



Type 41



Type 42



Type 42



Vulcan fém tisztítókörongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, szerszámacél és szerkezeti anyagokon. Szennyezőanyag mentes összetétel.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT125518	115x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20
CT125519	125x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20
CT125520	180x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20
CT125521	230x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20
CT125522	115x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10
CT125523	125x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10
CT125526	180x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10
CT125529	230x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10

Lágy kötással

CT130803	115x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10
CT130804	125x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10
CT130805	180x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10
CT130807	230x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10

Vulcan Inox vágókörongok

A Vulcan Inox termékek rozsdamentes anyagokhoz használhatóak, magas termékélettartam, és gyorsabb vágás jellemzi, szennyezésmentes vágás, csiszolás. A prémium kategóriában a Vulcan Inox plusz termékek is megtalálhatóak.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT133400	115x1.0x22.23	A 60 T-BF41 Inox	25
CT133401	115x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25
CT133408	115x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25
CT133402	125x1.0x22.23	A 60 T-BF41 Inox	25
CT133403	125x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25
CT133409	125x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25
CT141580	150x1.0x22.23	A 60 T-BF41 Inox	25
CT133404	150x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25
CT133410	150x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25
CT133405	180x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25
CT133406	230x1.9x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25
CT125427	230x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25
CT125486	115x2.5x22.23	A 30 S-BF42 Inox	25
CT125487	125x2.5x22.23	A 30 S-BF42 Inox	25
CT125489	230x2.5x22.23	A 30 S-BF42 Inox	25

Vulcan Inox tisztítókörongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, acél és rozsdamentes anyagokon. Alacsony hőfejlődés, szennyezőanyag mentes technológia.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT125508	115x4.0x22.23	A 30 S-BF27 Inox	20
CT125509	125x4.0x22.23	A 30 S-BF27 Inox	20
CT125510	180x4.0x22.23	A 30 S-BF27 Inox	20
CT125513	115x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10
CT125514	125x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10
CT125516	180x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10
CT125517	230x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10

NORTON VULCAN
SAINT-GOBAIN



Video



15°

Type 27



Type 27

NORTON VULCAN
SAINT-GOBAIN



90°



Video



NORTON VULCAN
SAINT-GOBAIN



30°



vágókörongok, tisztítókörongok

X-Treme Long Life vágó és tisztítókörongok

Prémium vágó és tisztító körongok. Gyors és nagy anyagleválasztás, kiváló kötési rendszer jellemzi, növeli a termelékenységet, csökkenti a költségeket.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT119427	115x1,0x22,23	A 60 V-BF41	25
CT120339	115x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25
CT120340	115x2,0x22,23	A 36 V-BF41	25
CT121564	115x2,5x22,23	A 36 V-BF41	25
CT120341	125x1,0x22,23	A 60 V-BF41	25
CT120342	125x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25
CT120343	125x2,0x22,23	A 36 V-BF41	25
CT120350	125x2,5x22,23	A 36 V-NF41	25
CT120344	150x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25
CT120345	180x1,6x22,23	A 46 V-BF41	25
CT120346	180x2,0x22,23	A 36 V-BF41	25
CT120348	230x1,9x22,23	A 36 V-BF41	25
CT120360	230x2,0x22,23	A 36 W-BF41	25
CT120349	230x2,5x22,23	A 36 V-BF41	25
CT118822	115x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10
CT150672	125x4,0x22,23	A2 4 R-BF27	10
CT118823	125x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10
CT118824	180x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10
CT118825	230x7,0x22,23	A 24 R-BF27	10



X-Treme Pro vágó és tisztítókörongok

A Norton Quantum fém-inox vágó-tisztítókörongok jellemzői a rendkívül gyors vágás, magas élettartam és kitűnő vágóképesség.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT146978	115x1,0x22,23	ZA 60 X-BF41	25
CT146979	125x1,0x22,23	ZA 60 X-BF41	25
CT146980	125x1,6x22,23	ZA 46 X-BF41	25
CT146981	125x2,0x22,23	ZA 36 X-BF41	25
CT146982	150x1,6x22,23	ZA 46 X-BF41	25
CT146983	180x1,6x22,23	ZA 46 X-BF41	25
CT146984	230x1,9x22,23	ZA 46 X-BF41	25
CT146986	125x7,0x22,23	A 30 V-BF27	25
CT146989	180x7,0x22,23	A 30 V-BF27	25
CT146990	230x7,0x22,23	A 30 V-BF27	25



Quantum 3 fém-Inox tisztítókörongok

Önélező szemcsék a nagy anyageltávolításhoz és rövidebb csiszolási időhöz, kényelmesebb a használata, csökkentett kézfáradtság a kisebb vágási rezgésektől. A hosszabb tárcsa-élettartam kevesebb állást és hulladékot jelent, kevesebb tárcsa felhasználás.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT171361	115x7,0x22,23	NQ24P	10
CT171362	125x7,0x22,23	NQ24P	10
CT171364	180x7,0x22,23	NQ24P	10
CT171365	230x7,0x22,23	NQ24P	10
CT139321	125x7,0x2 2.23	NQ24N	10
CT139322	230x7,0x2 2.23	NQ24N	10



Octopus „láthatatlan” tisztítókörongok

Octopus tisztítótárcsa: egyedülálló kialakítású forma, amely csiszolás közben is teljes rálátást ad a felületre, a stroboszkóphatás elvén. Kevésbé melegszik fel a felület, mint a hagyományos tárcsáknál, és a szélesebb spektrumú csiszolási tulajdonsága miatt nincs idővesztés.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)
CT129991	115x4.0x22.23	36	20
CT129992	115x4.0x22.23	60	20
CT129993	125x4.0x22.23	36	20
CT129994	125x4.0x22.23	60	20

Vulcan kővágó körongok

Tartós üvegszövet erősítés és éles szemcsék eredménye, hogy optimális teljesítményt, gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé kőzetek, ásványi anyagok, téglák, beton vágásánál.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT125452	115x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25
CT125453	125x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25
CT125454	150x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25
CT125455	180x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25
CT125456	230x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25

Vulcan kőzetcsiszoló körongok

Optimalizált teljesítmény valamennyi kőzet, vagy téglák megmunkálási alkalmazáshoz. Magas élettartam mellett, gyors anyagleválasztást tesz lehetővé ásványi anyagok, kőzetek és porózus betonelemek csiszolásánál.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT125533	115x6,4x22.23	C 30 R-BF27	10
CT125534	125x6,4x22.23	C 30 R-BF27	10
CT125537	230x6,4x22.23	C 30 R-BF27	10

Alumínium vágókorongok

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT128236	115x1,0x22.23	A 60 Q-BF41	25
CT128233	115x1,6x22.23	A 46 Q-BF41	25
CT128237	125x1,0x22.23	A 60 Q-BF41	25
CT128234	125x1,6x22.23	A 46 Q-BF41	25
CT128235	230x1,9x22.23	A 46 Q-BF41	25
CT128231	230x3,0x22.23	A 36 Q-BF42	25

Alumínium csiszolás, megmunkálás

Rugalmas és hatékony pamutfiber alumínium megmunkáló tárcsák, felületek lecsiszolására, össze-dolgozására, és finiselésére egyetlen lépésben.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT139729	125x4x22	SIXC2-T27 U2108	10
CT139731	125x4x22	SICR2-T27 U2208	10



ALU MESH Lamellás csiszolókorong

Az új Norton ALU MESH lamellás csiszolókorong maximális csiszolási teljesítményt és minimális anyagvesztést biztosít a speciálisan kifejlesztett hálószerkezetének köszönhetően alumínium, színesfémek, kő és fa megmunkálásakor.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)
CT264486	115x22	P 40	10
CT264488	115x22	P 60	10
CT264491	115x22	P 80	10
CT264492	115x22	P 120	10
CT264493	125x22	P 40	10
CT264494	125x22	P 60	10
CT264495	125x22	P 80	10
CT264496	125x22	P 120	10



Video



Atlas FLD FDTF KX663 lamellás csiszolókorong

Az Atlas lamellás csiszolókorongok ideálisan alkalmazható többek között a következő alkalmazásokhoz: a szennyeződés eltávolításához, élekhez, sorjázáshoz, csiszoláshoz és simításokhoz. A szemcse típusa: cirkónium, hátlap: üvegszál / pamut-poliészter.

Alkalmazás: acél, rozsdamentes acél, inox. Előnyök: önélező szemcsék, rugalmasság, sokoldalúság, az anyag gyors eltávolítása (magas agresszivitás), a munka nagyfokú kényelme, a különféle acélminőségekhez alkalmazhatóság lehetősége.

Video



Norton X-Treme R860 lamellás csiszolókorong

Rendkívül éles Norton cirkon szemcse és robusztus poliészter hátlap a kiváló termék élettartamért és nagyobb anyag eltávolításért. Ideális közepes vagy nagynyomású alkalmazásokhoz szénacélon és keményfémeken.



Norton Quantum R996 lamellás csiszolókorong

A Quantum lamellás tárcsák erős üvegszövet hálójával erősített műgyanta kötésű termékek. Hegesztési varratok gyors csiszolásától a felületösszedolgozáson át, a kívánt felület eléréséig több lépcsőben és szemcsefinomsággal érhetőek el. Alacsony hő fejlődik alkalmazás közben, ezért nem színezi el a munkadarabot, miközben az anyagleválasztás, és az élettartam kimagasló. Kerámia szemcsés.

			Atlas FLD FDTF KX663	Norton X-Treme R860	NORTON QUANTUM R996
Átmérő x Furat (mm)	Szemcse	Csom. e.(db)	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
115x22	40	10	CT207146	CTX26071	CT261027
	60	10	CT207158	CTX26074	CT261029
	80	10	CT207159	CTX26075	CT261031
	120	10	CT207160	CTX26143	
125x22	40	10	CT207161	CTX26076	CT245878
	60	10	CT207162	CTX26077	CT245879
	80	10	CT207163	CTX26078	CT261033
	120	10	CT207164	CTX26045	
180x22	40	10		CTX26080	CT261038
	60	10		CTX26081	CT261036
	80	10			CT261040

Fíbertárcsák

F100 fíbertárcsák

Fára, fémre, hegesztési varratok megmunkálására, valamint általános használatra alkalmas alumíniumoxid fíbertárca, kedvező áron.

NorZon F827 fíbertárcsák


Ideális csiszolásra, felület összedolgozásra, sorjázásra és élettörésre. Magas fémeltávolítási képessége, valamennyi fém megmunkálásához. Kitűnő teljesítmény és érték arány a Norzon zirkónium szemcsével!

Quantum F996 fíbertárcsák

SG kerámiaszemcsés tárca, szakadásnak ellenálló 0,8 mm hátlapon. „Supersize” bevonat mérsékli a hőfejlődést, így a termék szemcséi nem tömődnek el. Magas anyag leválasztási ráta, kivételes teljesítmény, hosszú élettartam jellemzi.

Razorstar® F990S fíbertárca

RazorStar F990S új mércét állít fel a csiszolás termelékenységére, sebessége és élettartama terén. Felhasználás: szénacél, alumínium, a rozsdamentes acél és a nehezen csiszolható fémek. Optimalizálja a sarokcsiszoló teljesítményét a Norton RazorStar fíbertárcaival.

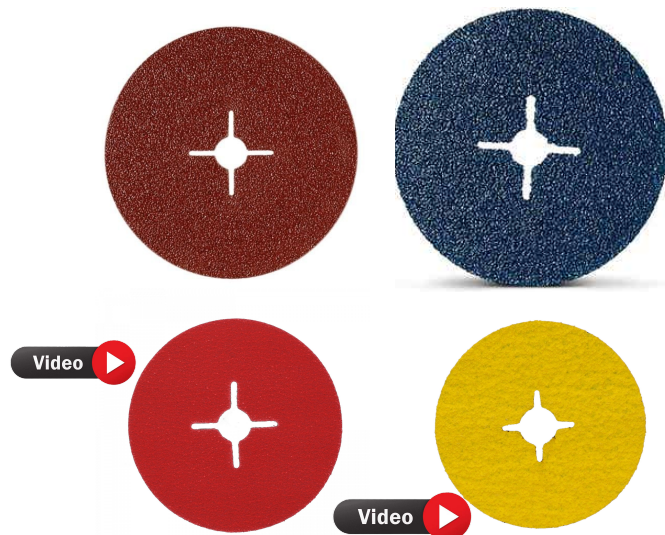

		F100		NORZON F827		QUANTUM F996		RAZORSTAR® F990S	
Átmérő x Furat (mm)	Szemcse	Csom, egység (db)	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
115x22	36	25	CT285741	CT239615	CT227494		CT234179		
	50	25	CT285747	CT260053	CT227496				
	60	25	CT285748	CT239616	CT227497				
	80	25	CT285750	CT239617	CT227499				
	100	25	CT285751						
	120	25	CT285757	CT233055	CT227500				
125x22	36	25	CT285768	CT236483	CT227501		CT234181		
	40	25	CT285770						
	50	25	CT285773	CT239620	CT227502				
	60	25	CT285775	CT260057	CT227503				
	80	25	CT285776	CT239622	CT227504				
	100	25	CT285778	CT236484					
180x22	120	25	CT285779	CT233056	CT227505				
	36	25	CT285760	CT233063	CT227506		CT234506		
	40	25	CT285752	CT233064	CT227507				
	60	25	CT285749	CT233065	CT227508				
	80	25	CT285746	CT233066	CT227509				
	100	25	CT285744						
	120	25	CT285739	CT233068	CT227510				

Felfogótányérok

Műanyag (lágy és kemény változat). Magyar gyártmány!

Átmérő (mm)	Változat	Menet	Csom. egység (db)	Cikkszám
115	Lágy	M14	5	GT115L
125	Lágy	M14	5	GT125L
180	Lágy	M14	5	GT180L
230	Lágy	M14	5	GT230L
115	Kemény	M14	5	GT115k
125	Kemény	M14	5	GT125K
180	Kemény	M14	5	GT180K
230	Kemény	M14	5	GT230K



Norton Clipper tisztítótárcsa (négytárcsa)



Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Felhasználás	Csomagolási egység (db)
CT218475	115x22	XCRS Type 27	fém & kő	10
CT218477	125x22	XCRS Type 27	fém & kő	10
CT218480	180x22	XCRS Type 27	fém & kő	10
CT218476	115x22	XCRS Type 27	fa & lakk	10
CT218479	125x22	XCRS Type 27	fa & lakk	10
CT249351	115x22 dísztartóban	XCRS Type 27	fém & kő	10
CT249349	125x22 dísztartóban	XCRS Type 27	fém & kő	10
CT249352	115x22 dísztartóban	XCRS Type 27	fa & lakk	10
CT249350	125x22 dísztartóban	XCRS Type 27	fa & lakk	10



Rapid Strip Discs tisztítótárcsa (négytárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknymok, vagy korrózió eltávolítását. Hosszú élettartam és gyors vágás jellemzi.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT285732	115x22	R4101S	5
CT285749	125x22	R4101S	5
CT209649	115x22	R4101H	10
CT230655	125x22	R4101H	10



Blaze Rapid Strip tisztítótárcsa (négytárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknymok, vagy korrózió eltávolítását. Extra hosszú élettartam, extra gyors vágással párosul. Kerámiaszemcsés kivitel.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT203783	115x22	R9101	10
CT203916	125x22	R9101	10
CT203920	178x22	R9101	1



Furatos négertárcsa Blaze

Nyitott szerkezetű (nem tömődő) tisztító tárcsák. Egyenetlen felületre is kiválóan használható. Nehezen elérhető helyeken jól használható. BLAZE: Prémium kerámia szemcsés nyitott szerkezetű. 2x hosszabb élettartam más tárcsákkal szemben.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT285700	100x13x12	R4101	25
CT285703	150x13x12	R4101	15
CT285704	200x13x12	R4101	5
CT257741	75x13x6	R4101	10
CT257742	100x13x6	R4101	10
CT257743	150x13x8	R4101	10
CT299378	150x13x12	R9101	15

Felfogótengely négertárcsához

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)
CT207022	12-es fészek, 6-os szár	1
CT207023	12-es fészek, 8-as szár	1

Rapid Prep tépőzáras tárcsa

Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el lágy anyagok csiszolásánál sem, Nyitott szerkezet, magas csiszolószemcse koncentráció, széleskörű felhasználhatóság jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT278983	115	Extra Coarse	25
CT278984	115	Coarse	25
CT278987	115	Medium	25
CT278990	115	Fine	25
CT279028	115	Very Fine	25
CT278982	125	Extra Coarse	25
CT278985	125	Coarse	25
CT278988	125	Medium	25
CT278991	125	Fine	25
CT279029	125	Very Fine	25
CT278965	178	Extra Coarse	25
CT278986	178	Coarse	25
CT278989	178	Medium	25

Tépőzáras felfogótárcsák központosító elemmel

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)
CT276935	115xM14 Medium	1
CT276941	125xM14 Medium	1



Vortex Rapid Prep tépőzáras tárcsa

A Vortex egyedülálló bevonattechnológiás prémium minőségű tépőzáras csiszolótárcsa a durva szemcsés megmunkálástól a finom felületi finisig egy lépcsőben felel meg a csiszolási kihívásoknak. A folyamatidőt 50%-al csökkenti, miközben élettartama 4-szer lehet magasabb, mint a versenytársak hasonló termékei. Felhasználási előnyök: Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el alumínium vagy lágy anyagok csiszolásánál sem, szagmentes alkalmazás.


Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT278971	115	Extra Coarse	25
CT278974	115	Coarse	25
CT278977	115	Medium	25
CT278980	115	Very Fine	25
CT278972	125	Extra Coarse	25
CT278975	125	Coarse	25
CT278978	125	Medium	25
CT278981	125	Very Fine	25
CT278973	178	Extra Coarse	25
CT278976	178	Coarse	25
CT278979	178	Medium	25



Szaturnusz korong R207Plus

Lamellás tárcsa, mely kiválóan alkalmas fém csiszoláshoz, tisztításhoz, és finiseléshez. Használat során kevés porképződés jellemzi. Prémium alumíniumOxid szemcsét tartalmaz. Hosszú élettartam és nagy anyagleválasztás jellemzi.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT240555	150x50x25	R207 P40	1
CT247170	165x25x32	R207 P40	2
CT246730	165x25x32	R207 P80	2
CT246742	165x25x32	R207 P120	1
CT240608	165x50x32	R207 P40	1
CT261961	165x50x32	R207 P60	1
CT246731	165x50x32	R207 P80	1
CT246743	165x50x32	R207 P120	1
CT221528	125x20xM14	R207 P80	1

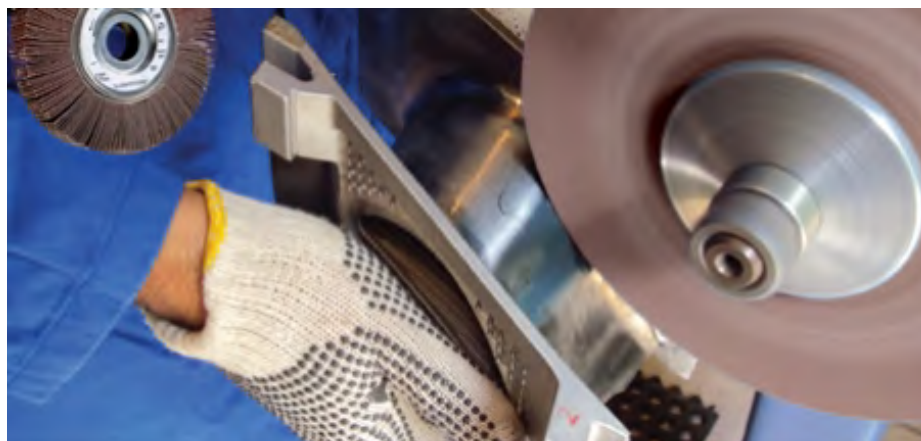

BearTex csiszoló rostkerék

BearTex: Nyitott szerkezetű, nem tömődő, rostanyag, mely AluOxid szemcsét tartalmaz. Kiváló finiseléshez, széles szemcse választékban kapható. Vibráció mentes használat, széles felhasználási terület. A korrózió eltávolításától a finiselésig.

BearTex

	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
F2212	CT283026	150x50x50	Durva A	1
F2312	CT282061	150x50x50	Közepes A	1
F2305	CT283074	150x50x50	Közepes A, ellenálló	1
F2412	CT283078	150x50x50	Finom A	1
F2212	CT283027	200x50x76	Durva A	1
F2301	CT288131	200x50x76	Közepes A	1
F2305	CT283075	200x50x76	Közepes A, ellenálló	1
F2412	CT283079	200x50x76	Finom A	1
F2504	CT288137	200x50x76	Nagyon Finom A	1
F4501	CT288145	200x50x76	Nagyon Finom S	1



Video



Csapos lamellás csiszoló R207Plus

A csapos lamellás csiszoló egységes csiszolási felületeket hoznak létre, fémipari alkalmazásra tervezve, mint a hegesztett felületek megmunkálása, sorja eltávolítás, tisztítás és finiselés. Ideális egyenetlen felületek és csiszolási kontúrok megmunkálásánál.

	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
	CT239934		80	10
	CT239935	22x10x3	120	10
	CT233081		150	10
	CT245207		60	10
	CT237371	30x10x6	80	10
	CT252728		120	10
	CT213148		60	10
	CT261466		80	10
	CT251593	30x15x6	120	10
	CT247340		150	10
	CT233099		60	10
	CT233098		80	10
	CT233094	40x15x6	120	10
	CT233092		150	10
	CT239938		40	10
	CT246771		60	10
	CT246768	40x20x6	80	10
	CT246760		120	10
	CT233091		150	10
	CT246774		40	10
	CT231870	50x20x6	60	10
	CT233097		80	10
	CT246759		120	10
	CT239943		40	10
	CT234251		60	10
	CT261879	50x30x6	80	10
	CT231863		120	10
	CT231860		150	10

NORTON
SAINT-GOBAIN
METAL



Video



	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
	CT246773		40	10
	CT260901		60	10
	CT246767	60x15x6	80	10
	CT246758		120	10
	CT260902		150	10
	CT236738		40	10
	CT231869		60	10
	CT231866	60x20x6	80	10
	CT231862		120	10
	CT259975		150	10
	CT236737		40	10
	CT231868		60	10
	CT231865	60x30x6	80	10
	CT231861		120	10
	CT260343		150	10
	CT260911		40	10
	CT231867		60	10
	CT233096	80x30x6	80	10
	CT234250		120	10
	CT262580		150	10
	CT260914		40	10
	CT259718		60	10
	CT260916	80x50x6	80	10
	CT260917		120	10
	CT239947		150	10

Csapos BearTex csiszoló

BearTex rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszoló szerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Kevésbé agresszív mint a csapos lamellás csiszoló. Felhasználható: fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. A rozsdamentes anyagok gyakori csiszolóanyaga

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT232155	30x20x6	Medium A	10
CT232160		Fine A	10
CT232156		Medium A	10
CT232161	40x20x6	Fine A	10
CT232165		Very Fine A	10
CT232167		Coarse/Extra Cut	10
CT232157	60x30x6	Medium A	10
CT253048		Medium S	10
CT249650		Fine A	10
CT215902		Fine S	10
CT215905		Very Fine A	10
CT286113	80x50x6	Coarse/Extra Cut	10
CT253053		Medium S	10
CT215583		Fine A	10
CT215614		Fine S	10
CT215628		Very Fine A	10
CT215903	100x50x6	Fine A	10
CT215904		Fine S	10
CT215906		Very Fine A	10



Video



Csapos lamelláscsiszoló + BearTex

BearTex kombinált csiszolóvászon/rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszolószerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Felhasználható: rozsdamentes anyagok, fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. Az átlapolás következtében gyors csiszolási eredmény érhető el, miközben a rostszerkezet jobb felületet eredményez, mint a vászon alapú csiszolóknál.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT249639	60x30x6	Fine A / 60	10
CT249640		Fine A / 100	10
CT249641		Fine A / 150	10
CT205179	80x50x6	Fine A / 60	10
CT215544		Fine A / 100	10
CT215545		Fine A / 150	10
CT215907	100x50x6	Fine A / 60	10
CT215908		Fine A / 100	10
CT215909		Fine A / 150	10



Video



Vortex Rapid Blend DPC korongok

Vortex technológia, áttörést jelent a csiszolásban. Mérnöki tervezett szemcse és kötőanyag, lehetővé teszi az eddigiekhöz képest kétszer nagyobb csiszoló képességet, 5X nagyobb élettartam mellett. A legagresszívabb csiszolás és kitűnő formátartás jellemzi. Legyen szó akár sorjázásról, könnyebb felület eltávolítástól a dekoratív finiselésig! Hegesztési varratok lemunkálásától a felület összedolgozásig. 5AM: kemény, 3AM: lágy.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT229268	115x12x22	VORTEX 5AM	10
CT296323	125x12x22	VORTEX 5AM	10
CT292701	115x12x22	VORTEX 3AM	10
CT292718	125x12x22	VORTEX 3AM	10
CT267099	115x6x22	VORTEX 5AM	10
CT267103	125x6x22	VORTEX 5AM	10
CT267105	115x6x22	VORTEX 3AM	10
CT267110	125x6x22	VORTEX 3AM	10

Rapid Blend NEX DPC korongok

Szilícium-carbid szemcsés felület tisztító, és előkészítő tárcsa. 2-féle sűrűséggel. Konkurens termékekkel szemben több munkadarab munkálás/tárcsa. Nyitott szerkezetű, ezáltal nem tömődik. Használható fém és nem fémes anyagokhoz egyaránt.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT220546	115x12x22	NEX2SF	10
CT261726	115x12x22	NEX3SF	10
CT296320	125x12x22	NEX2SF	10
CT267125	125x12x22	NEX3SF	10
CT267115	115x6x22	NEX2SF	10
CT267116	115x6x22	NEX3SF	10
CT267118	125x6x22	NEX2SF	10
CT267119	125x6x22	NEX3SF	10

BearTex rostkorongok

Felülettisztítási munkákra, festékek, bevonatok, polírozás előkészítése, valamennyi fémtípus megmunkálására alkalmas. Fordulatszám szabályozós sarokcsiszoló gépeken még ideálisabb a használata. Nyitott hálós szerkezetének köszönhetően a sarkos kontúros felületeken is könnyedén alkalmazható. Két kivitelben ajánljuk: tömör rosttárcsa és csiszolóvászon lamellákkal kombinált rosttárcsa.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Szemcse	Csomagolási egység (db)
CT281898	115x22	F2504	Very Fine A	10
CT211000		F2504	Very Fine A with P120	10

Rapid polish (lamellás polírkorong)

Báránygyapjú alapanyagú polírtárcsa, karcmentes polírozott felületek kialakításához. Tűkőrfény érhető el használatával! Fordulatszám szabályozós sarokcsiszológépeken még ideálisabb az eredmény! Használható polírpasztával, vagy anélkül is.

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Szemcse	Csomagolási egység (db)
CT281899	115x22	F0005	Filc	5



Video



Video



Video



Video



Vortex Rapid Prep SCM lamellás rosttárcsák

Gyors, tartós felület összedolgozás és finiselés.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CTV49752	125x22,23	Extra durva	10
CTV30779	125x22,23	Durva	10
CTV30780	125x22,23	Közepes	10
CTV30781	125x22,23	Finom	10
CTV30782	125x22,23	Nagyon finom	10



Norton Superflexible Film Q775 csiszolókorong

A Norton új kínálata a SuperFlexible Film karosszéria és fényező műhelyek számára. Egységes hibaelhárítás a felületi görbületnek megfelelően. A szintezés, a festés előkészítése, a lökhárítók csiszolása, az alapozó simítása polírozás előtt, sőt az alapozó csiszolása a széleken.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT223111	150	Q775 P600	100
CT223112	150	Q775 P800	100
CT223115	150	Q775 P1200	100
CT223116	150	Q775 P1500	100
CT223117	150	Q775 P2000	100
CT223118	150	Q775 P3000	100



Rozsda és festékréteg eltávolító lamellás tárcsa

Fém, Inox, Fa, és számos anyagról a régi festékréteg, korrózió, szennyeződés eltávolítása. Könnyen felszerelhető sarokcsiszolóra.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT221351	115x20xM14	P40	5
CT221353	115x20xM14	P60	5
CT221426	125x20xM14	P40	5
CT221427	125x20xM14	P60	5
CT221429	125x20xM14	P120	5



Black Ice vízálló csiszolópapír T417 prémium kategória

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)
CT221180	230x280	80	50
CT221182		100	50
CT221183		120	50
CT221184		150	50
CT221185		180	50
CT221186		220	50
CT221187		240	50
CT221188		280	50
CT221189		320	50
CT221190		360	50
CT221191		400	50
CT221192		500	50
CT221193		600	50
CT221195		800	50
CT221196		1000	50
CT221197		1200	50
CT234713		1500	50
CT234719		2000	50
CT265497		2500	50



BearTex rostcsiszoló Thinflex

A ThinFlex egy nagyon flexibilis, ugyanakkor nagyon ellenálló termék, mely szűk helyek eléréséhez ideális. Használható finiseléshez, és felület előkészítéshez.


Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT206166	115x230	„Very Fine A Long Life”	25
CT206167	115x230	Ultra Fine S	25
CTB13519	115x230	Micro Fine A	10



Elővágott kézi csiszolólapok Pre-Cut BearTex

BearTex csiszolórostok: nyitott hálós szerkezetű, vízálló, mosható, amelyek nem tömődnek el, és egyenletes csiszolási képet adnak. Széles körben használható, könnyűfémek, acélok, rozsdamentes anyagok, kerámia, üveg, fa, műanyag csiszolásra. Alkalmazási köre is jelentős: sorjátlanítás, tisztítás, felületképzés, polírozás, fényesítés, dekoratív finiselés, stb.

Cikkszám	Méretek (mm)	Színek	Szemcse		Csomagolási egység (db)
CT258000	152x229	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	20
CT258002		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	20
CT258005		arany	P1000	Micro Finom A	10
CT258001		fehér	szemcsét nem tartalmaz	Tisztító	20

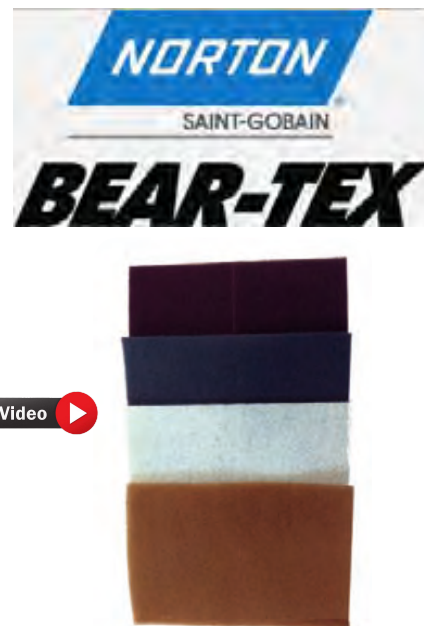

BearTex csiszolótekercsek

Cikkszám	Méret	Szín	Szemcse méret	Szemcse	Csomagolási egység (db)
----------	-------	------	---------------	---------	-------------------------

CT257738	100mmx10m	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	1
CT257501		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	1
CT257500		arany	P1000	Micro Finom A	1
CT257739	115mmx10m	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	1
CT257503		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	1

A BearTex termékek más méretekből és finomságban is elérhetőek.

BearTex®



Video



Csiszoló vászon A4-es K20 N

Fa és fémipari alkalmazásra!

Cikkszám	Szélesség x hosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)
----------	----------------------------	---------------	-------------------------

CT273888	230 x 280	40	50
CT273889		60	50
CT273890		80	50
CT273891		100	50
CT273892		120	50
CT274314		150	50
CT274315		180	50
CT274316		220	50
CT274317		240	50

NORTON®

SAINT-GOBAIN

Video



Csiszoló vászon A4-es R222 prémium

Fém megmunkálásra és faipari célokra ipari minőségben „J” Flexibilis

Cikkszám	Szélesség x hosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)
----------	----------------------------	---------------	-------------------------

CT231776	230 x 280	40	25
CT231777		50	25
CT231778		60	25
CT231779		80	50
CT231780		100	50
CT231781		120	50
CT231782		150	50
CT231783		180	50
CT231785		220	50
CT231786		240	50
CT231788		280	50
CT231789		320	50
CT231790		400	50
CT234613		600	50

NORTON®

SAINT-GOBAIN

Video



Clipper szuper flexibilis és vízálló csiszolólapok

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémipari alkalmazásokhoz is megfelel.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT218246	230 x 280 mm A4 méret	40	50
CT218247		80	50
CT218248		120	50
CT218256		240	50
CT218257		400	50
CT218258		600	50



Flexibilis csiszolóvászon tekercs

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémipari alkalmazások-hoz is megfelel

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT277495	100mm x 10m	60	2
CT277496		80	2
CT277497		100	2
CT277498		120	2
CT277499		150	2
CT277500		180	2
CT277489	100mm x 5m	60	2
CT277490		80	2
CT277491		100	2
CT277492		120	2
CT277493		150	2
CT277494		180	2
CT253995	115mm x 25m	60	2
CT253996		80	2
CT253997		100	2
CT253998		120	2
CT253999		150	2
CT254000		180	2
CT277473	115mm x 5m	60	2
CT277474		80	2
CT277475		100	2
CT277476		120	2
CT277477		150	2
CT277478		180	2



Kétoldalas csiszolószivacs

Széles felhasználási kör, mint pl: fa, festék, fém csiszolása. Rugalmasságának köszönhetően a kontúros felületek és sarkok is jól követhetőek, Bonyolult alakzatok csiszolására is alkalmas, hibajavításokra, alapozó vagy töltőanyagok csiszolásához festés előtt.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT293995	123x98x12,5	60	60
CT293998	123x98x12,5	80	60
CT294014	123x98x12,5	100	60
CT293971	123x98x12,5	120	60
CT293972	123x98x12,5	150	60
CT294091	123x98x12,5	180	60



Négyoldalas csiszolószivacsok

Abrázív csiszolószivacsok: felület előkészítése, hibák javítása bevonatolt felületeken.
Alkalmazás: faipar, építőipar és a festés területein.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)
CT298472	100x66x26	60	1
CT294093		100	1
CT294095		180	1



Video

Kisgépszalagok (végtelenített) R230

A kisgép szalagokat a Norton széles méretválasztékban kínálja a legelterjedtebb szalagos csiszológépekhez. Mind fa, mind fémipari felhasználásra alkalmasak.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)
CT246289	75x533	40	10
CT246257		60	10
CT234248		80	10
CT246273		100	10
CT230701		120	10
CT246295	100x610	40	10
CT260145		60	10
CT229798		80	10
CT246242		100	10
CT229797		120	10
CT249007	200x750	40	10
CT249010		60	10
CT249014		80	10
CT249394		100	10



Video

Félflex kő csiszolókorong CP Flex

Félflexibilis nagy teherbírási fűzőhordozójú tárcsák speciális többrétegű műgyantakötésű csiszoló szemcsékkel és több réteg speciális gyanta kötésű csiszoló szemcsékkel. Széleskörű felhasználhatóság, mint hegesztési varratok köszörülése, rozsdeltávolítás, hajótestek, csónakok javítása, fafelületek felújításához előkészítéséhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT283476	127x22	P16	25
CT219292	127x22	P24	25
CT219293	127x22	P36	25
CT219294	127x22	P60	25
CT219295	127x22	P80	25
CT283479	180x22	P16	25
CT219296	180x22	P24	25
CT219297	180x22	P36	25
CT219298	180x22	P60	25
CT219299	180x22	P80	25



Video



Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével R822

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT239386	75x2000	P36 Zirkon	10
CT239388	75x2000	P40 Zirkon	10
CT239389	75x2000	P60 Zirkon	10
CT238999	75x2000	P80 Zirkon	10
CT239002	75x2000	P120 Zirkon	10

Végtelesenített szalagok ipari kerámia szemcsés R929

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben is szállítjuk)

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT250796	75x2000	P36 Kerámia szemcsés	10
CT250797	75x2000	P40 Kerámia szemcsés	10
CT250799	75x2000	P60 Kerámia szemcsés	10
CT250800	75x2000	P80 Kerámia szemcsés	10
CT250801	75x2000	P120 Kerámia szemcsés	10

Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével R822

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT239008	150x2000	P36 Zirkon	10
CT239010	150x2000	P40 Zirkon	10
CT239014	150x2000	P60 Zirkon	10
CT239016	150x2000	P80 Zirkon	10

Végtelesenített szalagok ipari kerámia szemcsés R929

Hőérzékeny alkalmazásoknál sem melegszik fel! Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Inox, Rozsdamentes ötvözetek, Szerkezeti és Szerszám acélokra.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT250809	150x2000	P36 Kerámia szemcsés	10
CT250812	150x2000	P40 Kerámia szemcsés	10
CT250813	150x2000	P60 Kerámia szemcsés	10
CT250815	150x2000	P80 Kerámia szemcsés	10



SAINT-GOBAIN



NORZON R822



SAINT-GOBAIN



SG R929



SAINT-GOBAIN



Norton Csiszolóvaszon tekercsek K20N és R202

Univerzális termékek fára vagy fémre

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT275533	K20N 100mm x 50m	40	2
CT275535		60	2
CT275536		80	2
CT275528		100	2
CT275529		120	2
CT275530		150	2
CT275531		180	2
CT280132		240	2
CT282342		40	2
CT282343		60	2
CT282345		80	2
CT282346	R202 120mm x 50m	100	2
CT282347		120	2
CT282348		150	2
CT282349		180	2
CT273268		240	2
CT273269		320	2



Csiszológép teljes készlettel

Egy praktikus hordozható fémciszoló és finiselő készlet, amely egy elektromos kefégepet és 6 különféle csiszolóhengert tartalmaz, választhatóan valamennyi fémmegmunkáláshoz.

Cikkszám

Leírás


CT288427

Kofferben szállítva

Anyagválasztás, felület összedolgozás, szálahúzás és fémpolírozás



Hasznos letölthető kiadványok

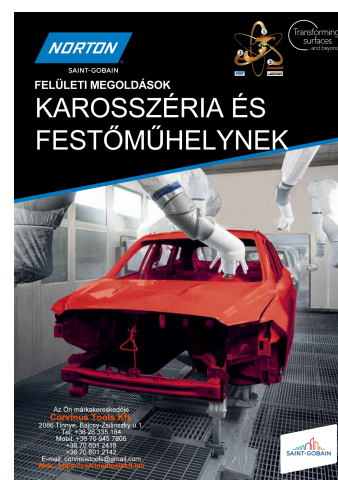

Olyan videókat tartalmaz, amelyek bemutatják a Norton legfontosabb csiszolóanyagait ipari fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.
Vizuális tanulási központ, amely segít felfedezni a Norton ipari alkalmazásokhoz kínált csiszolóanyag megoldásokat.

Találja meg a tökéletes terméket projektjéhez a Norton rostcsiszoló alkalmazási útmutató segítségével!

Az autópia egyre nagyobb teljesítményű termékeket követel. Csiszolóanyagaink a legnagyobb teljesítményt és a tökéletes felületet biztosítják.

Tépőzáras csiszolótárcsák

Tépőzáras csiszolótárcsa DSC DP A293

Tépőzáras csiszolótárcsák teli H231 faipar

Az újonnan kifejlesztett **Norton A293** tépőzáras csiszolótárcsa-sorozat ideális, különféle anyagok, például műanyagok, kompozitok, töltőanyagok, füllerek, festékek és fa csiszolásához.

A **Norton H231** ideálisak tömör fa nagyoláshoz, köztes csiszoláshoz, és finiseléshez, a finomabb szemcsék alkalmasak fémek, műanyagok és bőrök finom csiszolására, töltőanyagok simítására.



		DSC DP A293		Teli H231 faipar	
Szemcse-méret	Csom. egység	Méret (mm)	Cikkszám Video	Méret (mm)	Cikkszám Video
36	100	150 mm 14+1 lyukas	CT210207	150x22mm teli	CT251458
40	100				CT231875
50	100				CT260119
60	100				CT219158
80	100				CT246787
100	100				CT231872
120	100				CT231871
150	100				CT260170
180	100				CT236755
220	100				
240	100				CT246797
280	100				
320	100				CT236677

Norton falcsiszoló (zsiráf gépekhez) P64E FLX 16 lyukas

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT211183	225x16 mm	P40	25
CT211184	225x16 mm	P60	25
CT211185	225x16 mm	P80	25
CT211186	225x16 mm	P100	25
CT211188	225x16 mm	P120	25
CT211189	225x16 mm	P150	25
CT211191	225x16 mm	P180	25



Meshpower

Tépőzáras csiszolóháló kerámia szemcsével

Meshpower nyitott hálós csiszolótárcsák tépőzárral. Nem tömődik el! Puhafa, gyantás anyagok, gitt, műanyag és festékek csiszolása

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT225723	150 mm átmérő	P80	50
CT225730	150 mm átmérő	P120	50
CT225731	150 mm átmérő	P180	50
CT225732	150 mm átmérő	P240	50
CT225733	150 mm átmérő	P320	50
CT225736	150 mm átmérő	P400	50



Tépőzáras csiszolópapír tárcsák

Multi Air Blaze A 995 t° pŕž ras csiszol¹ papír

A Blaze Multi-Air Cyclonic A995 közepes szemcseméretű H&L középnyukú csiszolókorong alumínium, üvegszálas műanyag, kompozit és fa csiszolásához és befejezéséhez használható. Az éles, P osztályú kerámia alumínium-oxid szemcse kiemelkedő vágási sebességet biztosít. A lézerrel vágott spirális vákuumlyuk kialakítás segít az A995-nek felülmúlni a versenytársak termékeit, hűvös, gyors vágást, optimális porfelszívást és tartósságot biztosítva. Az 50-60 %-al jobb szakítószilárdság és rugalmasság érdekében a korong szálerezítésű D-súlyú latex-el telített hátlapot kínál. A vízbázisú, nem pigmentált sztearát nyitott bevonat nulla színátvitelt és minimális terhelést garantál.

Norton Pro A275 tépőzáras csiszoló papír




Nagy teljesítményű ALU-Oxid szemcsével, No-Fil rendszerrel ellátott papír, ami gyors anyagleválasztást tesz lehetővé, és nem tömődik el. Flexibilis és magas szakítószilárdság jellemzi. Elérhető majdnem minden lyukkiosztással.

Multi Air A 275 tépőzáras csiszoló papír

Autófényezés, karosszéria javítás, asztalosok csiszolásaihoz. No-Fil bevonatnak köszönhetően, nem tömődik el. A Prémium Alumínium-oxid szemcse gyorsabb csiszolást tesz lehetővé, illetve a Multi Air rendszernek köszönhetően 30%-al kevesebb a porképződés.

Multi Air A975 Ceramic tépőzáras csiszoló papír

A kerámia szemcsének köszönhetően gyorsabb és 2x több csiszolást tesz lehetővé, a legellenállóbb anyagokon alkalmazva. Használható hajóiparban, műgyan-ta, műanyag csiszoláshoz, és a faiparban is. Multi Air rendszernek köszönhetően 30 %-kal kevesebb por képződik a csiszolás során. Kombinálja a rugalmassá-got a nagy szakítószilárdsággal. No-Fil rendszernek köszönhetően nem tömődik el könnyen a használat során.

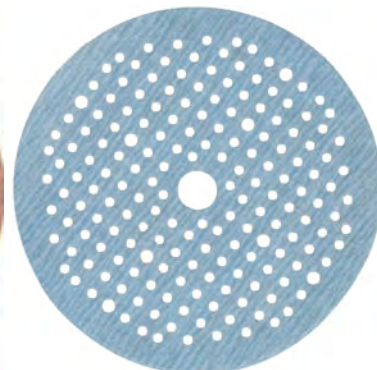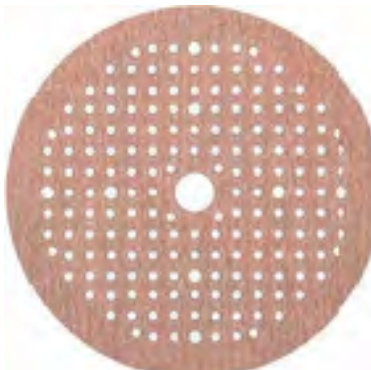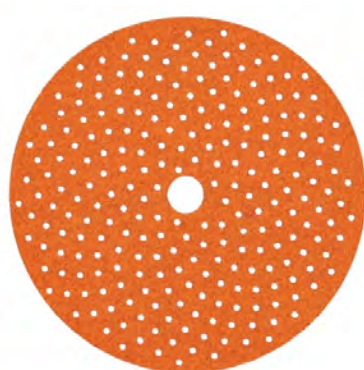

			Multi AirBlaze A995	Norton Pro A275	Multi Air A 275	Multi Air A975 Ceramic
Szemcse-méret	Csom. egység	Méretek (mm)	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
80	100	150 mm	CTB56402	CT205540	CT260561	
100	100			CT205542		
120	100		CTB56403	CT205528	CT260562	CT223429
150	100		CTB56404	CT205530	CT260563	CT223430
180	100		CTB56405	CT205546	CT260564	CT265920
220	100		CTB56406	CT205548	CT260565	CT223434
240	100			CT205549	CT260566	CT223435
280	100			CT205550	CT260567	CT223436
320	100		CTB56407	CT205539	CT260568	CT223437
360	100			CT205551	CT260569	
P400	100		CTB56408	CT205552	CT260570	CT265925
P500	100			CT205553	CT260571	CT277924
P600	100			CT205554	CT260572	
P800	100			CT205555	CT260573	CT277926

Multi Air A975 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Szivacsos hátfalnak köszönhetően nem mar bele, és nem hagy nyomot a felületen. Magas fl exibilitás és szakító-szilárdság jellemzi.


Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT295575	150 mm	P320	20
CT295577	150 mm	P400	20
CT277927	150 mm	P500	20
CT277932	150 mm	P800	20



Multi Air A275 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Az mellet, hogy rendelkezik a Multi Air papírok előnyével, a Szivacsos, rugalmas hátfalnak köszönhetően, nem hagy nyomot és nem mar bele a felületbe a csiszolás során. Könnyű megkülönböztetés az eltérő színű papíroknak köszönhetően.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT232770	150 mm	P220	20
CT232772	150 mm	P320	20
CT232773	150 mm	P400	20
CT232774	150 mm	P500	20
CT232775	150 mm	P800	20
CT234247	150 mm	P1000	20
CT234248	150 mm	P1500	20

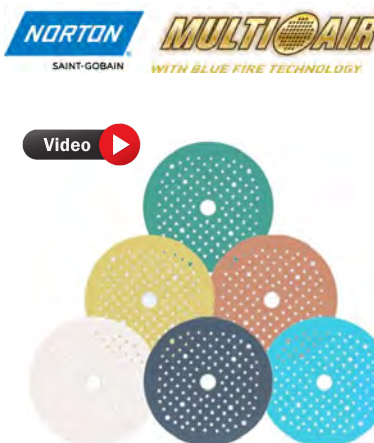

Pure Ice Q175 filmhordozós tépőzáras tárcsa

Vékony és erős filmhordozós, színekódos, prémium alumínium szemcsékkel ellátott tépőzáras tárcsa. Egyenletes csiszolati kép, eltömődésnek ellenálló felület jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT213819	150 mm	P1000 Multi Air	50
CT213821	150 mm	P1500 Multi Air	50
CT210855	150 mm	P800 8+1 lyukas	50
CT210856	150 mm	P1000 8+1 Lyukas	50
CT210857	150 mm	P1200 8+1 Lyukas	50
CT210858	150 mm	P1500 8+1 Lyukas	50



Norton Maszkolószalagok

A Maszkolószalagot festések, fénnyezések előtti előkészítésre, felületek takarására használják. Hőálló és jól követi a kontúrokat. Ragasztóanyaga jól tapad, és eltávolítva nem hagy nyomot.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)
CT294605	19mm x 50m	48
CT294609	25mm x 50m	36
CT294611	38mm x 50m	24
CT294614	50mm x 50m	24
CT294619	25mm x 50m	36
CT294623	38mm x 50m	24



Falcszivacs, öntapadós maszkolószivacs

Kiváló minőségű öntapadós maszkoló, gépkocsi ajtók és rések kitakarására fújás előtt.

Cikkszám	Méret (mm)	Csomagolási egység (db)
CT270735	13mm x 50m	1
CT270744	19mm x 50m	1
CT270746	20mm x 50m	1



Norton Légzőmaszk karbon szűrős

Kitűnő ergonómia jellemzi, kényelmes és könnyen viselhető.

Cikkszám	Védelem	Csomagolási egység (db)
CT282016	FFA A2P2	1
CT282017	P2	szűrőbetét 12



Norton festő overall

A Norton festő overállja védi a ruhát a festéktől, a portól és a sérülésektől.

Cikkszám	Méret (mm)	Csomagolási egység (db)
CT228976	M	10
CT228977	L	10
CT228978	XL	10



Norton Parketta csiszolószalag R817 Zirkon

A zirkonos szemcsének köszönhetően a szalag élettartama többszöröződik !

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)
CT282171	200x750	24	1
CT282172		36	1
CT282173		40	1
CT271516		60	1
CT252057		80	1
CT282174		100	1
CT271513		120	1



Norton Q421 csiszolóháló parkettához

Q 421 csiszolóháló nedves és száraz alkalmazáshoz nyitott háló szerkezetű padlócsiszoló. Előnyök: nem tömődik el, nem szükséges nagy porelszívás, magas élettartam és ellenállóképesség.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CTP20519	406 mm	Q421 P60	10
CTP36521	406 mm	Q421 P80	10
CTP20517	406 mm	Q421 P100	10
CTP20516	406 mm	Q421 P120	10
CTP36524	406 mm	Q421 P150	10
CTP15105	406 mm	Q421 P180	10
CTP52254	406 mm	Q421 P220	10

Norton H425 parketta szélcsiszoló tárcsák

A parketta szélcsiszoló tárcsák festett, lakkozott és felfelületek csiszolására fapadlókhoz és parkettákhoz alkalmas csiszolóanyagok szilícium-karbid szemcsével. Norton H42

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT246555	140x22	P36	50
CT246518	140x22	P60	50
CT246519	140x22	P80	50
CT260223	140x22	P120	50
CT246553	150x12	P36	50
CT260199	150x12	P40	50
CT246525	150x12	P50	50
CT246527	150x12	P60	50
CT246529	150x12	P80	50
CT260218	150x12	P100	50

BearTex padlócsiszoló tárcsák

Mosható termék tisztításhoz, polírozáshoz, karbantartási és üzemi területek padlófelületeihez.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT285892	406 mm	Fehér polírozó	5
CT285890	406 mm	Vörös finom felület	5
CT285873	406 mm	Bézs finom polírozó	5
CT285841	406 mm	Fekete agresszív csiszolások	5
CT285877	406 mm	Zöld erősen szennyezett felületekre	5
CT285868	406 mm	Kék szuper tisztító	5
CT285895	406 mm	Fekete agresszív csiszolások	10
CT285899	406 mm	Zöld erősen szennyezett	10
CT285903	406 mm	Bézs finom polírozó	10
CT285904	406 mm	Fehér polírozó	10



Video 



Video 



Ritkán varrott rongykorongok

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás
RKRV100	100x20x10	ritka színes	Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez.
RKRV130	130x20x10	ritka színes	
RKRV150	150x20x10	ritka színes	
RKRV180	180x20x10	ritka színes	
RKRV200	200x20x10	ritka színes	
RKRV250	250x20x10	ritka színes	
RKRV300	300x20x10	ritka színes	
RKRV350	350x20x10	ritka színes	
RKRV400	400x20x10	ritka színes	
RKRV450	450x20x10	ritka színes	
RKRV500	500x20x10	ritka színes	



Sűrűn varrott rongykorongok

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás
RKSV100	100x20x10	sűrű színes	Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez.
RKSV130	130x20x10	sűrű színes	
RKSV150	150x20x10	sűrű színes	
RKSV180	180x20x10	sűrű színes	
RKSV200	200x20x10	sűrű színes	
RKSV250	250x20x10	sűrű színes	
RKSV300	300x20x10	sűrű színes	
RKSV350	350x20x10	sűrű színes	
RKSV400	400x20x10	sűrű színes	
RKSV450	450x20x10	sűrű színes	
RKSV500	500x20x10	sűrű színes	



Video



Ritkán varrott molinó

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás
MRV100	100x20x10	ritka	Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevé-telhez, hosszú élettartam, ipari minőség.
MRV130	130x20x10	ritka	
MRV150	150x20x10	ritka	
MRV180	180x20x10	ritka	
MRV200	200x20x10	ritka	
MRV250	250x20x10	ritka	
MRV300	300x20x10	ritka	
MRV350	350x20x10	ritka	
MRV400	400x20x10	ritka	
MRV450	450x20x10	ritka	
MRV500	500x20x10	ritka	



Sűrűn varrott molinó

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás
MSV100	100x20x10	sűrű	Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevételhez, hosszú élettartam, ipari minőség.
MSV130	130x20x10	sűrű	
MSV150	150x20x10	sűrű	
MSV180	180x20x10	sűrű	
MSV200	200x20x10	sűrű	
MSV250	250x20x10	sűrű	
MSV300	300x20x10	sűrű	
MSV350	350x20x10	sűrű	
MSV400	400x20x10	sűrű	
MSV450	450x20x10	sűrű	
MSV500	500x20x11	sűrű	



Ritkán varrott fehér flanel

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás
FFRV100	100x20x10	ritka	Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. ritka
FFRV130	130x20x10	ritka	
FFRV150	150x20x10	ritka	
FFRV180	180x20x10	ritka	
FFRV200	200x20x10	ritka	
FFRV250	250x20x10	ritka	
FFRV300	300x20x10	ritka	
FFRV350	350x20x10	ritka	
FFRV400	400x20x10	ritka	
FFRV450	450x20x10	ritka	
FFRV500	500x20x10	ritka	

Sűrűn varrott fehér flanel

Cikkszám	Méretek (mm)	Típus	Felhasználás
FFSV100	100x20x10	sűrű	Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. sűrű
FFSV130	130x20x10	sűrű	
FFSV150	150x20x10	sűrű	
FFSV180	180x20x10	sűrű	
FFSV200	200x20x10	sűrű	
FFSV250	250x20x10	sűrű	
FFSV300	300x20x10	sűrű	
FFSV350	350x20x10	sűrű	
FFSV400	400x20x10	sűrű	
FFSV450	450x20x10	sűrű	
FFSV500	500x20x10	sűrű	

Csiszoló és kefepaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtartalom	Felhasználás
CR120	tartós paszta, amely költség-hatékony felhasználású	Közepes	Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium
CR131	Különösen tartós szemcse, hatékony a kefékhez	Zsíros	Vas és acél, nemes acél
CR153	Erős mattító paszta, elsősorban alumíniumhoz	Száraz	Vas és acél, nemes acél, alumínium



Előpolírozó és polírpaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtartalom	Felhasználás
CR281	Száraz paszta	Száraz	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium
CR282	Nikkel polírozáshoz, 600 után rozsdamenteshez, políroz és tükrösít	Száraz	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium
CR358	Finom szemcse, fényes felületet képez	Száraz	Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium
CR415	Krómpaszta, jó fényt ad	Zsíros	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium
CR417	Krómpaszta, meglehetősen kiadós	Száraz	Vas és acél, nemes acél



Hatékony polírpaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtartalom	Felhasználás
CR845	Hagyományos Tripel-polírpaszta	Közepes	Sárga és Vörösréz, Alumínium



Tükrösítő paszta

Cikkszám	Leírás	Zsírtartalom	Felhasználás
CR910	Nagyon finom szemcsés, egyenletes magas fény	Nagyon száraz	Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium
CR915	Univerzális tükrösítő paszta, alkalmas Nikkel-Króm utólagos polírozásához	Száraz	Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium
CR933	A" klaszikus" a speciális összetevőitől a zsírok jó oldhatóságát teszi lehetővé	Közepes	Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium
CR939	Finom fényezőpaszta, speciálisan Nem Vasfémekhez és Műanyagokhoz	Száraz	Sárga és Vörösréz, Alumínium



Köszörűkorongok, asztali-, állványos és síkköszörűgépekre

Méretválaszték: 125 mm-350 mm. Szemcsefinomságok: 36-120

BARNA ALUMINIUMOXID

Tulajdonságok

- Szabályos, barna, alumínium oxid abrazív
- Önélező, mikrokristályos szerkezet

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és élettartam arány.

Video



FEHÉR ALUMINIUMOXID

Tulajdonságok

- Magas minőségű fehér nemeskorund aluoxid szemcse prémium kerámia kötéssel.
- Precíziós tervezésű szemcseméret a megfelelő kötőanyagával párosítva.

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és alacsony hőfejlődési ráta a köszörülés alatt, edzett-, ötvözött anyagokhoz és gyorsacélokhöz.



NAGYTISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID

Tulajdonságok

- Éles nagytisztaságú szilíciumkarbid szemcse.
- Precíziós tervezésű szemcseméret a megfelelő kötőanyagával párosítva.

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség minden nem vas tartalmú anyaghoz, PI: vídia, üveg, könnyűfém megmunkálása.



Széleskörű alkalmazhatóság:


Minden 32-es furatméret alkalmazható a 20-as furatú tengelyekhez is a speciális hozzáadott furatátalakító gyűrűvel.

Alkalmazástechnikai útmutató

Használja az alábbi alkalmazástechnikai útmutatót a kiválasztáshoz a felhasználás és az anyagleválasztás módja alapján.

	Nagyoló köszörülés		Magasabb felületi érdesség kialakítása		
	36	46	60	80	120
NAGYOLÁS DURVA FELÜLETI LEMUNKÁLÁS					
KÖZEPES FELÜLETI LEMUNKÁLÁS					
KÖNNYŰ FELÜLETI LEMUNKÁLÁSOK					
SORJÁZÁS/PROFIL KIALAKÍTÁS					
FINOM FELÜLET ÉLKIALAKÍTÁS					
FÉMEK	BARNA KORUND, ALUMÍNIUMOXID				
HŐKEZELT ÉS HŐKEZELETLEN ANYAGOK, HSS AZAZ GYORSACÉLOK			FEHÉR NEMESKORUND		
NEM ACÉL TARTALMÚ FÉMEK ÉS KARBID TARTALMÚ ANYAGOK, VÍDIA			NAGY TISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID		

Video

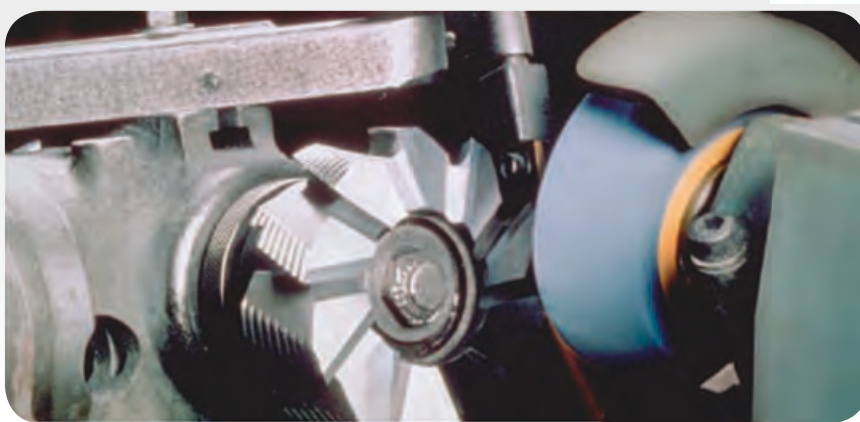

Barna alumíniumoxid köszörűkorongok

Alkalmazás: acélmegmunkálás, profi alakítási munkák.



Video

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT389859	125	20	32	46	01_125x20x32_A46NVS	2
CT389860	125	20	32	60	01_125x20x32_A60NVS	2
CT338141	150	20	32	36	01_150x20x32_A36OVS	2
CT389863	150	20	32	46	01_150x20x32_A46NVS	2
CT390208	150	20	32	60	01_150x20x32_A60NVS	2
CT390209	150	25	32	60	01_150x25x32_A60NVS	2
CT338021	175	20	32	46	01_180x20x32_A46NVS	2
CT338022	175	20	32	60	01_180x20x32_A60NVS	2
CT338192	200	20	32	36	01_200x20x32_A36OVS	2
CT338023	200	20	32	46	01_200x20x32_A46NVS	2
CT338024	200	20	32	60	01_200x20x32_A60NVS	2
CT338025	200	25	32	36	01_200x25x32_A36OVS	2
CT338026	200	25	32	46	01_200x25x32_A46NVS	2
CT395830	200	25	32	60	01_200x25x32_A60NVS	2
CT389887	250	32	32	36	01_250x32x32_A36OVS	1
CT389885	250	32	32	46	01_250x32x32_A46NVS	1
CT338027	250	32	32	60	01_250x32x32_A60NVS	1
CT389888	300	32	32	36	01_300x32x32_A36OVS	1
CT338029	300	32	32	46	01_300x32x32_A46NVS	1
CT338188	300	32	32	60	01_300x32x32_A60NVS	1
CT338031	300	40	127	36	01_300x40x127_A36OVS	1
CT389892	300	40	127	46	01_300x40x127_A46NVS	1
CT338032	300	40	127	60	01_300x40x127_A60NVS	1
CT338102	350	50	127	36	01_350x50x127_A36OVS	1
CT338037	350	50	127	46	01_350x50x127_A46NVS	1
CT338038	350	50	127	60	01_350x50x127_A60NVS	1



Fehér nemeskorund alumíniumoxid köszörűkorongok

Felhasználás: könnyű anyagleválasztási és profi alakítási munkákhoz HSS , gyorsacél anyagokra.



Video

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT389920	125	20	32	46	01_125x20x32_38A46NVS	2
CT338189	125	20	32	60	01_125x20x32_38A60NVS	2
CT389922	150	20	32	46	01_150x20x32_38A46NVS	2
CT338090	150	20	32	60	01_150x20x32_38A60NVS	2
CT338092	150	25	32	60	01_150x25x32_38A60NVS	2
CT338093	175	20	32	46	01_180x20x32_38A46NVS	2
CT338094	175	20	32	60	01_180x20x32_38A60NVS	2
CT338096	200	20	32	46	01_200x20x32_38A46NVS	2
CT338099	200	20	32	60	01_200x20x32_38A60NVS	2
CT338142	200	25	32	46	01_200x25x32_38A46NVS	2
CT338065	200	25	32	60	01_200x25x32_38A60NVS	2
CT338066	200	25	32	80	01_200x25x32_38A80NVS	2
CT338067	250	32	32	46	01_250x32x32_38A46NVS	1
CT338068	250	32	32	60	01_250x32x32_38A60NVS	1
CT338069	300	32	32	60	01_300x32x32_38A60NVS	1
CT338070	300	32	127	46	01_300x32x127_38A46NVS	1
CT338072	350	50	127	46	01_350x50x127_38A46NVS	1
CT338073	350	50	127	60	01_350x50x127_38A60NVS	1



k ö s z ö r ű k o r o n g o k

Nagytisztaságú szilíciumkarbid köszörűkorongok

Felhasználás: valamennyi általános célú állványos és bakköszörülési alkalmazáshoz nem acéltartalmú anyagoknál. PI: vidia, üveg, könnyűfém megmunkálás, stb.



Video

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT338039	125	20	32	60	01_125x20x32_39C60KVS	2
CT338040	125	20	32	80	01_125x20x32_39C80KVS	2
CT338041	150	20	32	60	01_150x20x32_39C60KVS	2
CT338042	150	20	32	80	01_150x20x32_39C80KVS	2
CT338191	150	20	32	120	01_150x20x32_39C120KVS	2
CT338044	150	25	32	60	01_150x25x32_39C60KVS	2
CT338045	175	20	32	60	01_180x20x32_39C60KVS	2
CT338050	175	20	32	80	01_180x20x32_39C80KVS	2
CT338184	175	20	32	120	01_180x20x32_39C120KVS	2
CT338051	200	20	32	46	01_200x20x32_39C46KVS	2
CT338052	200	20	32	60	01_200x20x32_39C60KVS	2
CT338053	200	20	32	80	01_200x20x32_39C80KVS	2
CT338185	200	20	32	120	01_200x20x32_39C120KVS	2
CT338054	200	25	32	46	01_200x25x32_39C46KVS	2
CT338055	200	25	32	60	01_200x25x32_39C60KVS	2
CT338056	200	25	32	80	01_200x25x32_39C80KVS	2
CT338057	250	32	32	46	01_250x32x32_39C46KVS	1
CT338058	250	32	32	60	01_250x32x32_39C60KVS	1
CT338059	250	32	32	80	01_250x32x32_39C80KVS	1
CT338074	300	32	32	60	01_300x32x32_39C60KVS	1
CT338075	300	32	32	80	01_300x32x32_39C80KVS	1
CT338077	300	40	127	60	01_300x40x127_39C60KVS	1
CT338078	300	40	127	80	01_300x40x127_39C80KVS	1
CT338079	350	50	127	46	01_350x50x127_39C46KVS	1
CT338080	350	50	127	60	01_350x50x127_39C60KVS	1



ATLAS Ceramic Tiles gyémánttárcsa

Alkalmazás: Csempe, cserép vágásához. Folyamatos peremű szinterezett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT414173	115x22,23	5/1,7
CT414174	125x22,23	5/1,7
CT425499	150x22,23	5/1,7
CT422956	180x25,4/22,23	5/1,7



Video

ATLAS univerzális gyémánttárcsa

Alkalmazás: Általános építőanyagok vágásához. Szinterezett, szegmentált tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT414167	115x22,23	7/2,0
CT414168	125x22,23	7/2,0
CT414169	180x22,23	7/2,3
CT414170	230x22,23	7/2,5
CT414171	300x20,0	7/2,9
CT414187	350x25,4	7/3,0



Video

ATLAS Universal Turbo gyémánttárcsa

Univerzális Turbo. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához. Bordázott szegély(szegmens), szinterezett tárcsa. Építőanyagok: Cserép, tégl, gránit.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT414175	115x22,23	7/2,2
CT414176	125x22,23	7/2,2
CT414177	180x22,23	7/2,5
CT414178	230x22,23	7/2,6
CT414179	300x20,0	7/3,2
CT414188	350x25,4	7/3,2

ATLAS Laser gyémánttárcsa

Beton - Lézeres tárcsa. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához (beton). Lézerhegesztett szegmentált tárcsa. Vasbeton, térkő, kemény téglák és klinker lapok.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT414181	115x22,23	7/2,0
CT414182	125x22,23	7/2,2
CT421847	150x22,23	7/2,2
CT414183	180x22,23	7/2,4
CT414184	230x22,23	7/2,5
CT414186	350x20,0	7/2,8
CT414189	350x25,4	7/2,8
CT422139	350x25,4	10/2,8

Norton Vulcan gyémánttárcsák kedvező áron

Kereskedőpartnereink kedvencei.

Cikkszám	Méretek	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT401270	NORTON UNIVERSAL 115x22.23	tégla beton cserép	10
CT401271	NORTON UNIVERSAL 125x22.23	tégla beton cserép	10
CT401272	NORTON UNIVERSAL 180x25.4/22.23 1	tégla beton cserép	10
CT401273	NORTON UNIVERSAL 230x25.4/22.23	tégla beton cserép	10
CT401278	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 115x22,23	turbo: tégla cserép	10
CT401279	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 125x22,23	turbo: tégla cserép	10
CT401280	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 180x25.4/22.23	turbo: tégla cserép	10
CT401281	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 230x25.4/22.23	turbo: tégla cserép	10
CT401274	NORTON CERAMIC TILES 115x22.23	folyamatos élű: csempe gres	10
CT401275	NORTON CERAMIC TILES 125x22.23	folyamatos élű: csempe gres	10
CT401276	NORTON CERAMIC TILES 180x25.4/22.2	folyamatos élű: csempe gres	10
CT401277	NORTON CERAMIC TILES 230x25.4/22.23	folyamatos élű: csempe gres	10



ATLAS

Video



Video



Video



Video



Video



Norton Clipper Classic Ceramic gyémánttárcsa

Folyamatos peremű gyémánt vágótárcsa, kiejezett kerámialapok, és csempe vágásához. Folyamatos peremnek köszönhetően, szép rojtosodás mentes vágást tesz lehetővé.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)
CT426825	115x22.23	7/1,6	1
CT426826	125x22.23	7/1,6	1
CT426828	180x25,4/22.23	7/1,7	1

Norton Clipper Classic Universal gyémánttárcsa

UNI: Jó ár érték arányú vágótárcsa, építési anyagokhoz ajánlott

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)
CT426806	115x22.23	10/1,8	1
CT426807	125x22.23	10/1,8	1
CT428810	230x22.23	10/2,4	1

Norton Clipper Classic Turbo gyémánttárcsa

Turbo: folyamatos peremű, barázdált gyémánt vágótárcsa, téglacserép és más építési anyagokhoz ajánlott.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)
CT426814	115x22.23	10/2,2	1
CT426815	125x22.23	10/2,2	1
CT426818	230x22.23	10/2,6	1
CT426824	350x25.4	10/3,2	1

Norton Clipper Classic Laser gyémánttárcsa

Laser: Lézerhegesztett szegmessel ellátott vágótárcsa, vasalt és egyéb betonhoz használható.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Csomagolási egység (db)
CT426834	115x22.23	7/2,2	1
CT426835	125x22.23	7/2,2	1
CT426838	230x22.23	10/2,5	1
CT426840	300x25.4	10/2,5	1
CT426842	350x25.4	10/2,8	1



Video



Video



Video



Video



Norton Pro Ceramic gyémánttárcsa

Norton folyamatos peremű burkolóanyag-vágó tárcsák csempevágó gépekhez.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT425561	180x25,4/22,23	10/1,9
CT425093	200x25,4	10/1,9
CT425096	230x25,4	10/1,9
CT425097	250x25,4	10/2,0

Norton Pro Universal Laser gyémánttárcsa

Szegmentált tárcsa vizes és száraz vágáshoz. Általános építőanyagok vágásához vizesvágó gépekhez.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT411209	350x25,4	10/2,8
CT425951	400x25,4	10/3,2
CT409093	450x25,4	12/3,2

Norton Pro Universal Turbo gyémánttárcsa

Kerámia és betoncserepek vágása, téglavágás, kővágás. Szép vágási felületet ad. Száraz és nedves vágás.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT410315	125x22,23	12/2,1
CT410267	230x22,23	12/2,8
CT410259	300x22,23	12/3,2
CT410336	350x25,4	12/3,2

Norton Extreme Universal Laser gyémánttárcsa

Az extreme universal tárcsa szuper gyors vágással és élettartammal rendelkezik minden általános építőanyagnál, a puhától a keményig.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT412282	300x30/25,4	15/2,8
CT412283	350x30/25,4	15/2,8
CT411438	400x30/25,4	10/3,2
CT411439	450x30/25,4	10/3,2



gyémánttárcsák



Corax Standard gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Építési anyagok, térkő, beton zsaluelemek, homokkő.
Gazdaságos kivitel, ipari célra.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CR645316	115x22,23	10
CR645317	125x22,23	10
CR645318	230x22,23	10
CR645322	450x25,4	10

Corax Standard Lézer Turbo gyémánttárcsa

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CR645305	230x22,23	12

Corax Prémium Lézer Turbo gyémánttárcsák

Felhasználás: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Süllyesztett alumínium felfogatással a fal melletti vágáshoz (csak a 230 mm-es méretben). Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CR645313	230x22,23	10
CR645314	350x25,4	10
CR645315	400x25,4	10

Corax aszfalt és frissbeton gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Aszfalt, frissbeton, CKT beton. Kiváló teljesítményű, magas minőségű gyémánt-tárcsa. Hosszú élettartam. Alávágás védelemmel. Lézer hegesztett.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CR629254	350x25,4	10
CR629256	400x25,4	10
CR645321	450x25,4	10

Corax Supreme Lézer Turbo gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. A Supreme kategória, minőségben és teljesítményben a legmagasabb színvonalat képviseli. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CR630519	230x22,23	15
CR627177	350x25,4	15

CORAX


Video



Video



Video

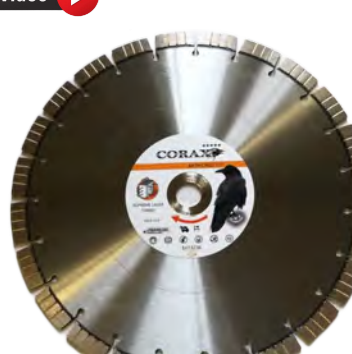

Clipper Standard Ceramic gyémánttárcsák

Kerámia, mázas kerámia és porcelán csempéhez. Ideális minden hasonló anyaghoz, amelyhez jó minőségű vágásra van szükség a folyamatos peremnek köszönhetően.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT408555	115x22,23	7/1,6
CT408556	125x22,23	7/1,6
CT408557	180x22,23/25,4	7/1,8
CT408558	200x30/25,4	7/2,0
CT408559	230x22,23/25,4	8/2,0

Clipper Standard Universal gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz...

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT408572	115x22,23	10/1,9
CT408573	1125x22,23	10/2,2
CT408575	230x22,23	10/2,6
CT408577	300x20	10/3,0
CT408577	350x5,4/20	10/3,4

Clipper Standard Universal Turbó gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz... Agresszívabb vágást biztosít keményebb anyagokon a turbó folyamatos peremének köszönhetően jobb vágási minőséget is kínál.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT408560	115x22,23	10/2,5	
CT408561	125x22,23	10/2,8	
CT408562	230x22,23	10/3,2	

Clipper Standard Beton / Turbó gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz, ideális könnyű vasbetonhoz és keményebb anyagokhoz is.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	Nettó nagykerár/db
CT408578	115x22,23	8/2,6	
CT408579	125x22,23	8/2,8	
CT408580	230x22,23	9/3,4	
CT408581	300x20	10/3,7	
CT408582	350x25,4/20	10/4,0	

Clipper Standard Minden anyag gyémánttárcsa

beton, gránit, aszfalt, téglá, járólapp, építőkockák, acél alkatrészek 5 mm vastagságig stb.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT409627	115x22,23	10/2,2
CT409628	125x22,23	10/2,2
CT409629	230x22,23	10/2,5
CT409630	300x20	10/2,5
CT409633	350x25,4/20	10/2,8



Video



Video



Video



Video



Video



Norton Extreme Ceramic Turbo gyémánttárcsa

Kiváló ár-érték arányú folyamatos peremű, turbó szegmenses tárcsa, ultravékony tárcsatesttel a gyors és pontos minőségi vágásért a legkevesebb anyagvesztés mellett. Használható sarokcsiszoló gépeken és asztali csempevágó gépeken. Márvány, pala, greslap, mindenféle járólappal és kemény építőanyagok vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT444759	115x22,2	10/1,4
CT444760	125x22,2	10/1,4
CT425427	200x25,4	10/1,4
CT427653	230x25,4	10/1,4

Norton Pro 4X4 Explorer gyémánttárcsa

Új többcélú lézer hegesztett gyémánttárcsa. Hosszú az élettartama, valamint különlegesen gyors vágási sebessége van. Az építőipari termékek széles skáláján használható. Szabadalmaztatott tulajdonságai, mint mélységjelző indikátor, jelzi a tárcsa élettartamát és a forgásirányt. A tárcsakopást a jelölési rendszer segítségével lehet figyelemmel kísérni. Valamennyi építőanyag vágására: beton, vasbeton, térkő, téglák, cserép, aszfalt, gránit, acél.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT402021	230x22,2	12/2,5
CT402023	300x25,4	12/3,0
CT402093	350x25,4	12/3,2
CT402095	400x25,4	12/3,2
CT402096	450x25,4	12/3,2

Pro Asphalt II aszfalt, frissbeton gyémánttárcsa

Kiemelkedő teljesítmény, kiváló minőségű gyémánttárcsa, hosszú élettartam, alákopási védelem, lézer hegesztett, szegmentált. Használható: Aszfalt, salaktéglák, friss beton, ipari aljzatok, kátrányos blokk-téglák vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT431581	350x25,4	12/3,2
CT431583	450x25,4	12/3,2
CT431996	600x25,4	12/3,8

Corax betoncsiszoló tárcsa, kétsoros

Zsaluzási egyenetlenségekre, betonfelület összedolgozására, műgyanta padlók előkészítésére, beton-csiszolásra ajánlott tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CTGYCS100	100x22,23	4,8-5
CTGYCS115	115x22,23	4,8-5
CTGYCS125	125x22,23	4,8-5

Norton Ø125-ös betoncsiszoló tárcsák

A Norton Clipper Extreme CG egy új, teljesen forradalmi csiszolótárcsa rezgéscsillapítással. Önálló szegmens, nagy hűtési lyukak. Norton Expert gyémánt betoncsiszoló tárcsák univerzális anyagok csiszolásához. Alkalmazás: Beton és egyéb építőanyagok (beton, vasbeton, természetes kő, stb.) közepes keménységű felületek kezelése.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret	
CT402648	125x22,23	4,5	Extreme CG Comfort
CT433577	125x22,23	5	Expert Pro CG-2
CT407657	125x22,23	5	Expert Pro CG Jet Turbó



Pro Universal Laser gyémánttárcsa

Jumbo gépekhez való tárcsa. Gyorsabb vágási sebesség és 12 mm-es szegmensek, megnövelt élettartammal. Alkalmazás: Építőanyagok széles köre, falazó blokkok, homokkő blokkok, silka, természetes kő, mészhomok kő, porotherm és egyéb téglák.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT447265	650x25,4	12/4,4
CT447264	700x60	12/4,4
CT447266	900x60	12/4,4

Extreme Beton gyémánttárcsa

Hosszú élettartam, megnövekedett szegmensmagasság, egyenletes szemcseloszlás.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT493354	400x25,4	15/3,2
CT402363	450x25,4	15/3,2
CT401690	500x25,4	15/3,8
CT401692	700x25,4	15/4,4

Pro Beton Soft II gyémánttárcsa

Az aljzatvágókhoz, kézi darabolókhoz és vizes vágókhoz való speciális fejlesztés garantálja a vasbeton, beton, építőanyagok, természetes kő, stb. hatékony és precíz megmunkálását.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT431590	350x25,4	12/2,8

Extreme Granite gyémánttárcsa

Speciális gyémánt vágókorong, amelyet kemény anyagok, például gránit és természetes kő megmunkálására terveztek. Prémium teljesítmény, pontosság és tartósság.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens méret
CT403311	350x25,4	15/2,8

Norton Cut and Grind gyémánt csiszolótárcsa

Több célú szerszám, vágásra és csiszolásra építőanyagokhoz. Szinterezett Turbo alak, a gyors anyagleválasztásért és a jó felületi minőségért a vágásban és a csiszolásban egyaránt. Használható akár vágó gyémánttárcsának, akár fazékcsiszolóként. A fejlesztett alumínium befogás, valamennyi sarokcsiszológép M14-es menetéhez csatlakoztatható. Alkalmazás: Beton, kavics beton, falazó blokkok, természetes kő formázása.

Cikkszám	Átmérő x Furat (mm)	Szegmens méret
CT441172	125xM14	25 / 3,9

Norton Pro Marmo Surf gyémánt csiszolótárcsa

A természetes kőkre leginkább alkalmazható vágó és csiszolótárcsa. A leglágyabb vágási és csiszolási feladatok megoldására, Műanyagok vágására is alkalmazható, csak úgy mint természetes kő, gránit, márvány, burkoló lapok, cserepek és lágyvasak.

Cikkszám	Átmérő x Furat (mm)	Szegmens méret
CT440590	115xM14	2,4
CT440591	125xM14	2,4
CT440592	230x70/22,23+Flansch	2,8



Video



Video



Video



Video



Video



Video



Norton Classic CB Universal fúrókorona

Optimális teljesítmény/ár arány. Csökkentett vibráció, nagy fokú biztonság és komfort jellemzi. Kúpos csatlakozás. Tökéletes kiegyensúlyozás a hatékony fúráshoz, termék élettartamhoz. 1/2"-os belsőmenetes csatlakozással. Vízvezeték szerelők kiváló eszköze!

Cikkszám	Átmérő/Hasznos hossz (mm)	Szegmens méret
CT520351	28x300	7
CT520352	38x150	7
CT520353	52x150	7
CT540268	65x150	7
CT520354	78x150	7
CT520355	107x150	7
CT520356	117x150	7
CT520357	127x150	7
CT540014	38-127x150 5 db-os készlet	7

NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

Video



Video



Norton Classic ARID DS fúrókorona

Lézerhegesztett szegmentált dobozfúró kézi fúrógépekhez. Krómozott magas minőségű gyémántszerző professzionális használatra, kemény anyagokhoz. Villanszerelő kiváló eszköze!

Cikkszám	Külső átmérő/ Belső átmérő	Csatlakozó méret
CT520422	68x60	M16
CT520423	82x60	M16

CDR133+CDM204 Complete kit

A készlet tartalmazza a CDM204 230-as motort, egy fúróállványra integrálva, a gyors és pontos fúrás érdekében.

Jellemzők	Előnyök
Erőteljes 2200 W-os motor.	Könnyen szállítható.
Könnyű alumínium tartó oszlop.	A motor könnyen szerszám nélkül eltávolítható az állványról.
32 mm-130 mm-es méretben alkalmazható fúrókoronák.	2 méretben csatlakoztatható fúrókorona. 1" 1/4+1/2".
	Két oldalra átszerelhető emelőkar.

Video

Technikai adatok	Cikkszám: CT532298
Feszültség	230 V
Teljesítmény	2,2 KW
Fúrókorona méret	32 mm-130 mm
Fúrókorona csatlakozás	1" 1/4+1/2"
Max fúrásmélység	600 mm
Hajtómű áttétel	1:1
Fordulatszám	3 sebesség: 650/1300/2600 f/p
Súly	18,1 kg



Norton Pro CB Beton fúrókorona

Lézerhegesztett szegmentált fúrókorona vizes vágásra. A speciális kúpos szegmenseknek köszönhetően könnyebb a fúrás megkezdése. Alkalmazás: Beton, betonalapú termékek.

Cikkszám	Külső/Belső átmérő (mm)	Szegmensek száma	Szegmens H / Sz / M
CT424870	52/45	4	24/3,5/10
CT424871	57/50	4	24/3,5/10
CT424872	62/55	5	24/3,5/10
CT424873	67/60	5	24/3,5/10
CT424874	72/65	5	24/3,5/10
CT424875	77/70	6	24/3,5/10
CT424876	82/75	6	24/3,5/10
CT424878	87/80	6	24/3,5/10
CT424879	92/85	7	24/3,5/10
CT424880	102/95	8	24/3,5/10
CT424881	107/100	8	24/3,5/10
CT424882	112/105	8	24/3,5/10
CT424883	122/114	9	24/4,0/10
CT424884	127/119	9	24/4,0/10
CT424885	132/124	9	24/4,0/10
CT424886	142/134	10	24/4,0/10
CT424887	152/144	11	24/4,0/10
CT424888	162/154	11	24/4,0/10
CT424889	172/164	12	24/4,0/10
CT424890	182/174	12	24/4,0/10
CT424892	202/194	14	24/4,0/10
CT424893	212/203	14	24/4,5/10
CT424894	227/218	15	24/4,5/10
CT424895	252/243	16	24/4,5/10
CT424896	272/263	18	24/4,5/10
CT424897	300/290	19	24/5,0/10
CT424900	350/340	21	24/5,0/10
CT424901	400/390	21	24/5,0/10
CT424904	600/590	32	24/5,0/10


Norton Pro CB Granite fúrókorona

A Norton Clipper PRO CB gránit koronafúrók kemény forrasztott szegmensekkel kiváló minőségű szerszámok gránit és természetes kő nedves fúrására.

Cikkszám	Külső/Belső átmérő (mm)	Szegmensek száma	Szegmens H / Sz / M
CT593982	52/45	3	24/3,8/10
CT530598	62/55	3	24/3,8/10
CT526708	82/75	4	24/3,8/10
CT524655	101/94	4	24/3,8/10
CT593988	132/124	6	24/4,2/10
CT526244	151/143	7	24/4,5/10



Video

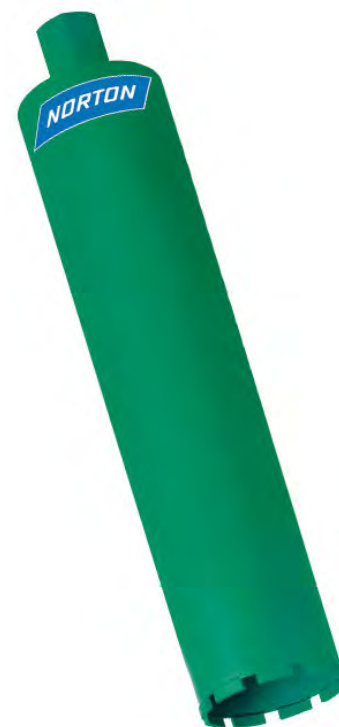

Késélező és Szalagcsiszoló gépek

Két fő termékcsoport: élező (KS1 és KS3) és szalagcsiszoló gépek (DT1200 és DT2000). Egyéb termékek: Polírozó gépek (PM250) és precíziós sikköszörű (MG160) darálóróslé. Számos kiegészítő és szalagok a Web-áruházunkban találhatók.



Video



KS1

Video



KS3

Video



BG1200

Video



BG2000

Video



PM250

Video



MG160

Video



Cikkszám

Méretek

Tartalom

KSLOSZCS-S	30x800	1 db Bőrszalag, 5-5 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta
KSLOSZCS-M	30x800	1 db Bőrszalag, 10-10 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta
KSLOSZCS-L	30x800	1 db Bőrszalag, 15-15 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta
KSLOSZCS-XL	30x800	1 db Bőrszalag, 20-20 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta



Norton Késélező eszközök



Video

Fenőkő 240/1000
CT378584

Video

Fenőkő 1000/3000
CT378676

Video

Fenőkő 3000/8000
CT378677

Video

Gyémánt élező 360/600
CT314859

Video

Kétszélő 360/600
CT378681

Video

Késélező rud
CT378584

Video



Csempevágógép TT200 EM

Professzionális asztali burkolóanyag vágógép erős 800 W-os motorral

Jellemzők	Előnyök
800 W-os motor.	Erős professzionális gép.
Erős műanyag bőröndben szállítjuk.	A gép védett a szállítási és tárolási sérülésektől.
Állítható billenőasztal.	Tökéletesen megfelel a ferdevágásra 0°- 45°-ig.
Gyorsan és pontosan záródó vágásvezető.	Gyors összeállítás és pontos vágás.
Géptestbe épített leeresztőszeleppel ellátott víztartály.	Optimális kialakítás és vízűtés. Egyszerű feltöltés. Könnyű tárcsát cserélni.
Könnyű súly.	Könnyen mozgatható és kezelhető.



Technikai adatok	Cikkszám: CT525701
1 db gyémánttárcsával	Ø 200 mm
Feszültség	230 V
Teljesítmény	800W (1,1LE)
Biztosíték / Generátor	16A / 2 kVa
Max. vágótárcsa x furat	Ø 200x25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 450
Max. vágás mélység	90° / 45° 12mm / 8 mm
Max. vágás hossz	OE
Asztal méret	460 x 360 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s2
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	510 x 400 x 230 mm
Súly	12kg



Video

Csempevágógép TR202

Egy 650 mm vágáshosszú professzionális burkolóanyag vágógép összecsukható lábakkal erőteljes 900W-os motorral.

Technikai adatok	Cikkszám: CT525699	Jellemzők	Előnyök
1 db gyémánttárcsával	Ø 200 mm	Összecsukható lábak és szállítókerekek.	Ideális a diagonál vágásokhoz 40x40cm lapokhoz.
Feszültség	230 V	Billenőfej..	Könnyű szállítás és tárolás.
Teljesítmény	900W (1,2LE)	Leeresztő dugóval ellátott kivethető víztartály.	Könnyű tisztítás és leeresztés. Gyors beállítás és pontos vágás.
Biztosíték / Generátor	16A / 3 kVa	Erős fémkeret.	Tökéletes ferde vágás 0°- 45° között.
Max. vágótárcsa x furat	Ø 200x25,4 mm		
Állítható billenőasztal	0 - 450		
Max. vágás hossz	OE		
Asztal méret	810x470 mm		
Fordulatszám	2950 min-1		
Vibráció	< 2,5 m/s2		
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)		
Méret (h×szél×mag)	930x470x1200 mm		
Súly	35kg		

Video



Csempevágógép TR232 L

A TR 232 L egy professzionális csempevágó gép erős motorral, és 1200 mm vágóasztallal ellátva.

Technikai adatok	Cikkszám: CT501103
Feszültség	230V 1~
Teljesítmény	1100W (1,3LE)
Biztosíték / Generátor	16A / 3 kVa
Max. vágótárcsa x furat	Ø 203x25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 450
Max. vágás mélység	90° / 45° 15 mm / 10 mm
Max. vágás hossz	1200 mm
Asztal méret	1200x565 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	71 dB (A) / 79 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	1860 x 600 x 1175 mm
Súly	72kg

Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású vezetősín.	Professzionális és erőteljes gép.
Gumival bevont asztal.	Tökéletes ferde vágás 0° - 45° között.
Összecsukható lábak	Könnyű szállítás.
Billenőfej.	Pontos csempe pozicionálás



Vizesvágó gép CM35 Mini Clipper

A CM 35 Mini Clipper egy robusztus és hatékony gép, amely tiszta és pontos vágásokat biztosít különféle építőanyagokban, például téglákban, útburkoló kövekben, homlokzati elemekben és tetőcserepeken.

Technikai adatok	Cikkszám: CT503115
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A / 6 kVa
Max.vágótárcsa x furat	350x25,4 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Max. vágás magasság	125 mm
Max. vágás hossz	340 mm
Max. anyagmagasság	180 mm
Méret (h×szél×mag)	730x286x282 mm
Súly	45kg

Jellemzők	Előnyök
Ergonomikus kialakítás.	Kis helyen elfér.
Függőleges vágófej.	Hatékony darabolás.
Porelszívó csatlakozás.	Tisztább vágási folyamat.
Állítható lábak.	Stabilitás, kényelmesen kezelhető.



Vizesvágó gép CM42 Compact

Robusztus, könnyű, gyors és könnyű vágás a rugós vágófejnek köszönhetően a kézi karfogantyúval. Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 60 x 60 cm-es darabot is vágjon két 30 cm-es részre.

Technikai adatok	Cikkszám: CT547620
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa x furat	400x25,4 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Max. vágás magasság	135 mm
Max. vágás hossz	780 mm
Max. anyagmagasság	130 mm
Méretek (h×szél×mag)	1187x620x1360 mm
Súly	90 kg

Video



Jellemzők

Előnyök

Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret.	60 x 60 cm-es darabot vágása két 30 cm-es részre.
Billentett kerekek elfordulásgátlóval.	Nagy stabilitás és tartósság.
Összecsukható lábak.	Könnyű szállíthatóság.
Új vízszivattyú csatlakozó.	Fokozatos pozicionálás.



clipper

Vizesvágó gép CM352

CM352 asztali fűrész: Forgófej, a vágási mélységre állítható. Extra széles tárgyasztal 600x600 mm csúszásmentes felülettel és ferde görgőkkel.

Technikai adatok	Cikkszám: CT507386
Teljesítmény	2200W (3LE)
Max. vágótárcsa×furat	350x25,4 mm
Max. Vágás magasság	110 mm
Max. vágás hossz	700 mm
Max. anyagmagasság	150 mm
Asztal mérete	600x600 mm
Méretek (h×szél×mag)	1146x815x1270 mm
Súly	69 Kg

Video



Jellemzők

Előnyök

Dönthető fej állítható mélységűtközővel	45°-os vágás akár több lépésben is.
Extra nagy vágóasztal gumi felülettel és döntött kerekkel..	Stabil a vágandó anyag
Könnyen eltávolítható víztartály.	Könnyű tisztítás.
Összecsukható lábak.	egyszerű tárolás, szállítás.



clipper

Vizesvágó gép CM450 Junior

A Norton Clipper CM450 Junior robusztus és könnyen használható falfűrész. Nagy felülete megoldást kínál nagy építőanyagok vágására is.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508625
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa × furat	450x25,4 mm
Asztal mérete	460x400 mm
Max. vágás magasság	170 mm
Max. vágás hossz	600 mm
Max. anyagmagasság	130 mm
Méretek (h×szél×mag)	1390x530x1480 mm
Súly	97 kg

Video



Jellemzők

Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret.

Praktikus szállító kerekek.

Továbbfejlesztett vízrendszer.

Új vízszivattyú csatlakozó.

Előnyök

600 mm vágási hossz és 170 mm vágási magasság..

Könnyű szállíthatóság.

Elválasztja a használt vizet.

Időmegtakarítás.



Vizesvágó gép CM501 Major

A Clipper CM501 egy nagy teljesítményű, robusztus, modern kialakítású gép, amely rendkívül sokoldalú és alkalmas kisebb és közepes méretű anyagok, mint például téglák, tömbök, beton, természetes kő, tűzálló termékek, tetőcserepek, falazóanyagok stb. vágására.

Technikai adatok	Cikkszám: CT527018
Teljesítmény	400V / 4kW (5,5LE)
Max. vágótárcsa×furat	500x25,4 mm
Max. Vágás magasság	195 mm
Max. vágás hossz	500 mm
Max. anyagmagasság	350 mm
Asztal mérete	580x420 mm
Méretek (h×szél×mag)	1480x610x1550 mm
Súly	165 Kg

Video



Jellemzők

Szállítókoszti stabil, csúszásgátló asztalfelülettel

Dupla emelősínek..

Hozzáférhető vízszivattyú.

Pontos tárcsa beállítás.

Előnyök

Pontos vágás..

Targoncával mozgatható.

Könnyű tisztítás.

egyszerű tárolás, szállítás.



Vizesvágó gép CST120 ALU

Az új Norton Clipper CST ALU asztalfűrészeket kifejezetten természetes kő és általános építőanyagok vágására fejlesztették ki. Az alumínium felépítése miatt a gép rendkívül könnyű.

Technikai adatok	Cikkszám: CT502016
Feszültség	230V
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 6KVA
Max. vágótárcsa × furat	350x25,4 mm
Fordulatszám	2800 min-1
Max. vágás magasság	110mm
Max. vágás hossz	1200 mm
Max. anyagmagasság	130 mm
Méret (h×szél×mag)	1630x660x1350 mm
Súly	90 kg

Video 



Jellemzők	Előnyök
Alumínium alkatrészekből készült.	Könnyű, ugyanakkor kopásálló.
Erős krómozott vezetősín.	Precíz vágás 45°-ig.
Gumírozott, csúszásgátló asztal.	Stabil vágás.
Új vízszivattyú csatlakozó.	960 mm-re nő az asztal szélessége.



clipper

Vizesvágó gép CST150

Norton Clipper CST150 (230 V) tégl és természetes kővágó gép. Az új Norton Clipper CST asztali fűrészeket kifejezetten a természetes kő és az általános építőanyagok vágására tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT514025
Teljesítmény	2200W (3LE)
Max. vágótárcsa×furat	350x25,4 mm
Max. Vágás magasság	110 mm
Max. vágás hossz	1500 mm
Max. anyagmagasság	195 mm
Asztal mérete	660/1110x1500 mm
Méret (h×szél×mag)	1970×660x1350 mm
Súly	69 Kg

Video 



Jellemzők	Előnyök
Dönthető fej állítható mélységütközővel	45°-os vágás akár több lépésben is.
Erős krómozott vezetősín.	Precíz vágás.
Könnyen eltávolítható víztartály.	Könnyű tisztítás.
Beépített oldalhosszabbítás.	egyszerű tárolás, szállítás.



clipper

Aljzatvágó CS 451 P13 Alacsony Rezgés

Technikai adatok	Cikkszám: CT528433
Teljesítmény	9,6 KW (13 LE)
Motor	Honda GX390 Cyclonic
Max. vágótárcsa x furat	450x25,4 mm
Max. Vágásmélység	170 mm
Vibráció	4,7 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	105 dB (A) / 88 dB (A)
Méret (h x sz x mag)	1180 x 538 x 1040 mm
Súly	120 kg



Video

Jellemzők	Előnyök
Vibrációcsökkentett fogantyú.	Kiváló vágóteljesítmény.
Állítható fogantyúmagasság.	Felhasználó barát.
Optimális súlyelosztás (motor és tank elhelyezése).	Segíti a pontos és egyenes vágást.
Nagy űrméretű víztartály (25L).	Gyors, pontos és könnyű állíthatóság.
Könnyen leszerelhető víztartály.	Könnyű szállíthatóság.
Két vágásvezető (egy a tárcsa tetején és egy előtte).	Egyszerű kezelhetőség, és szervizelés.
Integrált emelő kampó.	

CP514 350 iLube

Az új CP514-350 iLube a kategória egyik legerősebb, ugyanakkor ergonomikusan kialakított felhasználóbarát száraz/nedves kézi benzinmotoros darabológépe. A Német minőség és gyártás innovatív elemei a TARTÓSSÁGOT biztosítják, mint pl. a Nikasil bevonatos henger, Heavy -Duty indítóegység, félautomata szíj feszítési mechanizmus. AZ EGYSZERŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG elemei: könnyed indítás és leállítás szívató nélkül, antivibrációs rendszer, nem kell a benzint és az olajat kevergetni, mivel azt az elektronikus karburátor teljesítményarányosan maga adagolja, ez az iLube rendszer lényege! Magnézium tárcsavédő/könnyű súly, vízcsatlakozási lehetőség.

Jellemzők	Előnyök
4kW / 5,4LE erőteljes motor.	Hosszú élettartam és csekély karban-tartási igény.
Elektronikus karburátor biztosítja a könnyű indítást 3 lépésben. Nincs többé „szívató”-mivel nincs szívató, nincs gond a gázkár állítgatásával.	Multi-Stage levegőszűrő extra védelem a motornak.
Könnyű leállítás: csak nyomja meg a piros gombot!	Magnézium tárcsavédő- könnyű súly.
iLube®: Nem kell többé aggódnia a 2 ütemű keverék miatt.	A Speedy Cart szállítókocsi a gépet gyorsan átalakítja aljzatvágóvá.

Technikai adatok	Cikkszám: CT547564
Teljesítmény	4 KW (5,4 LE)
Max. vágótárcsa x furat	350x25,4 mm
Fordulatszám	4450 ford/perc
Méret	430x267x775 mm
Hangerő / nyomás szint	108 Db(A) / 98 dB(A)
Súly	10,5 Kg



Video

Speedy Cart

Cikkszám: CT502523




NORTON
SAINT-GOBAIN®

clipper®

CB 511 szalagfűrész

A Norton-Clipper CB 511L szalagfűrész egy professzionális eszköz a könnyű építőelemek száraz vágására szalagfűrész segítségével. Pontos vágást biztosít minimális porral. A horganyzott dönthető asztal, amelynek helyzetét a kettős szintámsz lehetővé teszi, megkönnyíti a kívánt vágási eredmények elérését. A gép daruval, targoncával vagy manuálisan is szállítható. Tartalmazza a fűrészlapot kerámia téglák vágásához is. A gépet egy darab szalagfűrészszel szállítjuk: BAND CB511 Aerated Fired Clay 3850x27. A tökéletes választás kerámia üreges téglákhoz, szilikáthoz, mészkőhöz vagy ytonghoz és még sok más építőanyaghoz.

Technikai adatok	Cikkszám: CT594702
Motor típus	Elektromos
Tápfeszültség / Teljesítmény	230 V 1 ~ / 1,85 kW (2,5 LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Szalagméret	3850 x 27 x 0,9 mm
Max. vágás szélesség	420 mm
Max. vágás hossz	660 mm
Max. anyagmagasság	508 mm
Asztal mérete	710 x 1060 mm
Kézi kar rezgések	<2,5 m/s ²
Hangteljesítmény / nyomásszint	93,3 dB (A) / 80 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	1050 x 900 x 1840 mm
Súly	203 Kg

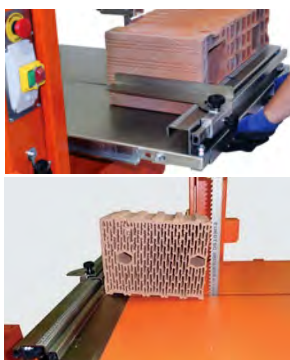

Video



Jellemzők	Előnyök
660 mm vágáshossz	Tökéletes nagy méretű anyagokhoz
Kihúzható fogantyú a mozgathatósághoz	Könnyű szállítás és tárolás
Masszív horganyzott dönthető asztal	Könnyen tisztítható
Porszívó csatlakozó	Extrém ellenállóképesség és élettartam.
Száraz vágás	Daruval, targoncával mozgatható

Blokkvágógép Jumbo 651

A Jumbo 651 olyan erőteljes robusztus vágógép, amelyet a munka helyszínén, vagy ipari körülmények között végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

Technikai adatok	Cikkszám: CT514005
Erőforrás/Motor típus	Elektromos
Feszültség/ Teljesítmény	400V 3~ / 5,5kW (7,5LE)
Biztosíték / Generátor	32A / 14 kVA
Max. vágótárcsa x furat	650x25,4 mm
Max. vágás mélység	265 mm
Max. vágás hossz	500 mm
Asztal méret	600 x 500 mm
Fordulatszám	1350 min ⁻¹
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A) / 86 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	1700 x 800 x 1480 mm
Súly	212kg

Video



Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.	Könnyen mozgatható a helyszínen.
2 kerék rögzíthető.	Vágás közben a gép biztonságosan rögzített.
Tárgyasztal-kocsi négy kerékkel.	Kítűnő vágási pontosság.
Könnyű hozzáférés a tárcsához.	Időt takarít meg a szerszámcserenél.

Blokkvágógép Jumbo 900

A jumbo 900-as téglavágó gép erőteljes, nagy teherbírású gép, amelyet a helyszínen, vagy ipari körülmények között, végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

Technikai adatok	Cikkszám: CT513939
Motor típusa:	elektromos
Teljesítmény	400V 3~ 7,5 KW (10 LE)
Max. vágótárcsa × furat	900x60 mm
Max. vágásmélység	370 mm
Max. vágás hossz	720 mm
Asztal méret	720x800 mm
Fordulatszám	928 min ⁻¹
Vibráció	<2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A)/ 86 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	2000x1080x1700 mm
Súly	360 kg

Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.	Könnyű mozgatás.
Új beépített és jobban látható skála.	Könnyebben leolvasható a vágás mérő.
Új gumilemez a tárcsával szemben.	Kevesebb vízpermet használat során.
Új tárcsa védő lemez.	Könnyebb hozzáférés a tárcsához.



Kőroppantó CPS41

A Norton Clipper CPS 41 kőroppantó állítható vágási mélységgel és standard szállító kerekekkel rendelkezik. Ez a megbízható termék növeli a termelékenységet és időt takarít meg a munkahelyen. A CPS 41 minden népszerű méretű téglához, térkőhöz, betonszegélyekhez tervezték, a vágási mélység beállításának köszönhetően. Szállító kerekekkel felszerelve.

Cikkszám	Vágási szélesség min/max (mm)	Vágási magasság min/max (mm)	Csomagolási egység (db)
CT508013	30-410	50-110	1

- Állítható vágási mélység.
- Szállítási kerekek alapfelszereltség
- Flexibilis edzett pengékkel felszerelt.
- Könnyen hozzáférhető emelő és hordozó fogantyúk a biztonságos kezelés érdekében.



Norton Clipper M-osztályú prémium építőipari porszívó CV270

„M-osztály besorolás megfelel az EU-s követelményeknek. A Norton Clipper CV270 egy kompakt, robusztus és könnyen kezelhető M osztályú porszívó, amely nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt használható. Ideális ipari környezetbe, kézművesek és építkezések számára. Ergonomikus és teljes kezelőpanellel rendelkezik, amely többek között hálózati csatlakozót is tartalmaz. ahová gép vagy elektromos szerszám csatlakoztatható, a szívás intenzitásának beállítása és az automatikus tisztítás kapcsolója.

Cikkszám	Kapacitás (liter)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)
CT532731	26	Felvett teljesítmény: 1350 W	1




Betonsimító gép CT 600 UNO

A NORTON CLIPPER CT600 UNO padlócsiszológépet házak építéséhez és javításához használják. A szerszám fő funkciója a frissen készített padlólemez hatékony kiegyenlítése. 1,1 kW-os villanymotor teljes mértékben továbbítja a nyomatékot az egység működő részéhez.

Technikai adatok	Cikkszám: CT594230
Feszültség	230V
Teljesítmény	1100W (1,5LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 6KVA
Max. penge átmérő	600 mm
Védőgyűrű átmérő	610 mm
Távolság a faltól	25 mm
Vibráció	<2,5 m/s ²
Szög beállítás	manuális
Méretek (h×szél×mag)	1330x610x950 mm
Súly	34 kg

Jellemzők	Előnyök
Kiegyensúlyozott kialakítás	Falhoz közeli területek megmunkálása
Innovatív technológia.	Könnyű kezelhetőség
Védő burkolat.	Biztonságos munkavégzés
Kis és közepes felületekhez.	Egész napi munkavégzéshez.

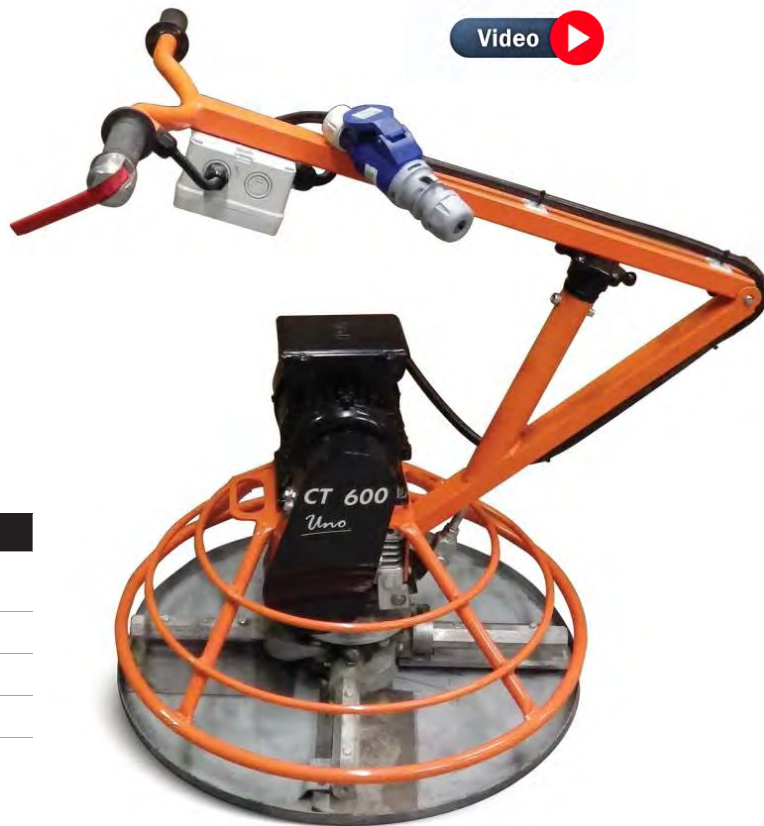

Betonsimító gép CT 1201 MP

NORTON CT1201 betonsimító ideális betonfelületek bel- és kültéri kezelésére. Betonfelületek kiegyenlítésére, simítására, fugázására és végső kikészítésére tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT529953
Teljesítmény	6,6kW (9LE)
Motor	Honda GX270 Benzin
Max. penge átmérő	1100 mm
Védőgyűrű átmérő	1190 mm
Távolság a faltól	40 mm
Szög beállítás	manuális
Méretek (h×szél×mag)	2120x1190x1025 mm
Súly	69 Kg

Jellemzők	Előnyök
Dőlésszög állítás	5-15°-os dőlésszög állítás a beton állapotától függően beállítható
Emelőszem.	Daruval vagy csörlővel is mozgatható
Védő burkolat.	Biztonságos munkavégzés
Nagy felületekhez.	egyszerű tárolás, szállítás.



Betoncsiszoló CG 180

Padlócsiszolás falak mentén vagy kis felületekhez (erkélyek, garázs, pincék stb.): Szintezés, felület előkészítés.

Technikai adatok	Cikkszám: CT501171
Feszültség	230V
Teljesítmény	2500W (3,4LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 6KVA
Tárcsa átmérő × furat	180x22,23 mm
Fordulatszám	95000 min-1
Rögzítő anya	M14
Porszívó csatlakozó	36 mm
Vibráció	<2,5 m/s ²
Súly	8,4 kg



Video



clipper

Betoncsiszoló CG 252

A CG 252 egy könnyű és kompakt eszköz, egy 250 mm-es fejjel, kis és közepes felületek csiszolására és kiegyenlítésére, valamint lakkok és ragasztók eltávolítására tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT594290
Teljesítmény	2200W (3LE)
Biztosíték/Generátor	16A / 6kVA
Fordulatszám	1410 min-1
Porszívó csatlakozó	45 mm
Vibráció	<2,5 m/s ²
Tárcsa átmérő	250mm
Méret (h×szél×mag)	1180x520x1150 mm
Súly	60 Kg

Jellemzők	Előnyök
Állítható csiszolófej.	Szintbeállítás, a csiszolófej 90°-os szögben állítható.
Kis súly és méret..	Egyszerű tárolás, szállítás.
Alacsony rezgés.	Kényelmes munkavégzés
Elülső védőburkolat kinyitható.	A fal széléig csiszolható.



Video



clipper



Kéttárcsás falhoronymaró SC181

A Norton Clipper SC181 kéttárcsás falhoronyvágó-gép 1,8KW-os motor teljesítménnyel, képes egy menetben 60mm mély és 35mm széles horony vágására.

Technikai adatok	Cikkszám: CT546041
Feszültség	230V
Teljesítmény	1800W (2,4LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa × furat	180x30 mm
Fordulatszám	4900 min-1
Max. vágás mélység	60 mm
Vágási szélesség	5 - 45 / 5 mm lépésekkel
Vibráció	2,5 m/s ²
Méretek (h×szél×mag)	320x340x300 mm
Súly	6,5 kg



Jellemzők	Előnyök
Nagy átmérőjű tárcsák.	60mm mély és 35 mm széles horonyvágás egy menetben..
Könnyű kezelhetőség.	Nagy stabilitás és tartósság.
Porgyűjtő, elszívó csatlakoztatható	Pormentes működés
"D" markolat	Pontos vágás.



Falhoronymaró SC 401

Norton Clipper SC401 nagy teljesítményű professzionális elektromos szerszám száraz / nedves (a használt lemez típusától függően) mély barázdák vágására a falon és a padlón.

Technikai adatok	Cikkszám: CT530120
Teljesítmény	3000W (4LE)
Max. vágótárcsa×furat	400x25,4 mm
Max. Vágás mélység	158 mm
Fordulatszám	1650 min-1
PRCD kapcsoló	10 mA
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Méretek (h×szél×mag)	340x300x320mm
Súly	11 Kg




Jellemzők	Előnyök
Nagy átmérőjű tárcsa.	Vágásmélység akár 158 mm is lehetséges..
Ergonomikus fogantyú.	Rezgés csillapított főfogantyú
Sokféle anyag vágására alkalmas.	Tégla, építőelemek, táblák, porózus beton, beton, természetes vagy műkö.
Vízcsatlakozó kialakítás.	Jobb és balkezeseknek is.



Lapvibrátor CFP16W

A Norton Clipper új, könnyű tömörítőgép-sora kiváló előkészítő munka megoldást kínál. A termékcsalád ideális sokféle alkalmazáshoz, például aszfalt, tömbburkolat, kavics, agyag és egyéb alkalmazásokhoz.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508011
Teljesítmény	3,6kW (4,8LE)
Motor	Honda GX160)
Működési sebesség	25 m/p
Lemez méret	500x600 mm
Lemez vastagság	8 mm acél
Víz tartály	9 l
Statikus nyomás	877 kg/m ²
Vibráció	2,5 m/s ²
Zajsztint	103 dB
Súly	91kg

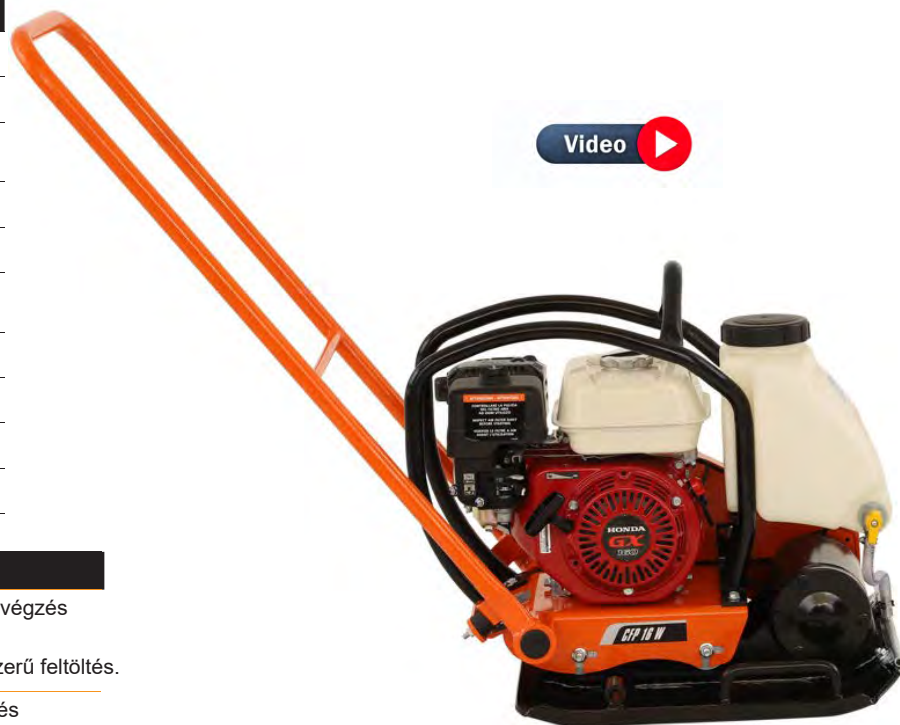

Video

Jellemzők	Előnyök
Alacsony rezgésű, összecusukható fogantyúk	Kényelmes munkavégzés egyszerű szállítás
Rozsdamentes műanyag víz tartály.	Nagy nyílás, egyszerű feltöltés.
Emelő és hordozó fogantyúk.	Biztonságos kezelés
"D" markolat	Jobb manőverezhetőség.



Döngölő CR16

A Norton Clipper CR 16 döngölőjét szemcsés és összetartó talajok tömörítésére tervezték.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508012
Teljesítmény	2,6kW (3,5LE)
Motor	Honda GX120)
Működési sebesség	15 m/p
Lemez méret	280x330 mm
Centrifugális erő	16 kN
Tömörítési mélység	max. 50-70 cm
Vibráció	8,0 m/s ²
Súly	70 Kg

Jellemzők	Előnyök
A fogantyú közelében elhelyezett gázkar	Egyszerű vezérlés..
Edzett acéllemez.	Maximális élettartam.
Szállító fogantyú.	Kényelmes munkavégzés egyszerű szállítás
Kerekek (külön tartozék)	Jobb és balkezeseknek is.



Video

Gérvágó CWM216

A Norton Clipper kibővítette termékcsaládját a professzionális felhasználók számára, új gérvágó gépekkel.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508463
Feszültség	230V
Teljesítmény	1400W (1,3LE)
Max. vágótárcsa x furat	216x30 mm
Max. vágási mélység	90°/45°J/45°B 62/18/30 mm
Fordulatszám	5000 min-1
Asztal szögállítás	48° bal/jobb
Vágófej szögállítás	45° bal/jobb
Vibráció	2,5 m/s²
Méret (h×szél×mag)	800x600x450 mm
Súly	16,8 kg

Video



Jellemzők

Állítható asztal és fej

Vonal lézer

Forgatható LED

"D" markolat

Előnyök

Asztal 9 reteszelés, fej 45° - ban jobbra és balra állítható.

Precíz, pontos vágás.

Optimális láthatóság.

Jobb és balkezeseknek is.



Gérvágó CWM254

A Norton Clipper kibővítette termékcsaládját a professzionális felhasználók számára, új gérvágó gépekkel.

Technikai adatok	Cikkszám: CT508464
Teljesítmény	1800W (2,4LE)
Max. vágótárcsa×furat	254x30 mm
Max. vágási mélység	90°/45°J/45°B 90/25/40 mm
Fordulatszám	4800 min-1
Asztal szögállítás	52° bal/ 60° jobb
Vágófej szögállítás	52° bal/ jobb
Méret (h×szél×mag)	970x600x450mm
Súly	20,5 Kg

Video



Jellemzők

Állítható asztal és fej

Vonal lézer

Forgatható LED

"D" markolat

Előnyök

Asztal 9 reteszelés, fej 45° - ban jobbra és balra állítható.

Precíz, pontos vágás.

Optimális láthatóság.

Jobb és balkezeseknek is.




ONE BOND

SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond

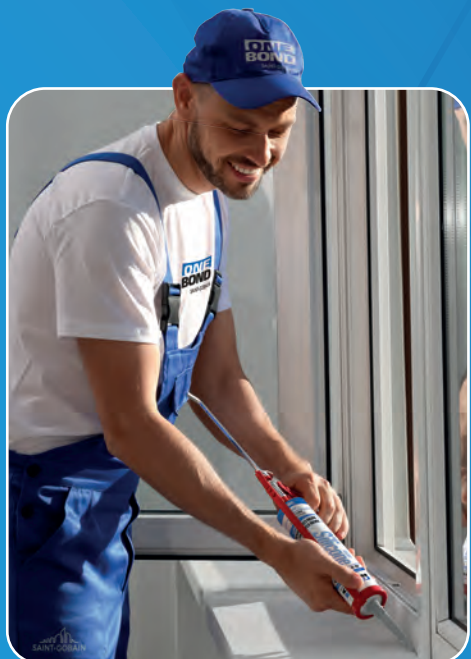

ONEBOND RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG

Letölthető interaktív* katalógus !

(* a termékekre klikkelve további infók, adatlapok, rendelés)

A TARTÓS RÖGZÍTÉSÉRT.

Az Ön márkakereskedője:

Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>



SAINT-GOBAIN



PILLANAT RAGASZTÓK

ONEBOND	725
ONEBOND	793
ONEBOND	932
ONEBOND	737
ONEBOND	754




HÉZAG KITÖLTŐK

ONEBOND	7790
ONEBOND	8422
ONEBOND	8740
ONEBOND	8760



MENETRÖGZÍTŐ & TÖMÍTŐ ANYAGOK

POWER RETAINER	160
POWER LOCK	116
THREAD SEAL	042
PIPE SEAL	070
FLANGE SEAL	074

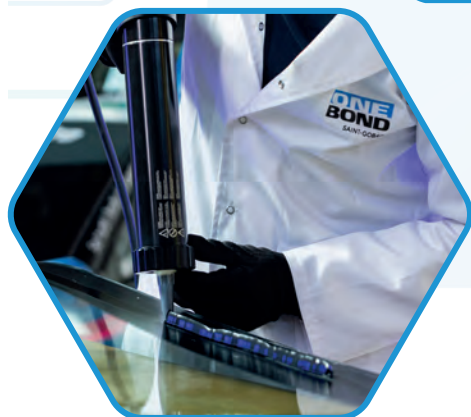

RAGASZTÓK SZÉLVÉDŐ CSERÉHEZ

PU EXPRESS	30
PU FAST	120
PU POWER	180
MS RAPID	60
PU PRIMER	
ONE CLEANER	



RAGASZTÓ & TÖMÍTŐANYAGOK AUTÓKAROSSZÉRIA JAVÍTÁSHOZ

PU SEAL	50
MS SEAL	45 SPRAY
PU FLEX	12
EP POWER METAL	60
PU PLASTIC EXPRESS	1
PU PLASTIC FAST	5



SZILIKON & AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK

SILICONE CONSTRUCTION
SILICONE MULTI-PURPOSE
SILICONE SANITARY
ACRYLIC EXTERIOR
ACRYLIC EASY NAIL
ACRYLIC UNIVERSAL



POLIURETÁN TÖMÍTŐANYAGOK

PU40 CARTRIDGE
PU40 SOFT-PACK



MS HYBRID TÖMÍTŐANYAGOK

MS HYBRID ULTRA-CLEAR
MS HYBRID ULTRA-STRONG
MS HYBRID MULTI-PURPOSE
MS SEAL 50



PNEUMATIKUS & KÉZI ADAGOLÓK

AS01-PNEUM GUN CART&BAG 1K OP34PI
AS01-PNEUM GUN CART&BAG 1K OP34A
AS01-PNEUM SPRAY GUN CART 1K OSP310
AS01-MAN GUN CART&BAG 1K OM340-18
AS01-MAN GUN CART&BAG 1K OM346JL-20
AS01-MAN GUN 2K METAL (1:1&2:1) OM21
AS01-MANUAL GUN 2K (1:1&2:1) O21 AS01-
MAN GUN 2K (4:1&10:1) O41



ZSÍRTALANÍTÓ & FELÜLETVÉDŐ SPRAY

ONEBOND DG 500
ONEBOND PS 500
ONEBOND TP 500
ONEBOND DG 550




KORRÓZIÓGÁTLÓ & HŰTŐ-VÁGÓ OLAJ

ONEBOND PO 500
ONEBOND CO 500



ÁPOLÁS & BIZTONSÁG

ONEBOND HC 150

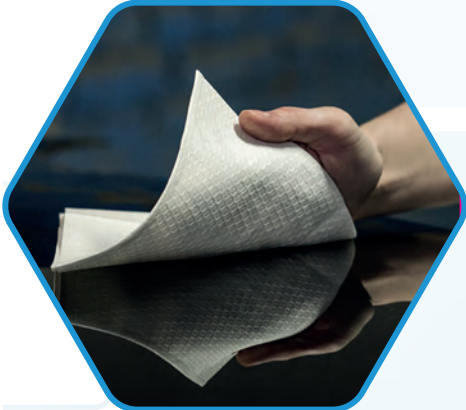

MŰSZAKI ÉS FELÜLET KEZELŐ TÖRLŐKENDŐK KAROSSZÉRIÁHOZ & MASZKOLÓ SZALAGOK

ONEBOND GP 200
ONEBOND SA 200
ONEBOND XP 200
ONEBOND XP 250
ONEBOND MT 200



ADAGOLÓFEJ & KEVERŐK

AS01-MIXER TQ 2K-50ML GREEN 10 PCS.
AS01-MIX 8.7/24PP2K-200ML BLK 10 PCS.
AS01-ST MIXER 77MM-R10:1 FOR 7790
AS01-ST MIXER 103MM NO PEDESTAL-8422
AS01-ST MIXER 112MM-R1:1 FOR 8740
AS01-50GNOZZLE-160-116-042-070&074



KIEGÉSZÍTŐK

AS02- PLASTIC FILM 13X150 CM
AS02: REINFORCED FILM 13X150 CM
AS03- WOOL DAUBERS-125X20X1,6
AS01-ECCENTRIC FLANGE FOR OP34PI&A
PP001 GLOVES
MA001 DISPLAY

Forgalmazott márkáink:



BOSCH



VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ* KATALÓGUS 2026



* - Termékek - A katalógusban és videóknban bemutatott termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
+36 (26) 335 184
+36 (70) 945 78 06
corvinustools@gmail.com
www.corvinustools.hu

Webáruházaink:
<https://corvinustoolskft.hu/>
<https://epitoiparigep.hu/>

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ* KATALÓGUS 2026