




SAINT-GOBAIN



Transforming  
surfaces  
...and beyond

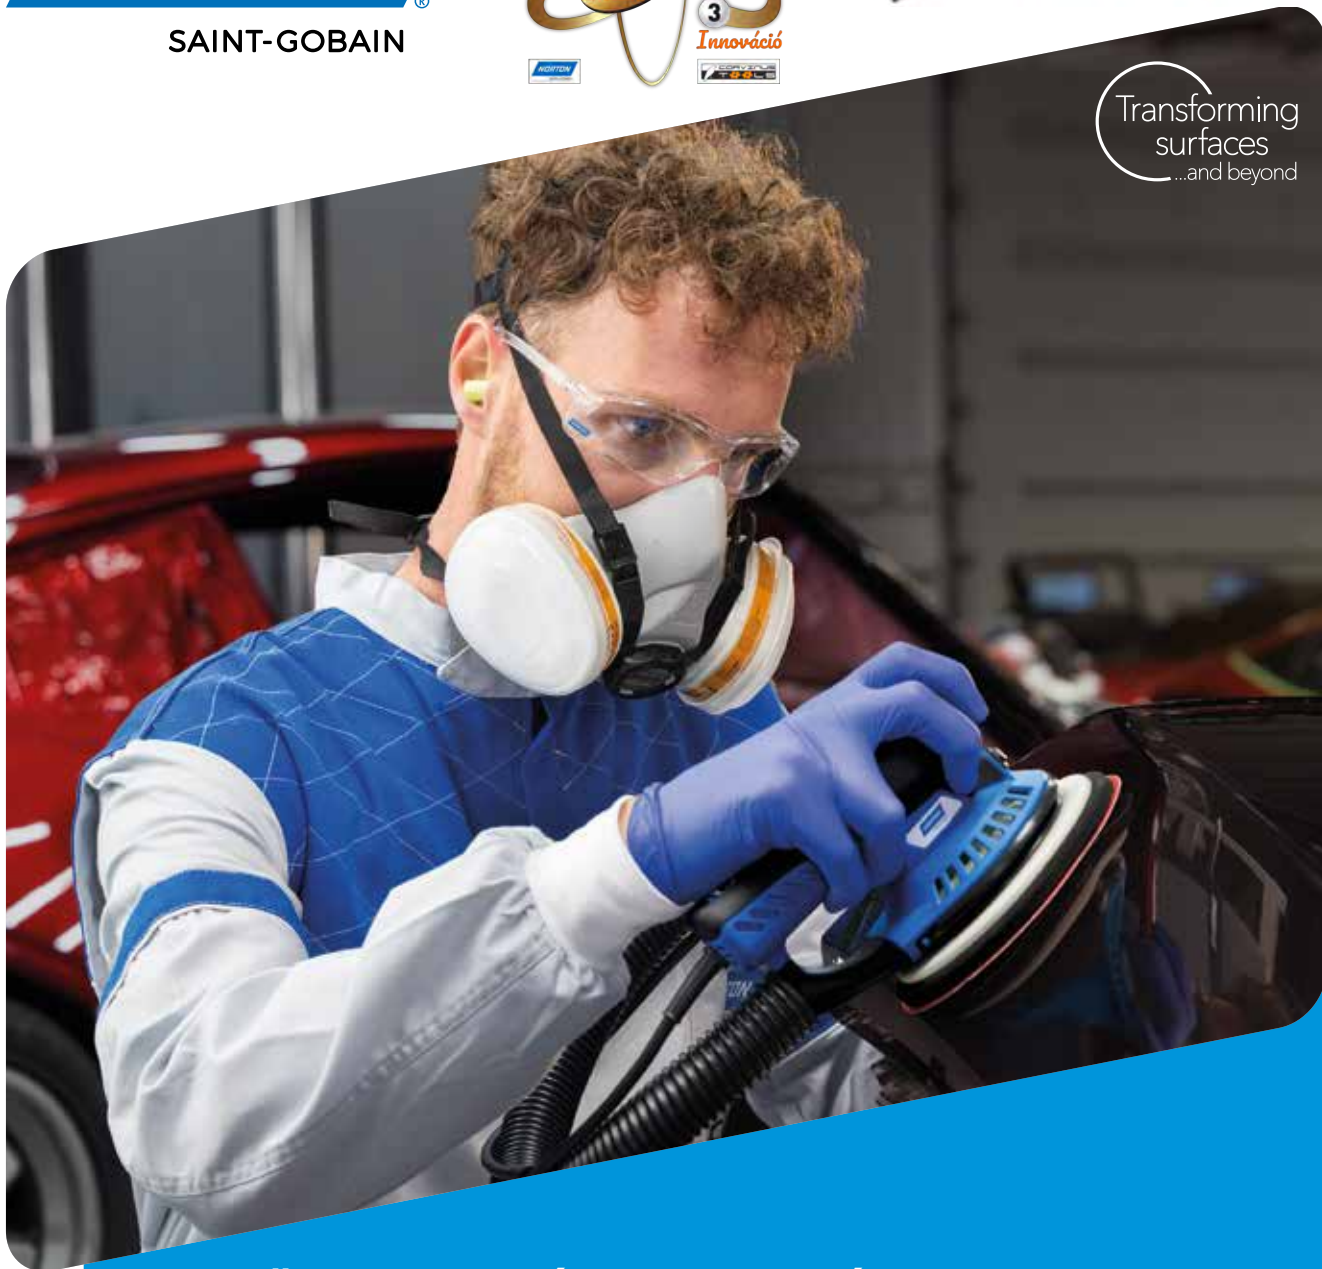

FELÜLETKEZELÉSI MEGOLDÁSOK  
Karosszéria és Fényező Műhelyeknek

# AUTÓIPARI KATALÓGUS

—  
2026-27

Az Ön márkakereskedője

**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: [corvinustools@gmail.com](mailto:corvinustools@gmail.com)

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

\* - A katalógusban bemutatott  
termékekről több információt talál  
(rendelést is leadhat) a Corvinus  
Tools Kft Web-oldalán,  
**Kattintson a képekre,  
vagy a termék nevére !**



# TARTALOMJEGYZÉK

## BEVEZETÉS

Minden egy helyen	04
Folyamatmegoldások	05
Képzés & Norton bemutató	07

04-16

## FÉMMEGMUNKÁLÁS 09-34

<b>VÁGÁS &amp; TISZTÍTÁS</b>	<b>10-12</b>
Vágókorongok	10
Tisztítókorongok	11

<b>HEGESZTÉSI VARRAT MEGMUNKÁLÁS</b>	<b>13-14</b>
Fíbertárcsák, csiszolókorongok & felfogók	13

<b>SORJÁZÁS &amp; ROZSDA/FESTÉK ELTÁVOLÍTÁS</b>	<b>15-16</b>
X-TREME lamellás csiszolókorongok	15
Vulcan lamellás csiszolókorongok	16
Rapid Blend négertárcsák	16

<b>TISZTÍTÁS</b>	<b>17-19</b>
Rapid Strip négertárcsák	17
Nagy szilárdságú tisztítótárcsák	18

<b>GYORSCSERÉLŐS CSISZOLÓKORONGOK</b>	<b>20-28</b>
Csiszolókorongok	20
Mini lamellás csiszolókorongok	23
Flexi-flap csiszolókorongok	24
Rapid négertárcsák	24
Mini sarokcsiszoló & Készletek	26

<b>CSISZOLÓSZALAGOK</b>	<b>29</b>
-------------------------	-----------

<b>CSISZOLÓTEKERECSEK (Műhelytekercesek)</b>	<b>31</b>
<b>LÉPCSŐS FÚRÓK, TÚRBÓMARÓK, DRÓTKEFÉK</b>	<b>32-34</b>
Lépcsős fúrók	32
Túrbómaró készlet	33
Kézi drótkéfék	33



## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS & BEFEJEZÉS KÉZI CSISZOLÁS

35-84

35

<b>PERFORÁLT CSISZOLÓTEKERECSEK</b>	<b>36</b>
Cyclonic Multi-Air perforált csiszolótekercesek	36
<b>CSISZOLÓÍVEK &amp; CSISZOLÓLAPOK</b>	<b>37-40</b>
Csiszolóívek	37
Csiszolólapok	38

<b>CSISZOLÓTEKERECSEK</b>	<b>41-42</b>
Mesh Power csiszolótekercesek	41
Tépőzáras csiszolótekercesek	42
Papír csiszolótekercesek	42

<b>CSISZOLÓGYALUK, KÉSZLETEK &amp; TÖMLŐK</b>	<b>43-44</b>
Csiszológyaluk & levegőcső (gégecső)	43
Csiszológyaluk készletek	44

## GÉPI CSISZOLÁS

45

<b>CSISZOLÓKORONGOK</b>	<b>46-61</b>
Cyclonic Multi-Air csiszolókorongok & készletek	47
Multi-Air csiszolókorongok	48
MeshPower csiszolókorongok	51
Multi-Air felfogók & közdarabok	52
Cyclonic felfogók	53
Norzon csiszolókorongok	54
Norton Pro & Pro Plus csiszolókorongok	55
Norton Pro & Pro Plus Smart csiszolókorongok	56
Norton Pro Film csiszolókorongok	59
Norton A293	60
Tépőzáras felfogók & közdarabok	60

<b>GÉPEK &amp; TARTOZÉKOK</b>	<b>62-69</b>
D.A. Csiszolók, Porszívók & Tartozékok	62

<b>CSISZOLÓÍVEK</b>	<b>70-73</b>
Multi-Air csiszolóívek	70
Multi-Air Plus csiszolóívek	71

## FINOM CSISZOLÁS

73

<b>ROTOLO FOAM CSISZOLÓTEKERECSEK</b>	<b>74-76</b>
Norton Pro Plus	74
Norton MAX	75
Norton Pro	76

<b>BEARTEX ROSTCSISZOLÓK</b>	<b>77-79</b>
Csiszolótekercesek	77
BearTex kézi csiszolóívek & csiszolókorongok	78
Polír emulzió	79
Felfogók	79

<b>VÍZÁLLÓ CSISZOLÓPAPÍROK</b>	<b>80-81</b>
Vízálló csiszolópapírok Black Ice T417	80
Norton T419 & Norton T489	81

<b>CSISZOLÓSZIVACSONK</b>	<b>82-83</b>
Kétoldalas csiszolószivacsonk	82
Egyoldalas csiszolószivacsonk	83

# MASZKOLÁS & FESTÉS

85-98

<b>MASZKOLÓSZALAGOK</b>	<b>86-90</b>
Gold & Orange maszkolószalagok	86
Extreme, Premium és Essential szalagok	87
Standard szivacs szalagok	88
Premium perforált szélvédő maszkolószalag	88
Polyethylene szalag	89
Fine Line maszkolószalag	89
Kétoldalas szivacs ragasztószalag	90
<b>MASZKOLÓFILMEK</b>	<b>91-93</b>
Plastifilm	91
Plastifilm adagoló & vágó	92
<b>PREMIUM TAKARÓPAPÍR</b>	<b>93</b>
<b>NORTON FESTŐRENDSZER</b>	<b>94-98</b>
Egyszer használatos készletek	94
Utántöltő készletek	95
Újrafelhasználható kemény pohár	95
Univerzális festéktartályok és adapterek	97
Keverőpoharak	98
Tartozékok	98

# MIKROFINISELÉS

9-110

<b>NORTON ICE termékcsalád</b>	<b>100-89</b>
Csiszolókorongok	100
Szivacs közdarabok	102
Rosette csiszoló pontok & tömbök	103
<b>LIQUID ICE POLÍROZÓ ANYAGOK</b>	<b>104-105</b>
<b>TARTOZÉKOK</b>	<b>106-108</b>
Polírozó szivacsok & báránygyapjúk	106
Mikroszálas tisztítókendők	107
Mélytisztítók	108
<b>FÉNYSZÓRÓ-JAVÍTÓKÉSZLET</b>	<b>109</b>



# POLÍROZÁS

111-128

<b>POLÍROZÓ VÁLASZTÉK</b>	<b>112-117</b>
G360 Super Fast induló készlet	113
G360 Super Fast javító készlet	113
G360 System Teljes készlet	113
G360 Super Fast polírozó paszta	114
G360 Super Fast Finish polírozó paszta	114
G360 tisztítás & védelem	114
G3 polírozó paszták	115
G3 Regular Grade polírozó paszta	116
G3 Glaze Gloss fényesítő	116
G3 Wax Premium Liquid védőviasz	117
G-Scuff festés-előkészítő paszta	117
G3 Pro termékcsalád	117
Polírozó eszközök & báránygyapjú	120
Felfogók & adapter	120
Tisztító kendők	121
Tisztítókefe	122
Tisztító & zsirtalanító törlőkendők	122
<b>GÉPEK</b>	<b>123-128</b>
G Plus elektromos rotációs polírozógép	123
G Plus D.A. Polírozógép	123
G Plus D.A. rendszerkészlet	124
G Plus Akkus polírozógépek – csak a gép	125
G Plus akkus termékcsalád – akku & töltő	125
G Plus mini polírozógépek	126
G Plus denibber hibajavító gép	127
G Plus akku & töltő	127
G Plus zseblámpa	128
G Plus ellenőrző lámpa	128

# RAGASZTÁS & TÖMÍTÉS

129-166

Ragasztók szélvédőcseréhez	132
Ragasztók & tömítők karosszéria javításhoz	137
Műanyagjavító ragasztók	142
Pillantragasztók gyors javításokhoz	147
Menetregesztők & tömítők	149
Adagolópisztolyok, keverők & kiegészítők	153
Karbantartási & védelmi termékcsalád	159

# EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK

167-172

Maszkok & szűrőbetétek	168
Védőszemüveg	170
Munkaruhák	172

# MINDEN, AMI SZÜKSÉGES EGY HELYEN

A fémmegmunkálás kezdeti lépéseitől és javítástól a végső finomításig és polírozásig a Norton hatékony, precíz és könnyen használható megoldásokat kínál, amelyek minden lépésében javítják a karosszéria javítási folyamatot.



EGYÉNI MUNKAVÉDELMI  
ESZKÖZÖK



FÉM MEGMUNKÁLÁS



RAGASZTÁS & TÖMÍTÉS

## TELJES 360° MEGOLDÁSOK



POLISHING



MIKROFINISELÉS



MASZKOLÁS  
& FESTÉS



**FEDEZD FEL  
TELJES 360°-OS  
MEGOLDÁSAINKAT**



**SURFACE  
PREPARATION &  
FINISHING**



**& PAINT**

## FÉM MEGMUNKÁLÁS

Maximalizálja a termelékenységet már a javítás első szakaszától kezdve. A Norton nagy teljesítményű, precíziós tervezésű megoldásokat kínál vágáshoz, csiszoláshoz, alakításhoz, simításhoz, tisztításhoz, valamint a rozsdás és felesleges anyag eltávolításához nagy szilárdságú acél és modern autóiipari alapanyagok esetében – ezzel segítve a karosszéria-javítóműhelyeket a gyorsabb munkavégzésben, a munkaerő-igény csökkentésében és az egyenletes eredmények elérésében.

**KIEMELT TERMÉK: NORTON RAZORSTAR® GYORSCSERÉLŐS CSISZOLÓKORONGOK**

A Topsize bevonat és a rendkívül éles szemcsék hűvösebb vágást, nagyobb vágási sebességet és jobb szerszám kezelhetőséget tesznek lehetővé, miközben kivételes teljesítményt nyújtanak. **Lásd a 20. oldalt.**

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS & KIKÉSZÍTÉS

Gyorsítsa fel az előkészítést, miközben teljes ellenőrzést tart a folyamat felett. Akár csupasz fémet, kitöltőanyagot, alapozót, alapréteget, fedőréteget, műanyagot vagy kompozit anyagokat csiszol, a Norton rendszerek úgy lettek kialakítva, hogy lerövidítsék a feldolgozási időt és javítsák a felületi minőséget. A film korongok, a habalátétes korongok, a hálós csiszolóanyagok és a Cyclonic Multi-Air gyorsabb csiszolást és kiváló porelszívást biztosítanak. A javítás utolsó szakaszaiban a Norton rostcsiszoló termékek, a Rotolo Foam és a vízálló lapok megbízható, elsőre tökéletes eredményeket garantálnak, minimalizálva az utómunkát és maximalizálva a hatékonyságot.

**KIEMELT TERMÉK: NORTON ELEKTROMOS CSISZOLÓK ÉS NORTON CYCLONIC®**

Az innovatív, könnyű gépek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak kompakt, ergonómikus kivitelben. A Norton Cyclonic® csiszolórendszerrel együtt használva kiváló felület-előkészítési és befejező eredményeket biztosítanak. **Lásd a 46. és a 62. oldalt.**

## MASZKOLÁS & FESTÉS

Növelje a festőműhely hatékonyságát az előkészítéstől a kikészítésig. Teljesítményorientált maszkolószalagjaink tiszta éleket és megbízható hőállóságot biztosítanak, míg speciális megoldásaink megkönnyítik a bonyolult felületek kezelését. A Norton festékrendszer racionalizálja a festék előkészítését, keverését és felhordását – ezzel csökkentve a tisztítási időt, az oldószer-fogyasztást, valamint javítva a kezelő kényelmét és a láthatóságot.

**KIEMELT TERMÉK: NORTON EXTREME MASZKOLÓSZALAG**

A legtöbb vízbázisú és oldószer-alapú festékekkel kompatibilis. Kiváló tapadást biztosít festett fém-, gumi- és üvegfelületeken, akár 3 napig tartó UV-ellenállással. **Lásd a 87. oldalt.**

## MIKROFINISELÉS

Készítsen hibátlan felületeket kevesebb idő és erőfeszítés mellett. A Norton csiszolóanyagai, polírozópasztái és kiegészítői úgy lettek kialakítva, hogy leegyszerűsítsék a felületkezelési folyamatot, lehetővé téve a karosszéria műhelyek számára, hogy gyorsan és következetesen érjenek el magasfényű, tükörfényes eredményeket.

**KIEMELT TERMÉK: NORTON PURE ICE FILM CSISZOLÓKORONG Q175**

Az ultravékony hordozófolia számos előnnyel jár, többek között kiváló rugalmassággal, így tökéletesen illeszkedik a karosszéria kontúrjaihoz. A vízbázisú No-Fil® szterát bevonat ellenáll a szennyeződésnek és megakadályozza a szálak összegabalyodását. **Lásd a 100. oldalt.**

## POLÍROZÁS

Gyorsabb és tökéletesebb eredmény. A Farécla polírozópaszták, melyek a fejlett Engineered Abrasive Technology technológián alapulnak, gyorsan és tartósan eltávolítják a karcolásokat, csiszolási nyomokat, körkörös karcolásokat, hologramokat és az oxidációt.

Az eredmény: kevesebb lépés, alacsonyabb anyagfelhasználás és kiváló felületi minőség.

**KIEMELT TERMÉK: FARÉCLA G3 PRO SOROZAT**

A felületek – többek között az autók karosszériája, a hajók felületei és a fa lakkok – tisztítására, felújítására és utómunkálataira kifejlesztett, átfogó autoápolási termékcsalád. **Lásd a 115. oldalt.**

## RAGASZTÁS & TÖMÍTÉS

Növelje a megbízhatóságot és a minőséget minden javítás során. A OneBond ragasztó- és tömítőanyag-megoldásai a fejlett összetételt ötvözik a gyakorlati alkalmazás során nyújtott kiváló teljesítménnyel, így segítve a karosszéria műhelyeket a javítások minőségének javításában és az állásidő csökkentésében.

**KIEMELT TERMÉK: ONEBOND SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓK**

Alkalmos szélvédők, hátsó ablakok, hátsó oldalsó ablakok és egyéb gépjármű üvegezések – beleértve a napfénytetőket és a panorámatetőket is – beszerelésére és cseréjére. **Lásd a 132. oldalt.**

## EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉS

Védje az embereket a termelékenység fenntartása mellett. A Norton légzőmaszkok, kesztyűk, védőszemüvegek és védőruházatok széles választéka biztosítja a biztonságot, a kényelmet és a szabályoknak való megfelelést – ezzel támogatva a karosszéria műhely zavartalan működését.

**Lásd a 168. oldalt.**

# TELJES KÖRŰ CSISZOLÓANYAG-KÍNÁLAT

## KÉZI CSISZOLÁS

TERMÉK	SZERSZÁM	ALKALMAZÁSOK				
		FÉM	GLETTEK	ALAPOZÓK	FESTÉKEK	LAKKOK
VÁGOTT LAPOK	GYALUVAL	VULCAN				
		NORTON PRO, MULTI-AIR & MULTI-AIR PLUS				
		BEARTEX HAND PADS & THINFLEX				
		MESHPOWER				
NORTON PRO PLUS	KÉZZEL VAGY GYALUVAL			NORTON PRO, NORTON PRO PLUS		
CSISZOLÓ ÍVEK	KÉZZEL VAGY GYALUVAL	BEARTEX				
		Q775 FILM, NORTON PRO				
		BLACK ICE VÍZÁLLÓ CSISZOLÓPAPÍR				
TEKERECSEK	KÉZZEL VAGY GYALUVAL	R222				
		H231/G131				
		CYCLONIC MULTI-AIR				
		NORTON PRO				
		MESHPOWER				
SZIVACSKOK	KÉZZEL			SOFT-TOUCH SZIVACSKOK		

## GÉPI CSISZOLÁS

TERMÉK	SZERSZÁM	ALKAMAZÁSOK				
		FÉM	GLATTEK	ALAPOZÓK	FESTÉKEK	LAKKOK
VÉKONY KORONGOK	SAROKCSISZOLÓ	VULCAN				
FÍBERTÁRCSÁK		NORZON, METAL				
LAMELLÁS KORONGOK		VULCAN, X-TREM, FLEXI-FLAP				
NÉGERTÁRCSÁK	SAROKCSISZOLÓ EGYENES CSISZOLÓ	RS, RSF, RST, TR Plus				
GYORSCSERÉLŐS KORONGOK	EGYENES CSISZOLÓ	BLAZE & XTREME MINI-FLAP DISCS & SPEEDLOK DISCS, BEARTEX				
TISZTÍTŐKORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	NORZON				
CYCLONICMULTI-AIR KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	CYCLONIC MULTI-AIR				
MULTI-AIR KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	MULTI-AIR BLAZE				
		MULTI-AIR NORZON				
		MULTI-AIR				
		MULTI-AIR				
MULTI-AIR SOFT-TOUCH KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	MULTI-AIR				
		MULTI-AIR				
MESHPOWER	EXCENTERCSISZOLÓ	MESHPOWER				
TÉPŐZÁRAS KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ	VULCAN				NORTON ICE
		NORTON PRO				
		NORTON PRO, NORTON PRO FILM				
		PURE ICE Q175, Q775 FILM				
MULTI AIR CSISZOLÓÍVEK	EXCENTERCSISZOLÓ	MULTI-AIR NORZON				
		MULTI-AIR				
MESHPOWER CSISZOLÓÍVEK	EXCENTERCSISZOLÓ	MESHPOWER				
POLÍROZÓ ANYAGOK	SAROKCSISZOLÓ / POLÍROZÓGÉP					LIQUID ICE
TÉPŐZÁRAS KORONGOK	EXCENTERCSISZOLÓ				NORTON ICE	
		SUPERFLEXIBLE Q775				



## KÉPZÉSI KÖZPONTOK

It is our goal to establish a long-term relationship with our customers, with a strong emphasis on sharing our professional skills, process knowledge and providing up-to-date information regarding industry developments.

Franciaországban, Olaszországban, Németországban és Lengyelországban található Excellence képzési központjaink teljesen felszerelt létesítmények, amelyek professzionális műszaki helyszíneket biztosítanak a javítóműhelyek bevált gyakorlatait alapul vevő gyakorlati képzésekhez.

Képzéseinket rendszeresen tartjuk, és mindenki számára nyitottak! Ha részt szeretne venni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Norton képviselővel, hogy megbeszéljenek egy megfelelő időpontot.



## *Advantage*

**A NORTON ELŐNYE:  
BÁRMIKOR, BÁRMELYIK  
HELYEN, VÁROSBAN  
MEGLÁTOGATJUK ÖNT.**

Mobil bemutatóközpontunknak köszönhetően bárhol felkereshetjük Önt, hogy technikusaink bemutatót tartsanak. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy „kipróbálja” Norton Önnek legelőnyösebb programjait, és saját munkakörnyezetében meggyőződhessen a Norton innovatív termékeinek előnyeiről.

# FÉM MEGMUNKÁLÁS

<b>VÁGÁS &amp; TISZTÍTÁS</b>	<b>10</b>
Vágókorongok	
Tisztítókorongok	
<b>ELŐKÉSZÍTÉS &amp; HEGESZTÉSI VARRAT CSISZOLÁS</b>	<b>13</b>
Fibertárcsák	
<b>SORJÁZÁS &amp; ROZSDA/FESTÉK ELTÁVOLÍTÁS</b>	<b>15</b>
X-TREME lamellás csiszolókorongok	
Lamellás csiszolókorongok	
Rapid Blend korongok	
<b>TISZTÍTÁS</b>	<b>17</b>
Rapid Strip tisztítókorongok (négertárcsák)	
Nagy szilárdságú tisztítókorongok	
<b>GYORSCSERÉLŐ KORONGOK KIS TERÜLETEKHEZ</b>	<b>20</b>
Csiszolókorongok (teli)	
Mini flap lamellás csiszolókorongok	
Flexi-flap lamellás csiszolókorongok	
Rapid tisztítókorongok	
Mini sarokcsiszoló & készletek	
<b>CSISZOLÓSZALAGOK</b>	<b>29</b>
<b>CSISZOLÓTEKERCEK</b>	<b>31</b>
<b>LÉPCSŐS FÚRÓK, TÚRBÓMARÓK, DRÓTKEFÉK</b>	<b>32</b>
Lépcsős fúrók	
Túrbómaró készlet	
Kézi drótkéfék	

## VÁGÓKORONG & TISZTÍTÓKORONG

Minden kemény feladatra tervezték, ideértve a hegesztési varratok eltávolítását, a felület előkészítést, a fém eltávolítását, valamint a rozsdás és korrodált anyagok eltávolítását és vágását. A Norton Vulcan a profi szakemberek választása. Gyors és kényelmes eredményt biztosít.



### VULCAN VÁGÓKORONG **+++++**



TYPE 41



**VULCAN**



- Az 1,0 és 1,6 mm vastagságú korongok esetében a nagy teljesítményű csiszolószemcsék akár 50%-kal több vágást tesznek lehetővé, mint a hagyományos AlOx termékek
- A korong összetételében található erős kötőanyag-rendszer hosszabb élettartamot biztosít, csökkenti a munkadarab beégését és a sorjátlanítás szükségességét
- Széles méretválaszték áll rendelkezésre vágási és csiszolási feladatokhoz, egyenes vagy sarokcsiszolóval, kis vagy nehezen elérhető területeken

MÉRETEK D x T x B (mm)	MAX Sebesség (m/sec)	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	MINŐSÉGI SZINT	Db
50 x 1 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252842745	+++++	50
50 x 2 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252842746	+++++	50
63 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828195	+++++	50
63 x 1 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828238	+++++	50
63 x 2 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828239	+++++	25
76 x 1 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828240	+++++	50
76 x 1 x 8.0	80	A 60 T-BF41	66252832234	+++++	50
76 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828241	+++++	50
76 x 1.6 x 8.0	80	A 60 T-BF41	66252832235	+++++	50
76 x 1.6 x 10	80	A 46 T-BF41	66252828242	+++++	50
76 x 2 x 6.35	80	A 60 T-BF41	66252828243	+++++	25
76 x 2 x 8	80	A 60 T-BF41	66252828244*	+++++	25
76 x 2 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828245	+++++	25
76 x 3.2 x 10	80	A 36 T - BF 41	66252849618	+++++	25
100 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	66252828246	+++++	50
100 x 1 x 16	80	A 60 T-BF41	66252828247	+++++	50
100 x 1.6 x 16	80	A 60 T-BF41	66252849447	+++++	50

\* Rendelésre

## VULCAN VÁGÓKORONG **++++**



CORDLESS  
COMPATIBLE

MÉRETEK D x T x B (mm)	MAX Seb. (m/sec)	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	MINŐSÉGI SZINT	Db
115 x 1 x 22.23	80	A 60 T-BF41	66252833400	++++	25
125 x 1 x 22.23	80	A 60 T-BF41	66252833402	++++	25
125 x 1.6 x 22.23	80	A 60 T-BF41	66252833403	++++	25



## VULCAN TISZTÍTÓKORONG **+++++**



MÉRETEK D x T x B (mm)	MAX Seb. (m/sec)	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	MINŐSÉGI SZINT	Db
50 x 6 x 6.35	80	A 24 R-BF01	66252828248	+++++	10
63 x 6 x 10	80	A 24 R-BF01	66252828249	+++++	10
76 x 7 x 10	80	A 24 R-BF01	66252828250	+++++	10




## VULCAN TISZTÍTÓKORONG **+++++**



MÉRETEK D x T x B (mm)	MAX Seb. (m/sec)	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	MINŐSÉGI SZINT	Db
115 x 6.4 x 22.23	80	A 30 S-BF27	66252925513	++++	10
125 x 6.4 x 22.23	80	A 30 S-BF27	66252925514	++++	10



## NORTON MULTI MATERIAL



TYPE 41



CORDLESS  
COMPATIBLE

MÉRETEK D x T x B (mm)	MAX Seb. (m/sec)	SPECIFIKÁCIÓ	CIKKSZÁM	Db
115 x 1 x 22.23	80	C 60 T-BF41	66252833258	25
125 x 1 x 22.23	80	C 60 T-BF41	66252918924	25



# FÉM MEGMUNKÁLÁS

## FELFOGÓK

- Felfogó egyenes csiszológépekhez
- Ezek a termékek garantálják a vágó és csiszolókorongok megfelelő felszerelését, még akkor is, ha a korong furata nem egyezik meg az eredeti gépével

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
6mm	07660739614	1
8mm	07660739616	1
10mm	07660739615	1



## PNEUMATIKUS EGYENES VÁGÓKÉSZLET

A készletet javítások során történő gyors vágáshoz tervezték

- A gép rögzített biztonsági burkolattal és kényelmes markolattal kerül forgalomba, hogy elkerülje a kényelmetlenséget. Könnyű, mindössze 0,8 kg, alacsony zajszintű és alacsony levegőfogyasztású
- Az összes mellékelt Norton Vulcan vágókorong 76 mm-es, hogy illeszkedjen a 3"-os géphez
- Nagy teljesítményű 1,0 mm-es vágótárcsa, több vágáshoz és hosszabb élettartamhoz
- 7,0 mm-es fém/rozsdamentes acél tisztítókorong, durva munkákhoz tervezve

LEÍRÁS	Db/készlet	CIKKSZÁM
Norton egyenes csiszoló	1	
Norton Vulcan Inox vágókorong egyenes csiszológéphez	50	
Norton Vulcan Metal/Inox tisztítókorong egyenes csiszológéphez	10	78072756398
Norton standard védőszemüveg	1	
Norton szerszámos táska	1	

# ELŐKÉSZÍTÉS & HEGESZTÉSI VARRAT CSISZOLÁS

A nagyobb ütközések javítási munkái során gyakran szükség van a hegesztési varratok csiszolására és az anyag eltávolítására. A Norton számos fíbertárcsát és tépőzáras csiszolókorongot kínál a fémek közepes és nagy mértékű anyageltávolításához.



## NORZON FÍBERTÁRCSA F827



- A prémium NorZon szemcsék gyors vágást és nagy anyageltávolítást biztosítanak a régi festék és rozsdá eltávolításához, a hegesztési varratok simításához, valamint az enyhe sorjátlanításhoz és átmenetek kialakításához
- A 0,8 mm-es fíbertárcsa és a teljes gyanta kötésű rendszernek köszönhetően a tárcsa erős, rugalmas és tartós
- A fíbertárcsák aktív hűtő hatású töltőanyagokkal vannak átítatva, amelyek megakadályozzák a munkadarab beégését

SZEMCSE	115 x 22mm	125 x 22mm	180 x 22mm	Db
36	63642539615	63642536483	63642533063	25
50	69957360053	63642539620	63642533064	25
60	63642539616	69957360057	63642533065	25
80	63642539617	63642539622	63642533066	25
120	63642533055	63642533056	63642533068	25



**NorZon**

### RÖGZÍTÉS

Használja alátéttel a sarokcsiszolón, és rögzítőanyával gondoskodjon a géphez való megfelelő rögzítésről.

# FÉM MEGMUNKÁLÁS



## RÖGZÍTÉS

Használja alátétet a sarokcsiszolón, és rögzítőanyával gondoskodjon a géphez való megfelelő rögzítésről.

## NORTON METAL F100




- A kemény alumínium-oxid szemcsék és a kiegészítő csiszolóadalekok révén az F100 ideális acél és fémtövezetek megmunkálásához
- A 0,8 mm/0,6 mm vastag hátlap hosszú élettartamot biztosít fémtávolítási feladatoknál

SZEMCSE	115 x 22mm	125 x 22mm	180 x 22mm	Db
36	66623385741	66623385768	66623385760	25
40	66623385745	66623385770	66623385752	25
50	66623385747	66623385773	66623385793	25
60	66623385748	66623385775	66623385749	25
80	66623385750	66623385776	66623385746	25
120	66623385757	66623385779	66623385739	25

## FÍBERTÁRCSA FELFOGÓ

- Alkalmas F827 & F100 fíbertárcsákhoz
- M14 menet- közepes keménység

MÉRET	KEMÉNYSÉG	CIKKSZÁM	Db
115 x 22mm	Medium	69957382825	5
125 x 22mm	Medium	69957382826	5
180 x 22mm	Medium	69957382827	5



# SORJÁZÁS & ROZSDA/FESTÉK ELTÁVOLÍTÁS

A feldolgozási idő lerövidítése és a költségek csökkentése érdekében a Norton lamellás csiszolótárcsákat úgy tervezték, hogy a könnyű anyageltávolítástól a simításig terjedő feladatokhoz alkalmasak legyenek, és minden alkalommal kiváló minőségű felületet biztosítsanak.



## X-TREME R860 **+++++**



- 100%-ban éles Norzon szemcsék a kezdetektől fogva a gyorsabb csiszolásért
- Erős poliészter hordozóréteg a kiváló élettartamért és az egy tárcsával elérhető nagyobb anyageltávolításért
- Ideális közepes és nagy nyomású alkalmazásokhoz szénacélon és keményfémeken

SZEMCSE	115 x 22mm	125 x 22mm	Db
40	78072726071	78072726076	10
60	78072726074	78072726077	10
80	78072726075	78072726078	10



### RÖGZÍTÉS

Közvetlenül felszerelhető olyan sarokcsiszolókra, amelyek rögzítőanyával rendelkeznek.



# FÉM MEGMUNKÁLÁS



## VULCAN

### RÖGZÍTÉS

Közvetlenül felszerelhető olyan sarokcsiszolókra, amelyek rögzítőanyával rendelkeznek.

## VULCAN LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG



- Az önélező cirkónium-dioxid szemcsék szükség esetén erőteljes anyageltávolítást biztosítanak, és kisebb nyomás mellett is elvégezhetők velük az ajtók és kerékdobok külső és belső felületének sorjázása, simítása, valamint a régi festékrétegek és a korróziós nyomok eltávolítása
- Az erős pamutszövet háttal szilárdságot, rugalmasságot és kopásállóságot biztosít
- Az optimalizált lamella konfiguráció és a megnövelt csiszolóanyag sűrűség miatt ez a termékcsalád ideális minden alacsony és közepes nyomású alkalmazáshoz, minden fémtípuson

SZEMCSE	115 x 22mm	125 x 22mm	Db
40	63642502311	63642502315	10
60	63642502312	63642502317	10
80	63642502313	63642502318	10
120	63642502314	63642502326	10

## VORTEX RAPID BLEND TISZTÍTÓ TÁRCSA (NÉGERTÁRCSA)



## VORTEX

RAPID BLEND

### RÖGZÍTÉS

Közvetlenül felszerelhető olyan sarokcsiszolókra, amelyek rögzítőanyával rendelkeznek.

- A nagy teljesítményű szemcsék és az egységes szerkezet kombinációja révén csökken a megmunkálási idő, és javul az alkatrészek minősége
- A vastag nejlón háló megakadályozza az eltömődést, a lerakódást és hosszú élettartamot biztosít
- 2 az 1-ben funkció: csiszol, mint egy P80-as szemcsés lamellás tárcsa, és finomít, mint egy simító tárcsa
- A kisebb méretű háttalnak köszönhetően a tárcsa hosszabb ideig használható cseréje előtt, ami csökkenti a csiszolóanyagok összköltségét

MÉRET	CAP COD	MAX RPM	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
115 mm	U2305	12000	VORTEX 5AM	66254429268	10
125 mm	U2305	12000	VORTEX 5AM	66254496323	10

# TISZTÍTÁS

A fém alkatrészekről a nem kívánt bevonatok és a rozsdá eltávolítása gyerekjáték lesz ezzel a festék eltávolító és tisztító termékcsaláddal.

A Rapid Strip tisztítókörongok sorozata erős, nyitott hálós szerkezettel rendelkezik, amely az agresszív anyageltávolítást hűvös, rugalmas működéssel ötvözi, így nem károsítja a megmunkált alkatrészt.




**BLAZE**  
RAPID STRIP

- A nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcsékkel impregnált nejlón szálak rugalmasságot biztosítanak, így a tárcsák nem vájják be a munkaterületet, hanem annak kontúrjaihoz igazodnak
- A szálak közötti nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőfelhalmozódást, így már az első alkalommal is kiváló felületet biztosít
- Költségcsökkentés egyes folyamatok kiváltásával, mivel egyetlen tárcsával többféle feladat is elvégezhető
- A felületet alaposan megtisztítja, biztosítva a kiváló tapadást a folyamat következő szakaszához



## BLAZE RAPID STRIP TISZTÍTÓTÁRCSA



- Rugalmas tengelyű csiszológépekhez, egyenes csiszológépekhez és fúrógépekhez használható
- Ideális sarkok és szűk helyek kezeléséhez
- Költségmegtakarítás: bizonyos műveletek helyettesítésével egyetlen tárcsával többféle feladat is elvégezhető
- A felületet alaposan megtisztítja, így biztosítva a kiváló tapadást a folyamat következő lépéséhez

MÉRETEK (mm)	SZEMCSE	MAX RPM	CIKKSZÁM	Db
100 x 13 x 12	Extra Durva	8000	66623304856	25
150 x 13 x 12	Extra Durva	8000	66261099378	15





## BLAZE RAPID STRIP SPEEDLOK TISZTÍTÓKORONG



- Rugalmas csiszológépekhez, egyenes csiszológépekhez és fúrókhoz használható
- Ideális rozsdaeltávolításhoz kis, nehezen elérhető helyeken


MÉRETEK (mm)	SZEMCSE	MAX RPM	CIKKSZÁM	Db
100	Extra Durva	8000	66623303921	5

### RÖGZÍTÉS

TR+ felfogóval együtt használható, külön rendelhető



## BLAZE RAPID STRIP TISZTÍTÓKORONG (NÉGERTÁRCSA)



- Süllyesztett középső furatú tárcsa sarokcsiszolóhoz, nagy felületek megmunkálásához

MÉRETEK (mm)	CAP CODE	SZEMCSE	MAX RPM	CIKKSZÁM	Db
115 x 22	R9101	Extra Durva	12000	66623303783	10
125 x 22	R9101	Extra Durva	11000	66623303916	10
178 x 22	R9101	Extra Durva	8000	66623303920	10



## BEARTEX NAGY SZILÁRDSÁGÚ TISZTÍTÓKORONG



- A csiszószemcse és nejlonkeverék nem szakad el, ha sorjás felületeken és éles széleken használják
- A kenődésmentes műgyanta kötőanyagok segítségével minden alkalommal kiváló felületi minőséget érhet el, utómunkálatok nélkül

MÉRETEK (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
100 x 10 x 8	Közepes	66254429562	10

**BearTex**

### FELFOGÓ

- Felfogó Rapid Strip tárcsákhoz



MÉRET (mm)	CIKKSZÁM	Db
100 x 13 x 12	07660707022	10
150 x 13 x 22	07660707023	12

### TR+ FELFOGÓ

- Alkalmas Rapid Strip tárcsákhoz
- TR+ RÖGZÍTÉS
- 100 mm-es Speedlock TR+ tárcsákhoz



CIKKSZÁM	Db
63642586196	1



- A csiszolóanyaggal impregnált, nejlón szálakból álló szerkezet rugalmasságot kölcsönöz a Rapid Strip csiszolótárcsáknak, így azok nem vájnak mély nyomokat a munkadarab felületébe, hanem annak kontúrjaihoz igazodnak
- A szálak közötti nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőfelhalmozódást, így kiváló felületet biztosít már az első alkalommal
- Jó anyageltávolítás olyan alkalmazásokhoz, ahol kevesebb nyomás szükséges



## RAPID STRIP SPEEDLOK TISZTÍTÓKORONG



- Rugalmas tengelyű csiszológépekhez, egyenes csiszológépekhez és fúrógépekhez
- Ideális sarkokhoz és szűk helyekre
- Jó anyageltávolítási teljesítmény olyan feladatokhoz, ahol kisebb nyomás szükséges

MÉRETEK (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
100	Durva	63642585751*	5

\* Rendelésre



## RAPID STRIP TISZTÍTÓKORONG RSF



- Tisztítókorong (négertárcsa) sarokcsiszolóhoz, nagy felületek megmunkálásához

MÉRETEK (mm)	CAP COD	SZEMCSE	MAX RPM	CIKKSZÁM	Db
115 x 22	R4108	Durva	12000	66254423036	10
PUHA	R4108	Durva	12000	66254423035	10
125 x 22	R4108	Durva	12000	63642585749	10
KEMÉNY	R4108	Durva	12000	66261030655	10



## RAPID STRIP WHEELS RST



- Rugalmas tengelyű csiszológépekhez, egyenes csiszológépekhez és fúrógépekhez
- Ideális sarkokhoz és szűk helyekre
- Jó anyageltávolítási teljesítmény olyan feladatokhoz, ahol kisebb nyomás szükséges

MÉRETEK (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
100 x 13 x 6	Durva	63642557742	10
100 x 25 x 6	Durva	63642557745	5
150 x 13 x 8	Durva	63642557743	10



**RÖGZÍTÉS**  
TR+ felfogóval együtt használható, külön rendelhető

## GYORSCSERÉLŐS CSISZOLÓKORONG KIS FELÜLETEKHEZ

Ezeket a mini korongokat – amelyek a tárcsa csere kényelmessége és gyorsasága miatt „Quick Change Discs” néven ismertek – egy speciális rögzítő rendszerrel látták el, amely lehetővé teszi a tárcsák gyors cseréjét, így a csiszolási folyamat során nem veszik el az időt. A tárcsákat simításra, élék lekerekítésére, valamint elválasztóvonalak és gépi nyomok eltávolítására tervezték; kis átmérőjüknek köszönhetően ideálisak nehezen elérhető helyekre, enyhe kontúrokra, valamint kicsi, sík felületekre.



**RAZORSTAR**

 **YouTube**

 **YouTube**

 **YouTube**


## NORTON RAZORSTAR® **INNOVATION**



- A rendkívül éles szemcsék jobb szerszámkezelést és kivételesen magas vágási sebességet tesznek lehetővé
- A Topsisize bevonat az innovatív formájú szemcsékkel kombinálva jelentősen alacsonyabb hőmérséklet mellett dolgozik, így csökkenti, sőt akár teljesen kiküszöböli a beégést
- A vastag poliészter hordozóréteg kiváló anyageltávolítást biztosít, ugyanakkor elég rugalmas ahhoz, hogy kisebb támasztótárcsával használva is alkalmazkodjon a sarkokhoz és a kontúrokhoz
- Kisebb nyomás mellett a RazorStar® gyorscsereológó korongok 60-as szemcsés csiszolópapírhoz hasonló felületi minőséget eredményeznek
- A RazorStar® szemcsék kivételes teljesítményt nyújtanak a repülőgépiparban használt speciális ötvözeteken

MÉRET (mm)	SZEMCSE	RPM	CIKKSZÁM	Cb
50 mm	36+	5700 - 13400	66254459347	50
75 mm	36+	3800 - 8900	66254459349	50

# BLAZE X-TREME LIFE R980 CSISZOLÓKORONG



- A prémium minőségű kerámia szemcsék erőteljes anyag eltávolítást biztosítanak acél, rozsdamentes acél, incoel, króm-kobalt és titán esetében is, akár közepes nyomás mellett is
- A kiváló minőségű kerámia-alumínium-oxid szemcsék hűvös, gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítanak
- A megnövelt vastagságú réteg aktív töltőanyagot tartalmaz, amely elősegíti a hűvös vágást és a hosszabb élettartamot



## BLAZE

### GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz  
és egyenes csiszolókhöz

### RÖGZÍTÉS

TR: Roll-on/roll-off gyorscserélő  
rendszer műanyag külső menettel  
(TR) és tengellyel

MÉRET (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
50 mm	36	63642597039	50
	50	63642597045	50
	60	63642597050	50
	80	63642597052	50
75 mm	36	63642597053	50
	50	63642597057	50
	60	63642597060	50
	80	63642597062	50

# FÉM MEGMUNKÁLÁS



## BLAZE


### GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.

### RÖGZÍTÉS

TR: Roll-on/roll-off gyorscszerelő rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel

## BLAZE F980



- A szabadalmaztatott kerámia szemcsék kiemelkedő vágási teljesítményt nyújtanak, amely jelentősen felülmúlja a hasonló versenytárs termékekét
- Az önélező, fejlett, extra nagy felületkezelés csökkenti a hőfelhalmozódást, az eltömődést és a felületi bevonat kialakulását rozsdamentes acél, titán és szuperötvözetek esetében. A nagy teljesítményű gyanták kiváló szemcsemegtartást biztosítanak, ami meghosszabbítja a termék élettartamát, és hosszabb ideig biztosítja a tárcsa hatékonyságát

MÉRET (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
50 mm	36	66261058704	25
	50	66261058705	25
	60	63642597050	50
75 mm	36	66261058708	25
	50	66261058709	25
	60	66261058711	25



## NorZon

### GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.



## NORZON R884 CSISZOLÓKORONG




- A kiváló minőségű, önélező NorZon szemcsék gyors vágási teljesítményt és nagy anyageltávolítási sebességet biztosítanak
- A SpeedLok rögzítőrendszernek köszönhetően a tárcsák cseréje gyors és egyszerű, ami lerövidíti a feldolgozási időt
- Ugyanazzal a szerszámmal csiszolás, simítás és felületkezelés is elvégezhető, mivel a NorZon korongok széles szemcseméret-választékban kaphatók

MÉRET (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
50 mm	36	63642560882	50
	50	69957389455	50
	60	63642556396	50
	80	63642560884	50
	120	63642560885	50
75 mm	36	63642560886	50
	50	69957389465	50
	60	63642560887	50
	80	63642560888	50
	120*	66261137003	50

\*extra nagy

## BLAZE MINI R980 LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG



- A lamellás csiszolókorong mini változata, amely ideális karimák és lemezek tisztításához, fémeltávolításhoz, valamint az alapozó felvitele előtti felületkezeléshez
- A rendkívül strapabíró műanyag hordozó nagy terhelésű, agresszív feladatokhoz is alkalmas, ahol nagyobb nyomásra van szükség
- A kerámia SG csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít
- A szupervastag réteg aktív töltőanyagot tartalmaz, ami hűvös vágást és hosszú élettartamot biztosít

SZEMCSE	50mm	AJÁNLOTT FELFOGÓ	Db
40	66261120104		10
60	66261120109	63642556629	10
80	66261120110		10



### BLAZE

#### GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.

## X-TREME MINI R860 LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG



- Ideális a hegesztési varratok tisztításához, fémeltávolításhoz és simításához az alapozó felvitele előtt
- A NorZon szemcsék közepes vagy magas nyomás mellett nagy anyageltávolítási teljesítményt biztosítanak
- A nejlon hátlap rugalmasságot biztosít az felület megmunkálási és simítási műveletek során, a kis méret pedig lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek megmunkálását

SZEMCSE	75 mm	50 mm	AJÁNLOTT FELFOGÓ	Db
40	63642527476	66261180892		10
60	66261180904	66261180893	63642556629	10
80	63642527482	66261180894		10



### X-TREME

#### GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.

# FÉM MEGMUNKÁLÁS



## ALKALMAS GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.

## X-TREME MINI-FLEXI R860 LAMELLÁS CSISZOLÓKORONG



- A rugalmas lamellás szerkezet segítségével simíthatja és finomíthatja az ívelt felületeket és kontúrokat, így a hegesztési varratok, a rozsdás és a fém eltávolítása is könnyedén elvégezhető
- A NorZon szemcsék közepes vagy magas nyomás mellett is nagy anyageltávolítási teljesítményt nyújtanak
- A nylon hátlap rugalmasságot biztosít a simítási és finomítási munkák során, a kis méret pedig lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek megmunkálását

SZEMCSE	50 mm	Db
40	66261180889	10
60	66261180890	10
80	66261180891	10



**BLAZE**  
RAPID STRIP

## RÖGZÍTÉS

TR: Roll-on/roll-off gyorscserező rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel

## BLAZE RAPID STRIP



TR



- Rendkívül éles kerámia alumínium-oxid szemcsékkel sűrűn bevonva, ami biztosítja, hogy ez a korong kétszer olyan hosszú élettartammal rendelkezzen, mint a versenytárs termékei
- Többféle műveletre használható, beleértve a felületcsiszolást, tisztítást és finomcsiszolást; a közepes felületkezelő tárcsához hasonló felületi minőséget biztosít
- Nyitott szerkezete miatt nem szakad el a rozsdás felületeken, és nem tömődik el a puha fémeken

SZEMCSE	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
50	Extra durva	66623303912	25
75	Extra durva	66261096557	25
100	Extra durva	66623303921	5



**Rapid**  
STRIP

## RÖGZÍTÉS

TR: Roll-on/roll-off gyorscserező rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel

## RAPID STRIP



TR



- A csiszolóanyaggal impregnált, nejlonszálakból álló szerkezetnek köszönhetően a Rapid Strip csiszolókorongok rugalmasak, így nem vájnak mély barázdákat a munkadarab felületébe, hanem annak kontúrjaihoz igazodnak
- A szálak közötti nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőfelhalmozódást, így kiváló felületet biztosít
- Jó anyageltávolítás olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb nyomás szükséges

MÉRETEK (mm)	SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
50 mm	Extra durva	63642588173	10
75 mm	Extra durva	63642588175	10

## VORTEX RAPID BLEND OPEN



- A fejlett szemcsetechnológia ellenőrzött eltávolítást biztosítja, a munkadarab egyenletes felületét, valamint a hosszú élettartamot, ami kevesebb tárcscserét tesz szükségessé
- A nyitott hálós szerkezet lehetővé teszi a kezelő számára a háromdimenziós megmunkálást: a tárcsa homlokfelületének, élének és hátoldalának kihasználásával
- A nyitott hálós szerkezet megakadályozza az eltömődést, még puha fémek, pl. alumínium, sárgaréz, stb. esetében is

SZEMCSE	50 mm	75 mm	Db
Medium	66254497067	66254497068	25



**VORTEX**  
RAPID BLEND

### RÖGZÍTÉS

TR: Roll-on/roll-off gyorscserélő rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel

## VORTEX RAPID PREP SCM



- Vastag réteg speciális Vortex-szemcsével rendelkezik, amely meghosszabbítja a termék élettartamát és kiküszöböli a szemcseméret-váltás szükségességét, mivel ötvözi a durva szemcsék vágási sebességét és a finom szemcsék simító tulajdonságait
- A fejlett gyantarendszer és a speciális Vortex szemcsék kiváló, csíkmentes felületet biztosítanak, és nem tömődnek el az alumíniumon és más hasonló puha fémeken
- Ellenállóbb az élkopással szemben, akár négyszer hosszabb élettartamú, mint a versenytárs termékei

MÉRET (mm)	CAP COD	SZEMCSE	TR	TS	Db
50 mm	S2103	Extra durva	66623378336		50
	S2203	Durva	66623378340		50
	S2303	Közepes	66623378342		50
	2403	Finom	66623378345		50
	S2503	Nagyon finom	66623378347		50
75 mm	S2103	Extra durva	66623378337		25
	S2203	Durva	66623378341	66623378350	25
	S2303	Közepes	66623378343		25
	2403	Finom	66623378346		25
	S2503	Nagyon finom	66623378348		25



**VORTEX**  
RAPID PREP

### GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.

### MOUNTING

**TS:** Be-/kikapcsoló rendszer, amely egy orsóval ellátott, fém-fém rögzítésű rögzítőlemez (TS) használ.

**TR:** Roll-on/roll-off gyorscserélő rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel

# FÉM MEGMUNKÁLÁS



**Rapid**  
**PREP**

## GÉP

Pneumatikus szerszámokhoz és mini sarokcsiszolókhöz.

## RAPID PREP AO SCM



- A nyitott szerkezet ellenáll a lágyabb fémek okozta terhelésnek, így a tárcsa cseréje előtt hosszabb ideig használható, ami csökkenti az állásidőt és a csiszolóanyagok összköltségét
- A korong teljes felületén magas a csiszolóanyag-tartalom, így a vágási teljesítmény az élettartam során végig egyenletesen magas marad
- Rugalmas korong, amely alkalmazkodik az alkatrész kontúrjaihoz

MÉRET	CAP COD	SZEMCSE	TR	TS	Db
50 mm	S2108	Extra durva	66623378355		50
	S2208	Durva	66623378359	66623378374	50
	S2308	Közepes	66623378363		50
	S2408	Finom	66623378366		50
75 mm	S2508	Nagyon finom	66623378372	66623378378	50
	S2108	Extra durva	66623378356		50
	S2208	Durva	66623378360		50
	S2308	Közepes	66623378364		50
	S2508	Nagyon finom	66623378373		50
	S2408	Finom	66623378382		50



## MINI SAROKCSISZOLÓ

- Modell: Norton Mini sarokcsiszoló 50mm (2")
- 22.000 MAX RPM (0,45 HP)
- Gyorscserélhető felfogókhoz, SpeedLok rendszerhez és mini lamellás tárcsákkal való használatra tervezték
- Kizárólag 38 mm-es és 50 mm-es gyorscserélhető csiszolótárcsákkal, valamint orsóra szerelhető speciális csiszolóeszközökkel használható. A tartozékok névleges fordulatszámának meg kell haladnia a szerszámon feltüntetett fordulatszámot

LEÍRÁS	CIKKSZÁM	LÉGÁRAM IRÁNYA	MŰKÖD-TETÉS	LEVEGŐ SZÁLLÍTÁS	BEFOGÓ PATRON	SÚLY
50mm (2") 22.000 MAX RPM (0,45 HP) mini sarokcsiszoló	66261177765	Hátsó	Kar	85 l/min	6mm	0,742 kg

### HASZNÁLATI TANÁCSOK:



- A sűrített levegővel működő szerszámokat a szerszám élettartama alatt rendszeresen kenni kell. A sűrített levegős motor és a csapágy sűrített levegővel működte a szerszámot. Mivel a sűrített levegőben található nedvesség rozsdásodást okozhat a sűrített levegős motorban, azt naponta meg kell kenni. Ajánlott egy beépített kenőberendezés használata.



- Ez egy VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜLI szerszám, ezért SOHA ne használja vágókorongokkal vagy más ragasztott csiszolókorongokkal. Soha ne használjon olyan terméket, amelynek MAX. fordulatszáma alacsonyabb, mint a szerszámon feltüntetett fordulatszám.

## MINI SAROKCSISZOLÓ KÉSZLET



- A készlet, amely kiválóan alkalmas karosszéria munkákhoz, a legnépszerűbb típusú SpeedLok csiszolókorongokból álló válogatást tartalmaz felületcsiszoláshoz, sorjázáshoz és felületek kiegyenlítéséhez, valamint a Norton mini sarokcsiszolót
- A készletben található Norton mini sarokcsiszoló kompakt, könnyű és ideális kis vagy nehezen elérhető felületek megmunkálásához.
- A SpeedLok gyorscserélő rendszernek köszönhetően a korongok gyorsan cserélhetők, ami csökkenti az állásidőt és felgyorsítja a munkafolyamatot



KÉSZLET TARTALMA	Db	CIKKSZÁM
50mm Quick Change Holder TR	1	69957300298
50mm Vortex Rapid Prep SCM medium discs	10	
50mm Blaze F980 P36 discs	25	
50mm Blaze Rapid Strip extra coarse discs	10	
Tool bag	1	
Norton mini right angle grinder	1	

A gépet KIZÁRÓLAG 38 és 50 mm-es tárcsákkal szabad használni

## MINI SAROKCSISZOLÓ KÉSZLET

### FÉM ELTÁVOLÍTÁSTÓL A BEFELYEZÉSIG SAROKCSISZOLÓ & KORONGOK (50mm)

- A készlet a legnépszerűbb szemcséjű SpeedLok korongokból álló válogatást tartalmaz felületcsiszoláshoz, sorjázáshoz és felületek kiegyenlítéséhez, valamint a Norton mini sarokcsiszolót
- A készletben található Norton mini sarokcsiszoló kompakt, könnyű és ideális kis vagy nehezen elérhető felületek megmunkálásához
- A SpeedLok gyorscserélő rendszernek köszönhetően a korongok gyorsan cserélhetők, ami csökkenti az állásidőt és felgyorsítja a munkafolyamatot
- Minden termék egy praktikus, újrahasznosítható Norton szerszámtáskában található



KÉSZLET TARTALMA	Db	CIKKSZÁM
Mini sarokcsiszoló Ø 50mm (2") 22.000 MAX RPM (0.45 HP)	1	78072707340
Speedlok Blaze Ø 50mm R980 P36	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm R980 P50	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm R980 P60	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm R980 P80	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm F980 P36	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm F980 P50	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm F980 P60	5	
Speedlok Blaze Ø 50mm F980 P80	5	
Vortex Rapid Blend Ø 50mm	5	
Rapid Strip Blaze Ø 50mm TR	5	
High strength közepes korong Ø 50mm	5	
Felfogó mini sarokcsiszolóhoz Ø25 x 6mm - közepes	1	
Felfogó mini sarokcsiszolóhoz Ø50 x 6mm - kemény	1	
Védőszemüveg – standard	1	
Norton szerszámos táska	1	

# FÉM MEGMUNKÁLÁS

## GYORSCSERÉLŐS FELFOGÓ TR

- TR RÖGZÍTÉS: Roll-on/roll-off gyorscsereelő rendszer műanyag külső menettel (TR) és tengellyel
- TR FELFOGÓ

TR/TS	MÉRET	KÖZEPES	KEMÉNY	Db
TR	50 mm	07660717817	63642586931	1
TR	38 mm	63642556629		1
	75 mm	63642556631	66254401460	1



## GYORSCSERÉLŐS FELFOGÓ TR+

- Alkalmas Rapid Strip korongokhoz
- RÖGZÍTÉS: TR+
- F100 mm-es Speedlock TR+ korongokhoz

MÉRET	SŰRŰSÉG	CIKKSZÁM	Db
6 mm	Kemény	63642586196	1



# CSISZOLÓ SZALAGOK

Keskeny, sokoldalú csiszolószalagok a nehezen hozzáférhető felületek csiszolásához. Kerámia szemcsékkel készültek a legjobb teljesítmény és hatékonyság érdekében. Használhatók festék és rozsda eltávolítására, hegesztési fröccsenések tisztítására és eltávolítására valamint számos más alkalmazásra.



## PNEUMATIKUS SZALAGCSISZOLÓ

- A Norton pneumatikus szalagcsiszoló megkönnyíti a munkát nehezen hozzáférhető és megmunkálható helyeken
- Használja Norton csiszolószalagokkal anyagleválasztáshoz, sorjátlanításhoz, felületelőkészítéshez, valamint hibák eltávolításához sarkokban, kontúrokon és szűk helyeken
- Kicsi, de nagy teljesítményű reszelőszalagos csiszoló 0,5 LE-s motorral, hatalmas teljesítményért
- Az ergonomikus puha markolat javítja az irányíthatóságot és csökkenti a kezelő fáradtságát



LEÍRÁS	CIKKSZÁM.	SZALAG MÉRET	TELJESÍTMÉNY (LE)	SZALAG SEBESSÉG	AJÁNLOTT NYOMÁS	SÚLY
Pneumatikus szalagcsiszoló	77696091766	10x330mm	0,5	18.000rpm	6,2 bar	0,82 kg



## PNEUMATIKUS SZALAGCSISZOLÓ KÉSZLET

- A készlet prémium minőségű kerámia- és rost csiszolószalagok széles választékát tartalmazza, pneumatikus csiszológéppel kiegészítve
- A tökéletes megoldás mindenféle feladatra, a rozsdá és a korrózió eltávolításától kezdve a sorjázáson és a felületek kiegyenlítésén át a fémlemezek és karosszériák finomcsiszolásáig
- A gép mérete 10x330 mm. Az összes szalag mérete 10x300 mm, így pontosan illeszkedik a géphez

KÉSZLET TARTALMA	Db	CIKKSZÁM
Szalagcsiszoló gép	1	
Csiszolószalag R929 P60	20	
Csiszolószalag R929 P80	20	
Csiszolószalag 10x330mm BearTex: Durva	10	78072707299
Csiszolószalag 10x330mm BearTex: Közepes	10	
Csiszolószalag 10x330mm BearTex: Finom	10	
Norton szerszámos táská (56x31x45 cm)	1	

## CSISZOLÓSZALAG R929 **+++++**

- Combined SG and aluminium oxide abrasive grain provides an outstanding cut rate even at low to medium pressure and imparts an excellent surface finish
- Featuring a strong polyester cloth backing and phenolic bond with active fillers for a cool and fast cut



GRIT	20mm x 520mm	10mm x 330mm	PK QTY
40	66623303272	66623303110	10
60	66261029755	66261144369	10
80	66623303275	66623303270	10
120	66623303276	66623303271	10

333

## RAPID PREP FELÜLETKEZELŐ CSISZOLÓSZALAG **+++++**

- Erős szintetikus háló és alumínium-oxid csiszolószemcse, amelyeket kopásálló ragasztóval kötöttek össze
- Nyitott szerkezetű, rost anyag, amely eltömődés és lerakódás nélkül biztosít hatékony vágási teljesítményt
- Ideális festék, rozsdá, ragasztóanyagok, bevonatok és tömítőanyagok eltávolítására, valamint a nehezen elérhető helyeken fellépő korrózió kezelésére



SZEMCSE	10mm x 300mm	Db
Durva	69957360172	10
Közepes	63642578004	10
Nagyon finom	69957360176	10

# CSISZOLÓTEKERCS (MŰHELYTEKERCS)

A szövet hátlap rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmas kézi csiszolási munkákhoz, különösen ívelt felületeken. A csiszolási fokozatok a felületeltávolítástól a finomcsiszolásig terjednek.




## CSISZOLÓTEKERCS (MŰHELYTEKERCS) R222

- Az alumínium-oxid csiszolószemcsék alacsony nyomáson történő anyageltávolításhoz vannak tervezve
- A szövet hátlap rugalmasságát biztosít kerek csövek, kontúrok és ívek csiszolásához, emellett könnyen méretre téphető
- A gyanta kötőanyag-rendszer kiváló szemcsetapadást biztosít a sorjázástól a simításig és a finom csiszolásig terjedő feladatokhoz
- Egyes szemcsék ma már akár X%-ban újrahasznosított anyagokból készülnek, beleértve a szemcséket, a pamut szövet hátlapot és a csomagoló dobozt, és EPD tanúsítvánnyal rendelkeznek.



SZEMCSE	38mm x 25m	Db
40	63642531828	1
50	63642531826	1
60	63642531824*	1
80	63642531821*	1
100	63642531817*	1
120	63642531812*	1
150	63642531809*	1
180	63642531806*	1
220	63642531803*	1
240	63642531800*	1
280	63642536425	1
320	63642531797	1
400	63642531794	1
600	63642539150	1

\* Újrahasznosított anyagokból készült



SCAN TU VIEW  
EPD  
CERTIFICATION



## LÉPCSŐS FÚRÓK, TURBÓMARÓK, DRÓTKEFÉK


Fúrás, tisztítás, valamint rozsdá, festék, korrózió és hegesztési fröccsenések eltávolítása.



### LÉPCSŐS FURÓ HSSM2-TIN



- Ideális ismétlődő furatok fúrásához fémlemezeken vagy csöveken
- Gyors behatolás, központosítás és fúrás egy műveletben
- Acélhoz, öntöttvashoz, sárgarézhez és műanyagokhoz nyújt optimális teljesítményt
- Rozsdamentes acélhoz és bronzhoz is használható
- A leggyakoribb anyagokat és furatméreteket lefedi



$L_1 \times D_1 \times D_2 \times D_3$ (mm)	LÉPCSŐ	FURAT MÉRETEK (mm)	MAX FÚRÁSI MÉLYSÉG (mm)	Db	TÉTEL CIKKSZÁM	CIKKSZÁM
65x4x12x6	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	3	1	78072765476	
75x4x20x8	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	4	1	05539553840	5539553847
100x4x30x10	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4	1	05539553845	

## X-TREM CUT 5 **++++** TURBÓMARÓ KÉSZLET

- Hosszabb élettartam, gyorsabb anyageltávolítás és jobb felületi minőség, mint a kettős vágású keményfém turbómaróknál
- Acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, nikkelötvözetek, kobaltötvözetek és titán megmunkálásához
- Ideális hegesztési varratok gyors eltávolításához és a felület tisztításához

FORMA	D <sub>1</sub> xL <sub>1</sub> xD <sub>2</sub> xL <sub>2</sub> (mm)	CIKKSZÁM	Db	CIKKSZÁM
A	12x25x6x70	78072753479	1	
C	12x25x6x70	78072753481	1	
D	12,7x10,8x6x,56	78072756783	1	78072756854
F	12x25x6x70	78072753486	1	
L	12x30x6x75	78072756853	1	



## DRÓTKEFE **+++** MŰANYAG NYÉLLEL

- Kézi drótkefe a nehezen elérhető helyek tisztításához
- Ergonómikus műanyag markolat a kényelmesebb használat érdekében

L <sub>1</sub> xL <sub>2</sub> xL (mm)	SOROK SZÁMA	Db	CIKKSZÁM
<b>MŰANYAG NYÉL, NORMÁL ACÉL, EGYENES DRÓT 0,30 mm</b>			
265x140x25	1R	12	66254405470
<b>MŰANYAG NYÉL, ROZSDAMENTES ACÉL, EGYENES DRÓT 0,30 mm</b>			
265x140x25	1R	12	66254405471
<b>MŰANYAG NYÉL, SÁRGARÉZ, HULLÁMOS DRÓT, 0,30 mm, SZIKRAMENTES</b>			
265x140x25	1R	12	66254405473



## GYŰJTÓGYERTYA **++++** KÉZI DRÓTKEFE

- Precíziós tisztítási munkákhoz olyan környezetben, ahol a „hagyományos” drótkéfék szikrázást okozhatnak

L <sub>1</sub> xL <sub>2</sub> xL (mm)	DRÓT	SOROK	Db	CIKKSZÁM
<b>SPB</b>				
200x18x45	0,20	3x6R	12	66254405474





FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS &amp; BEFEJEZÉS

# KÉZI CSISZOLÁS

---

**PERFORÁLT CSISZOLÓTEKERCEK**

Cyclonic Multi-Air perforált csiszolótekercs

**36**

---

**CSISZLÓÍVEK & CSISZOLÓLAPOK**

Csiszlóívek

Csiszolólapok

**37**

---

**CSISZOLÓTEKERCEK**

MESH POWER csiszolótekercs

Tépőzáras csiszolótekercs

Papír csiszolótekercs

**41**

---

**CSISZOLÓGYALUK, KÉSZLETEK & TÖMLŐK**

Csiszológyaluk

Tömlők

Csiszológyaluk készletek

**43**

## PERFORÁLT CSISZOLÓTEKERCS

A Norton Cyclonic perforált tekercek a legújabb technológiával készülnek, hogy a csiszolás minden egyes szakasza a lehető legjobb felületet biztosítsa a folyamat következő lépéséhez, ezzel minimalizálva a csiszolási időt, növelve a termelékenységet, és tökéletes felületet biztosítva a festés előtt.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

A Norton Cyclonic csiszolórendszer részeként ezek a csiszolótekercek a legjobb megoldást kínálják a karosszéria előkészítéséhez, a töltőanyag eltávolításától és simításától az alapozó csiszolásáig.



 YouTube

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

## CYCLONIC MULTI-AIR PERFORÁLT CSISZOLÓTEKERCS **+++++**



- A Cyclonic csiszolórendszer részeként a színekelt tekercek jelölik az egyes felhasználási lépéseket, így a karosszéria előkészítés során – a töltőanyag eltávolításától és elsimításától az alapozó csiszolásáig – gyorsan és egyszerűen kiválasztható a megfelelő termék, ami felgyorsítja a folyamatot
- Az önélező kerámia szemcsék kiváló vágási teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosítanak, mint más csiszolószemcsék. A kerámia szemcsék emellett kevésbé melegednek, és egyenletesen kopnak, így állandó csiszolási eredményeket és egyenletes karcolásmintát biztosítanak.
- A No-Fil® fbevonat megakadályozza a csiszolóanyag idő előtti eltömődését, meghosszabbítva ezzel a csiszolási időt.
- A két méretben kaphatók tépőzáras hátlappal, így minden csiszológyaluhoz illeszkedik, gyors és egyszerű folyamatot biztosítva a kezdetektől a befejezésig.

LÉPÉS	SZÍN	ALKALMAZÁS	72mm x 12m	115mm x 12m	Db	Db
Optional	Blue	Anyag eltávolítás & csiszolás	66261151791	69957305936	1	4
1	Green	Anyag eltávolítás & filler csiszolás	66261151792	69957305937	1	4
2	Red	Filler simítás	66261151793	69957305939	1	4
3	Salmon	Alapozó csiszolás	66261151794	69957305940	1	4


# CSISZOLÓÍVEK & CSISZOLÓLAPOK

A legszigorúbb szabványok szerint gyártott Norton csiszolóív/lap-választéka páratlan. A termékcsalád minden egyes tagja úgy lett kialakítva, hogy a folyamat minden szakaszában kiváló minőségű, egyenletes felületet biztosítson. Akár alapozó száraz csiszolásáról, sorjázásról vagy karcolások eltávolításáról van szó, a Norton rendelkezik az Ön alkalmazásához megfelelő eszközzel.



## MULTI-AIR

A Norton Multi-Air csiszolóíveket kifejezetten száraz csiszolási munkákhoz tervezték: gyorsabban csiszolnak, kevésbé melegednek, ellenállnak az eltömődésnek, és hosszabb élettartamúak, mint a hagyományos csiszolóívek.

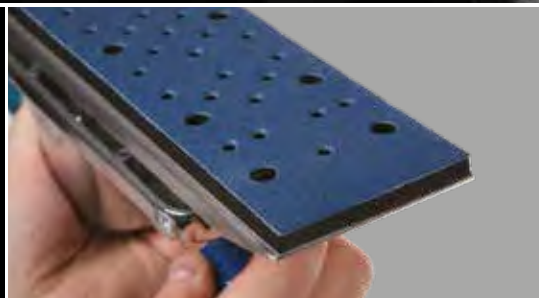

## MULTI-AIR WITH NORZON TECHNOLOGIA H835 +++++





- Erőteljes csiszolási teljesítmény igényes feladatokhoz, például festékeltávolításhoz és karosszériakitt eltávolításához csiszolás és éles élék megmunkálása során, miközben egyenletes és szabályos karcolásmintát hagy maga után
- A nagy szilárdságú E-súlyú papírhordozó megnöveli a termék ellenállóképességét, így ez a termékcsalád képes ellenállni a töltőanyag kemény eltávolításának a csupasz fém felületén



MULTI-AIR  
WITH NORZON TECHNOLOGY



SZEMCSE			Db	Sb
40	69957394450	69957394452	50	200
60	69957394358	69957394453	50	200
80	69957394360	69957394454	50	200
120	69957394361	69957394455	50	200





\* Rendelésre



## MULTI-AIR PLUS A975 **+++++**



- A fejlett No-Fil® bevonat megakadályozza a porlerakódást és elkerüli a korai eltömődést. Nagyon finom szemcseméret esetén a festés előtti utolsó száraz csiszoláshoz is használható, anélkül, hogy csíkok keletkeznének
- A szabadalmaztatott Norton kerámia szemcséket prémium minőségű, hőkezelt alumínium-oxiddal keverik össze, így rendkívül nagy vágási teljesítményt biztosítanak, amely akár kétszer olyan hosszú ideig tart, mint a hagyományos csiszolóanyagok, és egyenletes, homogén karcolási mintázatot eredményez
- Az egyedülálló, szálmegerősített latex papír hordozó növeli a rugalmasságot, és minden alkalmazás során szakadásállóvá teszi a csiszolóíveket
- Kifejezetten festékcsiszoláshoz tervezték, a kiegyenlítő töltőanyagtól a befejező alapozóig


SZEMCSE	 70 x 125 mm	 70 x 198 mm	 70 x 420 mm	 115 x 230 mm	Db	Db/ karton
80	69957394456	69957394470	69957394463	69957394479	50	200
120	69957394457	69957394472	69957394464	69957394481	50	200
150	69957394458*	69957394473	69957394465	69957394482	50	200
180	69957394459	69957394474	69957394466	69957394483	50	200
220	69957396408*	69957396410	69957396406	69957396414	50	200
240	69957394460	69957394475	69957394467	69957394484	50	200
280		69957396411*	69957396407*	69957396415*	50	200
320	69957394461	69957394477	69957394468	69957394485	50	200
400	69957394462	69957394478	69957394469	69957394486	50	200

\* Rendelésre




# MESH-POWER™

Tapasztalja meg a Norton MeshPower hatékony porelszívását! A hagyományos perforált csiszolókorongok optimalizálása és multifunkcionális megoldás ötvözése. Az egyedülálló hálós szerkezetnek köszönhetően több ezer lyukkal rendelkező MeshPower szerkezet kiváló porelszívást biztosít bármilyen felhasználási területen. A tisztítási idő csökkentése szintén nagy előny minden elfoglalt csiszológép-használó számára!

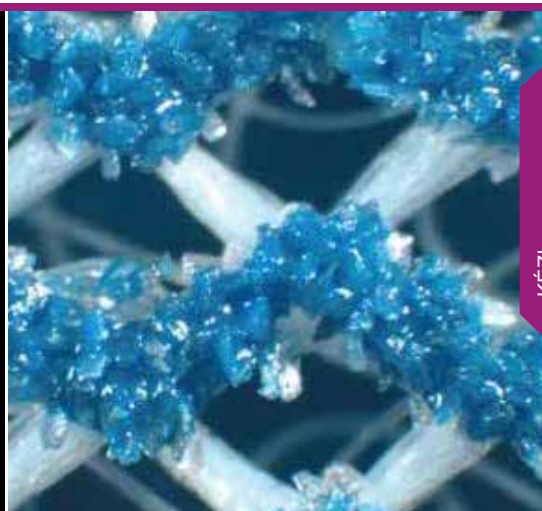

## MESH POWER CERAMIC M920



- A kerámia szemcsék mikrotörékes tulajdonságaiknak köszönhetően a legjobb teljesítményt nyújtják, ami azt jelenti, hogy a csiszolóanyag élesebb marad és hosszabb ideig tart, mint az alumínium-oxid változat
- A csiszolószemcsékre No-Fil® technológiát alkalmaznak a hosszabb élettartam és a termék teljes élettartama alatt egyenletes vágás érdekében
- A csiszolóanyag nedvesen vagy szárazon is használható a tökéletes eredmények elérése érdekében
- Nincs meghatározott furatminta, így időt és erőfeszítést takarít meg a furatok igazításával, csak fel kell helyezni, és máris használható



SZEMCSE	70 x 125 mm	70 x 198 mm	70 x 420 mm	115 x 230 mm	Db	Db/karton
80	69957325770	69957325962	69957325986	69957326057	50	200
120	69957325772	69957325963	69957325987	69957326062	50	200
180	69957325773	69957325964	69957325988	69957326063	50	200
240	69957325774	69957325965	69957325990	69957326065	50	200
320	69957325775	69957325966	69957325991	69957326068	50	200

## NORTON MULTI-AIR KÖZDARAB



MÉRETEK	TIPUS/ SZEMCSE	CIKKSZÁM	Db
70 x 198mm	Multi-Air	69957328431	1
70 x 400mm	Multi-Air	69957328432	1



**PRO**

## NORTON PRO A275



- Alumínium-oxid csiszolószemcsék minden festékréteg és lakk kézi csiszolásához, egészen a fedőlakk simításáig
- A No-Fil® bevonat segít megelőzni az eltömődést, így a lapok hosszabb ideig használhatók
- A csiszolólapok méretükben (230x280 mm) kézi csiszolásra használhatók, vagy hajtogatva/vágva excentercsiszolóval vagy kézi csiszológlyalval is használhatók; a perforált lapok (115x280 mm) szintén kézzel vagy excentercsiszolóval használhatók

MÉRET			MÉRET		
SZEMCSE		CIKKSZÁM	SZEMCSE		CIKKSZÁM
80		63642558015	280		63642585742
100		63642585256	320		63642586132
120		63642558016	360		63642586133
150	230 x 280mm	63642586145	400	230 x 280mm	63642586134
180		63642558017	500		63642586136
220		63642586139	600		63642586137
240		63642558018	800		63642586138

\* Rendelésre




# CSISZOLÓ- TEKERECSEK

Nagy teljesítményű csiszolótekercecsek széles választéka lemezek, hajók, sablonok és formák simításához, alakításához, csiszolásához és befejezéséhez. Könnyen kezelhetők, és bármilyen csiszológálya-hoz, reszelőhöz és simítódeszkához használhatók.



## MESH POWER CERAMIC

### M920 TEKERECSEK



- CA kerámia szemcsék mikrotörései tulajdonságaiknak köszönhetően a legjobb teljesítményt nyújtják, ami azt jelenti, hogy a csiszolóanyag élesebb marad és hosszabb ideig tart, mint más csiszolótekercecsek
- Ideális számos felülethez és alkalmazáshoz, beleértve az alapozót, a töltőanyagot, a festéket, a lakkot, az üvegszálat, az alumíniumot, a gélbevonatot és a műanyag karosszéria elemek, lökhárító javításához jhasznált vagy új autókánál
- A csiszolószemcséket No-Fil® bevonattal impregnálták, amely megakadályozza az eltömődést és meghosszabbítja a termék élettartamát
- A csiszolószemcséket No-Fil® bevonattal impregnálták, amely megakadályozza az eltömődést és meghosszabbítja a termék élettartamát



SZEMCSE	70mm x 10m	115mm x 10m	Db	Db/karton
60	78072712625	78072712624	1	4
80	69957326171	69957326269	1	4
120	69957326176	69957326270	1	4
180	69957326178	69957326271	1	4
240	69957326179	69957326272	1	4
320	69957326182	69957326273	1	4

**MESH-POWER**





**PRO**

## NORTON PRO A275 PAPÍR CSISZOLÓTEKERCS



- A No-Fil® bevonattal ellátott alumínium-oxid csiszolóanyag gyorsan csiszol és megakadályozza az eltömődést, így a csiszolótekercs hosszabb ideig használható
- Ideális töltőanyagok, alapozók, gélbevonatok, alumínium, fa és kompozit anyagok csiszolásához

SZEMCSE	100mm x 50m	115mm x 50m	Db
80	63642591122	69957380739	2
120	63642591123	69957380761	2
150	69957391073	69957380765	2
180	63642591124*	69957380767	2
220	63642590924	69957380769	2
240	63642590927	69957380777	2
280		69957380778	2
320	63642591649*	69957380779	2
400	69957391077*	69957380781	2
500		69957396696	2

\* Rendelésre



## H231 TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTEKERCS



- Az E-súlyú papír hátlap és a kiváló minőségű gyantakötésnek köszönhetően ez az alumínium-oxid csiszolótekercs fém, töltőanyag, alapozó, fa és szilárd felületek nagy terhelésű csiszolására lett kifejlesztve
- A csiszolóanyagra felvitt antisztatikus No-Fil® bevonat megakadályozza a csiszolóanyag eltömődését használat közben

SZEMCSE	115mm x 25m	Db
40	69957391121	2
60	69957391123	2
80	69957391133	2



**PRO**



## NORTON A275 TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTEKERCS



- A No-Fil® bevonattal ellátott alumínium-oxid szemcsék gyors csiszolást biztosít és megakadályozza az eltömődést, így a csiszolótekercs hosszabb ideig használható
- Ideális töltőanyagok, fa, üvegszál és kompozit anyagok csiszolásához

SZEMCSE	115mm x 25m	Db
120	69957391218	2
150	69957391219	2
180	69957391220	2
220	69957391221	2
240	69957391222	2
320	69957391224	2
400	69957391225	2

# CSISZOLÓGYALUK, KÉSZLETEK & TÖMLŐK

A Multi-Air csiszológialuk ergonomikusak, robusztusak és a leghatékonyabb porelszívás érdekében lettek kialakítva. A speciális gumi markolat biztosítja a kényelmes kezelhetőséget. Minden Multi-Air csiszológialu vezérlő szeleppel van ellátva, amely lehetővé teszi a szívóteljesítmény beállítását és a levegő/por áramlásának optimalizálását.



## MULTI-AIR CSISZOLÓGYALUK

- A Norton csiszolóanyagok tökéletes kiegészítője a hatékony porelszíváshoz, beleértve a Norton Cyclonic, Multi-Air vagy MeshPower termékeket, lapos vagy tekercs formátumban, bármilyen termékmérethez megfelelő méretválasztékkal
- A beépített légkamra biztosítja a pormentes csiszolást és a munkahely tisztaságát
- Robusztus, ütésálló műanyag ház, amely tartós és ellenáll a mindennapi használat igénybevételeinek
- A kényelmes gumi markolat segít a felhasználónak a folyamat feletti ellenőrzésben fáradtságmentes kezelést biztosítva



**MULTI**AIR



70 x 125 mm

69957396645



70 x 198 mm

69957396646



70 x 400 mm

69957396648



115 x 230 mm

69957396644



Db

1

## LEVEGŐTÖMLŐ (Gégecső)

- 4 m hosszú, rugalmas cső
- Kúpos univerzális adapterrel együtt szállítva

MÉRETEK

CIKKSZÁM

Db

25/30mm x 4m

07660767979

1





## CSISZOLÓGYALU INDULÓ KÉSZLET



- Egy-egy csiszolótömböt tartalmaz a következő méretekben:
  - 70 x 125mm
  - 70 x 198mm
  - 70 x 400mm
  - 115 x 230mm
- Továbbá tartalmaz egy szelepet és egy adaptert a géphez való rögzítéshez

LEÍRÁS	Db	CIKKSZÁM
Induló készlet	1	69957396649



A Multi-Air gyalukat Norton Multi-Air csiszolótárcsákkal használják

## MULTI-AIR CSISZOLÓGYALU KÉSZLET



- Kézi csiszológyalu 3 db tépőzáras, cserélhető fejjel: egyenes, homorú és domború
- 150 mm-es Multi-Air csiszolóívekhez használható
- A készlet légszelepet tartalmaz a jobb szívás érdekében

LEÍRÁS	Db	CIKKSZÁM
Multi-Air csiszológyalu készlet	1	77696024493



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS & BEFEJEZÉS

# GÉPI CSISZOLÁS

## CSISZOLÓKORONGOK

Cyclonic Multi-Air csiszolókorongok & induló készlet

Multi-Air csiszolókorongok

Mesh power csiszolókorongok

Multi-Air felfogók & közdarabok

Norzon csiszolókorongok

Norton Pro & Pro Plus csiszolókorongok

Norton Pro & Pro Plus smart repair csiszolókorongok

Norton Pro film csiszolókorongok

NORTON A293

Tépőzáras felfogók & közdarabok

D.A. csiszoló, porszívók & tartozékok

## CSISZOLÓÍVEK

Multi-Air csiszolóívek

Multi-air plus csiszolóívek

46

70


## CSISZOLÓKORONGOK

A Norton minden autóiipari felújítási feladatra kínál csiszolókorongot. A költségghatékony alumínium-oxid és az agresszív Norton szemcséktől kezdve a legmagasabb teljesítményű kerámia csiszolóívekig és korongokig, beleértve a Norton Cyclonic terméket is, amely a teljes javítási folyamatra kiterjedő, tökéletes megoldást nyújt. A standard, tépőzárás, perforált és hálós csiszolókorongokkal a festékeltávolítás, a töltőanyagok simítása, az éles élek lekerekítése és az ajtóelemek csiszolása még soha nem volt ilyen egyszerű.



**CYCLONIC®**  
MULTI-AIR


A Norton Cyclonic az autójavításhoz készült, mindenre kiterjedő csiszolórendszer, amelynek termékei az alkalmazások szerint színkóddal vannak ellátva, a gyors és egyszerű termékválasztás érdekében. A csiszolástechnika következő generációja. A termékcsalád a következőket tartalmazza: csiszolókorongok, csiszolótekercesek, adagoló dobozok és tartozékok.

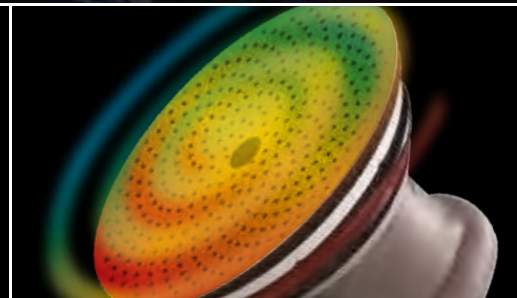

**CYCLONIC®**  
MULTI-AIR



## CYCLONIC MULTI-AIR A975




- Az A975 szuper éles kerámia szemcsékkel és No-Fil® bevonattal készült, ami a legjobb vágási teljesítményt és a hagyományos szemcse típusoknál hosszabb élettartamot biztosít. A kerámia szemcsék emellett kevésbé melegednek, és egyenletesebben kopnak, így biztosítva az egyenletes felületet
- A felületkezelési munkákhoz a finomabb szemcsés korongok vékony habhátlappal rendelkeznek, amely alkalmazkodik a felület ívéhez, így sima, egyenletes felületet eredményez. A legjobb teljesítmény érdekében használja Multi-Air alátéttel
- A nagy pontosságú lézervágási technológia laposabb korongot eredményez, növelve a csiszolófelületet és optimalizálva a porszívást.
- A tépőzárás hátlap és a könnyen igazítható furatkonfiguráció csökkenti a korongcserék közötti leállási időt.



LÉPÉS	SZÍN	ALKALMAZÁS	HÁTLAG	150 mm	Db	Db/ karton
Opcionális	Blue	Anyag eltávolítás & csiszolás	Tépőzárás	66261151661	100	400
1	Green	Anyag eltávolítás & filler csiszolás	Tépőzárás	66261151676	100	400
2	Red	Filler simítás	Tépőzárás	66261151683	100	400
3	Salmon	Alapozó csiszolás	Micro Soft-Touch	66261151796	50	400
4	Fuchsia	Alapozó simítás	Micro Soft-Touch	66261151672	50	400
Opcionális	Turquoise	Tükrösítés & fényesítés	Micro Soft-Touch	66261151684	50	400

**RÖGZÍTÉS:** 150 mm-es Multi-Air alátétekkel való használatra, excentercsiszolóhoz.

# CYCLONIC MULTI-AIR INDULÓ KÉSZLET



- Ez az egyedülálló kezdőcsomag 30 darab Cyclonic Multi-Air csiszolótárcsát tartalmaz – minden lépcsőből 5-öt –, valamint 1 darab felfogót, így minden szükséges eszközzel ellátja ügyfeleit az új csiszolórendszer kipróbálásához


CIKKSZÁM	Db
66261151852	1



## NORTON CYCLONIC ADAGOLÓ

- Praktikus tárolóegység a Norton Cyclonic korongok és tekercsek teljes választékának rendezéséhez és adagolásához
- Egy adagolóba két tárcsa fér el, és több egységet is össze lehet kapcsolni a teljes választék tárolásához

CIKKSZÁM	Db
66261151832	1



## ÚJRA GONDOLT JAVÍTÓFÉNYEZÉS

LÉPÉS	ALKALMAZÁS	ALAK / HÁT LAP	FELFOÓ	GÉPI / KÉZI	SZEMCSE	
	<b>KÉK</b> Opcionális <b>NAGYOLÁSÓ CSISZOLÁS</b> (heavy duty)		Tépőzáras	Kemény	 5mm Lököt	80 / 100
	<b>ZÖLD</b> <b>1 ALAPOZÓ CSISZOLÁS</b>		Tépőzáras	Kemény / Közepes	 5mm Lököt	120 / 150
	<b>PIROS</b> <b>2 ALAPOZÓ CSISZOLÁS</b>		Tépőzáras	Közepes	 5mm Lököt	220 / 240
	<b>LAZAC</b> <b>3 ALAPOZÓ CSISZOLÁS</b>		Micro Soft-Touch	Közepes	 2,5mm Lököt	320 / 400
	<b>FÜKSZIA</b> <b>4 ALAPOZÓ CSISZOLÁS</b>		Micro Soft-Touch	Közepes / Puha	 2,5mm Lököt	500 / 600
	<b>TÜRKÍZ</b> Opcionális <b>FELÜLET ÖSSZEDOLGOZÁS</b>		Micro Soft-Touch	Puha	 2,5mm Lököt	800 / 1000

# GÉPI CSISZOLÁS



YouTube

A kiváló minőségű csiszolószemcsékből készült Multi-Airkorongok lényegesen hosszabb élettartamot biztosítanak a kiváló porelszívásnak köszönhetően, amely csökkenti az eltömődést, és gyorsabb csiszolást tesznek lehetővé, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Soft-Touch hátlappal is kaphatók.

GÉPI CSISZOLÁS



**MULTI-AIR**  
WITH NORZON TECHNOLOGY

## RÖGZÍTÉS

Excentercsiszoló gépen, Multi-Air felfogó használatával.

## MULTI-AIR NORZON TECHNOLÓGIA H835 **+++++**



- Az éles NorZon szemcsék könnyedén eltávolítják a régi festékrétegeket és a töltőanyagot, és sima, éles éleket eredményeznek, míg a nyitott bevonat segít megelőzni az eltömődést
- A nagy szilárdságú, E-súlyú papír hátlap szakadásálló, és jelentősen csökkenti az olyan gyakori problémákat, mint a kidudorodás és az élek lepattogzása
- A gyantás kötésrendszer kiváló szemcsetapadást, biztosít, hogy azok hosszabb ideig sértetlenek maradjanak, így maximális termelékenységet biztosítva a korong teljes élettartama alatt
- A tépőzáras hátlap megkönnyíti a korong gyors és egyszerű cseréjét



SZEMCSE	150 mm	Db	Db/karton
40	66261086898	50	200
60	66261086903	50	200
80	66254434876	50	200
120	66261086905	100	400

## MULTI-AIR PLUS A975

- A hőkezelt alumínium-oxid szemcsékkel kevert SG kerámia kiváló és gyors vágási teljesítményt biztosít alapozók, festékek, kompozitok, hajózási gélbevonatok és színesfémek esetében
- A szemcsék keveréke egyenletes és homogén csiszolási mintázatot eredményez, megőrízve a kívánt felületi minőséget és kiváló kopásállóságot
- A P80–P120-as korongoknál a hátlap vastagabb az agresszívebb használat érdekében, a P150–P80-asoknál pedig vékonyabb, a finomabb feladatokhoz szükséges nagyobb rugalmasság érdekében
- Az egyedi furatminta és a No-Fil® bevonat ellenáll a szennyeződésnek, így a korong élettartama akár kétszer hosszabb is lehet a hagyományos korongokhoz képest, akár szárazon, akár nedvesen csiszol. A korong színe nem kerül át a megmunkált felületre



SZEMCSE	125 mm	150 mm	Db	Db/karton
80	63642563535	63642565916	100	400
120	63642563536	63642523429	100	400
150	63642563537	63642523430	100	400
180	63642563538	63642565920	100	400
220	-	63642523434	100	400
240	63642563540	63642523435	100	400
280	-	63642523436	100	400
320	63642563542	63642523437	100	400
400	63642563543	63642565925	100	400
500	66254477930	66254477924	100	400
600	-	63642532657	100	400
800	66254477934	66254477926	100	400



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

### RÖGZÍTÉS

Excenter csiszológépen 125 mm-es és 150 mm-es közepes vagy kemény Multi-Air felfogókkal való használatra.




## MULTI-AIR PLUS SOFT-TOUCH A975

- A prémium minőségű, hőkezelt alumínium-oxid szemcsékkel kevert SG kerámia szemcsék kiváló csiszolási teljesítményt nyújtanak, így rendkívül magas színvonalú felületet biztosítanak
- A habhátlap színkóddal van ellátva, hogy megkönnyítse a termék gyors azonosítását a csiszolás minden egyes szakaszában
- A szálakkal megerősített latex papír rugalmas és szakadásálló hátlapot biztosít
- Az egyedi lyukminta és a No-Fil® bevonat jelentősen javítja a terhelhetőséget, a pigmentmentes rétegnek köszönhetően pedig nincs színátvitel kockázata

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	150 mm	Db	Db/karton
Red	220	A töltőanyag csiszolása az alapozó felvitele előtt	66261110863	20	120
Salmon	320	Elektrokémiai bevonatok és alapozók csiszolása	63642595575	20	120
Yellow	400	Poliuretán alapozó csiszolása	63642595577	20	120
Blue dark	500	Poliuretán alapozó csiszolása	66254477927	20	120
Fuchsia	600	Alapozó simítása	08834113643	20	120
Blue	800	A lakk eltávolítása síkok illesztés előtt	66254477932	20	120
White	1000	Színtelen lakk csiszolása	63642536301	20	120
Green	1500	Hibajavítás simítás és polírozás előtt	66261110864	20	120

**RÖGZÍTÉS** Excenter csiszológépen, Multi-Air felfogóval együtt használható.

## MULTI-AIR PLUS A975 INDULÓ KÉSZLET



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**



- Tartalmaz egy Multi-Air felfogót és különböző, Multi-Air csiszolókorongokat, így minden szükséges eszköz rendelkezésre áll a Multi-Air Process rendszer kipróbálásához

SZEMCSE	TARTALOM	Db	CIKKSZÁM	Db
	Multi-Air közepes felfogó	1		
P80	Multi-Air Plus	5		
P120	Multi-Air Plus	5		
P240	Multi-Air Plus	5		
P320	Multi-Air Plus	5	69957395370	1
P400	Multi-Air Plus	5		
P400	Multi-Air Plus Soft-Touch	5		
P500	Multi-Air Plus Soft-Touch	5		
P800	Multi-Air Plus Soft-Touch	5		



# MESH-POWER™

Tapasztalja meg a Norton MeshPower hatékony porelszívó képességét! A hagyományos perforált korongokhoz képest jelentős fejlesztés, valóban sokoldalúan használható.



## ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ


SZEMCSE	ALKALMAZÁS	FELFOGÓ	DA CSISZOLÓ	RPM
P80	Durva anyageltávolítás, erős töltőanyag kiegyenlítés	Multi-Air KEMÉNY	Löklet 5mm	
P120	Festékeltávolítás, töltőanyag kiegyenlítés			
P180	Töltőanyag csiszolás, műanyag csiszolás (lökhárítók)	Multi-Air KÖZEPES	Löklet 2,5mm	
P240	Töltőanyag csiszolás, műanyag csiszolás (lökhárítók)			
P320	Fémlemez csiszolás, alapozó csiszolás			
P400	Alapozó simítás			

CORVIN  
E  
SANDING

GÉPI  
CSISZOLÁS



## MESHPOWER CERAMIC M920



- A kerámia szemcsék mikrotöréses tulajdonságának köszönhetően a legjobb vágási teljesítményt nyújtják, ami azt jelenti, hogy a csiszolóanyag élesebb marad és hosszabb ideig tart, mint az alumínium-oxid változat
- Alapozó, töltőanyag, festék, lakk, üvegszál, alumínium, gélbevonat és műanyag felületeken használható használt vagy új karosszériaelemek javításához, helyszíni javításához és lökhárító-javításához
- A No-Fil® technológiát alkalmazzák a szemcsékre a termék hosszabb élettartama és a korg teljes élettartama alatt egyenletes vágás érdekében
- A csiszolóanyag nedvesen vagy szárazon is használható a tökéletes eredmény elérése érdekében

**CERAMIC ADVANTAGE**

**KERÁMIASZEMCSE ELŐNYE**  
 Leghatékonyabb anyageltávolítás,  
 legjobb termelékenység, leghosszabb  
 élettartam és legfinomabb felületet.

SZEMCSE	150 mm	203 mm	Db	Db/Karton
60	78072712627	78072712626*	50	400
80	69957325723	69957326072	50	400
120	69957325730	69957326073	50	400
180	69957325731	69957326075	50	400
240	69957325732	69957326076	50	400
320	69957325733	-	50	400
400	69957325736	-	50	400

\* Rendelésre

### RÖGZÍTÉS

A legjobb teljesítmény érdekében használjon Multi-Air felfogót, a hosszabb élettartam érdekében pedig a közdarabot

## MULTI-AIR FELFOGÓ

- A Multi-Air felfogón keresztül a por egy gyűjtőtérbe kerül, biztosítva ezzel az optimális légáramlást és a hatékony poreszívást
- Az innovatív kialakítás kiváló teljesítményt és simább, hibátlan felületet eredményez. Mindez a tiszta munkakörnyezet további előnyével párosul.
- A 150 mm-es Multi-Air felfogó 3 keménységi fokozatban kapható (125 mm-es változat közepes és puha).
- Egyedi dobozokban csomagolva, Festool és Rupes adapterekkel, M8-as és 5/16"-os csavarokkal, 1 fém és 3 szálal távtartó gyűrűvel, hogy illeszkedjenek a piacon leggyakoribb csiszológépekhez



**MULTI-AIR**

### KEMÉNYSÉG ALKALMAZÁS

Kemény	Erős csiszolás, leginkább sík felületekhez töltőanyag csiszolásra és fém fényesítésre ajánlott
Közepes	Csiszolás, simítás és felületkezelés; töltőanyagokhoz, alapozókhoz, festékhez, lakkhoz, fához, gipszhez, műanyaghoz és fémekhez
Puha	Végső csiszolás a legjobb felületi minőség elérése érdekében (kis felületi érdesség)


MÉRET	TÍPUS	CIKKSZÁM	Db
125mm	Puha	63642563534*	1
	Közepes (Festool-hoz)	63642563533	1
	Közepes HT** (Kompatibilis több márkával, például a Dynabrade és Rupes, Festoolt kivéve)	66261067436	1
150mm	Puha	63642560605	1
	Közepes HT** (Alkalmas Festool és Rupes gépekhez)	63642585872	1
	Közepes HT** - Rögzítő csavar (Kompatibilis a legelterjedtebb márkákkal, például a Dynabrade-del és a Rupes-szel, a Festool kivételével. Nincs szükség adapterekre és távtartókra)	63642582245	1
	Kemény	07660719198	1
	Adapter Rupes SK2-höz	66261131280	1

\* Rendelésre \*\* Magas hőmérséklet



## MULTI-AIR KÖZDARAB

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
125 mm	63642585864	16
150 mm	07660719359	12
150 mm	08834106189 CYCLONIC	12



## KÖZBETÉT

MÉRET	TÍPUS / OSZTÁLY	CIKKSZÁM	Db
150 mm	Multi-Air	69957328425	1
150 mm	14+1 lyukas	69957328430	1

## ÚJ CYCLONIC FELFOGÓ


- TAz új Cyclonic felfogó optimalizálja a Cyclonic csiszolókorongok teljesítményét
- A nagy sűrűségű furatkonfigurációnak köszönhetően a csiszolókorongot egyszerűen csak rá kell nyomni a felfogóra
- +30%-kal hatékonyabb porelszívás megakadályozza az eltömődést, meghosszabbítja a csiszolókorong élettartamát
- Sima felületet és tisztább munkaterületet biztosít
- Többféle lyuk-elrendezéssel használható a maximális sokoldalúság érdekében
- 150 mm-es puha, közepes és kemény minőségben kapható.
- Két változatot kínálunk:
  - Az egyik kizárólag a NORTON DAS-e-vel kompatibilis
  - A másik a NORTON DASP csiszolóval, a Mirka, Festool és Rupes csiszolókkal kompatibilis. Ez tartalmaz M8-as és 5/16"-os csavarokat, egy fém és három ávtartó gyűrűt, hogy illeszkedjen a piacon található leggyakoribb csiszolókhöz.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR


MÉRET	Cyclonic felfogó Kizárólag a Norton DAS-e rendszerrel kompatibilis	CIKKSZÁM	Db
150 mm	Soft	78072775197	1
150 mm	Medium	08834109150	1
150 mm	Hard	78072775195	1

MÉRET	Cyclonic felfogó Kompatibilis a Norton DAS-p-vel és az összes többi vezető márkával	CIKKSZÁM	Db
150 mm	Soft	8834101555	1
150 mm	Medium	8834101554	1
150 mm	Hard	8834101553	1

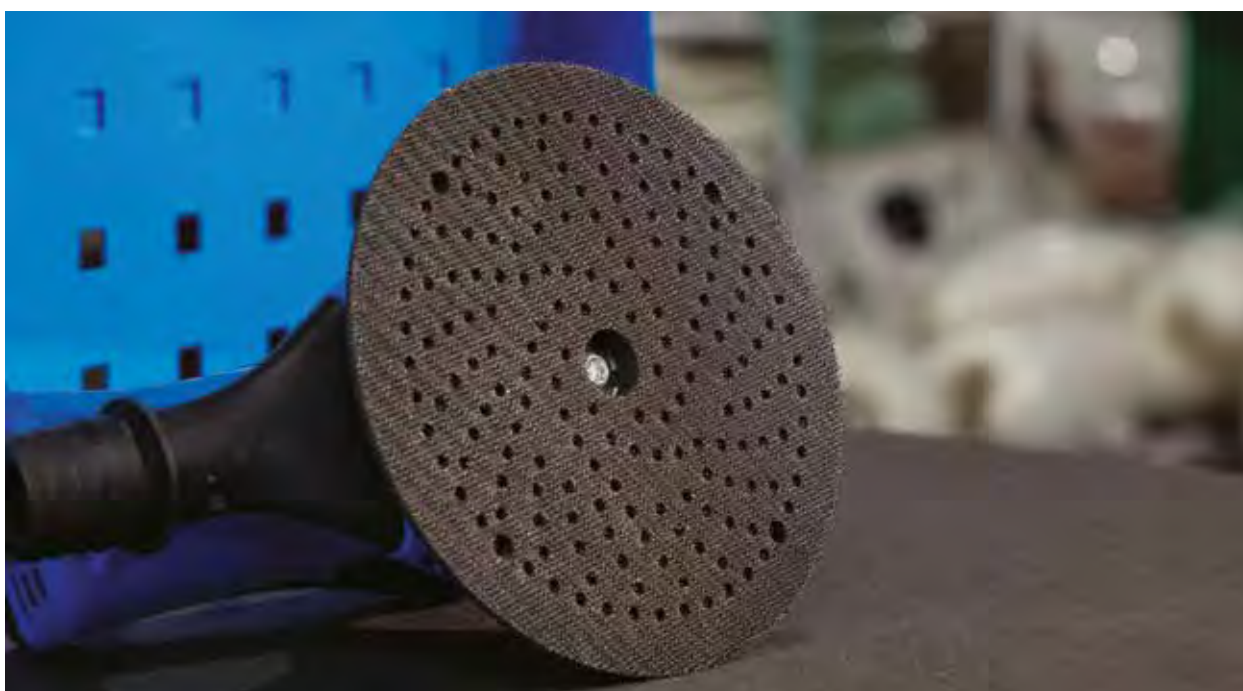



## NORZON H835



- Sharp Norzon grains cut through old paint layers, body filler and smooth sharp edges with ease and the open coating helps to prevent clogging
- High strength E-weight paper backing is tear resistant and significantly reduces common issues such as curling and edge chipping
- A full resin bond system maintains grain adhesion, ensuring the grain stays intact for longer for maximum productivity for the life of the disc
- Self-grip backing facilitates quick and easy disc changing



LYUK NÉLKÜL  
SZEMCSE 150 mm



7 LYUKAS  
150 mm



15 LYUKAS  
150 mm




8 LYUKAS  
203 mm



	LYUK NÉLKÜL SZEMCSE 150 mm	7 LYUKAS 150 mm	15 LYUKAS 150 mm	8 LYUKAS 203 mm	Db
40	69957390933	69957391250*		69957391263	25
40			66254444904		50
60	69957390940	69957391255*		69957391268	25
60			66254444905		50
80	69957391248	69957391256*	66254444908	69957391269	50
120	69957391249	69957391257*		69957391272	50
120			66254444909		100

\* Rendelésre

NORTON PRO PLUS A975 **+++++**

- Az SG és a prémium minőségű, hőkezelt alumínium-oxid szemcsék kombinációjának köszönhetően a Norton Pro Plus kiváló csiszoló teljesítményt nyújt, egyenletes karcmintával alapoz, festék, műanyag, hajózási gélbevonat, színesfémek és kerámia bevonatokon
- A prémium minőségű szemcsék kombinációjának köszönhetően a Pro Plus a legerőteljesebb, ugyanakkor hűvös csiszolást biztosít, kiváló kopásállósággal, és akár kétszer olyan hosszú élettartammal, mint a hagyományos csiszolókorongok
- A P80–P120-as korongoknál a hátlap vastagabb az agresszívebb használat érdekében, a P150–P80-asoknál pedig vékonyabb papírhátlap biztosítja a jobb rugalmasságot a finomabb feladatokhoz
- A No-Fil® bevonat ellenáll a lerakódásoknak, így meghosszabbítja a korong élettartamát száraz vagy nedves csiszolásakor. A tárcsa színe nem kerül át a munkaterület felületére


**PRO+**


SZEMCSE	 7 LYUKAS	 15 LYUKAS	Db	Db/karton
	150 mm	150 mm		
80	63642527655*	66254477881	100	400
120	63642527659*	66254477879	100	400
150	63642527657*	66254477882	100	400
180	63642527661*	66254477883	100	400
220	63642527662*	66254477884	100	400
240	63642527666*	66254477885	100	400
280		66254477886	100	400
320	63642527669*	66254477887	100	400
400	63642527670*	66254477888	100	400
500	66254476604*	66254476601	100	400
600		63642532659	100	400
800		66254479091	100	400

**RÖGZÍTÉS**


150 mm-es Norton felfogóval használható excentercsiszolóhoz.

\* Rendelésre



**RÖGZÍTÉS:** 150 mm-es Norton közepes tépőzárás felfogóval használható excentercsiszolóhoz

## NORTON PRO PLUS SOFT TOUCH




- A prémium minőségű SG kerámia szemcsék és a hőkezelt alumínium-oxid szemcsék keveréke kiváló csiszolási teljesítményt biztosít a rendkívül magas színvonalú felület kivitelezéshez
- A habhordozó színkóddal van ellátva, ami megkönnyíti a termék gyors azonosítását a csiszolás minden egyes szakaszában, és javítja a felületi kivitelezés minőségét azáltal, hogy tökéletesen illeszkedik az ívekhez, élekhez és kontúrokhoz
- A szállakkal megerősített latex papír rugalmas és szakadásálló hátlapot biztosít
- A No-Fil® bevonat vízbázisú és pigmentmentes, ami jelentősen javítja a terhelésállóságot és kiküszöböli a színátvitel kockázatát



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	15 LYUKAS 150 x 14 mm	Db	Db/karton
Salmon	320	Sanding polyurethane primer	66261108763	20	80
Yellow	400	Sanding polyurethane primer	66261108817	20	80
Blue dark	500	Sanding polyurethane primer	66261108819	20	80
Blue	800	Cutting back lacquer before a flush joint	66261108820	20	80
White	1000	Retouching clear coat	66261108822	20	80
Green	1500	Before polishing and buffing	66261110861	20	80

## NORTON PRO PLUS SMART JAVÍTÓ A975



**RÖGZÍTÉS**  
76 mm-es felfogóval használható.  
Lásd a 60. oldalt.

- Amennyiben a munkavégzés nagyobb pontosságot igényel, vagy kis felületen történik, a Norton Smart javító rendszer kiváló csiszolási megoldást kínál kis méretű csiszolókorongokkal
- Az SG és a prémium, hőkezelt alumínium-oxid szemcsék kombinációjának köszönhetően a Norton Pro Plus kiváló csiszoló teljesítményt nyújt
- A tépőzárás hátlap lehetővé teszi a korongok gyors és egyszerű cseréjét, csökkentve az állásidőt és növelve a termelékenységet
- A megerősített B-súlyú latex papír jobb szakadásállóságot és rugalmasságot biztosít

SZEMCSE	LYUK NÉLKÜL 76 mm	Db	Db/karton
80	63642575308	50	200
120	63642575521	50	200
150	63642575526	50	200
180	63642575527	50	200
220	63642575528	50	200
240	63642575529	50	200

SZEMCSE	LYUK NÉLKÜL 76 mm	Db	Db/karton
320	63642575531	50	200
400	63642575532	50	200
500	63642575533	50	200
600	66261175525	50	200
800	63642575534	50	200
1000	63642575535	50	200

# NORTON PRO A275 **++++**



- A hőkezelt, nagy teljesítményű alumínium-oxid szemcséknek köszönhetően a Norton Pro gyors vágási sebességet és egyenletes, homogén felületet biztosít
- A korongok rugalmasak és szakadásállóak a szálerősített latex papír hátlapnak köszönhetően, amely a P80–P120-as szemcseméretű változatoknál – az agresszívebb felhasználási területekhez – nehezebb, míg a finomabb szemcseméretű változatoknál – a nagyobb rugalmasság érdekében – könnyebb
- A No-Fil® bevonat a lerakódás ellen véd, és pigmentmentes, így kizárja a színátvitel kockázatát a felületre
- **RÖGZÍTÉS:** A Norton Pro korongok 150 mm-es és 203 mm-es felfogóval excentercsiszolókon használhatók. Részletes információkért lásd a 60–61. oldalt



**PRO**



SZEMCSE	LYUK NÉLKÜL 150 mm	7 LYUKAS 150 mm	15 LYUKAS 150 mm	8 LYUKAS 203 mm
80	63642585184	63642557950*	66254405540	63642585236
100	63642585186	63642586135*	66254405542	
120	63642569701	63642557954*	66254405528	63642585243
150	63642569702	63642586141*	66254405530	
180	63642585190	63642586142*	66254405546	63642585245
220	63642585194	63642586143*	66254405548	
240	63642585197	63642557955*	66254405549	63642585248
280	63642585199	63642586144*	66254405550	
320	63642569704	63642557959*	66254405539	
360	63642585205*	63642586148*	66254405551	
400	63642585214	63642557962*	66254405552	
500	63642585217	63642586150*	66254405553	
600	63642585220	63642557964*	66254405554	
800	63642585223	63642584990*	66254405555	
Db	100	100	100	100
Db/karton	100	400	400	100

\* Rendelésre

## RÖGZÍTÉS

150 mm-es és 203 mm-es Norton felfogóval excentercsiszolókon használhatók



## NORTON PRO SOFT TOUCH A275



**PRO**  
SOFT TOUCH

- A Soft-Touch korongok színkóddal rendelkeznek, amely megkönnyíti a termék azonosítását. Íves és kontúros felületekhez ajánlott.
- A kiváló minőségű, hőkezelt alumínium-oxid szemcsék gyors vágási sebességet és kiemelkedő teljesítményt biztosítanak, sima és egyenletes felületet nyújtva anélkül, hogy átvágnák a festékréteget
- A No-Fil® réteg megakadályozza a por felhalmozódását a korongon, így a teljes élettartama alatt kiváló teljesítményt biztosít.
- A szálerősített latex papír hátlapnak köszönhetően a korongok szakadásállóak és rugalmasak, így a csiszolástól a finomításig mindenféle felhasználásra alkalmasak.



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	15 LYUKAS 150 x 14 mm	Db	Db/karton
Sárga	400	Poliuretán alapozó csiszolása	66623382802	20	80
Sötétkék	500		66623382803	20	80
Türkíz	800	Töltőanyag és átmenetek csiszolása	66623382805	20	80
Fehér	1000	A fényezés javítása	66623382806	20	80

### RÖGZÍTÉS

150 mm-es közepes Norton tépőzáras felfogóval használható excentercsiszolóhoz

## NORTON PRO FILM Q275 ++++



- A rugalmas fóliahátlap szakadásálló, és egyenletes csiszolási mintázatot biztosít, ami csökkenti az utómunkát
- A csiszolószemcséken található No-Fil® bevonat megakadályozza a por felhalmozódását csiszolás közben, így jelentősen meghosszabbítja a korong élettartamát
- Hőkezelt alumínium-oxid szemcsék a gyors anyageltávolításhoz és kiváló teljesítményhez festék, lakk és töltőanyagok felületén



**PRO**  
FILM



15 LYUKAS  
150 mm

SZEMCSE		Db	Db/karton
80	77696085879	100	400
120	77696088028	100	400
150	77696088145	100	400
180	77696088146	100	400
220	77696088147	100	400
240	77696088149	100	400
320	77696088150	100	400




15 LYUKAS  
150 mm

SZEMCSE		Db	Db/karton
400	77696088151	100	400
500	77696088152	100	400
600	77696088153	100	400
800	77696088154	100	400
1000	77696088155	100	400
1200	77696088156	100	400
1500	77696088388	100	400

## RÖGZÍTÉS

150 mm-es Norton tépőzáras felfogóval  
használható excentercsiszolóhoz



## NORTON A293



- No-Fil® stearate treatment on top of high performance aluminium oxide abrasive reduces clogging and dust build-up in all sanding applications for a smooth finish
- Light and flexible paper backing provides a consistent scratch pattern, with a smooth surface finish in fine applications.
- Durable and performing disc for sanding applications on paint and solid surfaces



15 LYUKAS  
150 mm

SZEMCSE		Db	Db/karton
<b>ÚJ</b> 40	78072710207	50	200
<b>ÚJ</b> 60	78072710208	50	200
80	78072710209	100	400
120	78072710197	100	400
150	78072710210	100	400
180	78072710211	100	400
220	78072710212	100	400



15 LYUKAS  
150 mm

SZEMCSE		Db	Db/karton
240	78072710216	100	400
280	78072710219	100	400
320	78072710221	100	400
400	78072710222	100	400
500	78072710224	100	400
600	78072710226	100	400
800	78072710227	100	400



## TÉPŐZÁRAS FELFOGÓK



- Menetes felfogó
- Ideális minden tépőzárás csiszolókoronghoz

MÉRET	LYUKOSZTÁS	TÍPUS	PUHA	KÖZEPES	KEMÉNY	Db
150 mm	Lyuk nélkül	5/16" & M8		66623338436		1
	6+1 lyukas	5/16" & M8		66623338445	66623338446	1
	8+1 lyukas	5/16" & M8		66623338448*		1
	15 lyukas	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1
203 mm	8 lyukas	M5		69957371442*		3

\* Rendelésre

MÉRET	TÍPUS	CIKKSZÁM.	Db
150mm	Adapter Rupes SK2-höz	66261131280	1

## NORTON PRO TÉPŐZÁRAS HABSZIVACS KÖZDARAB

- Rendkívül puha felület 10 mm vastag habszivaccsal, amelyek még ívelt felületeken is tökéletes eredményt eredményeznek



MÉRET	LYUKOSZTÁS	CIKKSZÁM	Db
76 mm	Lyuk nélkül	69957394589*	10
150 mm	6+1 lyukas	07660707383	10
	15 lyukas	07660719360	10

## NORTON TÉPŐZÁRAS KÉTOLDALAS HABSZIVACS KÖZDARAB

- Puha, lapos felületek a befejező műveletekhez, amelyek a természetes gumi és a „lapos tetejű gomba” alakú rögzítőrendszernek köszönhetően csökkentik a karcolódás kockázatát



MÉRET	LYUKOSZTÁS	CIKKSZÁM	Db
76 mm	Lyuk nélkül	63642567831	12
	Lyuk nélkül	63642567836*	6
150 mm	6 lyukas	63642567837*	6
	14+1 lyukas	63642567840	6

\* Rendelésre

## GÉPEK & TARTOZÉKOK

A Norton Abrasives csiszológépek és kiegészítők széles választékát kínálja, melyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek az autókrosszéria-javítóműhelyek folyamatosan változó igényeinek.

A felület előkészítéstől a mikrofiniselésig megoldásaink páratlan teljesítményt és hatékonyságot nyújtanak, kiváló porelszívással kiegészítve.



### ÚJ KETTŐS MŰKÖDÉSŰ EXCENTERCSISZOLÓ DAS-E

+++++

- Kiváló teljesítmény-tömeg arány.
- Az ergonomikus, elülső vezérlőpanel maximális kényelmet biztosít, és lehetővé teszi a gép egyszerű, egykezes kezelését.
- Kiváló porelszívás a maximális teljesítmény, a tisztább munkakörnyezet és a gép hosszabb élettartama érdekében.
- Univerzális lyukosztás, ideális a Norton Cyclonic és Norton MeshPower csiszolókorongokhoz és csiszolóívekhez.
- Az alacsony vibráció és a csökkentett zajszint garantálja a simább, fáradtságmentes munkavégzést.
- A hosszú élettartamú, kefe nélküli elektromos motor megbízhatóságot és hatékonyságot garantál.
- A reaktív fékrendszer a kikapcsolás után azonnal leállítja a tárcsa mozgását.
- A különálló tápegység a géptől távolabb helyezhető el, így a gép könnyebb és a munkaterület biztonságosabb. Kompatibilis a Norton elektromos gépek teljes választékával.
- Részben újrahasznosított műanyagból készült, így csökkenti a környezeti hatást anélkül, hogy a tartósság vagy a teljesítmény romlana.





MODELL	DAS-e 150mm/5.0 EXCETERCSISZOLÓ	DAS-e 150mm/2.5 EXCETERCSISZOLÓ	OS-e 70x198mm EXCETERCSISZOLÓ
Cikkszám	08834106171 <b>ÚJ</b>	08834106172 <b>ÚJ</b>	08834106173 <b>ÚJ</b>
Löket	5.0mm	2.5mm	2.5mm
Sebesség (rpm)	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000
Súly	1.150kg	1.150kg	1.120kg
Teljesítmény	350W	350W	350W
Feszültség	220-240V	220-240V	220-240V
Hangnyomásszint LpA	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Hangteljesítmény LwA	77 db (A)	77 db (A)	77 db (A)
Vibráció	2.85 m/s <sup>2</sup>	3.27 m/s <sup>2</sup>	3.36 m/s <sup>2</sup>
Garancia	3 Év	3 Év	3 Év

A csomag tartalma: DAS-e elektromos csiszoló, tápegység és 10 db vákuumcső-rögzítő kapocs

## TARTOZÉKOK



**DAS-e (csak gép)**  
150/5.0: 8834106177  
150/2.5: 8834106178



**OS-e 70x198/2.5mm (csak gép)**  
8834106179

Compatible with  
Norton DAS-e only



**Cyclonic felfogó**  
Puha 78072775197  
Közepes 8834109150  
Kemény 78072775195



**Norton Tömlő**  
tápegység-rögzítővel  
3.8m: 8834106259  
6.8m: 8834106260  
9.8m: 8834106261



**Tápegység**  
8834106181



**Hosszabbító kábel  
+ 8 Rögzítő**  
3m 8834106195  
6m 8834106196



**Antisztatikus szívócső**  
4m: 8834106202  
7m: 8834106204  
10m: 8834106205



**10x Rögzítő**  
8834106197



**Dupla EU-csatlakozó**  
vákuumhoz  
8834106210



**Y Csatlakozó**  
vákuumhoz  
8834106201



**Férendszer**  
DAS-E  
8834106170






**Felfogó OS-E**  
8834106165  
**Tartalék tengely**  
OS-E 8834109148



**Cyclonic közdarab**  
8834106189

## TÁPKÁBELEK, TÖMLŐK ÉS VÉDŐHÜVELEK

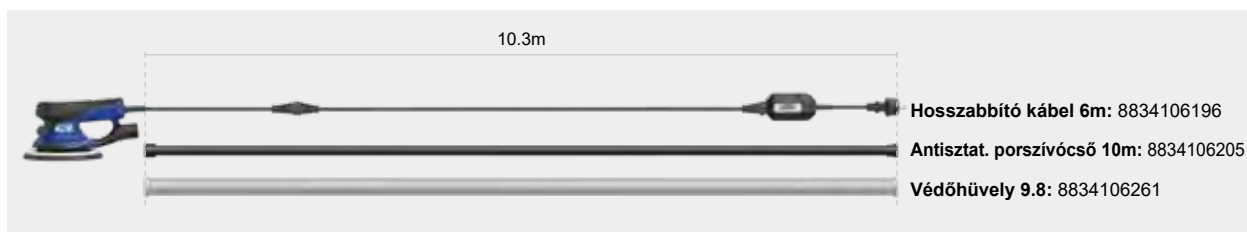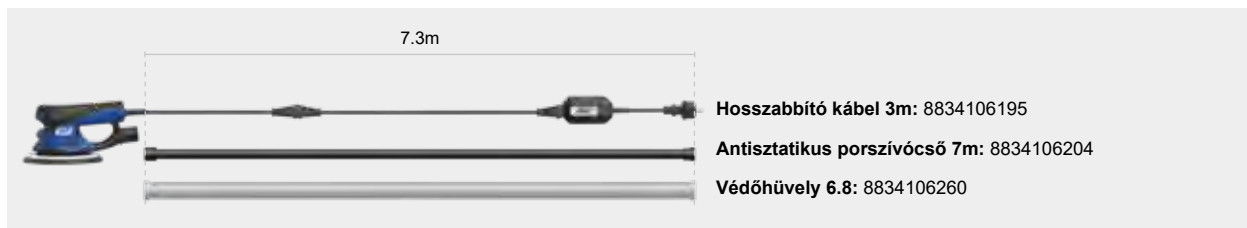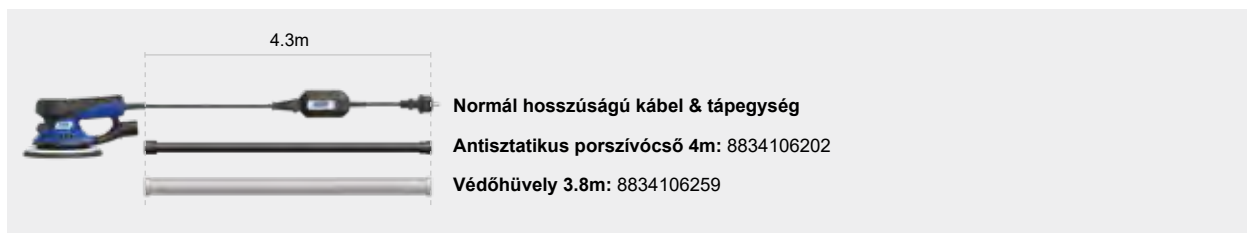

# KETTŐS MŰKÖDÉSŰ PNEUMATIKUS EXCENTERCSISZOLÓ DAS-P



- Kompakt, könnyű és ergonomikus csiszológép, amely csökkenti a vibrációt, valamint a kéz és a kar fáradtságát a hosszabb használat során, a jobb csiszolási kontroll érdekében.
- Kétféle löketű kivitelben kapható: 5 mm a gyorsabb csiszoláshoz és 2,5 mm a kiváló felületi minőség eléréséhez.
- 1360°-ban állítható hangtompító sapkával rendelkezik a zaj csökkentése érdekében, valamint egy belső fém hangtompítóval, amely csökkenti az olajfelhalmozódást a csendes és hosszú élettartamú működés érdekében.
- 12 000 fordulat/perc, állítható sebesség; a legjobb csiszolási eredményeket a dobozban található Multi-Air felfogó használatával lehet elérni



MODELL	MÉRET	LÖKET	SZÍVÁS	SÚLY	CIKKSZÁM
150/5.0	6" / 152mm	5 mm	Központi vákum	750g	78072723478
150/2.5	6" / 152mm	2.5 mm	Központi vákum	710g	78072723484





## NORTON YouTube PORSZÍVÓ CV4E

- Megbízható, hordozható és hatékony porszívó, amelyet elektromos szerszámokkal együtt vagy azok nélkül is lehet használni
- Nagy teljesítményű porszívó automatikus szűrőtisztító rendszerrel, ideális a karosszéria- és fényező műhelyek közepes porteleléséhez
- A felhasználóbarát kezelőpanel és a NONSTOPVAC! rendszer biztosítja a folyamatos porszívózást, jelentősen csökkentve az állásidőt és fenntartva a magas szívóteljesítményt
- Rendkívül praktikus tartozéktárolás közvetlenül a porszívón, tartók, tárolók és rekeszek segítségével
- Tartalmaz egy 4 m hosszú, 29 mm belső átmérőjű antisztatikus tömlőt

Antisztatikus porszívócső mellékelve

MODELL	TÉRFOGAT	SZŰRŐOSZTÁLY	MÉRETEK	SÚLY	CIKKSZÁM
CV4E 40:L	40 L	L ( alacsony kockázatú por)	625 x 385 x 545mm	21 kg	78072754265
CV4E 40:M	40 L	M ( közepes kockázatú por)	625 x 385 x 545mm	21 kg	78072754268

## PNEUMATIKUS MODUL KÉSZLET

- Lehetővé teszi a pneumatikus szerszámok csatlakoztatását a porszívóhoz
- Könnyen felszerelhető közvetlenül a vezérlőpanel alá
- A rendszer kiépítéséhez használjon koaxiális pneumatikus tömlőt

LEÍRÁS	Db	CIKKSZÁM
Pneumatikus modul készlet	1	78072755387



## ANTISZTATIKUS TISZTÍTÓKÉSZLET

- A készlet tartalmaz egy padlókefét, egy nyelet, egy résszívófejet és egy 0,50 m-es fém hosszabbító készletet (2 darab)
- Az antisztatikus tartozékokat úgy tervezték, hogy megvédjék a felhasználót a használat során esetlegesen fellépő áramütéstől

LEÍRÁS	Db	CIKKSZÁM
Chrome hosszabbító csövek 0.5m	2	78072756753
Szállítófogantyú	1	
Száraz padlószívó	1	
Rés porszívószívó	1	

## PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK

- Kiegészítők a Norton CV4 porszívórendszerhez
- Elektromos és levegős változatokhoz egyaránt alkalmas
- Minden tömlő alkalmas legelterjedtebb porszívókhoz
- Az antistatikus kiegészítők védelmet nyújtanak a használat során esetlegesen fellépő statikus áramütések ellen



LEÍRÁS	ALKALMAZÁS	TÍPUS/MÉRETEK	Db	CIKKSZÁM
Lapos szűrő	CV4E/P porszívóhoz	Class L/M	1	78072756714
Poliészter szűrőzsákok	CV4E/P porszívóhoz		10	78072756715
Műanyag porzsák	CV4E/P porszívóhoz		1	78072756716
Szállítófogantyú-készlet	CV4E/P porszívóhoz		1	78072756754
Dobozadapter-készlet	CV4E/P porszívóhoz	Suitable for most common systems	2	78072756755
Távírányító-készlet	CV4E/P porszívóhoz		1	78072756756
Koaxiális vákuumcső	Porszívóhoz	4m	1	8834106206
		7m		8834106207
		10m		8834106208
Antistatikus porszívócső	Porszívóhoz	4m	1	8834106202
		7m		8834106204
		10m		8834106205
Védőhüvelyek	Porszívóhoz	3.8m	1	8834106259
		6.8m		8834106260
		9.8m		8834106261
Y-csatlakozó vákuumhoz	2 szerszám csatlakoztatásához a porszívóhoz		1	8834106201
Kettős EU-csatlakozó	2 elektromos szerszám csatlakoztatásához a porszívóhoz		1	8834106210
10x Rögzítő				8834106197

## HIBAELENŐRZŐ POR

- Gyorsan felismeri az alapozóréteg apró lyukait és mély karcolásait, így biztosítva, hogy a teljes alapozott felület lecsiszolják a fedőréteg felvitele előtt
- Nincs szükség maszkolásra, és szinte azonnal megszárad
- Nem tartalmaz oldószereket, és nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használható

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
100g	77696072696	6





## TARTALOM

- 1x kerekos kocsi
- 2x gép tartó
- 1x telefon tartó

Az egyéb kiegészítők külön kaphatók

**CYCLONIC ADAGOLÓ KÜLÖN KAPHATÓ KÉRJÜK, OLVASSA EL A 47. OLDALT.**

## NORTON WORKING MUNKAÁLLOMÁS

- Hordozható, kétoldalas munkaállomás karosszéria műhelyekben való használatra, a termékek javítási terület közelében történő tárolásához
- Nagy tárolópolcok és fiókok
- Tartós fémváz
- Forgó első kerekek
- Kompakt méretek, valamint egyszerű összeszerelés és szétszerelés
- Teljesen testreszabható
- Kompatibilis az összes Norton szerszámmal és csiszolóanyaggal, beleértve a Norton CV4E porelszívó rendszert is
- Két személy által egyszerre használható

CIKKSZÁM	Db
66254427951	1



## NORTON SMART MUNKAÁLLOMÁS

- Kompatibilis a Norton CV4E porelszívó rendszerrel a porcsökkentés és a tisztább munkakörnyezet érdekében
- Hordozható, kompakt és strapabíró kivitel
- Növeli a kezelő mozgásszabadságát, és csökkenti a szerszámok és kellékek keresésével töltött időt
- A hozzá alkalmazható kiegészítők széles választékának köszönhetően testreszabható
- Az exkluzív Cyclonic Dispenser adagolóval együtt szállítva a teljes körű csiszolási megoldás érdekében

CIKKSZÁM	Db
66254427986	1

## TARTALOM


- 1 gép és 1 tömlőtartó
- Rögzítő sarkok a CV4E poreszívórendszerhez
- Polckészlet
- Cyclonic adagoló

Az egyéb kiegészítők külön kaphatók



# WORKING & SMART MUNKAÁLLOMÁS TARTOZÉKOK

LEÍRÁS	CIKKSZÁM	WORKING ÁLLOMÁS	SMART ÁLLOMÁS
1 Függőleges elem	66254427953	✓	
2 Papírhenger	66254427966	✓	
3 Gép tartó	66254427968	✓	
4 Csiszolótömb-tartó	66254427971	✓	✓
5 Csiszolószalag tartó (3 db)	66254427972	✓	✓
6 Spray tartó	66254427973	✓	
7 Mobiltelefon-tartó	66254427977	✓	✓
8 Hulladékzsák-tartók	66254427978	✓	
9 4 darab rögzítőtartó készlet a VAC CV4E-hez	66254434791		✓
10 Gép- és tömlőtartó készlet	66254435609	✓	✓
11 Polcok	63642598433	✓	✓

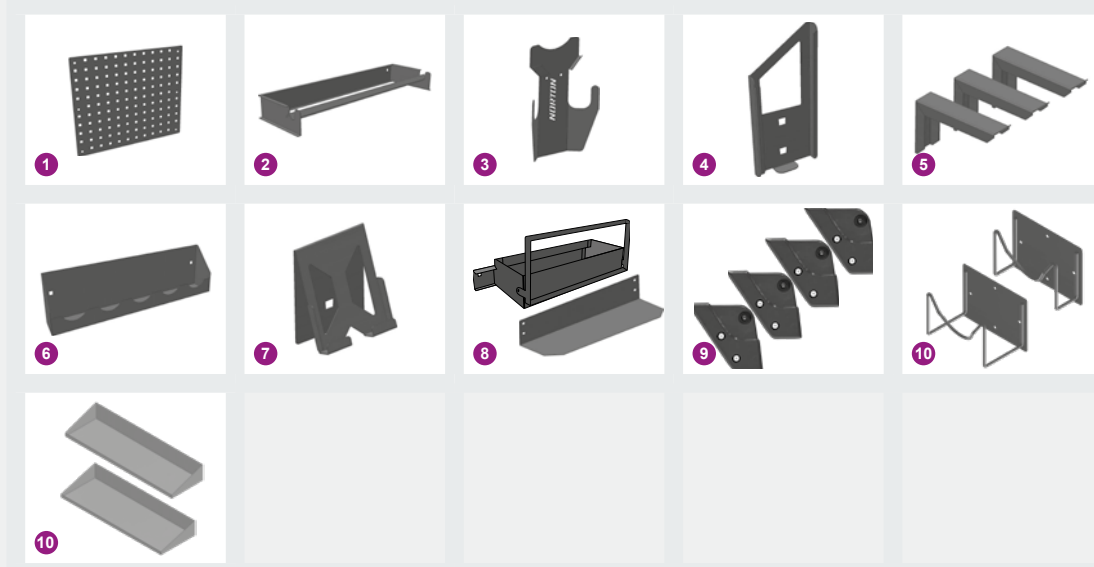

## MŰHELYKOCSI



- Praktikus munkaállomás karosszéria műhelyekben, a javítási terület közelében történő terméktároláshoz
- A fémből készült műhelykocsi hordozható, így könnyen áthelyezhető különböző helyszínekre
- Három polccal rendelkezik a maximális tárolókapacitáshoz



CIKKSZÁM	Db
66254425276	1

A CYCLONIC ADAGOLÓ KÜLÖN KAPHATÓ.  
Kérjük, olvassa el a 47. oldalt.

## CSISZOLÓÍVEK

A gépi csiszoláshoz ideális, teljes körű csiszolóív választék. A számos méret, szemcseméret és tulajdonságoknak köszönhetően ez a sokoldalú termékcsalád a leggyakrabban előforduló feladatok széles skálájához alkalmas. Minden termék a Norton jellegzetes kiváló minőségét, valamint a hatékonyság és a kezelhetőség legmagasabb színvonalát biztosítja.



### MULTI-AIR

A Norton Multi-Air csiszolóíveket kifejezetten a száraz csiszolási műveletek során a maximális porelszívás érdekében tervezték, hogy gyorsabban csiszoljanak, kevesebb hőt fejlesszenek, ellenálljanak az eltömődésnek és hosszabb élettartammal rendelkezzenek, mint a hagyományos csiszolópapírok.





## MULTI-AIR NORZON SZEMCSÉVEL H835 YouTube



MULTI-AIR  
WITH NORZON TECHNOLOGY

- Agresszív csiszolási teljesítmény igényes feladatokhoz, például festék eltávolításhoz és karosszéria töltőanyag eltávolításához csiszolás és éles élék simítása során, miközben egyenletes és egységes felületet hagy maga után
- A nagy szilárdságú E-súlyú papírhordozó megnöveli a termék ellenálló képességét, így ez a termékcsalád képes ellenállni a kemény és agresszív alkalmazásoknak fém felületén



SZEMCSE			Db	Db/karton
40	69957394450	69957394452	50	200
60	69957394358	69957394453	50	200
80	69957394360	69957394454	50	200
120	69957394361	69957394455	50	200

## MULTI-AIR PLUS A975 **+++++**



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

- A fejlett No-Fil® bevonat megakadályozza a porlerakódást és elkerüli a korai eltömődést. Nagyon finom szemcseméret esetén a festés előtti utolsó szárazcsiszoláshoz is használható, anélkül, hogy csíkok keletkeznének
- A szabadalmaztatott Norton kerámia szemcséket prémium minőségű, hőkezelt alumínium-oxiddal keverik össze, így rendkívül magas vágási teljesítményt biztosítanak, amely akár kétszer olyan hosszú ideig tart, mint a hagyományos csiszolóanyagoké, és egyenletes, homogén felületet eredményez
- Az egyedülálló, szálmegerősített latex papír hordozó növeli a rugalmasságot, és minden alkalmazás során szakadásállóvá teszi a csiszolóíveket
- Kifejezetten festékciszoláshoz tervezték, a kiegyenlítő töltőanyagtól a befejező alapozóig

SZEMCSE	 70 x 420 mm	 115 x 230 mm	Db	Db/karton
80	69957394463	69957394479	50	200
120	69957394464	69957394481	50	200
150	69957394465	69957394482	50	200
180	69957394466	69957394483	50	200
220	69957396406	69957396414	50	200
240	69957394467	69957394484	50	200
280	69957396407*	69957396415*	50	200
320	69957394468	69957394485	50	200
400	69957394469	69957394486	50	200

\* Rendelésre



FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS &amp; BEFEJEZÉS

# FINOM CSISZOLÁS

---

**ROTOLO FOAM**

Norton Pro Plus

Norton MAX

Norton Pro

**74**

---

**BEARTEX ROSTCSISZOLÓK**

Rotolo csiszolótekercs

BearTex kézi csiszolóívek

BearTex csiszolókorongok

Scuff Gel Polír emulzió

Felfogók

**77**

---

**VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍVEK**

Vízálló csiszolóívek

Csiszolótómb vízálló csiszolóívekhez

**80**

---

**CSISZOLÓSZIVACSKOK**

Kétoldalas csiszolószivacsok

Soft touch csiszolószivacsok

**82**

## ROTOLO FOAM

A Rotolo Foam csíkok tekercsben csomagolva ideálisak a lekerekített élek, kontúrok és ívek finom csiszolásához, sima felületet biztosítanak töltőanyagok, alapozók és a fedőlakkok esetében. A Rotolo Foam titka a kiváló minőségű csiszolópapír és a speciális habhordozó kombinációjában rejlik. A Rotolo lapok előre vannak vágva, így garantálva az egyenes élt a letépéskor, és megakadályozva a egyenetlenül letépett él által okozott karcolásokat.



## NORTON PRO PLUS A975 +++++

- A legjobbak közül a legjobb Norton SG kerámia szemcsék hőkezelt alumínium-oxid hozzáadásával kiemelkedő csiszolási teljesítményt biztosítanak
- A szálerősítésű papír és a rugalmas habhátlap kombinációja ideális élek, kontúrok és íves felületek megmunkálásához anélkül, hogy a festés károsodna
- A No-Fil® bevonat megakadályozza az eltömődést, növelve a teljesítményt és az élettartamot
- A könnyebb azonosítás érdekében praktikus adagoló dobozban vannak csomagolva, és színkódos címkékkel vannak ellátva, amelyek jelzik a szemcseméretet a gyors termékválasztás és a könnyű tárolás érdekében

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115mm x 25m	Db	Db/karton
Almazöld	120	Festék eltávolítás	66261108905	1	2
Narancs	150		66261108906	1	2
Lila	180		66261108984	1	2
Piros	220	Előcsiszolás, töltőanyag csiszolás	66261108986	1	2
Kék	240		66261108989	1	2
Szürke	280	Új alkatrészek csiszolása és finomcsiszolása	66261108990	1	2
Lazac	320		66261108991	1	2
Sárga	400		66261108993	1	2
Sötétkék	500	Poliuretán alapozó csiszolása	66261108994	1	2
Fukszia	600		66261108995	1	2
Türkíz	800	Töltőanyagok végső csiszolása, átmenetek, hibák csiszolása	66261108996	1	2
Fehér	1000	Csiszolási hibák javítása az alap/fedőrétegen	66261108997	1	2
Zöld	1500	Hibajavítás befejezés/polírozás előtt	66261108998	1	2



## NORTON MAX A295 +++++

- A fehér alumínium-oxid szemcséket kifejezetten a finomabb csiszolási és simítási munkákhoz választották ki a kiváló felületi minőség miatt, míg a No-Fil® bevonat csökkenti az eltömődést és meghosszabbítja a termék élettartamát
- A könnyű, rugalmas papírhordozó a folyamat egészében sima és egyenletes felületet biztosít
- A rugalmas hab ideális kerek élek, kontúrok és íves felületek megmunkálásához anélkül, hogy a festékréteget károsítaná
- A termékek praktikus adagolódobozban vannak csomagolva, és színkóddal ellátott címkékkel rendelkeznek, amelyek jelzik a szemcseméretet a gyors termékválasztás és a könnyű tárolás érdekében



SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115mm x 25m	Db	Db/karton
Lila	180	Töltőanyag csiszolás	66261032478	1	2
Piros	220	Töltőanyag finom csiszolás	66261032479	1	2
Kék	240	Töltőanyag finom csiszolás	63642533809	1	2
Szürke	280	KLT (elektrokémiai) bevonatok és alapozók csiszolása	63642533808	1	2
Lacac	320	KLT (elektrokémiai) bevonatok és alapozók csiszolása	63642533807	1	2
Sárga	400	Poliuretán alapozó csiszolása	63642533806	1	2
Sötétkék	500	Poliuretán alapozó csiszolása	63642533805	1	2
Fukszia	600	Poliuretán alapozó csiszolása	63642534524	1	2
Türkíz	800	Festék eltávolítás az illesztések tömítése előtt	63642533848	1	2
Fehér	1000	Csiszolási hibák javítása az alap/fedőrétegen	63642557616	1	2





**PRO**



## NORTON PRO A275 ++++

- A Norton Pro A275 egy prémium minőségű csiszolóanyag, amely a teljes szemcseméret-tartományban kapható, így minden általános csiszolási és felületkezelési feladatra alkalmas
- A rugalmas habhordozó ideális kerek élek, kontúrok és íves felületek megmunkálásához anélkül, hogy károsítaná a festéket
- A tekercsek moshatók, így a por eltávolítható, és minden szakasz újra felhasználható
- A tekercsek praktikus adagolódobozban vannak csomagolva, és színkódos címkékkel vannak ellátva, amelyek jelzik a szemcse méretet a gyors termékválasztás és a könnyű tárolás érdekében

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115mm x 25m	Db	Db/karton
Almazöld	120		63642535316	1	2
Narancs	150	Festék eltávolítás	63642557584	1	2
Lila	180		63642557599	1	2
Piros	220	Előcsiszolás, töltőanyag csiszolás	63642557600	1	2
Kék	240		63642557602	1	2
Szürke	280	Új alkatrészek csiszolása és finomcsiszolása	63642557604	1	2
Lazac	320		63642557606	1	2
Rózsaszín	360		63642557607	1	2
Sárga	400	Poliuretán alapozó csiszolása	63642557608	1	2
Sötétkék	500		63642557611	1	2
Fukszia	600		63642557612	1	2
Türkiz	800	Töltőanyagok végső csiszolása, átmenetek, hibák csiszolása	63642557613	1	2
Fehér	1000	Fedőlakk retusálása	63642557616	1	2
Zöld	1500	Hibajavítás befejezés/ polírozás előtt	63642557617	1	2

# BEARTEX ROSTCSISZOLÓK

A BearTex rostcsiszolókat szintetikus nejlonnal kombinált szemcsékből állítják elő, hogy egy rugalmas, hosszú élettartamú megoldást biztosítson a tisztítási, befejező és csiszoló alkalmazásokhoz ívelt vagy sík felületeken. A nyitott nejlon csiszolóvászon pormentes, és a kontúrokhoz igazodik az egyenletes csiszolás és kikészítés érdekében.



## ROSTCSISZOLÓ ALKALMAZÁS

*BearTex*

- A BearTex szilícium-karbid és alumínium-oxid szemcsékből készül, amelyeket szintetikus gyantákkal kötöttek össze, így egy rugalmas, tartós, párnázott 3D-s anyagot kapunk, amely kiváló felületi minőséget biztosít anélkül, hogy az alapozó- vagy festékréteget károsítaná
- A nyitott hálós szerkezet egyszerre rugalmas és vízálló, vagyis nem tömődik el, bármilyen felület kontúrjához igazodik, valamint mosható és újrafelhasználható
- A tisztítástól a felületkezelésig a BearTex számos karosszéria-javítási feladatra alkalmazható, mivel nagyon finom és mikroszintű szemcsézetű változatokban kapható betétek, tekercsek és tárcsák formájában

SZÍN	SZEMCSE	FELÜLET	TULAJDONSÁGOK	ALKALMAZÁSOK
PIROS	Nagyon finom	P320/400	Gyors és hatékony csiszolás. Szakadásálló	Egy vadonatúj alkatrész belső felületének megmunkálása.
SZÜRKE	Ultra finom	P600/800	Gyors, egyenletes felület. Vízálló. Rugalmas, mégis szakadásálló.	Alapozó féles élekének csiszolása. Finom lecsiszolás a fugáig. A Scuff Gel termékkel együtt is használható.
ARANY	Micro finom	P1000	Ideális gyöngyházfényű és metál fényezéshez.	A fedőréteg vagy a lakk tisztítása. Polírozó emulzióval is használható.
FEHÉR	Karcmentes	-	Minden felületen használható	Végző tisztításhoz

## BEARTEX ROTOLO PERFORÁLT TEKERCS



- Rugalmas, tartós, ideális domború felületeken vagy nehezen elérhető helyeken való használatra. Tekercses adagolóban kapható, ami megkönnyíti a tárolást és a termékhez való hozzáférést
- Szilícium-karbid (S) vagy alumínium-oxid (A) kivitelben kapható

SZÍN	SZEMCSE	MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
<b>BEARTEX THIN FLEX</b>				
Piros	Nagyon finom A	115mm x 25m	77696042073	1
Szürke	Ultra finom S	115mm x 25m	77696042075	1
<b>BEARTEX STANDARD</b>				
Piros	Nagyon finom A	115mm x 25m	77696009598	1
Szürke	Ultra finom S	115mm x 25m	77696042071	1
Arany	Micro finom A	115mm x 25m	66261124481	1
Fehér	Karcmentes	115mm x 25m	66261124480	1





## BEARTEX STANDARD CSISZOLÓTEKERCS



- Tisztításra és csiszolásra alkalmas



SZÍN	SZEMCSE	100mm x 10m	115mm x 25m	Db
Piros	Nagyon finom A	66261018301	63642587694	2
Szürke	Nagyon finom S	66254470984	66623301430	2



## BEARTEX PERFORÁLT CSISZOLÓÍV



- Kiváló rugalmasság, könnyen elszakítható, szárazon és nedvesen egyaránt használható. A szürke és arany színű tisztítóbetéteket a Norton Scuff Gel-lel kombinálva egy lépésben tisztíthat, zsírtalaníthat és csiszolhat.

SZÍN	SZEMCSE	152 x 229mm	Db
Red	Nagyon finom A	66261058000	600 (20x3)
Fehér	Karcmentes	66261058001	60 (20x3)
Szürke	Ultra finom S	66261058002	60 (20x3)
Arany	Micro finom A	66261058005	30 (10x3)



## BEARTEX THIN-FLEX FLEXIBILIS CSISZOLÓÍV



- Vékonyabb, mint a szokásos BearTex, amikor nagyobb pontosságra van szükség. Rugalmas és tartós, domború felületeken és nehezen elérhető helyeken is használható.

SZÍN	SZEMCSE	ALKALMAZÁS	115 x 230mm	Db
Piros	Nagyon finom A	A töltőanyag felhordása előtt és a gittelt felületeken való használatra. A rozsdá eltávolítása és a fém tisztítása.	63642506166	100 (25x4)
Szürke	Ultra finom S	Ideális töltőanyagok végső csiszolásához. Rugalmas. Nincs eltörmödés.	63642506167	100 (25x4)
Arany	Micro finom A	Finom kidolgozáshoz és előkészítéshez. Különösen alkalmas gyöngyházfényű és metál fényű festékekhez.	66261113519	100 (10x10)

## BEARTEX SIMA CSISZOLÓKORONGOK +++

- Háromdimenziós csiszolókorongok, amelyek a csiszolóanyaggal impregnált nejlón szálaknak köszönhetően a lemezekhez és az egyenetlen felületekhez is tökéletesen illeszkednek



SZÍN	SZEMCSE	150 mm	Db
Piros	Nagyon finom A	63642557497	10
Szürke	Ultra finom S	63642557498	10



## BEARTEX CSISZOLÓKORONGOK +++



- Háromdimenziós csiszolókorongok, amelyek a csiszolóanyaggal impregnált nejlón szálaknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a lemezekhez és az egyenetlen felületekhez
- A lyukak elrendezése úgy lett kialakítva, hogy eltávolítsa a port a felületről, így tisztább munkakörnyezetet és jobb felületi minőséget biztosítva



SZÍN	SZEMCSE	7 LYUKAS 150 mm	Db
Red	Nagyon finom A	69957383151	10
Grey	Ultra finom S	69957383158	10
Gold	Micro finom A	69957383162	10



## SCUFF GEL POLÍROZÓ EMULZIÓ

- A Norton Scuff Gel úgy lett kifejlesztve, hogy egy lépésben tisztítson, zsírtalanítsa és csiszoljon
- A szürke és arany színű BearTex csiszolókorongokkal való használatra tervezték; a Scuff Gel alkalmazása jobb festéktapadást biztosít
- A vízbázisú, rendkívül alacsony V.O.C-tartalmú (illékony szerves vegyületek) készítmény könnyen lemosható és nem hagy foltot.

ALKALMAZÁS	Cikkszám	SÚLY	Db
Use with grey and gold BearTex pads	63642574653	700 grams	6 bottles



## FELFOGÓ

MÉRET	SÚRÚSÉG	Cikkszám	Db
150 mm	Kzepes	69957382843*	1

\* Rendelésre



# FINOM CSISZOLÁS

## VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍV

Nedves körülmények között történő kézi csiszoláshoz a vízálló csiszolópapír a legalkalmasabb választás.

A rugalmasság, a tisztább csiszolás és az egyenletes felület érdekében válasszon szilícium-karbid vagy alumínium-oxid csiszolóanyagot.



**BLACK  
ice**



## BLACK ICE T417 **+++++**

- A kiváló minőségű szilícium-karbid szemcsék gyors anyagleválasztást és egyenletes felületet biztosítanak.
- A szintetikus kötés rugalmasságot kölcsönöz a csiszolópapírnak, repedés és gyűrődés nélkül, így ideális járművek kontúrjainak megmunkálásához
- Használható csiszológyaluval vagy kézzel sík felületeken a finomabb szemcsék ideálisak a felületkezelési feladatokhoz
- Nedvesen használható poliuretán alapozó csiszolásához és régi felületek csiszolásához festés előtt, és sík illesztések csiszolásához

SZEMCSE	230 x 280mm	Db	SZEMCSE	230 x 280mm	Db
80	66261021180*	50	500	66261021192*	50
120	66261021183*	50	600	66261021193*	50
180	66261021185*	50	800	66261021195*	50
220	66261021186*	50	1000	66261021196*	50
240	66261021187*	50	1200	66261021197*	50
280	66261021188*	50	1500	63642534713	50
320	66261021189*	50	2000	63642534719	50
360	66261021190*	50	2500	63642565497	50

\* Rendelésre

## CSISZOLÓTÖMB VÍZÁLLÓ CSISZOLÓÍVEKHEZ

70 x 120mm	Db
07660717789	12



## ÚJ NORTON T419

- A továbbfejlesztett terméktervezés és a kiváló minőségű szilícium-karbid szemcsék gyors kezdeti vágást biztosítanak, és egyenletes felületi simaságot eredményeznek
- A szintetikus kötőanyag és a kék latexpapír kombinációja extra rugalmasságot kölcsönöz a csiszolópapírnak, megakadályozza a repedéseket és a gyűrődést, így ideális választás kontúrok csiszolásához
- A finobabb szemcsék ideálisak a befejező alkalmazásokhoz
- Használja csiszológéppel vagy kézzel sík felületeken
- Nedvesen használható poliuretán alapozó csiszolásához és régi felületek csiszolásához festés előtt, és sík illesztések csiszolásához




SZEMCSE	230 x 280 mm	Db	Db/karton
80	78072771886	50	200
120	78072771890	50	200
180	78072771895	50	200
240	69957365874	50	200
320	69957365876	50	200
400	69957365878	50	200
500	69957365879	50	200
600	69957365880	50	200
800	69957365881	50	200
1000	69957365868	50	200
1200	69957365870	50	200



## NORTON T489

- A rozsdás és a korrózió gyors eltávolítása éles szilícium-karbid szemcséknek köszönhetően
- A rugalmas hátlap jól illeszkedik az íves felületekhez és kontúrokhoz, így a T489 ideális karosszéria elemek, sárvédők, kerékdobok és lökhárítók csiszolásához
- Használható festékre, lakkra, fémre, üvegre és kompozitokra
- Nedvesen vagy szárazon is használható



SZEMCSE	230 x 280mm	Db	SZEMCSE	230 x 280mm	Db
60	63642532956	25	320	63642532995	50
80	63642532988	50	360	63642532996	50
100	63642532989	50	400	63642532997	50
120	63642532990	50	500	63642532998	50
150	63642532991	50	600	63642532999	50
180	63642532957	50	800	63642533000	50
220	63642532992	50	1000	63642533001	50
240	63642532993	50	1200	63642533002	50
280	63642532994	50			

# FINOM CSISZOLÁS

## CSISZOLÓ SZIVACSCOK

Az alkalmazástól függően különböző minőségű termékekre van szükség a tökéletes végeredmény elérése érdekében. Alkalmazható karosszéria, festő és egyéb műhelyekben.




FINOM CSISZOLÁS

## ÚJ KÉTOLDALAS SZIVACSCOK




- Ideális kontúrok, élek és bonyolult formák simításához
- Kiválóan alkalmas az átmenetek kialakításához és a finomcsiszoláshoz a karosszéria-előkészítés során
- Minimalizálja a túlzott csiszolást, így biztosítva az egyenletes felületet
- Színkóddal ellátva a könnyebb azonosíthatóság érdekében

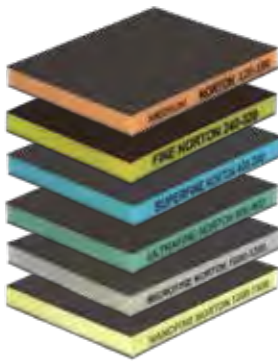


SZÍN	SZEMCSE	120 x 98 x 12mm	MEGFELŐ SZEMCSE	Db
NARANCS	Közepes	66254458389	120-180	100
SÁRGA	Finom	66254458393	240-320	100
KÉK	Super finom	66254458394	400-500	100
ZÖLD	Ultra finom	66254458399	600-800	100
FEHÉR	Micro finom	66254458400	1000-1200	100
KRÉM	Nano finom	08834108911	1200-1500	100




**KÖZEPES**  
SZEMCSE



**FINOM**  
SZEMCSE



**SUPERFINOM**  
SZEMCSE




**ULTRAFINOM**  
SZEMCSE




**MICROFINOM**  
SZEMCSE



**NANOFINOM**  
SZEMCSE



# SOFT TOUCH EGYOLDALAS CSISZOLÓSZIVACS



- A puha habszivacsos hátlapnak köszönhetően ezek a szivacsok a legbonyolultabb formákhoz is tökéletesen illeszkednek
- Finomabb felületet eredményeznek, mint a hagyományos bevonatos csiszolóanyagok, és nedvesen használva rendkívül hosszú élettartammal rendelkeznek

SZEMCSE	MEGFELŐ SZEMCSE	ALKALMAZÁS	140 x 115 x 5 mm	Db
Közepes	120-180	Festék eltávolítás	63642550599	20
Finom	320-400	Sarkok, élek, ívek, alapozók, új alkatrészek csiszolása	63642550601	20
Super finom	500-600	A felületek előkészítése a lakkozáshoz	63642550602	20
Ultra finom	800-1000	Alapozók, átmenetek csiszolása, hibák eltávolítása	63642550603	20
Micro finom	1200-1500	A fedőlakk csiszolása, kisebb hibák eltávolítása	63642550604	20



# MASZKOLÁS & FESTÉS

## MASZKOLÓSZALAGOK

Orange & Gold maszkolószalagok

Maszkolószalagok

Standard szívacs szalag

Prémium perforált szélvédő maszkolószalag

Polietilén szalag

Fine line vékony maszkolószalag

Kétoldalas rögzítő habszalag

## MASZKOLÓFILMEK

Plastifilm műanyag fólia

Adagoló & vágó Plastifilm műanyag fóliához

## TAKARÓPAPÍR

Premium takarópapír

**86**

## NORTON FESTŐRENDSZER

Egyszer használatos készletek

Utántöltő készletek

Újrafelhasználható kemény pohár

Induló készlet

Keverőpoharak

Kiegészítők

**94****91****93**

## MASZKOLÓ SZALAGOK

A Norton számos karosszériajavítási feladatra alkalmas maszkolószalagválasztékot kínál. Minden szalagunk könnyen illeszkedik a kontúrokhoz, és a legtöbb felületen, valamint szabálytalan alakú felületeken is jól tapad. Maszkoló szalagjaink emellett széles hőmérsékleti tartományban is ellenállóak.



### GOLD MT960 **+++++** YouTube

- Gold szalagot festékszélek maszkolására tervezték számos felületen
- Egy órán át ellenáll a 120 °C-os sütési hőmérsékletnek anélkül, hogy maradékot hagyja a felületen
- A vékony és ellenálló (rizspapír) szalag eltávolításakor nem húzza le a festéket, és kiváló éles maszkolási vonalat biztosít

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
19mm x 50m	66261067434	24
25mm x 50m	66254490982	36
38mm x 50m	66261067435	12
50mm x 50m	66254490986	18



### ORANGE MASZKOLÓSZALAG **+++++** YouTube

- Professzionális maszkolószalag, kiválóan alkalmas íves, kontúros és egyenetlen felületekre
- Kiváló tapadás minden felülettípushoz (festékek, műanyag fóliák stb.) az oldószeres gumiragasztónak köszönhetően jó nyújthatóság
- Ellenáll a sütési hőmérsékletnek 120 °C-on 30 percig vagy 90 °C-on 1 órán át
- UV-védelem, 3 napig ellenáll a beltéri és kültéri használatnak anélkül, hogy maradékot hagyja a felületen

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
18mm x 55m	78072709627	48
24mm x 55m	78072709628	36
36mm x 55m	78072709629	24
48mm x 55m	78072709630	20

## ÚJ EXTREME MT755 **++++**

- A Norton Extreme szalagot olyan festékszóró eljárásokhoz tervezték, amelyek szárítási ciklusa 110 °C-os hőmérsékleten zajlik (30 perc). Erős tapadást biztosít akkor is, ha maszkoló papírral vagy fóliával átfedik. A szalag a bonyolult felületi alakzatokhoz is alkalmazkodik.
- Félkrepp papír alapú és természetes gumi ragasztóval ellátott, jellegzetes színű hátlapja kiváló láthatóságot biztosít a festés és a maszkolás teljes folyamata alatt, javítva a pontosságot és a hatékonyságot
- Kompatibilis a legtöbb vízbázisú és oldószer-alapú festékkel. Kiváló tapadást biztosít festett fém-, gumi- és üvegfelületeken, akár 3 napos UV-ellenállással



MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
18mm x 50m	17000022484	48
24mm x 50m	17000022482	36
36mm x 50m	17000022480	24
48mm x 50m	17000022479	24

## PREMIUM MT545 **++++**

- Igényes feladatokhoz, kontúrokhoz és egyenetlen felületekhez. A Norton Premium szalag nem szivárog át, nem folyik ki, és eltávolításakor nem hagy nyomot
- Kiváló tapadás minden típusú felületen a gumialapú, oldószeres ragasztónak köszönhetően. 30 percig ellenáll 100 °C-os sűtőhőmérsékletnek
- Kompatibilis a karosszériaműhelyekben használt leggyakoribb festékekkel és lakkokkal



MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db	Db/karton
18mm x 50m	69957394601	48	48
24mm x 50m	69957394602	36	48
30mm x 50m	66261193492	32	32
36mm x 50m	69957394603	24	48
78mm x 50m	69957394604	24	48



## ÚJ ESSENTIAL MT321 **+++**

- Félkrepp papír alapú, természetes gumból készült ragasztóval
- A szalagot olyan fényező munkákhoz tervezték, ahol a szárítási ciklusok hőmérséklete legfeljebb 80 °C, időtartama pedig 1 óra; maszkálópapírral vagy fóliával átfedve kiváló tapadást biztosít, így ideális autófényezéshez
- Kompatibilis a karosszériaműhelyekben használt leggyakoribb festékekkel és lakkokkal



MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
18mm x 50m	17000022478	48
24mm x 50m	17000022477	36
36mm x 50m	17000022455	24
48mm x 50m	17000022475	24



## MEDIUM MT323 YouTube


- Ideális kemencében történő szárítási ciklusokhoz, 80 °C-ig hőálló
- Könnyen eltávolítható szakadás nélkül, és nem hagy nyomot a felületen
- Rendkívül rugalmas és jó tapadással rendelkezik, így könnyen illeszkedik a kontúrokhoz, valamint az egyenetlen formákhoz és felületekhez
- Univerzálisan használható, mivel a szalag kompatibilis a leggyakoribb festék- és lakkfajtákkal

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db	Db/karton
18mm x 50m	69957394605	48	48
24mm x 50m	69957394609	36	48
36mm x 50m	69957394611	24	48
48mm x 50m	69957394614	24	48



## PREMIUM PERFORÁLT SZÉLVÉDŐ MASZKOLÓSZALAG

- Gumidiszek és a karosszéria oldalsó díszlécek védelmére fényezéskor
- A szalag előre perforált, így könnyen letéphető, és rugalmas, így követni tudja a kontúrokat és a szűk íveket
- Egyetlen méretben és vastagságban kapható, a műanyag szalag minden típusú gumidiszhez illeszkedik
- Kiváló minőségű ragasztóréteg, amely eltávolításkor nem hagy nyomot

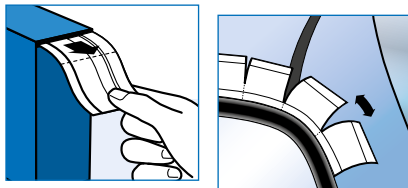


MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
50mm x 10m	66261194743	10

## STANDARD HABSZIVACCS MASZKOLÓSZALAG

- A süllyesztett ragasztó nem hagy festéknyomot és dörzsölődést, gyorsan és megbízhatóan védi a festett éleket, valamint könnyen felvihető



## POLIETILÉN SZALAG - 357



- Kiváló tapadás minden felületen, élek védelmére és burkoláshoz
- Víz- és hőálló

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
50mm x 50m	07660717720	24



## KÉK FINE LINE VÉKONY MASZKOLÓSZALAG




- A legfinomabb fényező munkák kijelölésére szolgáló Fine Line szalag a legszűkebb kontúrokhoz is könnyen illeszkedik, ráncok nélkül
- A vinil hátlap nem hagy ragasztómaradványokat a szalag eltávolításakor, még 150 °C-on 30 percig történő sütés után sem
- A 0,13 mm-es vastagság rendkívül pontos elhatárolást tesz lehetővé a festendő területen
- A 150%-os nyúlás kiváló rugalmasságot biztosít

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
3mm x 55m	66261194993	10
6mm x 55m	66261194994	10
9mm x 55m	66261194995	10
12mm x 55m	66261194996	10
19mm x 55m	66261194997	10



## ZÖLD FINE LINE VÉKONY MASZKOLÓSZALAG



- A Norton zöld vékony vonalú maszkolószalag hőstabilizált PVC hordozóréteggel és gumi alapú nyomásérzékeny ragasztóval rendelkezik.
- Rendkívül rugalmas, könnyen hajlítható, és akár 150 °C-os hőmérsékleten is 1 órán át szilárdan tapad a felületeken, majd azokról szennyeződésmentesen eltávolítható.
- Zöld színű, 0,15 mm vastagságú

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
6mm x 55m	66261121870	10
12mm x 55m	66261121890	10





## KÉTOLDALAS RÖGZÍTŐ HABSzalag+++++

- A nagy sűrűségű habszalag mindkét oldalán nagy szilárdságú akril ragasztóval van bevonva, piros polietilén hordozóréteggel, közepes és nagy méretű díszlécek és kiegészítők rögzítéséhez
- A nagy szilárdságú akril ragasztó kiváló tapadást biztosít műanyag, fém, üveg és festett járműfelületeken
- Számos alkalmazáshoz használható, többek között: karosszéria oldalvédő díszlécek, burkolatok, ajtóélek, emblémák, lökhárító díszlécek, díszlécek, belső burkolatok, külső burkolatok, oszlopburkolatok rögzítéséhez

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
6mm x 18m x 1.1mm	63642505620	12
12mm x 18m x 1.1mm	63642505621	12
22mm x 18m x 1.1mm	63642505622	12



## GUMI TISZTÍTÓKORONG


- Csíkok és ragasztószalagok eltávolításához a felület károsítása nélkül
- Kifejezetten szellőző szerkezettel készült, amely segít megelőzni a festékréteg megolvadását vagy a festéknyomok kialakulását

ALKALMAZÁS	MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
Tisztítókorong	100 x 15 x 6mm	07660707987	8
Tengely	6mm	07660718162	8

# MASZKOLÓ FILM

A Norton Plastifilm (műanyag fólia) tökéletes megoldást kínál az autó karosszériájának védelmére alapozó, festék vagy lakk felhordása során. Három minőségi változatban kapható:

- Standard
- Premium
- Ultra

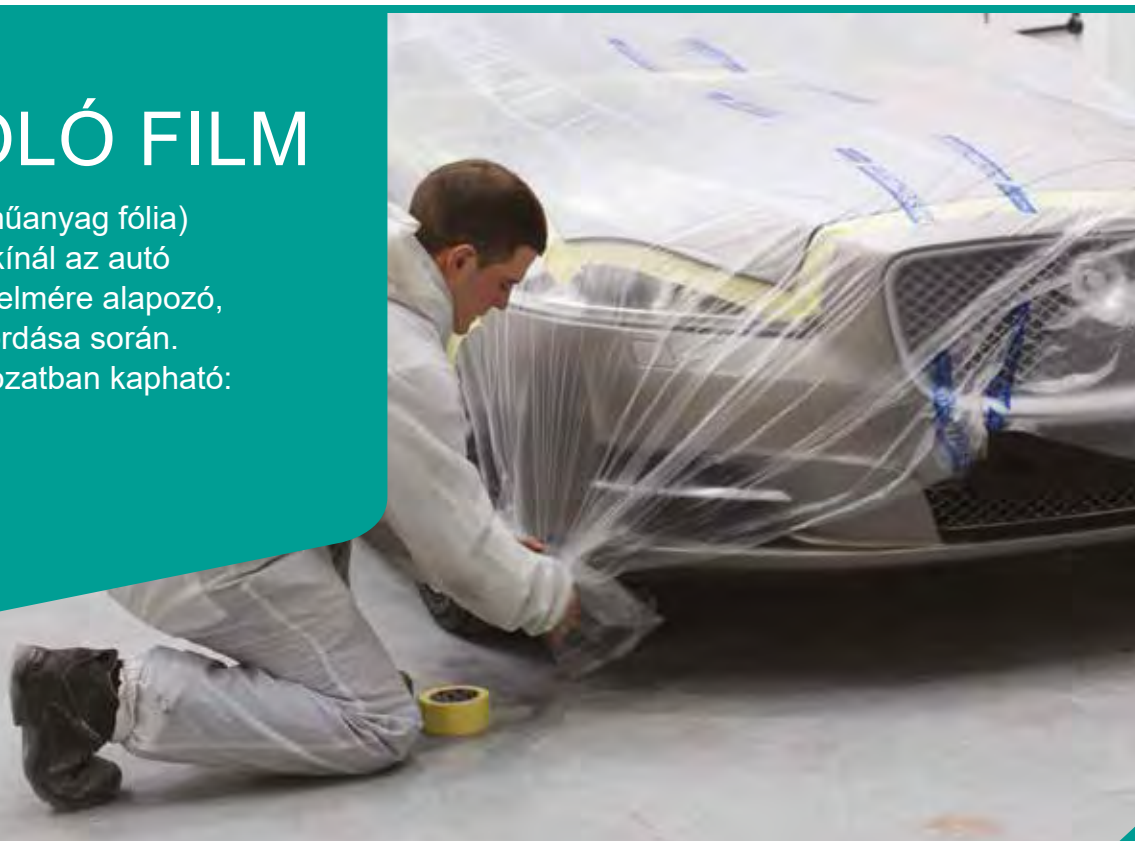

## PLASTIFILM ULTRA **+++++**

- Erős, víz- és szakadásálló, nagy sűrűségű polietilénből készült, amely megakadályozza a párasodást, és nedves autókön való használatkor sem hagy nyomot
- Impregnált antisztatikus kezelés a festéktapadás ellen, ezért ellenáll a víz- és oldószeres festékek és lakkok használatakor.
- H110° C-ig hőmérsékletálló, lég- és infravörös szárítással, ezért minden típusú festőkabintípushoz alkalmas.
- Az anyag teljes mértékben újrahasznosítható

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
4m x 150m	63642504273	1
5m x 120m	63642504393	1
6m x 100m	63642504396	1



## PLASTIFILM PREMIUM **++++**

- A nagy sűrűségű polietilén fólia ellenálló a víz- és oldószer alapú lakkok és festékek használatakor.
- H110° C-ig hőmérsékletálló, lég- és infravörös szárítással is, ezért minden típusú festőkabintípushoz alkalmas.
- Az antisztatikus kezelésnek köszönhetően a fólia azonnal alkalmazkodik a járműhöz.
- A kezelés megakadályozza, hogy a nedves karosszérián foltok keletkezzenek, és megakadályozza, hogy a fólia és a bevonat között nedvesség legyen.

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
4m x 150m	66623341457	1
5m x 120m	66623341458	1





## PLASTIFILM STANDARD +++

- Átlátszó polietilénből készül, amely könnyen méretre vágható, és kiváló átláthatóságot biztosít a folyamat során
- A zárt felületi szerkezet megakadályozza a festék átfolyását, így nincs szükség utómunkára
- Minimális méretre összenyomható, ami megkönnyíti a tárolást és összességében kevesebb hulladékot eredményez

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
4m x 150m	66623341451	1
4m x 300m	66623341454	1
5m x 120m	66623341455	1

## KIEGÉSZÍTŐK

ALKALMAZÁS	CIKKSZÁM	Db
Adagoló Plastifilm-hez	66623341459	1
Vágókés Plastifilm-hez	07660708055	50



# TAKARÓPAPÍR

A Norton takaró papír ideális lemezek és területek festés előtti betakarásához. A papír vastagsága 50 g/m<sup>2</sup>, ami megakadályozza a festék behatolását (nem szívárog át rajta), ugyanakkor könnyen méretre vágható.



MASZKOLÁS  
& FESTÉS

MASZKOLÁS  
& FESTÉS

## PRÉMIUM TAKARÓPAPÍR **+++++**

- A vastag papír megakadályozza a festék átfolyását
- Víz- és oldószer-alapú festékekhez egyaránt használható
- Újrahasznosított papír a környezetbarát megoldás érdekében

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
200mm x 300m	66261133230	1
400mm x 300m	66261127558	1
450mm x 300m	66261133231	1
600mm x 300m	66261133232	1
800mm x 300m	66261133233	1
900mm x 300m	66261127561	1
1200mm x 300m	66261127562	1
1500mm x 300m	66261133306	1



## NORTON FESTŐRENDSZER

A festékek előkészítéséhez, keveréséhez és felhordásához a leghatékonyabb és legtermelékenyebb megoldás, a Norton festékrendszer gyorsabb és tisztább megoldást kínál, csökkenti a tisztítási időt és az oldószer-felhasználást, valamint lehetővé teszi a festék tárolását és újrafelhasználását.

A Norton festékrendszer lehetővé teszi a kezelő számára, hogy bármilyen helyzetben (fej fölött is) festhessen, anélkül, hogy a festék kifolyna, kifröccsenne.

A könnyen összeszerelhető rendszer biztosítja az egyenletes szórásképet, a festék kényelmes tárolását, valamint a teljes egység egyszerű és tiszta ártalmatlanítását.

Teljes termék- és tartozékválaszték rendelkezésre áll.



## ELDOBHATÓ KÉSZLET YouTube

- Kétféle készlet kapható, három, különböző szűrővel áll rendelkezésre: 190 $\mu$ , 125 $\mu$  és 80 $\mu$ .
- A megfelelő szűrőket illetően kövesse a festékgyártó ajánlásait. Minden készlet tartalmazza a membrános fedeleket, a béléseket, a gyűrűket, a dugókat és a keverőrudat



MÉRET (ml)	SZŰRŐ 80 $\mu$	SZŰRŐ 125 $\mu$	SZŰRŐ 190 $\mu$	Db
250		63642504727	63642504734	48
750	63642504739	63642504742	63642504744	48

## UTÁNTÖLTŐ KÉSZLET FEDÉL / DUGÓ

- A festéktartály újratöltéséhez utántöltő készlet áll rendelkezésre
- Minden készlet membrános fedelet és dugót tartalmaz

MÉRET (ml)	SZŰRŐ 125 $\mu$	Db
750	63642504747	24



## ÚJRAHASZNÁLHATÓ KEMÉNY POHÁR



- Az újrafelhasználható keverőpohárra előre nyomtatott keverési arány-skálák vannak, ami megkönnyíti a használatot

MÉRET (ml)	CIKKSZÁM	Db
250	07660721650	8
750	07660721651	8



## ADAGOLÓ

- Szűrők és zárógyűrűk tárolására alkalmas

LEÍRÁS	MÉRET	CIKKSZÁM	Db/adagoló	Db
Szűrő és gyűrű adagoló	Minden méret	07660721656	25 M/L szűrő, gyűrű vagy 50 S szűrő, gyűrű	1



## ADAPTEREK

- Az új, továbbfejlesztett Norton festékrendszer kizárólag az új A.1-es sorozatú adapterrel használható

KOMPATIBILIS

MÁRKA	MODELL	ADAPTER	CIKKSZÁM	Db
Accuspray	10, 12s, 19, 19c	18A.1 3/8 belső menet, 18 TPI (NSP)	63642571614*	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1 1/4 külső menet, 19 TPI (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1 1/4 külső menet, 19 TPI (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1 3/8 belső menet, 18 TPI(NSP)	63642571614*	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1 3/8 belső menet, 18 TPI (NSP)	63642571614*	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1 3/8 belső menet, 18 TPI (NSP)	63642571614*	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, FFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1 3/8külső menet, 19 TPI (BSP)	63642501355	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1 Könyök forgó anyával 1/4 Fe19 TPI (BSP)	63642571593*	4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1 3/8 belső menet, 18 TPI (NSP)	63642571614*	4
Eminent	E13	6A.1 1/4 külső menet, 19 TPI (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1 Könyök forgó anyával 1/4 Fe19 TPI (BSP)	63642571593*	4
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1 16mm belső menet, 1,5mm TPI	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1 1/4 külső menet, 19 TPI (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1 1/4 külső menet, 19 TPI	63642501564	4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1 1/8 külső menet 28 TPI (BSP)	63642501568*	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1 Könyök forgó anyával 1/4, Fe19 TPI (BSP)	63642571593*	4
	W-100, Siphon	25A.1 1/4 belső menet, 19 TPI (BSP)	63642571649*	4
	Kremlin	M 21 G	6A.1 1/4 külső menet, 19 TPI (BSP)	63642501560
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1 10mm külső menet, 1,0mm TPI	63642501563*	4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1 16mm külső menet, 1,5mm TPI	63642501559*	4
	SATA Jet 3000/4000/5000	40A.1 12mm külső menet, 1,5mm TPI	63642501539	4
	SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1 16mm belső menet, 1,5mm TPI	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1 12mm külső menet, 1,5mm TPI	63642501540*	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1 10mm külső menet, 1,0mm TPI	63642501563*	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1 3/8 külső menet, 18 TPI (NSP)	63642501355	4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1 12mm külső menet, 1,0mm TPI	63642501566*	4



Adapter 2A.1



Adapter 5A.1



Adapter 9A.1



Quick Connect gyorscsatlakozós (QCC)

# ÚJ UNIVERZÁLIS FESTÉKKEVERŐ POHÁR



- Kalibrált keverőpoharak a pontos adagoláshoz, a nagyobb pontossághoz és a hulladék csökkentéshez
- Újrafelhasználható kemény pohár és gyűrű a költség- és időmegtakarítás érdekében
- Sokoldalú és megbízható, kompatibilis a legelterjedtebb szórópisztolyokkal
- 4 méretben kapható: 200 ml, 400 ml, 650 ml és 800 ml
- Színkódolt fedelek a gyors azonosításhoz:
- Fedelek: 125 µm (világoskék), 90 µm (átlátszó) és 80 µm (piros).
- UV-álló készletek, fekete bélésel és fedéllel.



MÉRET (ml)	SZŰRŐ 80µ	SZŰRŐ 125µ	SZŰRŐ 190µ	UV ELLENÁLLÓ SZŰRŐ 125µ	FEDÉL KÉSZLET SZŰRŐ 125µm	Db
200		66254451724	66254451727		08834111720*	1 Készlet
400		66254451725	66254451728	08834111714		1 Készlet
650	08834105273	66254451726	66254451729	08834111719	08834111721*	1 Készlet
800		66254451823	66254451824			1 Készlet

\* A fedélkészletek összesen 50 darab fedelet tartalmaznak: a 08834111720 kódú a 200 és 400 ml-es, a 08834111721 kódú pedig a 650 és 800 ml-es univerzális festéktartályokkal kompatibilis. Egy készlet (50 használatra tervezve) a következőket tartalmazza: 50 db bélés, 50 db fedél, 20 db dugó, 1 gyűrűt és 1 kemény edényt

### TIPP:

Tökéletes keverés a Norton festékkeverő pálcával. Cikkszám: 66254405711



## ÚJ ADAPTEREK UNIVERZÁLIS FESTÉKEDÉNYEKHEZ

KOMPATIBILIS MÁRKA	MODELL	ADAPTER	CIKKSZÁM	Db
DeVilbiss	UPC-Adapter	Külső G3/8	66254467722	1
	UPC-Adapter	MiniDV1	08834112434*	5
WALTER/AVALON/WALCOM	UPC-Adapter	M16*1.5	66254467767	1
HELVINA	UPC-Adapter	Belső; G3/8	66254467779*	5
IWATA	UPC-Adapter	WS400/LS400 Külső G1/4	66254467768	1
	UPC-Adapter	W400 Belső M16*1.5	66254467837	1
	UPC-Adapter	oldalsó csésze Belső; G1/4	66254467841*	5
	UPC-Adapter	LPH-18-1/8 Inch Anya28	08834108894*	5
SAGO	UPC-Adapter	4100/4500/4600BelsőM18*1.5	66254467838*	5
SAGOLA	UPC-Adapter	3300G Külső;M12*1.5	66254467839*	5
SATA	UPC-Adapter	1000-111,1500BRP	66254467719*	5
	UPC-Adapter	JET5500	66254467842	1
	UPC-Adapter	minijet	66254467843	1
M12	UPC-Adapter	1-Javitópisztoly	08834108892*	5

\* Rendelésre

## KEVERŐPOHARAK



- Eldobható műanyag keverőpoharak festék előkészítéséhez és tárolásához
- Hét különböző keverési arány fel van rájuk nyomtatva a pontos adagolás érdekében, valamint talppal vannak ellátva, amely megakadályozza a hideg áttérjedését keverés közben

LEÍRÁS	MÉRET (ml)	CIKKSZÁM	Db	Db/karton
Keverőpohár	400	66261140644	25	200
Fedél 400ml keverőpohárhoz		66261140652	50	400
Keverőpohár	650	66261140653	25	200
Fedél 650ml keverőpohárhoz		66261140655	50	400
Keverőpohár	1300	66261140659	25	200
Fedél 1300ml keverőpohárhoz		66261140665	50	400
Keverőpohár	2240	66261140668	25	100
Fedél 2240ml keverőpohárhoz		66261140670	50	200

## FESTÉKSZŪRŐ



- Eldobható festékszűrő, amely a festéket a szórás előtt szűri
- Kiváló minőségű papír és háló, amely a legmagasabb fokú tisztaságot biztosítja vízbázisú, alap- és fedőfestékek előkészítése során

Leírás	KÉK SZŪRŐ 125µ	FEHÉR SZŪRŐ 190µ	Db
Festékszűrő	63642530324	63642530358	4 x 250 db



## KIEGÉSZÍTŐK

LEÍRÁS	MÉRET	CIKKSZÁM	Db
Festékkeverő pálca		66254405711	250
Festőoverál	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10



## ADAPTER MEGHAJTÓVAL & MEMBRÁN

Az adapterben található új működtető mechanizmust kifejezetten arra tervezték, hogy átlyukassza a fedél belsejében található membránt, így a festék átfolyhat, amikor a tartályt a szórópisztolyra csatlakoztatják.

# MIKROFINISELÉS

<b>NORTON ICE VÁLASZTÉK</b>	<b>100</b>
Csiszolókorongok	
Szivacs közdarabok	
Öntapadás csiszolópontok& csiszolótömbök	
<b>LIQUID ICE</b>	<b>104</b>
Liquid Ice polírozó anyagok	
<b>TARTOZÉKOK</b>	<b>106</b>
Polírozó eszközök	
Tisztítókendők & mézeskendők	
Clay termékcsalád	
<b>FÉNYSZÓRÓ JAVÍTÓ/FELÚJÍTÓ KÉSZLET</b>	<b>109</b>
Fényszóró javító/felújító készlet	

# MIKROFINISELÉS


## NORTON ICE VÁLASZTÉK

A Norton Ice termékcsalád egy teljes körű befejező és polírozó megoldás, amely olyan termékekből áll, mint a korongok, polírozó szerek, polírozó habpárnák, kendők és tartozékok, amelyekkel elérhető a tökéletes befejezés.

Kombinálja a Liquid Ice folyadékokat a Dry Ice Q175 vagy Norton Ice csiszoló korongokkal a hibák gyorsabb eltávolításához, hatékonyabb és gyorsabb polírozáshoz.



## PURE ICE FILM CSISZOLÓKORONG Q175



YouTube



**PUREice**

- Az ultravékony hordozófólia számos előnnyel jár, többek között kiváló rugalmassággal, ami lehetővé teszi, hogy a korong az autó karosszériájának kontúrjaihoz igazodjon, emellett segít megőrizni a korong sík felületét és megakadályozza a hullámzást
- A szabadalmaztatott gyanta-technológia kiváló szemcsetapadást biztosít, ami hosszabb ideig megőrzi a tárcsa hatékonyságát, és egyenletes felületet eredményez, amely könnyebben polírozható
- A vízbázisú No-Fil® sztearát bevonat ellenáll a szennyeződésnek, megszünteti a szálképződést és tovább növeli a termék élettartamát
- A színkóddal ellátott szemcsék lehetővé teszik a megfelelő termék egy pillantásra történő azonosítását minden furatkonfiguráció esetében, beleértve a porcsökkentő Multi-Air tárcsát is

SZÍN	SZEMCSE	LYUK NÉLKÜL			15 LYUKAS		MULTI-AIR	
		76 mm	Db	Db/karton	150 mm	150 mm	Db	Db/karton
Fekete	800	66261119954	50	300	66261110837		50	300
Piros	1000	66261110859	50	100	66261110838	66261113819	50	300
Zöld	1200	66261119955	50	300	66261110839		50	300
Kék	1500	66261110860	50	100	66261110840	66261113821	50	300


### RÖGZÍTÉS

A legjobb eredmény érdekében használja a Norton Self-Grip Duo hab közdarabbal együtt.

\* Rendelésre

## SUPERFLEXIBLE Q775 FILM **+++++**

- A tartós és rendkívül rugalmas hátlap jobban illeszkedik a felülethez
- Kiváló minőségű, finom csiszolószemcse a tökéletes felületkezeléshez
- Egyenletes csiszolási minta és sima felület, könnyen eldolgozható



SZÍN	SZEMCSE	76mm	15 LYUKAS 150 mm	Db	Db/karton
Türkíz	600	77696083755	78072723111	25	100
Sárga	800	77696083757	78072723112	25	100
Borostyán	1200	77696083761	78072723115	25	100
Rózsa	1500	77696083762	78072723116	25	100
Jade zöld	2000	77696083763	78072723117	25	100
Meteorit szűrke	3000	77696083764	78072723118	25	100



### RÖGZÍTÉS

Felfogóval együtt használható  
88. oldal

## SUPERFLEXIBLE Q775 FILM **+++++**

- A tartós és rendkívül rugalmas hátlap jobban illeszkedik a felülethez
- Kiváló minőségű, finom csiszolószemcse a tökéletes felületkezeléshez
- Egyenletes csiszolási minta és sima felület, könnyen eldolgozható



SZÍN	SZEMCSE	170 x 130mm	Db	Db/karton
Türkíz	600	66623390551	25	100
Sárga	800	66623390552	25	100
Borostyán	1200	66623390554	25	100
Rózsa	1500	66623390555	25	100
Jade zöld	2000	78072723119	25	100
Meteorit szűrke	3000	78072723120	25	100




## KÖZDARAB - PUHA



- A rendkívül puha habszivacs közdarab minden felület görbületeihez és kontúrjaihoz igazodik
- A Norgrip-Duo rendszer segítségével a csiszolóanyag gyorsan és egyszerűen rögzíthető, így a termékek cseréje is gyorsan elvégezhető
- Segít az egyenletes felületi kialakításban és megakadályozza a felületi karcolódásokat



CIKKSZÁM	Db
78072742353	8



## KÉTOLDALAS KÖZDARAB - KEMÉNY/PUHA

- Kétoldalas közdarab puha és kemény habbal, amely a csiszolás során megtámasztja a csiszolóanyagot
- A Norgrip Duo rögzítőrendszer lehetővé teszi a csiszolóanyag gyors és egyszerű cseréjét, és megakadályozza a felületi karcolódásokat

CIKKSZÁM	Db
78072742355	4



## SZIVACS KÖZDARAB



- Lágú, lapos közdarab a befejező műveletekhez, amelyek a természetes gumi és a „lapos tetejű gomba” alakú rögzítő rendszernek köszönhetően csökkentik a karcolódás kockázatát

MÉRETEK  
(mm)



LYUK NÉLKÜL



6 LYUKAS



15 LYUKAS


Db

76 mm	63642567831			12
150 mm	63642567836*	63642567837	63642567840	6

\* Rendelésre



## NORTON ICE Q255 CSISZOLÓKORONG




- Az egyenletes csiszolás, a sima felület és a kisebb karcolásmélységnek köszönhetően gyorsabb a felületi javításoknál történő polírozás
- A nyitott hálós hab hátlap a felülethez igazodik, így egyenletesen osztja el a nyomást, ami egyenletes felületet eredményez
- A hálós hab vízálló, így a tárcsa mosható és újrafelhasználható; kézzel is használható
- A színkóddal ellátott tárcsák lehetővé teszik a szemcseméret egy pillantásra történő azonosítását

SZÍN	SZEMCSE MÉRET (mm)	CIKKSZÁM	Db	Db/karton
Kék	1500	66623324958	12	24
Fukszia	2000	66623324955	12	24
Zöld	3000	66623324956	12	24
Kék	1500	66623324933	15	60
Fukszia	2000	66623324952	15	60
Zöld	3000	66623324954	15	60

ice



## NORAX U458 - CSISZOLÓPONT



- Hatékonyan távolítja el a felületi egyenetlenségeket és hibákat, karcokat, könnyen csiszolható
- Hosszú élettartam a mikro 3D szerkezetnek köszönhetően
- Színkóddal ellátva a szemcseméret gyors azonosításához
- A legjobb eredmény érdekében nedvesen használja
- Csiszolótömbbel vagy megfelelő gépi felfogóval használja
- Öntapadó, vízálló fóliás hátlap a tárcsa gyors és egyszerű cseréjéhez



SZEMCSE	MEGFELŐ SZEMCSE	SZÍNKÓD PONT/CIMKE	32 mm	Db	Db/karton
X5	2500-3000	KEKI	66254431740	100	5 tekercs x 100 db
X7	2000-2500	LILA	66254431741	100	5 tekercs x 100 db
X9	1500-2000	ZÖLD	66254431742	100	5 tekercs x 100 db

Az U458 forgalmazása kizárólag az EU-ban, Törökországban, az Egyesült Királyságban, Marokkóban és Dél-Afrikában engedélyezett, és kizárólag ezekben az országokban használható.

### RÖGZÍTÉS

Egy adott csiszolótömbhöz vagy a Denibber (hibajavító) csiszológép speciális csiszolótányérján használható

## KÉTOLDALÚ CSISZOLÓTÖMB - NORGRIP DUO

- Kétoldalas csiszolótömb kemény és közepes felületekkel, amelyek biztosítják a csiszolóanyag stabilitását csiszolás közben
- Sokoldalúan használható kézi csiszolótömb
- PSA/öntapadó felülettel az egyszerű és gyors rögzítés érdekében

### LEÍRÁS

### CIKKSZÁM Db

30 mm-es csiszolótömb – kemény és közepes	66254431890	9
---	-------------	---



# MIKROFINISELÉS

## LIQUID ice

Ha csak a tökéletes felületkezelés jöhet szóba, válassza a Liquid Ice polírozópasztákat és kiegészítőket! A szükséges polírozási lépések számának csökkentésével a Liquid Ice XtraCut, Quickcut és OEM praktikus megoldást kínálnak a termelékenység és a munka minőségének javítására.

Csökkentse a polírozási időt és a karosszériajavító műhely összköltségeit a Liquid Ice termékkel, amely leegyszerűsíti a tökéletes csillogás eléréséhez szükséges lépések számát. A polírozópaszták 0%-ban szilikonmentesek és vízbázisúak, így szennyeződésmentesek, ami környezetbarátabb megoldást jelent



A Liquid Ice Xtra Cut használatával a legtöbb gyakori átlátszó lakkon egylépéses eljárással polírozott felületet lehet elérni. Használja az egylépéses eljárást a gyors alkalmazás és a jó eredmények érdekében. Ha hologramok jelennek meg, vagy ha fényesebb felületre van szükség (fekete, fémes vagy gyöngyház fényű felületeken), használja a Liquid Ice Quick Cut és OEM kétlépcsős eljárást. A kétlépcsős eljárás pontos eredményt és kivételes felületet biztosít.

MIKROFINISELÉS

EGY  
LÉPÉSES  
FOLYAMAT

**POLÍROZÁS - LÉPÉS 1**  
A KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA 2.000-ES VAGY  
FINOMABB SZEMCSEMÉRET HASZNÁLATA UTÁN

+ CUT INDICATOR -  
- GLOSS INDICATOR +

LIQUID ICE  
XTRA CUT

+

OR

+

FEHÉR VAGY  
PIROS POLÍROZÓ  
KORONG VAGY  
BÁRÁNYGYAPJÚ

PIROS  
MIKROSZÁLÁS  
TÖRLŐKENDŐ

**VÉDELEM**  
ELTÁVOLÍTJA A FÉNYEZÉSI  
MARADÉKOKAT ÉS VÉDI A FESTÉKET

TISZTÍTÓ  
SPRAY

+

FEKETE  
MIKROSZÁLÁS  
TÖRLŐKENDŐ



## LIQUID ICE - XTRA CUT

+ CUT INDICATOR - - GLOSS INDICATOR +

- A karcolások eltávolítására a 2000-es és finomabb szemcsék használata után.
- A legjobb eredmény érdekében használjon kemény polírozó habszivacsot vagy a Norwool báránygyapjút.
- A leggyakoribb fedőlakokhoz csak egyszeri alkalmazás szükséges.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Litre	66623339742	6 palack



**KÉT LÉPÉSES FOLYAMAT**

**POLISHING - LÉPÉS 1**  
KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA  
1.500-AS SZEMCSEMÉRET  
HASZNÁLATA UTÁN



LIQUID ICE  
QUICK CUT

FEHÉR  
POLÍROZÓ  
KORONG  
KÖZBETÉTEL

FEHÉR  
MIKROSZÁLAS  
TÖRLŐKENDŐ

**POLISHING - LÉPÉS 2**  
ELTÁVOLÍTJA A HOLOGRAMOKAT ÉS  
JAVÍTJA A FÉNYT (MÉLYEBB SZÍNEK)



LIQUID ICE  
OEM

FEKETE  
POLÍROZÓ  
KORONG  
KÖZBETÉTEL

FEKETE  
MIKROSZÁLAS  
TÖRLŐKENDŐ

**VÉDELEM**  
ELTÁVOLÍTJA A  
FÉNYEZÉSI MARADÉKOKAT  
ÉS VÉDI A FESTÉKET



TISZTÍTÓ  
SPRAY

FEKETE  
MIKROSZÁLAS  
TÖRLŐKENDŐ

## LIQUID ICE - QUICK CUT



- A legjobb polírozási eredmény elérése érdekében az 1500-as szemcseméret használata után használjon kemény polírozó habszivacsot vagy Norwool báránycsapjút.
- Ezután használjon OEM és fekete polírozó habszivacsot a tökéletes befejezéshez.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	66254429419	6 palack



## LIQUID ICE - OEM



- A hologramok eltávolítására és a magas fény elérésére. finish

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	66261191537	6 palack



## LIQUID ICE TISZTÍTÓ SPRAY

- A Liquid Ice tisztítót a polírozási maradványok eltávolítására fejlesztették ki, és csiszolt felületek tömítésére.
- Egyszerűen fújja be és törölje le a Blue Magnet mikroszál as törülőkendővel.

MENNYISÉG	CIKKSZÁM	Db
1 Liter	63642574651	4 palack





## POLÍROZÓ HABSZIVACS

- A sűrűség és a puhaság kiváló kombinációja a polírozáshoz és a fényes felület kialakításához
- A nyitott szerkezet a habpárnában tartja a lakkot, és megakadályozza a túlzott kifröccsenést.



LEÍRÁS	HÁTLAG SZÍN	MÉRETEK (mm)	SŰRŰSÉG / ALAK	CIKKSZÁM	Db
Csiszolóhab – fehér, sík	Piros	80 x 25	Kemény / sík	63642537215	4 x 5 db
		150 x 30		63642537212	10 x 2 db
Csiszolóhab – fehér rácsos	Fehér	80 x 25	Kemény / gofri	63642541544	4 x 5 db
		150 x 30		63642541644	10 x 2 db
Befejező hab – fekete, lapos	Fekete	80 x 25	Puha / sík	66254441987	4 x 5 db
		150 x 30		66254441985	10 x 2 db
Általános célú habszivacs – narancssárga, lapos		80 x 25	Kemény / sík	66623339749	4 x 5 db
		150 x 30		77696068719	10 x 2 db
		150 x 50		66623339748	10 x 50 db
Támasztó párna/Felfogó – rendkívüli kényelem		125 - M14	Puha	63642541545	10 db



## NORWOOL BÁRÁNYGYAPJÚ POLÍROZÓ KORONG



- A Norwool báránygyapjú a legjobb megoldás a csiszolás utáni gyors és hatékony polírozáshoz. Természetes szálakból készült, gyorsan fényesedik és lehül, és azonnal ragyogást eredményez.
- Kis és nagy méretben kapható, minden polírozási munkához.

MÉRET	CIKKSZÁM	Db
150 mm	63642567955	6
76 mm	63642567956	12



## FELFOGÓ



- Neoprén gumiból készült, az optimális nyomáseloszlás érdekében
- A ferde oldalak megkönnyítik a karosszériaelemek megmunkálását, és csökkentik a vágott élek kockázatát.
- Kifejezetten a rendkívül pontos utómunkálatokhoz vagy mikrofinomításhoz tervezték őket.

MÉRETEK	CIKKSZÁM	Db
76mm - 5/16"	63642567810	6
150mm - M14	63642567812	3

## MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

- Kiváló minőségű mikroszálás kendő, rendkívül puha és nedvszívó. A szőszmentes, csíkmentes tisztításhoz a felületek, lakkok vagy átlátszó bevonatok karcolása nélkül, magas fényű eredményt biztosít.
- A szuperpuha mikroszálak és a lézeres vágás kiküszöböli a felület használat közbeni megkarcolódásának kockázatát. A levehető címkék megakadályozzák a használat közbeni karcolásokat.
- Saját súlyának akár 8-szorosát is felszívja vízben, és feleannyi idő alatt szárad, mint a hagyományos textil ruhák
- Tökéletes polírozáshoz, mosáshoz, tisztításhoz és autó-, teherautó-, hajó-, motorkerékpár- és érzékeny felületek ápolásához, mosható és újrahasználatos, így pénzt takarít meg

SZÍN	MÉRETEK (mm)	CIKKSZÁM	Db
Red		66261108196	20
White	400 x 400	66261108197	20
Black		66261108200	20



## KÉK MÁGNESES MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

- BA Blue Magnet mikroszálás kendő az optimális tisztító kendő a por eltávolításhoz, portalanításhoz, szárításhoz, polírozáshoz és viaszoláshoz.
- Saját súlyának akár 8-szorosát is elnyeli vízben, gyorsabban szárad és jobb, mint a hagyományos textil ruhák. Rendkívül puha, újrafelhasználható és mosógépben mosható.
- BSzárazon vagy nedvesen használható a szennyeződések, zsírok és por eltávolítására olyan felületekről, mint a fém karosszéria, festett felületek, üveg, műanyag és bőr.

MÉRETEK (mm)	CIKKSZÁM	Db
400 x 400	63642504402	5



## TISZTÍTÓKENDŐ (Mézeskendő)

- 100% fehérített pamut (15 szál/ inch) szintetikus gyantával bevonva, amely felszívja és hatékonyan visszatartja a részecskéket.
- Oldószer- és szilikonmentes, így nincs felületkárosodás.

MÉRETEK (mm)	CIKKSZÁM	Db
420 x 750	07660708050	20 x 10db





## ROST TISZTÍTÓKENDŐ

- Gyantával impregnált poliészter kendő, amely a festés előtti felület előkészítés során felszívja a rétegek közötti apró részecskéket és a láthatatlan port

- A rostszerkezet biztosítja a szilárdságot és a szakadásállóságot

MÉRETEK (mm)	CIKKSZÁM	Db
320 x 400	07660708051	10 x 10db



## MÉLYTISZTÍTÓ TERMÉKEK

- A legjobb eredmény érdekében használja a Norton Detailer Spray-jel együtt, hogy hibátlan, szalonminőségű felületet érjen el
- Korong - nagy felületek gépi megmunkálásához, a puha alapnak köszönhetően ideális a formázott és kontúros felületekhez is.
- Kesztyű - tökéletes a nehezen hozzáférhető területek, például a sarkok kézi befejezéséhez.

LEÍRÁS		SZEMCSE	CIKKSZÁM	PK QTY
Ø150mm korong	Felületelőkészítés	Finom	66261140440	1
Kesztyű	Felületelőkészítés	Finom	66261140439	1



## MÉLYTISZTÍTÓ INDULÓ KÉSZLET

- A Norton Clay induló készlet 1 korongot, 1 kesztyűt, 1 Liquid Ice tisztító Spray-t és 1 kék mágneses mikroszálas kendőt tartalmaz

TARTALOM	Db	CIKKSZÁM
Ø150mm korong a finom felületek előkészítéséhez	1	
Kesztyű a finom felület-előkészítéshez	1	
Liquid ICE - Tisztító Spray 1 liter	1	66261140442
Kék mágneses mikroszálas kendőt (400 x 400 mm)	1	
Használati utasítás	1	





## FÉNYSZÓRÓ-JAVÍTÓKÉSZLET

- Ideális az elszíneződött vagy karcos fényszórók gyors helyreállításához

TARTALOM	Db	CIKKSZÁM
Mini Orbital Sander 76mm (pneumatikus)	1	
Mini Rotary Polisher 76mm (pneumatikus)	1	
Orange Tape maszkolószalag	1	
Puha alátét 76mm	1	
Norton A975 csiszolókorong 76mm P500	50	
Norton SuperFlexible korong 76mm Q775 P800	25	
Norton SuperFlexible korong 76mm Q775 P1500	25	
Norton SuperFlexible korong 76mm Q775 P3000	25	
Farécla G360 Super Fast paszta 500g	1	78072769407
Farécla G3 Wax Premium védőviasz 500ml	1	
Farécla G Mop 3" Yellow Compounding szivacs	2	
Farécla G Pro felhordó párna (1 fehér + 1 fekete)	1	
Norton Liquid Ice tisztító spray - 1 liter	1	
Norton Blue mikroszálas kendő - 400x400mm	2	
Norton Polybag 600D Táska 38x23x28cm	1	
Folyamatábra	1	





# POLÍROZÁS

## G360 - SUPER FAST RENDSZER

G360 Super Fast Induló készlet

G360 Super Fast Smart Repair készlet

G360 System komplett készlet

G360 Super Fast polírpaszta

G360 Super Fast fényesítő paszta

G360 Tisztítás & védelem

## POLÍROZÓSZER VÁLASZTÉK

G3 polírpaszta

G3 fényesítő paszta

G3 Regular Grade Paste

G3 Wax Premium folyékony védőréteg

G-Scuff festék-előkészítő paszta

## G3 PROVÁLASZTÉK

## ESZKÖZÖK

Polírozó szivacsok & báránygyapjú

Felfogó & adapter

Mikroszálas törlőkendő

Tisztítókefe

Zsirtalanító & polírozó törlőkendők

Zsirtalanító törlőkendő

# 112

# 115

# 118

## GÉPEK

G Plus elektromos polírozó gép

G Plus D.A. polírozó gép

G Plus D.A. rendszerkészlet

G Plus akkumulátoros polírozógépek  
– csak a szerszám

G Plus akkus termékcsalád –  
akkumulátor és töltő

G Plus mini polírozó gép

G Plus denibber (hibajavító) gép

G Plus akkumulátor & töltő

G Plus zseblámpa

G Plus ellenőrző lámpa

# 123

# POLÍROZÁS

## FARÉCLA

A Farécla termékek a legkorszerűbb kutató-fejlesztő központban dolgozó tudósok által kifejlesztett speciális csiszolótechnológiát alkalmazzák. Kizárólag a legkiválóbb minőségű alapanyagokat használjuk fel annak biztosítására, hogy a speciálisan kialakított szerszámok gyorsan, hatékonyan és tartósan eltávolítsák a hibákat, mint például a karcolásokat, csiszolási nyomokat, körkörös karckat, hologramokat és az oxidációt.



### G360 SUPER FAST SYSTEM.



A megfelelő gépsebesség, a kis mennyiségű polírozás és a szinte nyomás nélküli munkavégzés a legfontosabb tényezők az optimális eredmény eléréséhez. Gyakran tisztítsa a G Mop Super High Cut polírozó szivacsot G Plus tisztítókéfével.

#### ELŐPOLÍROZÁS

P1500-as vagy finomabb\* csiszolási nyomok eltávolítása

~~P3000~~

**P3000 CSISZOLÁS NEM SZÜKSÉGES!**


#### MINDEN SZÍNRE

- Eltávolítja a P1500-as csiszolás nyomait az összes hagyományos átlátszó bevonatról
- Előkészíti a felületet a KÖZEPES MÉLYSÉGŰ polírozáshoz




**G360 SUPER FAST POLÍRPASZTA**  
1 kg **SFC101**  
(78072700162)

**G MOP SUPER POLÍRSZIVAC**  
6" / 150 mm  
**GMC650**  
(78072700153)



Csak egy **kis mennyiség** szükséges



Előpolírozás **1500 f/perc** - enyhe nyomás  
Polírozás **900 f/perc** - nyomás nélkül



#### POLÍROZÁS

Mikrokarcolások és hologramok eltávolítása

#### VILÁGOS SZÍNRE

- Gyorsan eltünteti a látható karcolásnyomokat és hologramokat
- Kiváló fényes felületet eredményez


#### SÖTÉT SZÍNRE

- Gyorsan eltávolítja a mély karcolásokat és a hologramokat
- Előkészíti a felületet a **FINE CUT** polírozáshoz



**G360 SUPER FAST POLÍRPASZTA**  
1 kg **SFC101**  
(78072700162)

**G MOP ANGLED SÁRGA SZIVAC**  
6" / 150 mm  
**GMC622**  
(78072769182)



Csak egy **kis mennyiség** szükséges



Polírozás **900 - 1300 f/perc**



Törlés mikroszálás kendővel FC-3

#### TÜKRÖSÍTÉS

A finom hibák (például hologramok és fénycsíkok) eltávolítására és a fényesség fokozására

#### VILÁGOS SZÍNRE

- Szükség szerint tovább növeli a fényességet


#### SÖTÉT SZÍNRE

- Gyorsan eltávolítja a finom karcolásokat és a hologramhatásokat
- Kiváló, mélyfényű felületet eredményez



**G360 SUPER FAST FINISH**  
1 L **SFF101**  
(78072700138)

**G MOP ANGLED FEKETE SZIVAC**  
6" / 150 mm  
**GMF622**  
(78072769185)



Csak egy **kis mennyiség** szükséges



Polírozás **800 - 1100 f/perc**



Törlés mikroszálás kendővel FC-3

#### VÉGSŐ TISZTÍTÁS ÉS VÉDELEM

A szennyeződések és maradványok eltávolítására, valamint a fényesség és a védelem biztosítására

#### SZILIKONMENTES, VOC-MENTES

- Eltávolítja a szennyeződések, a port, az ujjlenyomatokat és egyéb szennyező anyagokat
- Használható festett felületeken, üvegen, díszláceken, gumion és számos más felületen
- Súrlódásmentes, magassfényű felületet eredményez
- Lélegző, vízálló réteget képez



**TISZTÍTÁS & VÉDELEM**  
1 L **CAP101**  
(78072766935)

**G PLUS POLÍROZÓ KENDŐ**  
400 mm x 400 mm  
3 cloths **FC-3**  
(78072700136)



Permetezzen egy **kis mennyiségű** folyadékot a felületre



Törölje le egy **G Plus tisztító** kendővel



Használjon tiszta, száraz **G Plus polírozó** kendőt a felület fényesre polírozásához

## G360 SUPER FAST INDULÓ KÉSZLET

- Nincs szükség P3000-re – az SFC501 a GMC650-nel együtt használva véglegesen eltávolítja a P1500-as csiszolás nyomait
- Rendkívül gyors csiszolás – az SFC501 a GMC622-vel együtt használva gyorsan és véglegesen eltávolítja a körkörös karcolásokat és egyéb megmunkálási nyomokat.
- Az SFF106 eltávolítja a körkörös karcolásokat, miközben javítja a fényességet, ha a GMF622-vel együtt használják
- Használható MS / HS / UHS / karcálló lakkokon
- Egészségbiztonsági (szilikonmentes) készlet



TARTALOM			Db/ készlet	CIKKSZÁM	Db
G360 Super Fast polírpaszt (0,5 l)	SFC501	78072723937	1		
G360 Super Fast fényesítő (0,1 l)	SFF106	78072760453	1	66254427034	
Super High Cut polírszivacs (1 db)	GMC650	78072700153	1	FARÉCLA KÓD KT3036	1
Angled Compounding szivacs	GMC622	78072769182	1		
Angled Flexible Finishing szivacs	GMF622	78072769185	1		



## G360 SUPER FAST JAVÍTÓ KÉSZLET

- Rendkívül gyors csiszolás ÉS utómunka – A GMC322 és az SFC501 együttes használatával lenyűgöző csiszoló eredmény és magasfényű felület érhető el – két művelet egy lépésben
- Az SFF106 eltünteti a körkörös karcolásnyomokat, miközben a GMF322-vel együtt használva javítja a fényességet
- Alkalmazható MS / HS / UHS / karcálló lakkokhoz
- Egészségbiztonsági (szilikonmentes) készlet



TARTALOM			Db/ készlet	CIKKSZÁM	Db
G360 Super Fast polírpaszt (0,5 l)	SFC501	78072723937	1		
G360 Super Fast fényesítő (0,1 l)	SFF106	78072760453	1	66254427035	
G Mop Premium Soft szivacs	GMC322	78072769178	1	FARÉCLA KÓD KT3024	1
G Mop Premium Soft Finishing szivacs	GMF322	78072769179	1		



## G360 RENDSZER TELJES KÉSZLET ÚJ SZIVACSOKKAL ÉS TISZTÍTÓKEFÉVEL

TARTALOM			Db/ készlet	CIKKSZÁM	Db
G360 Super Fast polírpaszt (1 l)	SFC101	78072700162	1		
G360 Super Fast fényesítő (1 l)	SFF101	78072700138	1		
Tisztító & védő spray (1 l)	CAP101	78072766935	1	66254423797	
Super High Cut Pad (1 PK)	GMC650	78072700153	1	FARÉCLA KÓD KT3018	1
Angled Compounding szivacs	GMC622	78072769182	1		
Angled Finishing szivacs	GMF622	78072769185	1		
G Plus tisztítókefe	GPS001	78072773569	1		
Mikroszálás tisztítókendő	FC-3	78072700136	3		





## G360 SUPER FAST POLÍROZÓ PASZTA




- NINCS szükség P3000 csiszolásra - Egy folyamatlépés kimarad, így költségmegtakarítás érhető el.
- Szupergyors csiszolási alkalmazás. Véglegesen eltávolítja a megmunkálási nyomokat - örvényeket és hologramokat.
- Átlátszó használat közben - látni, hogyan távolítja el a karcolásokat
- Easy Glide Technology - nagyszerű kezelhetőség a gyors polírozáshoz

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
100 g	SFC106	78072748150	24 tubus
500 g	SFC501	78072723937	12 palack
1 kg	SFC101	78072700162	6 palack



## G360 SUPER FÉNYESÍTŐ PASZTA



- Javított mélyfény (ultra fényes felület)
- A fényesség fokozásával eltünteti a karcolásnyomokat
- Használat közben átlátszó – látható, ahogy a fényesség fokozódik
- Minimális dörzsölés – a felülettel való érintkezés minimálisra csökken

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
100 ml	SFF106	78072760453	24 tubus
500 ml	SFF501	78072754240	12 palack
1 L	SFF101	78072700138	6 palack



## FARECLA TISZTÍTÓ & VÉDŐ SPRAY

- Nem veszélyes, szilikon- és VOC-mentes termék
- Kiváló tisztítóhatás, ugyanakkor tartós védőréteget képez a felületen..
- A tisztító & védő spray könnyen tisztítható és víztaszító tulajdonsággal ruházza fel a felületet, amely rendkívül hosszú ideig – akár 4 hétig – megmarad..

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1L	CAP101	78072766935	6 palack



## G3 PRO D.A. CSISZOLÓPASZTA

- Kétfunkciós polírozó gépekkel való használatra P1500-as szemcsemérettől
- Eltávolítja az apróbb hibákat, például a karcolásokat, a kopásnyomokat, a körkörös karcolásokat és a hologramokat
- Helyreállítja az oxidálódott és matt festékréteget
- Kiváló kenőképességű - kis erőfeszítéssel egyenletesen siklik és csiszolódik a felületen.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7500	78072729773	12 palack
1 L	7506	78072729809	6 palack



## G3 PRO D.A. FINOMPOLÍROZÓ

- Fokozza a színt és a fényt a prémium kivitelért.
- Eltávolítja a fényhibákat, például a karcokat és a hologramokat.
- EKifejezetten sötét színekhez, D.A. polírozókkal való használatra
- Kiváló kenőképességgel rendelkezik – kis erőfeszítéssel egyenletesen csúsztat és csiszol a felületen

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	7501	78072729802	12 palack



## G3 PREMIUM CSISZOLÓPASZTA

- Csíkmentes, magassfényű felületet biztosít, miközben csökkenti a termékfelhasználást
- Eltávolítja a P1500-as vagy annál finomabb csiszolási nyomokat minden modern festékrendszerrel
- 1. szakasz: CSISZOLÁS (900–1300 ford./perc), 2. szakasz: BEFEJEZÉS (800–1100 ford./perc)
- Könnyű és biztonságos használat – minimális húzás, fol, homályosodás, porzás vagy fröccsenés

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 g	G3P506	78072700172	12 palack
1 kg	G3P101	78072700146	6 palack



## G3 ADVANCED CSISZOLÓ FOLYADÉK

- Sokoldalú, friss és megszáradt festékrétegeken egyaránt használható
- Eltávolítja a P1500 csiszolási nyomokat töltőanyag használata nélkül.
- A továbbfejlesztett csiszolási művelet felgyorsítja a folyamatot
- Felhordáskor kevesebb vízre van szükség, ami lerövidíti a tisztítási időt

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1 L	AG3-1400	78072708715	6 palack





## G3 REGULAR GRADE FÉNYEZŐ PASZTA



- Megbízható csiszolás, P1.500 vagy finomabb csiszolási nyomok eltávolítása.
- Tartós felületkezelés - töltőanyagok nélkül.
- Magasfényű rendszer, ha a G3 magasfényű polírozóval együtt használják a sötét színek fokozott fényességéért.
- Szilikonmentes - 100%-ban alkalmas festőműhelyek számára.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
250 g	G3-250	78072709133	24 tubus
400 g	G3-400	78072700140	12 tubus
3 kg	G3-3000	78072700139	4 vödör



## G6 RAPID GRADE CSISZOLÓPASZTA



- Gyors, tartós eredmény – töltőanyagok nélkül
- Kiválóan alkalmas levegőn száradó 2K festékrendszerhez
- Kiválóan alkalmas gyári festékfelületek felújításához
- Ideális keményebb festékfelületekhez – erőteljes csiszolás

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
400 g	G6-400	78072700173	12 tubus
3 kg	G6-3000	78072708711	4 vödör



## G3 FINOM CSISZOLÓPASZTA

- Gyorsan eltávolítja a P3000-es vagy annál finomabb csiszolási nyomokat
- A karcolások és a hologramhatás véglegesen megszűnnek
- Helyreállítja az enyhén oxidálódott festékreteget és a matt felületeket
- Kézzel (G Plus Finishing Cloth) vagy géppel használható

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1 kg	G3F101	78072700141	6 palack



## G3 GLAZE FÉNYESÍTŐ PASZTA

- Gyorsan fokozza a fényességet
- Kiválóan kitölti az apró karcolásokat
- Helyreállítja a színt és megóvjaa a festék tulajdonságait

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1 L	G3G101	78072700144	6 palack

## G3 WAX PRÉMIUM FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG

- Kiváló fényű felületet biztosít mindenféle, teljesen megszáradt festékrétegen
- SKönnyen kenhető, és olyan védőréteget képez, amely nem szárad ki a felületen, és gyorsan lepolírozható
- Géppel vagy kézzel egyaránt használható
- Hosszú távú védelem – akár 3 hónapig

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
500 ml	G3W501	78072700147	12 palack
1 L	G3W106	78072708713	6 palack



## G-SCUFF FESTÉS ELŐKÉSZÍTŐ PASZTA

- Egyenletes, matt felületet biztosít a tökéletes átmenetekhez és a helyszíni javításokhoz
- Biztosítja a festék tökéletes tapadását
- Tisztítószeret tartalmaz a viasz, atakarófolia és a fa gyanta eltávolításához

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
1 L	1161400	78072760429	6 palack



## G3 MÉLYTISZTÍTÓ KESZTYŰ

- Könnyedén eltávolítja a mélyen beivódott szennyeződések, rovarokat, kátrányfoltokat és a fényezést mattító szennyező anyagokat a karosszériáról, a szélvédőről és a fényszórókról
- Fejlett gumi-polimer technológiát alkalmaz
- A kesztyűt tartsa mindig jól megkenve G3 Pro Rapid Detailer termékkel
- Akár ötször tovább tart, mint a hagyományos tisztítókesztyűk

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7191	78072706632	12



## G3 PRO WAX 2.0 SZUPER FÉNYES PASZTA



- Rendkívül egyszerű felvitel, és akár órákkal később is könnyen eltávolítható
- Rendkívül fényes felület
- Akár 6 hónapos védelem
- Tartalmaz egy Waffle felhordó párnát és egy mikroszálás kendőt

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
150 g	7266	66254423795	4



## G PRO WAFFLE FELHORDÓ PÁRNA

- Két darab Waffle-felhordó párna – 1 db helyreállító, 1 db befejező
- Csökkenti a ráfordítást
- Minimalizálja a hulladékot
- Könnyen használható

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7167	78072706635	2 csomag x 6 db

## G MOP SUPER HIGH CUT POLÍROZÓ HABSZIVACS

- A legjobb választás rotációs polírozógéphez a P1500-as vagy annál finomabb csiszolási karcolások eltüntetéséhez
- Ajánlott 1. lépéses polírozás a G360 polírozó pasztával
- Hab és a szintetikus szálak keveréke hűvösen tartja a csiszolási felületet, és jelentősen csökkenti a légellenállást, javítva a könnyű használatot.
- Kiváló kezelhetőség és rugalmasság, könnyedén csúszik a felületen

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
6" / 150mm	GMC650	78072700153	1 csomag x 12 db

## ÚJ G MOP SUPER HIGH CUT POLÍROZÓ HABSZIVACS

- A legjobb választás DA-csiszoló gépekhez, de rotációs csiszológépekkel is használható
- Eltünteti a P1500-as vagy annál finomabb csiszolási karcolásokat
- Közepes vagy erős csiszolóhatású pasztákkal használható
- Festékre, lakkra és üvegszálás műanyag felületekre alkalmazható

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
6" / 150mm	GMC660	66254427056	1 csomag x 12 db
7" / 180mm	GMC760	66254427057	1 csomag x 12 db



## G MOP HIGH CUT HABSZIVACS

- Erőteljes csiszolóhatás és gyors, kiváló fényesség
- Nyitott cellás szerkezet a „szárazon használható” pasztákhoz
- Rendkívül tartós
- Kiválóan alkalmas öreg festékrétegekre és nagy felületekre



MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
6" / 150mm	GMC628	78072756718	1 csomag x 24 db

## G MOP SÁRGA POLÍROZÓ HABSZIVACS

- Kiváló csiszolási eredmény és fényesség
- Nedves és száraz csiszolópasztákkal egyaránt használható
- GMC622 – Kiváló kezelhetőség, irányíthatóság és rugalmasság, könnyen siklik a felületi kontúrokon.



MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75mm	GMC312	78072700149	5 csomag x 6 db
6" / 150mm Pad - angular - Flexible	GMC622	78072769182	2 csomag x 12 db
6" / 150mm	GMC612	78072700151	2 csomag x 12 db
8" / 200mm	GMC822	78072769186	1 csomag x 12 db

## G MOP FEKETE TÜKRÖSÍTŐ HABSZIVACS

- Puha, nyitott cellás szerkezet
- Könnyű csiszolás, hűvös futás, magasfényű felület
- GMF622 - – Kiváló kezelhetőség, irányíthatóság és rugalmasság, könnyen siklik a felületi kontúrokon.



MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75mm	GMF301	78072700154	5 csomag x 6 db
6" / 150mm Pad - angular - Flexible	GMF622	78072769185	2 csomag x 12 db
6" / 150mm	GMF601	78072700155	2 csomag x 12 db
8" / 200mm	GMF822	78072769187	1 csomag x 12 db

## ÚJ G MOP 3"/75mm PRÉMIUM HABSZIVACS

- Kiváló láthatóság és kezelhetőség
- Rendkívüli tartósság
- GMC322 - Kiváló tulajdonságok csiszoláshoz és fényezéshez egyaránt
- GMF322 - Fokozza a polírozópaszták fényezési teljesítményét



LEÍRÁS	MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Csiszolás	3" / 75mm	GMC322	78072769178	3 csomag x 6 db
Polírozás	3" / 75mm	GMF322	78072769179	3 csomag x 6 db



## G MOP SODROTT GYAPJÚ POLÍROZÓ KORONG (BÁRÁNYGYAPJÚ)

- 100%-ban tiszta, négyrétegű, sodrott gyapjú
- A polírozó eszközök közül a legfinomabb szálvastagság
- Egy- és kétoldalas kivitelben kapható

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
8"/200mm (single sided)	GMW811	78072700175	1 csomag x12 db
8"/200mm (double sided)	GMW816	78072700174	1 csomag x12 db



## G MOP BÁRÁNYGYAPJÚ POLÍROZÓ KORONG

- Száraz lakkokkal való használatra.
- Kiváló polírozás, finomabb felületkezelés, mint a csavart gyapjú polírozó korongok esetén.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3" / 75mm	GML301	78072700157	5 csomag x 6 db
6" / 150mm	GML601	78072700158	1 csomag x12 db
8" / 200mm	GML801	78072700176	1 csomag x12 db



## G MOP RUGALMAS FELFOGÓ

- A rugalmasság javítja a kezelhetőséget
- 2 átmérő és menetméret közül választható

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
6" / 150mm / M14	GMB146	78072700148	1 csomag x 6 db
8" / 200mm / M14	GMB814	78072709129	1 csomag x 6 db
8" / 200mm / 5/8"	GMB858	78072708721	1 csomag x 6 db



## G MOP ADAPTER

- Alkalmas kétoldalas polírozó szivacsokhoz
- Csavaros rögzítés M14-es (14 mm-es) menettel

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
GMA014	78072700181	1

## G3 PRO MIKROSZÁLAS CSISZOLÓ KORONG

- Opcionális lépés a kemény gyári festékek felületi szennyeződéseinek és durva hibáinak eltávolítására

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7502	78072729804	24



## G3 PRO HABSZIVACCS CSISZOLÓ KORONG

- Eltávolítja az eredeti és az utólag felvitt festékek durva hibáit
- G3 Pro D.A. csiszolópasztával való használatra polírozógéphez

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7503	78072729807	12



## G3 PRO FOAM HABSZIVACCS POLÍROZÓ KORONG

- G3 Pro D.A. Fine Polish polírozó gépekkel való használatra.
- A G3 Pro Cutting Compound lépés után alkalmazza a hologramok eltüntetésére és a fényesség fokozására
- Egyetlen lépésként is használható a szín és a fényesség visszaállítására, miközben eltávolítja a fakó fényt, a hologramokat és más apró hibákat.
- A legjobb eredmény elérése érdekében a folyadékot a szivacsra és ne a karosszériára vigye fel.


FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7504	78072729808	12



## G PLUS TISZTÍTÓKENDŐ

- Perem nélküli kivitel a karcolások elkerülése érdekében
- Alacsony bolyhosságú, 400 mm x 400 mm-es mikroszálas kendő
- Rendkívül nagy nedvszívó képesség
- Akár 100-szor is mosható mosógépben

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
400 x 400mm	FC-3	78072700136	3 csomag x12 db
400 x 400mm	FC-100	78072709136	100 db/csomag

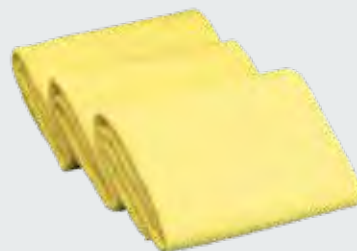



## G PLUS TISZTÍTÓKEFE

- A polírozó korongok gyors és egyszerű tisztításához.
- eltávolítja a maradékokat, a megszáradt polírozó- és csiszolóanyagokat és egyéb szennyeződések.
- Tisztítja a habsejteket, hogy biztosítsa a fényesség és a csillogás megtartását.

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Minden koronghoz	GPS001	78072773569	1 csomag x 12 kefe



## G PLUS ZSÍRTALANÍTÓ KENDŐ

- A festés előtt eltávolítja az összes szennyeződést, anélkül, hogy megkarcolná a felületet
- Nem gyűrődik és kevés szöszet hagy maga után
- Erős és rendkívül nedvszívó
- Könnyen adagolható

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
580mm x 530mm	1050200	78072710927	Karton x 100 kendő



KÖNNYŰ  
(2,2kg)



ERŐS /NAGY  
NYOMATÉK



SEBESSÉG  
700 - 2500rpm



FORGÓ



220 - 240V~  
(50/60Hz)



SOKOLDALÚ,  
5m TÁPKÁBEL

## G PLUS ELEKTROMOS FORGÓ POLÍROZÓGÉP

- Könnyű, mégis nagy teljesítményű
- Rendkívül széles fordulatszám-tartomány
- Alacsony rezgés
- Hosszú tápkábel



MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
150mm pad	GPT002	78072700159	1



## G PLUS ELEKTROMOS KETTŐS MŰKÖDÉSŰ POLÍROZÓGÉP

- Könnyű, mindössze 2,6 kg-os súlyának köszönhetően csökkenti az izomfáradtságot hosszabb használat esetén
- A 15 mm-es pálya kiegyensúlyozza a színkorrekció sebességét és a gép rezgéseit
- Sebességszabályozó, amely lehetővé teszi a polírozási sebesség növelését vagy csökkentését az optimális eredmény elérése érdekében
- Precíziós kivitelű ellensúly, amely minimálisra csökkenti a rezgést és a kezelő fáradtságát

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
GPT202	78072729810	1





## G PLUS D.A. RENDSZER KÉSZLET

- AA készlet tartalmazza a G Plus D.A. polírozót, egy nagyon jól hangolt, alacsony rezgésszámú gépet a gyorsabb festékjavítás és polírozás érdekében.
- Tartalmazza a G3 Pro csiszolópasztát is a P1500 csiszolási nyomok eltávolításához, a kisebb hibák, mint karcolások, foltok és hologramok eltávolításához, valamint az oxidált és matt fényezés helyreállításához.
- A csomagban megtalálható a G3 Pro D.A. Fine Polish is, amely kiemeli a színt és a fényességet, így prémium felületet biztosít, valamint eltávolítja az utolsó apró hibákat, például a örvényeket és a hologramokat, kifejezetten sötét színek utómunkálataihoz lett kifejlesztve
- 3 különböző polírozókorong a polírozási folyamat minden egyes lépéséhez

FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
7505	78072741472	1



# YouTube



## G PLUS AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓGÉPEK – CSAK A GÉP (AKKU, TÖLTŐ NÉLKÜL)

- Könnyű, mégis nagy teljesítményű
- Jól kiegyensúlyozott
- Alacsony rezgés
- Ingyenes felfogó (Rotary) vagy 3 db ingyenes csiszoló korongot (Dual Action) tartozékkal

LEÍRÁS	MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Forgó	150mm pad	GPT050	78072773698	1
Kettős működésű	150mm pad	GPT250	78072773707	1



## G PLUS AKKUMULÁTOROS KÍNÁLAT - AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

- Rotációs és DA polírozógépekhez egyaránt használható
- A dupla töltő biztosítja a megfelelő töltési kapacitást minden állomáson
- Az akkumulátor keresztirányú felszerelése a lemez megfelelő szabad helyének biztosítása érdekében
- Körülbelül 1 óra üzemidő és 45 perc töltési idő

LEÍRÁS	MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Akkumulátor	18V 5.0Ah	GPT150	78072773702	1
Töltőegység	Két rekeszes	GPT151	78072773704	1



## ÚJ G PLUS MINI POLÍROZÓ GÉPEK

- A nagy nyomaték biztosítja az egyenletes polírozási sebességet
- Változtatható fordulatszám-tartomány: 700–2500 ford./perc (rotációs), 4000–7000 ford./perc (kettős működésű)
- Ergonómikus és könnyű kialakítás, amely csökkenti a fáradtságot hosszú távú munkavégzés során
- Ingyenes G Mop prémium szögletes polírozó habzivaccsal együtt szállítva

LEÍRÁS	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Csak rotációs polírozógép (GMC322 felhordóval)	GPT020	66254427052	1
Rotációs polírozókészlet (szerszám, akkumulátor és töltő) (GMC322 felhordófejjel)	GPT025	66254427039	1
Csak kettős működésű polírozógép (GMC322 felhordóval)	GPT220	66254427053	1
Kettős működésű polírozókészlet (szerszám, akkumulátor és töltő) (GMC322 felhordófejjel)	GPT225	66254427040	1
Akkumulátor 10.8V / 2.5Ah	GPT125	66254427041	1
Töltő	GPT126	66254427042	1





## ÚJ G PLUS DENIBBER HIBAJAVÍTÓ CSISZOLÓGÉP



- 3 mm-es oszcilláló pálya, könnyen kezelhető, rendkívül finom felületi kivitelezéssel
- 4000–10 000 fordulat/perc közötti állítható fordulatszám-tartomány, amely lehetővé teszi a különböző feladatokhoz való alkalmazkodást
- Ergonómikus és könnyű kialakítás, amely csökkenti a fáradtságot hosszú távú munkavégzés során
- 10 db Norton NORaX® U458 csiszolóponnal együtt szállítva.

LEÍRÁS	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Csak gép (10 db ingyenes Norton NORaX U458 csiszolóponnal)	GPT320	66254427055	1
Denibber készlet (szerszám, akkumulátor és töltő)	GPT325	66254427054	1
Akkumulátor 10.8V / 2.5Ah	GPT125	66254427041	1
Töltő	GPT126	66254427042	1

## ÚJ G PLUS AKKUMULÁTOR & TÖLTŐ

- Polírozó- és hibajavító gépekhez egyaránt használható
- Egyenletes, vezeték nélküli teljesítményt biztosít – ideális mind mobil, mind műhelyi környezetben
- Akár 16 óra akkumulátor-üzemidő általános használat mellett, helyszíni javítási munkákhoz
- Az akkumulátor kevesebb mint egy óra alatt feltölthető

LEÍRÁS	MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
Akkumulátor	10.8V 2.5Ah	GPT125	66254427041	1
Töltő	Single bay	GPT126	66254427042	1





## G PLUS TOLL LÁMPA

- Nagy teljesítményű, 90 méteres fénynyaláb
- Három fényerő-beállítás – akár 350 lumen
- 1,5–20 óra üzemidő
- 3,7 V-os, 750 mAh-s újratölthető lítium-ion akkumulátor
- USB-C-n keresztül tölthető (50 cm-es kábel mellékelve)
- IP66 (vízálló)

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3.7V 750mAh	GPL001	66254423799	1



## G PLUS ELLENŐRZŐ LÁMPA

- 3,7 V-os, 2600 mAh-s újratölthető lítium-ion akkumulátor
- Két fényerő-beállítás – akár 500 lumen
- 95+ CRI (színvisszaadási index)
- 3–4 óra üzemidő, akkumulátor-töltöttségi kijelzővel
- USB-n keresztül tölthető (1 m-es kábel mellékelve + falra szerelhető mágneses töltőállomás)
- IP65 (időjárásálló)

MÉRET	FARÉCLA KÓD	CIKKSZÁM	Db
3.7V 2600mAh	GPL006	66254423800	1



# RAGASZTÁS & TÖMÍTÉS

AUTÓIPAR SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG-MEGOLDÁSOK

## SZÉLVÉDŐ CSERÉHEZ

ONEBOND MS RAPID 60

ONEBOND PU EXPRESS 30

ONEBOND PU RAPID 60

ONEBOND PU FAST 120

ONEBOND PU POWER 180

ONEBOND ONE CLEANER

ONEBOND PU PRIMER

ONEBOND PU DAUBER

132

## AUTÓ JAVÍTÁS & TÖMÍTÉS

ONEBOND PU SEAL 50

ONEBOND MS SEAL 50

ONEBOND MS SEAL 45 SPRAY

ONEBOND EP POWER METAL 60MIN

ONEBOND MMA 9171 5MIN

137

## MŰANYAG JAVÍTÁS

ONEBOND PU PLASTIC EXPRESS 30SEC

ONEBOND PU PLASTIC FAST 90SEC

ONEBOND PU PLASTIC EXPRESS 5MIN

ONEBOND PU PLASTIC TRANSPARENT

60SEC ONEBOND PLASTIC PRIMER PE PP

MŰANYAG FÓLIA 13 X 150 CM

MEGERŐSÍTETT FÓLIA 13 X 150 CM

142

## PILLANATRAGASZTÓK

ONEBOND ULTRA GLUE 725

ONEBOND ULTRA GLUE 793

ONEBOND ULTRA GLUE 797

ONEBOND ULTRA GLUE 932

ONEBOND ULTRA GLUE 7790

147

## MENETRÖGZÍTŐ & TÖMÍTŐ RAGASZTÓK

ONEBOND 160

ONEBOND 128

ONEBOND 116

ONEBOND 113

149

## FELHORDÓ PISZTOLYOK, KEVERŐK & KIEGÉSZÍTŐK

ONEBOND PNEUMATIKUS PISZTOLYOK

ONEBOND KÉZI PISZTOLYOK

KEVERŐK & FUVÓKÁK

KIEGÉSZÍTŐK

153

## KARBANTARTÁS & VÉDELEM VÁLASZTÉK

ZSÍRTALANÍTÓ & VÉDŐ SPRAY

VÉDŐOLAJOK OILS & HŰTŐ-VÁGÓ OLAJOK

ÁPOLÁS & VÉDELEM

MŰSZAKI TÖRLŐK & PORTALANÍTÓ TÖRLŐK

159

# RAGASZTÁS & TÖMÍTÉS A TELJES AUTÓIPARI ÉRTÉKESÍTÉSI MEGOLDÁS




## OneBond PU Power 180

Poliuretán ragasztó szélvédő rögzítéséhez. 180 perc.



## OneBond PU Fast 120

PU ragasztó szélvédő rögzítéséhez. 120 perc.



## OneBond PU 60 Rapid

Poliuretán ragasztó szélvédő rögzítéséhez. 180 perc.



## OneBond MS 60 Rapid

Hibrid szélvédő ragasztó. 60 perc.




## OneBond PU Primer

Tapadásjavító szélvédő ragasztásához.



## OneBond PU Plastic

Kétkomponensű poliuretán ragasztó műanyagjavításhoz. 3 változatban kapható: 30 másodperces, 90 másodperces, 5 perces.

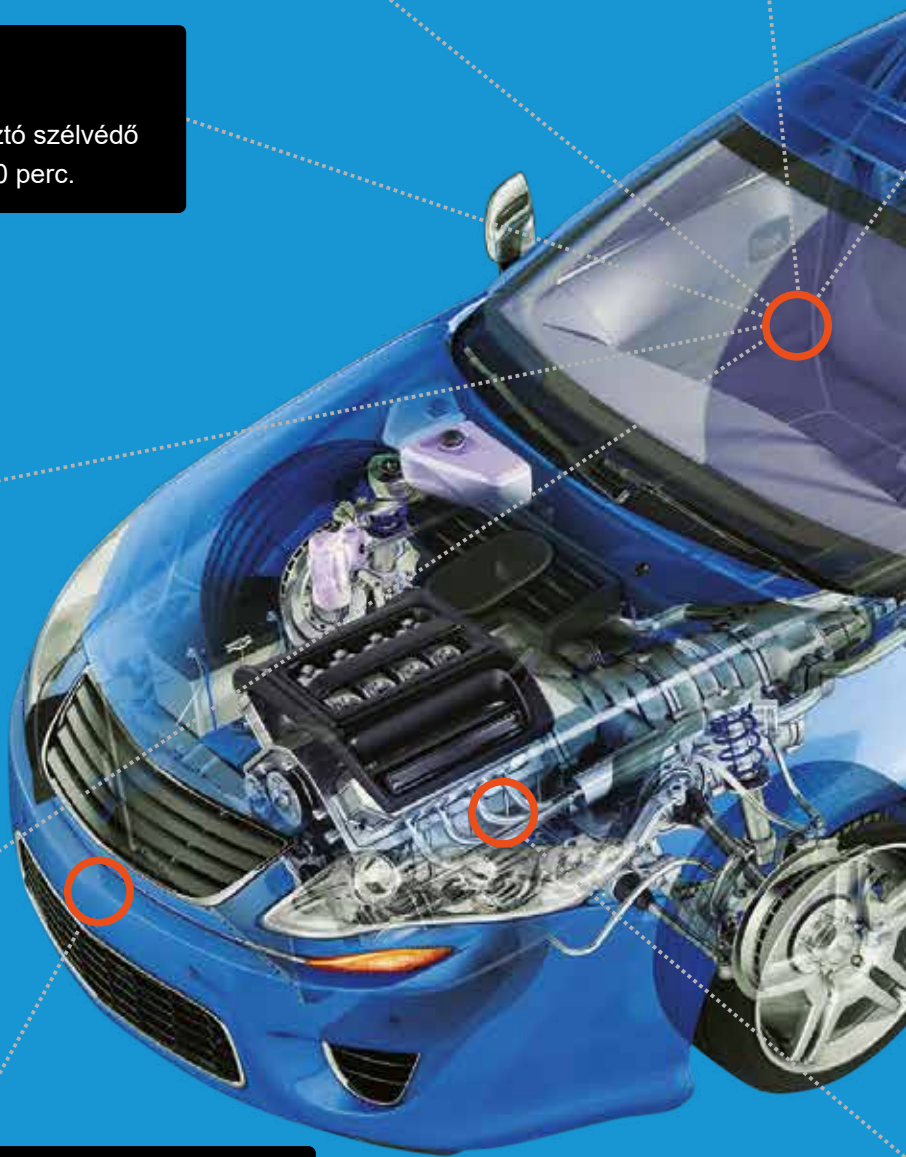



### OneBond PU Express 30

Poliuretán ragasztó  
szélvédőhöz, gyors kötésű.  
30 perc.



### OneBond EP Power Metal

Kétkomponensű szerkezeti epoxi  
ragasztó fém alkatrészek  
ragasztásához.



### OneBond MS Seal 50

MS-Hybrid varrat tömítőanyag  
karosszériaelemek javításához.



### OneBond PU Seal 50

PU alapú varrat tömítőanyag  
karosszériaelemek javításához.



### OneBond MS Spray

Permetezhető hibrid  
tömítőanyag.



## SZÉLVÉDŐ CSERÉHEZ















Az üvegragasztók kritikus szerepet töltenek be a modern járművekben, biztosítva a karosszéria merevségét, az utasok biztonságát és a légzsákok megfelelő működését. Ezeket az autó szélvédők, hátsó ablakok, oldalsó ablakok és rögzített panorámatetők beszereléséhez és cseréjéhez használják.

A OneBond szélvédőragasztók nagy teljesítményű, egykomponensű poliuretán és MS hibrid rendszerek, amelyek megbízható tapadási szilárdságot, szabályozott kötést és tanúsított biztonsági szabványoknak való megfelelést biztosítanak. Kiváló tapadást nyújtanak üveghez és festett felületekhez, egyes rendszerek pedig alapozó nélküli felhordást tesznek lehetővé a gyorsabb és tisztább szerelés érdekében. Professzionális használatra tervezve, a termékcsalád különböző kocsira szerelési és nyitott idejű változatokat kínál, hogy megfeleljen a műhelyek termelékenységi követelményeinek, a gyors személygépkocsi-csere esetétől a hosszabb nyitott idejű alkalmazásokig buszok, teherautók és haszongépjárművek esetében.

A speciális alapozók és felhordó eszközökkel együtt a OneBond megoldások biztosítják a szélvédőcsere biztonságos, előírásoknak megfelelő és hatékony elvégzését.



## RAGASZTÓK SZÉLVÉDŐ CSERÉHEZ ÁTTEKINTÉS

					
<b>TERMÉK</b>	OneBond PU Express 30	OneBond PU Rapid 60	OneBond PU Fast 120	OneBond PU Power 180	OneBond MS Rapid 60
<b>FŐBB JELLEMZŐK</b>	GYORS KÖTÉS NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGET	ÜVEGEZŐKNEK KÉSZÜLT MUNKÁRA KÉSZ.	HOSSZABB KÖTÉSI DŐ. KÖNNYEBB ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT.	TÖKÉLETES MEGOLDÁS BUSZOKHOZ, TEHERAUTÓKHOZ ÉS VILLÁS EMELŐKHÖZ.	Alapozó nélkül a gyorsabb, tisztább felvitel érdekében.
 <b>SAJÁT GYÁRTÁS</b>	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen
 <b>MAGAS RUGALMASSÁGI MODULUS</b>	Premium	Igen	Igen	Igen	Igen
 <b>BŐRÖSÖDÉSI IDŐ</b>	15 perc	15 perc	25 perc	35 perc	15 perc
 <b>KÖTÉSI IDŐ KEZDETE</b>	30 perc	1 óra	2 óra	3 óra	1 óra
 <b>TÖRÉSTESZT FMVSS 212</b>	Tanúsított	-	-	-	Tanúsított
 <b>HŐVEZETÉS</b>	Nem hővezető	Nagyon alacsony	Nagyon alacsony	Nagyon alacsony	Nem hővezető
 <b>ALAPOZÓ HASZNÁLATA SZÜKSÉGES</b>	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem



## ONEBOND MS RAPID 60

A OneBond MS Rapid 60 egy óra múlva már terhelhető, és nem igényel alapozó használatát. A felhordás utáni nyitott ideje 15 perc, így ideális kis felületek gyors kezeléséhez. TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
290ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	12	78072765570
400ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	66254427435

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND PU EXPRESS 30

A OneBond PU Express 30 a termékcsalád leggyorsabban kötő poliuretán ragasztója. Nem vezeti az áramot, és a OneBond termékcsalád összes üvegragasztó terméke közül a legnagyobb rugalmassági modulusú. A OneBond PU Express-t prémium kategóriás autók szélvédőcseréjéhez ajánljuk. TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
310ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	12	78072765568
400ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	69210492911

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND PU RAPID 60

A OneBond PU Rapid 60 1 órás száradási idővel és 15 perces nyitott idejével tökéletes egyensúlyt biztosít a kötési sebesség és a megmunkálhatóság között. Üvegszerelők számára ideális választás, amely minden méretű jármű esetében zökkenőmentes, magabiztos és egyszerű szélvédőcserét tesz lehetővé.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
310ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	12	66254427472

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND PU FAST 120

A OneBond PU Fast 120 két óra múlva már terhelhető, a felületi kötési idő pedig 25 perc. Nagy rugalmasságának köszönhetően ajánlott autós szélvédők cseréjéhez, valamint haszongépjárművek vékony fémlemezeinek szerkezeti ragasztásához. Fekete színben, 310 ml-es alumínium palackokban kapható.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
310ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	12	78072765565

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével

## ONEBOND PU POWER 180



A OneBond PU Power 180 három óra után már terhelhető, nyitott ideje pedig 35 perc, így ideális olyan feladatokhoz, amelyek hosszú ciklusidőt igényelnek (a buszok, teherautók és kisteherautók esetében gyakori a szélvédő helyszíni cseréje).

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
310ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	12	78072765564
600ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	66254427418

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND ONE TISZTÍTÓ

A felületnek por- és szennyeződésmerteknek kell lennie, mivel ezek a tapadás részleges vagy teljes elvesztéséhez vezethetnek. A OneBond One Cleaner egy többcélú tisztítószer, amely eltávolítja az üvegről, műanyagról és fémről az összes szennyeződést. Ez a vízbázisú spray láthatóvá teszi és eltávolítja a foltokat, ujjlenyomatokat és szennyező részecskéket, így tiszta, fényes felületet biztosít.

A hatóanyag-összetétel hatékonyan hat a szennyeződésekre.

- A habozás jelzi a szennyezett területeket.
- Permetezhető és letörölhető hab.
- Nem csöpög, gyorsan szárad és nem hagy nyomot.
- Hatékonyan használható üvegcsiszoláshoz szükséges kenőanyagként.
- Külső alkatrészek, belső kárpitok és az utastér tisztítására is alkalmas.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
400ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	12	78072765571
400ml	EN, PL, FI, DK, SE, NO, HU, CZ, RO & CRO/SRB/BIH	12	66254427423





## ONEBOND PU ALAPOZÓ

A OneBond PU alapozó festett műanyagok és fémek, valamint GFR műanyagok és fémek tapadásának javítására használható. Ha az üveg eltávolítása során a karosszéria megsérül, és az epoxiréteg vagy akár a csupasz fém is láthatóvá válik, alapozóréteg felvitele szükséges a fém rozsdásodásának megakadályozása, valamint az eredeti üvegragasztó és az új réteg közötti összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
10ml	SP, IT, PT	24	05539549297
30ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	25	78072765569







További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND PU FELHORDÓ

A OneBond felhordókat a OneBond alapozó felvitelére tervezték, nem hagynak szálakat az üvegfelületen.

MÉRET	Db	CIKKSZÁM
20mm x 125mm	10 db/csomag	78072767002



Szélvédőcsere PU-ragasztók és alapozó használatával.

Ha a szélvédőcserét az MS Rapid 60 termékkel végzik, az 5a. és 5b. lépés elvégzése nem szükséges.



# AUTÓ JAVÍTÁS & TÖMÍTÉS



A karosszéria javításhoz használt ragasztó és tömítőanyagokat széles körben alkalmazzák a járműkarosszéria-alkatrészek ragasztására, tömítésére és megerősítésére ütközéses javítások és felújítási munkálatok során. A tipikus alkalmazási területek közé tartozik a karosszéria elemek ragasztása, a hézagok tömítése, az illesztések helyreállítása, a szerkezeti alkatrészek megerősítése, valamint a fém és műanyag karosszéria elemek javítása.












A szerkezeti ragasztók nagy mechanikai szilárdságot és merevséget biztosítanak a tartós, teherviselő kötésekhez. A tömítőanyagok ezzel szemben nagyobb rugalmasságot és szabályozott hajlékonyságot nyújtanak, ami lehetővé teszi számukra a mozgások elnyelését, a feszültségek elosztását, valamint a rezgés és a zaj csökkentését. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisak különböző hőtágulási együtthatóval és galvanikus potenciállal rendelkező, egymástól eltérő anyagok közötti hézagok tömítésére, hozzájárulva ezzel a korrózió hosszú távú megelőzéséhez.

A OneBond tömítőanyagok kiváló UV-ellenállást biztosítanak kültéri alkalmazásokhoz, a kötés után csiszolhatók és festhetők, így garantálva mind a hosszú távú tartósságot, mind a hibátlan felületet.

Ezek a technológiák együttesen professzionális szintű szerkezeti teljesítményt és tartós tömítést tesznek lehetővé, összhangban a modern, többféle anyagot felhasználó járműgyártási szabványokkal.



# RAGASZTÓK & TÖMÍTŐK AUTÓ JAVÍTÁSHOZ ÁTTEKINTÉS

			
TERMÉK	OneBond PU Seal 50	OneBond MS Seal 50	OneBond MS Seal 45 Spray
FŐBB JELLEMZŐK	MAGAS MECHANIKAI SZILÁRDSÁG	GYORS JAVÍTÁS SAJÁT GYÁRTÁS	PERMETEZHETŐ SAJÁT GYÁRTÁS
 <b>BŐRSÖDÉSI IDŐ</b> 10°C / 30% RH	90 perc	40 perc	90 perc
 <b>BŐRSÖDÉSI IDŐ</b> 23°C / 50% RH	40 perc	20 perc	30 perc
 <b>BŐRSÖDÉSI IDŐ</b> 40°C / 80% RH	10 perc	5 perc	20 perc
 <b>MEGMUNKÁLÁS, CSISZOLÁS KÖTÉSI IDŐ ALATT</b>	Igen	Igen	Igen, ha csepp formájában alkalmazzák
 <b>FESTHETŐSÉG IDEJE</b> (min / max)	2 órától 24 óráig	Nedves felületre 24 órán belül	Nedves felületre 24 órán belül
 <b>CSISZOLHATÓSÁG IDEJE</b>	24 óra	24 óra	24 óra
 <b>UV ELLENÁLLÓ</b>	Igen	Igen	Igen
 <b>VEZETŐKÉPESSÉG</b>	Nagyon alacsony	Nagyon alacsony	Nagyon alacsony

## ONEBOND PU SEAL 50 YouTube

A OneBond PU Seal 50 egy nedvesség hatására kötő, UV-álló, oldószermentes, poliuretán alapú tömítőanyag és közepes szilárdságú ragasztó, amely belső és külső felhasználásra egyaránt alkalmas. Kiváló tapadást biztosít üvegszálas műanyagokhoz, hőre lágyuló műanyagokhoz (ABS, PC, PVC), fémekhez, bevonatos fémekhez, betonhoz, fához és üveghez, akár alapozó nélkül is. A OneBond PU Seal 50 kiemelkedő mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, nem vezeti az áramot és korrózióvédelmet biztosít. Fekete, fehér és szürke színben kapható.

MÉRET	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
310ml	12	Fekete	78072768750
310ml	12	Fehér	78072765586
310ml	12	Szürke	78072765574



## ONEBOND MS SEAL 50 YouTube

A OneBond MS Seal 50 egy nedvesség által kötő, UV-álló, hibrid tömítőanyag, amely vízszintes és függőleges felületeken egyaránt alkalmazható. Ez egy többcélú termék, amely teherautók és buszok belső burkolatainak közepes szilárdságú ragasztására, valamint lakókocsik ajtó- és ablakkereteinek rögzítésére és tömítésére is használható. A OneBond MS Seal 50 kiváló tapadást biztosít üvegszálas műanyagokhoz, hőre lágyuló műanyagokhoz (ABS, PC, PVC), fémekhez, bevonatos fémekhez, betonhoz, fához és üveghez, akár alapozó nélkül is.

Nem vezeti az áramot és korrózióvédelmet biztosít.

MÉRET	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
290ml	12	Szürke	78072765575
290ml	12	Fehér	66254427408



## ONEBOND MS SEAL 45 SPRAY YouTube

A OneBond MS Seal 45 egy nedvesség által kötő, UV-álló hibrid tömítőanyag, amely alkalmas az eredeti gyári (OEM) festett varratok pótlására. A levegőnyomás, az adagolás, az aljzattól való távolság és a fúvóka kialakításának megváltoztatásával cseppek formájában vagy bevonatként is felvihető. A OneBond MS Seal 45 Spray kiváló tapadást biztosít üvegszálas műanyagokhoz, hőre lágyuló műanyagokhoz (ABS, PC, PVC), fémekhez, bevonatos fémekhez, betonhoz, fához és üveghez, alapozó nélkül is. Nem vezeti az áramot és korrózióvédelmet nyújt. Szürke és okker színben kapható.

MÉRET	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
290ml	12	Szürke	78072765578
290ml	12	Okker	78072768763



# RAGASZTÁS & TÖMÍTÉS KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS ÁTTEKINTÉS



## TERMÉK

### OneBond EP Power Metal 60 minutes

78072765579 egykomponens (195ml)  
66623341007 kétkomponens (220ml)

### OneBond MMA 9171 60 minutes

1700018445 Fekete  
1700018446 Sárgás



## KÖTŐANYAG

Epoxy

Methyl Methacrylate



## FOLYÉKONY, NEM CSÖPPEN

Igen

Igen



## ALAPOZÁS NÉLKÜL TAPAD A HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOKHOZ (\*)

Igen

Igen



## KÖTÉSI IDŐ KEZDETE

60 perc

5 perc



## KÖTÉSI IDŐ

4 óra

15 perc



## CSISZOLHATÓSÁG & FETHETŐSÉG IDEJE

8 óra

1 óra



## HŐVEL GYORSÍTOTT KIKEMÉNYEDÉS

Igen, infravörös lámpa  
használatával

-



## HŐÁLLÓSÁG

180°C

120°C



## SZAGMENTES

Igen

Nem

(\*) A PE, a PP és a Teflon(C) kivételével

## ONEBOND EP POWER METAL 60min

A OneBond EP Power Metal 60 egy kétkomponensű, nagy szilárdságú szerkezeti epoxi ragasztó, amelyet fémfelületeken használnak sárvédők, hátsó karosszériaelemek, tetők, ajtóerősítések, ajtóborítások, motorháztetőborítások és padlólemez ragasztásához és hegesztéses ragasztásához. Alkalmas továbbá kisteherautók, teherautók és buszok raktérburkolatainak, valamint fém és kompozit oldalfalainak ragasztására is. Nem vezeti az áramot, és korrózióvédelmet biztosít. TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik.

MÉRET	NYELVEK	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
195ml	EN, PL, FI, DK, SE, NO, GR, IT, ES, PT, TK NL, FR, PL, DE	12	Fekete	78072765579
220ml	EN, IT, ES, PT, TK NL, FR, PL, DE	12	Fekete	66623341007



## ONEBOND MMA 9171 5min

**Alapozó nélkül alkalmazható, többféle anyagot összekötő szerkezeti ragasztó.**

A OneBond MMA 9171 egy gyorsan kötő, metakrilát alapú, kétkomponensű szerkezeti ragasztó, amelynek keverési aránya 1:1. Magas szakítószilárdsággal, kiváló szakadási nyúlással és kiemelkedő ütésállósággal rendelkezik. Alkalmas számos anyag szerkezeti ragasztására alapozás vagy előkezelés nélkül, például alumínium, acél, mágnesek, kompozitok, hőre lágyuló műanyagok (ABS, PC, PVC), kerámia, üveg és fa, olyan iparágakban, mint a hajózás, a szélenergia, a közlekedés és az infrastruktúra. Nyitott ideje 5 perc, kötési ideje 15 perc, és az alkalmazás után egy órával csiszolható és festhető.

MÉRET	NYELVEK	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
50ml	FR, IT, PT, ES, TK	20	Fekete	17000018445
50ml	FR, IT, PT, ES, TK	20	Sárgás	17000018446



## MŰANYAG - JAVÍTÓ RAGASZTÓK



A műanyagjavító ragasztókat széles körben használják az autóiipari műanyag alkatrészek – mind a belső, mind a külső – javításhoz és helyreállításához. Tipikus alkalmazási területek közé tartoznak lökhárítók, spoilerok, díszlécek, fényszóró- és hátsó lámpa burkolatok, tartóelemek, rögzítőkapcsok, valamint az ütéseknek vagy rezgésnek kitett műanyag karosszériaelemek.












Ezek a megoldások általában kétkomponensű, poliuretán alapú ragasztók, amelyeket gyors kötés, nagy ütésállóság és kiváló tapadás érdekében fejlesztettek ki a szokásos autóiipari műanyagok és fémekhez. Egyes rendszerek átlátszó felületet biztosítanak az esztétikus javításokhoz, és kompatibilisek az alacsony felületi energiájú műanyagok, például a PE és a PP alapozóival.

A műanyag alkatrészek cseréje helyett történő javítása csökkenti az anyag pazarlást, és hozzájárul a járművek fenntarthatóbb karbantartásához. Emellett praktikus megoldást kínál akkor is, ha a pótalkatrészek nem állnak rendelkezésre, vagy hosszú szállítási határidővel járnak, így gyorsabb javítást tesz lehetővé, és minimalizálja a jármű állásidejét.

Lehetővé teszik a tartós szerkezeti és esztétikai helyreállítást, miközben megőrzik a teljesítményt, a megjelenést és a műhely termelékenységét.



## MŰANYAG-JAVÍTÓ RAGASZTÓK ÁTTEKINTÉS

				
<b>TERMÉK</b>	OneBond PU Plastic Express 30 seconds	OneBond PU Plastic Fast 90 seconds	OneBond PU Plastic Fast 5 minutes	OneBond PU Plastic Fast 60 seconds
<b>FŐBB JELLEMZŐK</b>	ULTRA-GYORS JAVÍTÁS	GYORS JAVÍTÁS	JAVÍTÁS ÉS SZERELÉS	ÁTLÁTSZÓ
 <b>ÜTÉSÁLLÓ</b>	Igen	Igen	Igen	Igen
 <b>KÖTÉSI IDŐ KEZDETE</b>	30 másodperc	90 másodperc	5 másodperc	60 másodperc
 <b>MEGMUNKÁLÁS, CSISZOLÁS KÖTÉSI IDŐ ALATT</b>	Igen	Igen	Igen	Igen
 <b>KÖTÉSI IDŐ</b>	2 másodperc	10 másodperc	15 másodperc	10 másodperc
 <b>HŐVEL GYORSÍTOTT KIKEMÉNYEDÉS</b>	Igen	Igen	Igen	Igen
 <b>CSISZOLHATÓSÁG IDEJE</b>	5 perc	10 perc	30 perc	24 óra
 <b>MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET- ELLENÁLLÁS</b>	100°C	100°C	100°C	100°C

A 2020/1149/EU rendelet értelmében nincs kötelező diizocianát-képzés.



## ONEBOND PU PLASTIC EXPRESS 30sec

A OneBond PU Plastic Express 30 sec. egy poliuretán ragasztó, kétkomponensű, EC1 alacsony kibocsátású tanúsítvánnyal rendelkezik, amely alkalmas repedések, karcolások és lyukak javítására az autók külső műanyag alkatrészein, beleértve a lökhárítókat, a spoilereket, a csomagterajtókat és az oldalsó tükröket. Alkalmas fémek, bevonatos fémek és műanyagok (kivéve a polietilént, a polipropilént és a Teflont) ragasztására. Gyorsan csiszolható és festhető, jó ütésállósággal rendelkezik. Használható kis szerelvényekhez, ablakkeretek, díszítőelemek ragasztásához, valamint a fényszórók és hátsó lámpák rögzítőelemeinek felszereléséhez is.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	66623341009

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND PU PLASTIC FAST 90sec

A OneBond PU Plastic Fast 90 sec. egy kétkomponensű, EC1 alacsony kibocsátású tanúsítvánnyal rendelkező poliuretán ragasztó, amely alkalmas repedések, karcolások és lyukak javítására az autók külső műanyag alkatrészein, beleértve a lökhárítókat, a spoilereket, a csomagterajtókat és az oldalsó tükröket. Alkalmas fémek, bevonatos fémek és műanyagok (kivéve a polietilént, a polipropilént és a Teflont) ragasztására. Gyorsan csiszolható és festhető, jó ütésállósággal rendelkezik. Használható kis szerelvényekhez, ablakkeretek, díszítőelemek ragasztásához, valamint a fényszórók és hátsó lámpák tartóelemeinek rögzítéséhez is.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	66254426446

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND PU PLASTIC EXPRESS 5min

A OneBond PU Plastic Rapid 5 min. egy kétkomponensű poliuretán ragasztó, amely EC1 alacsony kibocsátású tanúsítvánnyal rendelkezik, és alkalmas repedések, karcolások és lyukak javítására az autók külső műanyag alkatrészein, beleértve a lökhárítókat, a spoilereket, a csomagterajtókat és az oldalsó tükröket. Alkalmas fémek, bevonatos fémek és műanyagok (kivéve a polietilént, a polipropilént és a Teflont) ragasztására. Gyorsan csiszolható és festhető, jó ütésállósággal rendelkezik. A OneBond PU Plastic Rapid 5 min. ablakkeretek, díszítőelemek, valamint az első és hátsó lámpák rögzítőelemeinek kisebb ragasztási munkáihoz is használható.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	66254426449

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével

## ONEBOND PU PLASTIC TRANSPARENT 60sec

A OneBond PU Plastic Transparent 60 sec. egy kétkomponensű, rendkívül alacsony kibocsátású, UV-álló poliuretán ragasztó, amely kiváló ütésállósággal rendelkezik. Vékony rétegben felhordva kristálytisza megjelenésű, és ideális járművek belső és külső műanyag alkatrészeinek – többek között lökhárítóknak, spoilereknek, csomagterájtóknak és tükröknek – repedéseinek, karcolásainak és lyukainak javítására. Alkalmas ablakkeretek, belső burkolatok, valamint az első és hátsó fényszórók rögzítőkonzoljaik ragasztására is. A kötési fázisban ponthegeszthető, és kompatibilis fémekkel, festett fémekkel és műanyagokkal (kivéve a polietilént és a polipropilént, amelyek alapozást igényelnek). Csiszolható és festhető.



MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE, GR	20	66254427505

## ONEBOND PLASTIC ALAPOZÓ PE PP

A OneBond PU Plastic Primer egy oldószer-alapú tapadásjavító szer, amelyet a műanyagok – például PMMA, ABS, PP, PA, TPU és merev PVC – javításakor a tapadás javítására használnak. Kompatibilis a OneBond PU Plastic termékekkel, alacsony kibocsátású, 30 másodperces, 90 másodperces és 5 perces változatokban.



MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
200ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	6	78072767700

## AS02-MŰANYAG FÓLIA 13 x 150 cm

A javított rész külső oldalára kell alkalmazni.

Karton (db)	Karton (db)	CIKKSZÁM
12 db/csomag	1 karton/csomag	78072765590















## AS02-ERŐSÍTETT FÓLIA 13 x 150 cm

A javított rész külső oldalára kell alkalmazni.

Karton (db)	Karton (db)	CIKKSZÁM
12 db/csomag	1 karton/csomag	78072765591





# PILLANATRAGASZTÓK GYORS & KISEBB JAVÍTÁSOKHOZ



A cian-akrilátos pillanatragsztókat kis alkatrészek és nem porózus anyagok gyors ragasztására tervezték az autóiari javítási munkák során. Ideálisak díszlécek, rögzítőkapcsok, gumi alkatrészek, műanyagok és fém alkatrészek ragasztásához, másodpercek alatt biztosítják a gyors tapadási szilárdságot, ezzel minimalizálva a javítási időt és biztosítva a munkafolyamat hatékonyságát. Különböző viszkozitású és ütésálló kivitelben kaphatók, így precíz felvitelre és megbízható ragasztásra adnak lehetőséget karbantartási feladatok, kis szerelvények és helyszíni javítások során.

## ONEBOND **ULTRA GLUE 725** ALACSONY VISZKOZITÁSÚ, FÉMEKHEZ & MŰANYAGOKHOZ

A OneBond 725 egy alacsony viszkozitású, szabályozott folyású pillanatragsztó, amelynek köszönhetően könnyen felvihető és kezelhető nem porózus anyagokon, például fémeken, műanyagokon és gumikon. Ideális ipari javítási és karbantartási feladatokhoz, valamint fogyasztási cikkek gyártásához és javításához. Ajánlott továbbá fém és műanyag összeragasztására az autóiiparban, például díszlécek, konzolok és gombok összeszerelésénél.

MÉRET	NYELVEK	Db	ART NO.	Db/karton
20ml	EN, IT, ES, PT, TK	10	78072764205	5400 db
20ml	EN, NL, FR, PL, DE	10	78072764207	5400 db

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND **ULTRA GLUE 793** KÖZEPES VISZKOZITÁSÚ, ÁLTALÁNOS CÉLÚ

A OneBond 793 egy közepes viszkozitású pillanatragsztó, amelyet gépjárműipari alkalmazásokhoz és karbantartási feladatokhoz fejlesztettek ki. Alkalmas nem porózus anyagok, például hőre lágyuló műanyagok (a polietilén, a polipropilén és a Teflon kivételével) és fémek, valamint porózus és savas anyagok, például fa, papír és bőr ragasztására. Nagyon porózus felületekhez nem ajánlott, mivel a ragasztó túlzottan felszívódhat és elveszítheti hatékonyságát.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM	Db/karton
20ml	EN, IT, ES, PT, TK	10	78072764203	5400 db
20ml	EN, NL, FR, PL, DE	10	78072764204	5400 db

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével





## ONEBOND **ULTRA GLUE 737** YouTube

### MAGAS VISZKOZITÁSÚ, GUMIRAGASZTÓ

A OneBond 737 egy olyan pillanatragasztó, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon az erős ütéseknek, rázkódásnak és rezgéseknek. Ideális műanyag, gumi vagy fém alkatrészek ragasztásához olyan alkalmazásokban, ahol gyakoriak az ütések vagy rezgések, például hangszórók, járművek belső burkolatai, hajók és lökhárító javítások esetében. Közepes 30-90 másodperces kötési idejével (az anyagtól függően) lehetővé teszi az összeszerelés során az elemek áthelyezését, így a végleges kötés előtt pontos beállítás elvégezhető.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM	Db/karton
20ml	EN, IT, ES, PT, TK	10	78072764208	5400 db
20ml	EN, NL, FR, PL, DE	10	78072764210	5400 db



## ONEBOND **ULTRA GLUE 932** YouTube

### KÖZEPES VISZKOZITÁSÚ, SZAGSZEGÉNY

A OneBond Ultra Glue 932 egy közepes viszkozitású pillanatragasztó, alacsony szagú és nem szivárgó, nagy kötési szilárdságot és tiszta felületet biztosít. Optimalizált összetétele csökkenti a gőzkibocsátást, így ideális a rosszul szellőző helyiségekben való használatra. Kiválóan alkalmas átlátszó műanyag panelek, bútorok ragasztására olyan anyagokból, mint akril és polikarbonát, valamint precíziós alkalmazásokhoz elektromos alkatrészekhez, áramkörökben és autóiipari szerelvények precíziós ragasztására.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM	Db/karton
20ml	EN, NL, FR, PL, DE	10	78072764213	5400 db

További megoldások kérésre elérhetők. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedőjével



## ONEBOND **ULTRA GLUE 7790**

### TÖMÍTŐ PILLANATRAGASZTÓ

A OneBond 7790 egy nagy pontosságú, kétkomponensű szerkezeti ragasztó tixotróp tulajdonságokkal és kiváló hézagkitöltő képességgel. Alkalmas A PC, ABS, PVC, EPS, fenolgyanták, rugalmas műanyagok (például neoprén és NBR), bőr, fa, fémek (beleértve az alumíniumot, az acélt és a cinket) és a kerámiához. Az egyenetlen felületekhez is képes jól tapadni.

20-40 másodperces rögzítési idővel és mindössze 6 perc teljes kikeményedési idővel rendelkezik. A ragasztott terület 15 perc elteltével csiszolható és festhető, így ideális a gyors összeszerelési és javítási műveletekhez.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
20ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	10	78072764215



# MENETRÖGZÍTŐ & TÖMÍTŐ RAGASZTÓK KARBANTARTÁSHOZ & ÖSSZESZERELÉSHEZ














A OneBond anaerob ragasztókat menetes és hengeres fém alkatrészek rögzítésére és tömítésére tervezték autóiipari karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Oxigén hiányában a fémfelületek közé kerülve kötnek meg, erős, rezgésálló kötést hozva létre.

A menetrögzítők megakadályozzák a csavarok, anyák és csapok meglazulását, amelyet a motor rezgése, a dinamikus terhelés és a hőciklusok okoz. A menettömítő anyagok és rögzítők segítenek kiküszöbölni a szivárgási útvonalakat a sebességváltókban, a motorfedelekekben, a szivattyúkban és a hidraulikus szerelvényekben, miközben védik a fém alkatrészeket a korrózió ellen.

A termékcsalád alacsony, közepes, magas szilárdsági típusokat, valamint rögzítő ragasztókat tartalmaz, amelyek szabályozott rögzítési teljesítményt, illetve meghatározott altávolíthatósági lehetőséget kínál, hogy megfeleljen jármű üzemi követelményeknek.



# MENETRÖGZÍTŐK & TÖMÍTŐK ÁTTEKINTÉS

				
<b>TERMÉK</b>	OneBond 160	OneBond 128	OneBond 116	OneBond 113
<b>FŐBB JELLEMZŐK</b>	MENETRÖGZÍTŐ, CSAPÁGYAK FOGASKEREKEK RÖGZÍTÉSE	NAGY SZILÁRDSÁGÚ CSAVARRÖGZÍTŐ	KÖZEPES SZILÁRDSÁGÚ CSAVARRÖGZÍTŐ	ALACSONY SZILÁRDSÁGÚ CSAVARRÖGZÍTŐ
 <b>KÖTÉSI IDŐ KEZDETE/ TELJES KÖTÉS</b>	15 perc 24 óra	20 perc 24 óra	15 perc 24 óra	30 perc 24 óra
 <b>OLDHATÓSÁG</b>	Professzionális eszközökkel	Professzionális eszközökkel	Professzionális eszközökkel	Általános eszközökkel
 <b>FORGATÓ NYOMATÉK</b>	55 N.m	50 N.m	18 N.m	5 N.m
 <b>HŐMÉRSÉKLET ELLENÁLLÁS</b>	-55°C-tól +150°C-ig	-55°C-tól -150°C-ig	-55°C-tól -200°C-ig	-55°C-tól -150°C-ig
 <b>RÉSKITÖLTÉS MENETEKNEEL</b>	0.15mm	0.15mm	0.25mm	0.20mm
 <b>SZÍN</b>	Zöld	Piros	Kék	Lila
 <b>VISZKOZITÁS M.P.AS</b>	550 alacsony	650 alacsony	9000 közepes	1400 közepes
<b>FÉM REAKCIÓK ONEBOND MENET RÖGZÍTŐKRE ÉS TÖMÍTŐKRE</b>	Szuperaktív (rendkívül gyors kötés)		Sárgaréz, réz, mangán	
	Aktív (gyors kötés)		Acél, nikkel, vas, alumínium, cink	
	Inaktív (lassú kötés)		Eloxált alumínium, kadmium bevonatok, króm bevonatok, rozsdamentes acél, titán, magnézium	

## ONEBOND 160 ANAEROB RÖGZÍTŐ MENETES & HENGERES ALKATRÉSZEKHEZ



A OneBond 160 egy nagy szilárdságú, közepes-alacsony viszkozitású rögzítőanyag, amelyet menetek és csapágyak rögzítésére terveztek. Kiválóan ellenáll a hőmérsékletnek (akár +150 °C-ig), a rezgéseknek, a víznek, a gázoknak, az ipari olajoknak és a szénhidrogéneknek, és hatékonyan véd a korrózió ellen. Gyakran használják fogaskerekek, szíjtárcsák, csapok, csavarok és egyéb menetes alkatrészek rögzítésére, valamint siklócsapágyak rögzítésére a tengelyeken.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	10	78072764222



## ONEBOND 128 PERMANENS MENETRÖGZÍTŐ (NAGY NYOMATÉK)

A OneBond 128 egy nagy szilárdságú, alacsony viszkozitású menetrögzítő, amely ideális végleges szerelvényekhez. Úgy tervezték, hogy biztosítsa menetes csavarok és anyák, fogaskerekek, szíjtárcsák tengelyeken, összekötő csapok és csavarok menetes csatlakozásának rögzítésére. Kiválóan ellenáll a magas hőmérsékletnek (akár °C-ig), a rezgéseknek, a víznek, az ipari folyadékoknak és a szénhidrogéneknek, hatékonyan védi a fém alkatrészeket a korrózió ellen.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	10	78072774655





## ONEBOND 116



### OLDHATÓ MENETRÖGZÍTŐ (KÖZEPES FORGATÓNYOMATÉK)

A OneBond 116 egy közepes szilárdságú, közepes viszkozitású menetrögztítő, amelyet csavarok és anyák menetes szerelvényeinek tömítésére és reteszelésére terveztek, lehetővé téve az ellenőrzött szétszerelést az alkatrészek károsítása nélkül. Könnyen alkalmazható még függőleges felületeken is, és kiválóan ellenáll a hőmérsékletnek akár 200 °C-ig. Kiemelkedik a rezgésekkel, vízzel, ipari folyadékokkal és szénhidrogénekkel szembeni magas ellenállásával, hatékonyan védi a fém alkatrészeket a korrózió ellen. A termék ivóvíz-és gázvezeték rendszerekben való használatra tanúsított.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	10	78072764220



## ONEBOND 113

### OLDHATÓ MENETRÖGZÍTŐ (ALACSONY FORGATÓNYOMATÉK)

A OneBond 113 egy közepes viszkozitású, alacsony szilárdságú menetrögztítő, amelyet csavarok és anyák menetes szerelvényeinek tömítésére és rögzítésére terveztek, amelyek időszakos szétszerelést igényelnek. Kiválóan ellenáll a magas hőmérsékletnek (akár +150 °C-ig), a rezgéseknek, a víznek, az ipari folyadékoknak és a szénhidrogéneknek, hatékonyan védi a fém alkatrészeket a korrózió ellen. Gázvezeték-rendszerekben való használatra tanúsítvánnyal rendelkezik.

MÉRET	NYELVEK	Db	CIKKSZÁM
50ml	EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, PL, DE	10	78072774664



# FELHORDÓ PISZTOLYOK, KEVERŐK & KIEGÉSZÍTŐK



A megfelelő felhordó eszköz elengedhetetlen az egyenletes teljesítmény és a professzionális eredmények eléréséhez. A OneBond felhordó pisztolyok, statikus keverő rendszerek kétkomponensű ragasztókhöz, adagoló fúvókák és professzionális kiegészítők széles választékát úgy tervezték, hogy biztosítsák a Onebond ragasztók és tömítőanyagok pontos adagolását, optimális keverését és szabályozott felhordását.

A tartósságra és a megbízhatóságára tervezve ezek az eszközök támogatják a hatékony működést, a tiszta felhordást és a megismételhető teljesítményt minden javítási feladat során.

Minden, amire szüksége van a OneBond termékek bizalommal és professzionális pontossággal történő alkalmazásához.

## ONEBOND PNEUMATIKUS ADAGOLÓ PISZTOLY

### AS01-PNEUM. ADAGOLÓ PISZTOLY & TARTOZÉKOK 1K OP34A

Dugattyú nélküli pneumatikus pisztoly 300/310 ml patronokhoz és 300/400 puha csomagolású termékekhez

- Használható: PU Seal 50, MS Seal 50, EP Power Metal 12, PU Flex 12
- Pneumatikus pisztoly dugattyú nélkül
- Közepes viszkozitású tömítőanyagok felhordására ajánlott
- Csatlakozás: ¼ " külső menet
- Súly: 1.072 g
- Üzemi nyomás: 4-8 bar



HASZNÁLHATÓ	SZÍN	Db	CIKKSZÁM
PU Seal 50, MS Seal 50, EP Power Metal 12, PU Flex 12	Fekete	1	6364259995



## AS01-PNEUM. ADAGOLÓ PISZTOLY & TARTOZÉKOK 1K OP34PI

Dugattyú nélküli pneumatikus pisztoly 300/310 ml patronokhoz és 300/400 puha csomagolású termékekhez (ideális üvegek ragasztásához).

- Használható: PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60
- Közepes viszkozitású tömítőanyagok és nagy viszkozitású üve ragasztók felhordására ajánlott
- Koaxiális patronokba csomagolt kétkomponensű epoxi és poliuretán alapú szerkezeti ragasztók adagolására alkalmas a gyűrűs anya cseréjével (a statikus keverő nem középben helyezkedik el)
- Csatlakozás: ¼ " külső menet
- Üzemi nyomás: 4-8 bar
- Súly: 1.416g

HASZNÁLHATÓ	SZÍN	Db	CIKKSZÁM
PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60,	Fekete	1	63642599990



## AS01-PNEUM. SZÓRÓPISZTOLY 1K OSP310

Pneumatikus pisztoly 310 ml-es patron, permetezhető tömítőanyaghoz.

- Használható: MS Seal 45 Spray
- A tömítőanyagok extrudálhatók és szorhatók
- Tartalmaz egy fúvókakészletet a kívánt cseppforma eléréséhez ( 1,6-2,5 mm)
- Tartalmaz egy eltömődésgátló fúvókát (fém tű)
- A szórófedél tapadásgátló anyagból (POM) készült
- Üzemi nyomás: 3-5 bar (maximum nyomás 8 bar)
- Fúvóka: Ø 1,6 or 2,5 mm
- Csatlakozás: ¼ " külső menet
- Súly: 1330 g

HASZNÁLHATÓ	SZÍN	Db	CIKKSZÁM
MS Seal 45 Spray	Fekete	1	77696097057

## PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET OSP310 ONEBOND SZÓRÓPISZTOLYHOZ

- Műanyag fúvóka, lapos, belső menet 15 x 1.5
- Műanyag fúvóka, kerek, belső menet 15 x 1.5
- Műanyag fúvóka, félkör, belső menet 15 x 1.5 állítható nyelvekkel
- Fedél műanyag fúvókához
- Tisztítókefe OSP310 -hez
- O-gyűrű 15,00 x 4,00
- FUVÓKA - PE típusú ARM kivitelben, pengével M15 x 1.5

HASZNÁLHATÓ	Db	CIKKSZÁM
1K OSP310 Pneum. szórópisztolyhoz	1 készlet	66254427383



## ONEBOND KÉZI SZÓRÓPISZTOLY

### AS01-KÉZI ADAGOLÓ PISZTOLY & TARTOZÉKOK1K OM340-18 ONB

Kézi adagoló 300 ml patronokhoz és 400 puha csomagolású termékekhez

- Alumínium gyűrűs anya
- 290/310 ml-es patronokhoz and 400 ml tasakokhoz
- Közepes viszkozitású tömítőanyagok és nagy viszkozitású üvegragasztók alkalmazásához ajánlott
- Maximum erő: 450 Kgf - 4.412 N
- Lökehossz: 4,5 mm
- Súly: 840



HASZNÁLHATÓ	SZÍN	Db	CIKKSZÁM
PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60, EP Power Metal 60, PU Flex 12	Fekete & csiszolt acél	1	77696097769

### AS01-KÉZI ADAGOLÓ PISZTOLY 2K METAL (1:1&2:1) OM21

Kézi pisztoly 2K PU ragasztókhöz (50ml) műanyag javításhoz – fém test.

- Használható: PU Plastic Express 1 Min, PU Plastic Fast 5 Min
- Nagy teljesítmény a ragasztók egyszerű alkalmazásához
- Tartós termék a teljesen fém kialakítás miatt
- Pontos és tartós felvitelt bbiztosító kialakítás
- Ergonomikus öntött markolat



HASZNÁLHATÓ	KEVERÉSI ARÁNY	Db	CIKKSZÁM
PU Plastic Express 1 Min, PU Plastic Fast 5 Min	1:1 & 2:1	1	77696097231

### ONE AKKUS SZÓRÓPISZTOLY M PG BK 300&400 ML

Professzionális felhordó eszköz, lítium-ion akkumulátorral, közepes sűrűségű termékek - mint a szilikonok és tömítőanyagok - 25 °C-os hőmérsékleten történő alkalmazáshoz.

- Használható SOFTPACK; 300 and 400 ml
- Használható 310 ml patronokhoz
- 6 fokozatú sebessé szabályozás
- Max. sebesség; 5,5 mm/s
- Akkumulátor töltési idő; 90 min
- Max. nyomaték; 4500 N
- Akkumulátor; 8,4 V (LI-ION)-1,5 Ah
- Súly: 1,325 g. (akkumulátorral együtt)



TARTALOM	HASZNÁLHATÓ	Db	CIKKSZÁM
Kemény műanyag bőrönd, akkus pisztoly + töltő	Softpack és egykomponensű vagy koaxiális patron	1	17000019945



## AS01-KÉZI ADAGOLÓ PISZTOLY 1K OM346JL-20 ONB

Kézi adagoló pisztoly, amelyet kifejezetten alacsony és közepes viszkozitású egykomponensű tömítőanyagok és ragasztók kinyomására terveztek. 300ml, 400ml és 600ml-es lágy tasakban és standard 300ml és 310ml-es patronokban kapható termékekkel használható.

- Tolóerő arány: 20:1
- Súly: 690 g
- Anyagtartó cső: alumínium , a termék kinyomásának szabályozásához.
- Kuplung: kovácsolt acél
- Tolórúd: horganyzott acél
- Kar: sajtolt acél

HASZNÁLHATÓ	SZÍN	Db	CIKKSZÁM
PU Power 180, PU Fast 120, PU Express 30, MS Rapid 60, EP Power Metal 60, PU Flex 12 and many other	Fekete & csiszolt acél	1	78072773587



## KÉZI ADAGOLÓ PISZTOLY 2K (1:1&2:1&4:1&10:1) O4IN1JL

4 az 1-ben ADAGOLÓ PISZTOLY

- Két adagolófej és egy test segítségével a legtöbb kétkomponensű 50 ml-es epoxi- és gyantapatronhoz alkalmas, a keverés arányai: 1:1, 2:1, 4:1 és 10:1
- Könnyű hordozhatóság és tartós konstrukció számos összeszerelési művelethez
- Könnyen adagolható a ragasztó, az áramlás pontosan szabályozható

HASZNÁLHATÓ	KEVERÉSI ARÁNY	Db	CIKKSZÁM
PU Plastic Express1 Min, PU Plastic Fast 5 Min és sok más.	1:1 , 2:1 , 4:1 , 10:1	1	78072774869



## KÉZI ADAGOLÓ PISZTOLY 2K (1-1-1-2) OM220

Felhordó pisztoly 220 ml-es patronokhoz, oldalirányban cserélhető

- Tartós termék a teljes fémváz miatt
- Pontos és tartós felvitelt biztosít
- Ergonomikus, öntött markolat
- Teljesen fekete, így nem látszanak rajta a zsírfoltok és a szennyeződések

HASZNÁLHATÓ	SZÍN	Db	CIKKSZÁM
OB EP Power Metal 60 min 220ml	Fekete	1	66254422401

## PU KEVERŐ GRN 280 ML

Kevezők, amelyeket 200 ml-től 400 ml-ig terjedő 2K termékek további alkalmazásaihoz használható utántöltőként, például PU FLEX 12 (280 ml), EP Power metal (195 ml), EP POWER METAL 60.

SZÍN	Db	CIKKSZÁM
Zöld	10 db/csomag	17000021913



## KEVERŐ TQ 2K-50ml ZÖLD

Kevezők, amelyeket a termékek további alkalmazásaihoz kell használni: 2K PU Plastic Express 1 perc és PU Plastic Fast 5 perc.

SZÍN	Db	CIKKSZÁM
Világoszöld	10 db/csomag	77696083788



## AS01-ST KEVERŐ 77 mm-R10:1 7790-hez

7790-el használandó kevező.

Karton	Db	CIKKSZÁM
1 csomag	10 db/csomag	78072773549



## AS01-50G FUVÓKA-160-116-042-070&074

Fúvóka, ONEBOND anaerob termékekhez 160-116-042-070 & 074.

Karton	Db	CIKKSZÁM
1 csomag	10 db/csomag	78072772776





## FUVÓKA & TARTÁLY KÉSZLET JL-ONB

TERMÉK	Készlet	CIKKSZÁM
Fuvóka & tartály	10 készlet/csomag	17000015661

## FÚVÓKÁK PATRONOKHOZ, PUHA CSOMAGOLÁSÚ TERMÉKEKHEZ & KÉSZLETEKHEZ



TERMÉK	Db	CIKKSZÁM
Lágy csom. fúvóka	48 db/csomag	66623390640
Patronos fúvóka	48 db/csomag	66623390642
3 spatula, 2 fúvóka, 1 szilikon eltávolító	48 db/csomag	66623390643



## HASÍTOTT FÚVÓKA

TERMÉK	Db	CIKKSZÁM
Hasított fúvóka/ hurka	10 db/csomag	17000018357
Hasított fúvóka/ patron	20 db/csomag	17000018358



## AS03- GYPJÚ KENŐKEFE- 125 x 20 x 1,6 -10 Db

OneBond alapozó alkalmazásához tervezve.

Karton	Db	CIKKSZÁM
12 csomag	1 db/csomag	78072767002

# KARBANTARTÁS & VÉDELEM VÁLASZTÉK



A megfelelő felület-előkészítés és -védelem elengedhetetlen a megbízható javítási teljesítményhez és a hosszú távú tartóssághoz. A OneBond karbantartási & védelmi termékcsalád professzionális megoldásokkal támogatja a műhelyeket a tisztításhoz, zsírtalanításhoz, rozsaeltávolításhoz, felületvédelemhez és műszaki törléshez.

A biológiailag lebomló zsírtalanítóktól és üvegtisztítóktól a rozsaátalakítóig, védőolajokig és nagy teljesítményű törlőkendőkig ezek a termékek tiszta felületeket, a fém alkatrészek védelmét és biztonságos munkakörülményeket biztosítanak a javítási folyamat során.

A mindennapi műhely használatra tervezett termékek, ötvözik a hatékonyságot, a biztonságot és az egyszerű alkalmazást, hogy segítsék a szakembereket a gyorsabb, tisztább és következetes eredményekkel végzett munkában.





## ZSÍRTALANÍTÓ & VÉDŐ SPRAY

Tisztítson, zsírtalanítson és védjen minden típusú felületet gyorsan és egyszerűen a OneBond tisztítószerekkel.



### ONEBOND **DG 500** BIOLÓGILAG LEBOMLÓ SEMLEGES ZSÍRTALANÍTÓ

A OneBond DG 500 zsíroló nátronlúgtól és oldószerektől mentes. Nem lúgos és biológiailag lebomlik. Ideális zsír eltávolítására minden felületről, beleértve az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, öntöttvasat, fát, PVC-t, üveget, kerámiát és festett felületeket.

- Még a rászáradt zsírt és szennyeződést is eltávolítja anélkül, hogy agresszívebb tisztítószerre lenne szükség.
- Ideális felületek tisztítására ragasztás, festékeltávolítás, csiszolás és polírozás előtt és után.
- Alumíniummal kompatibilis.
- Javasolt felhasználás a felbontástól számított 24 hónapon belül.

MÉRET (liter)	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
0,75	12	Sárga	78072763665



### ONEBOND **DG 550** BIOLÓGILAG LEBOMLÓ SEMLEGESZSÍRTALANÍTÓ

Kizárólag szakmai/ipari felhasználók számára. Vigye fel a tisztítandó felületre, és dörzsölje OneBond SA 200 vagy XP 200 törlőkendővel. Öblítse le vízzel ha kell.

- 5 literes kanná -> Legjobb ár-érték arányú csomagolás.
- Távolítsa el a zsírt és a szennyeződést mindenféle felületről; Acél, Rozsdamentes acél, Alumínium, Öntöttvas, Fa, PVC, Üveg, Kerámia, Festett felületek.
- Semleges pH-ja miatt nem támadja meg a festéket, üveget, műanyagot, alumíniumot stb....
- Vízugaras tisztító gépeken használható (10%-os hígítás).

MÉRET (liter)	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
5	4	Sárgás	78072768733

## ONEBOND TP 500 PROFESSZIONÁLIS HŐVÉDŐ

Kifejezetten hegesztési vagy csiszolási területekhez közeli felületek védelmére kialakított termék. Elvezeti a hőt, elkerülve az égési sérüléseket, deformációkat és a magas hőhatás egyéb nemkívánatos hatásait. Elpárolgatásával elnyeli a hőt.

- Speciális molekulaszervezete azt jelenti, hogy a termék egyszerre permetezhető és gélszerű. Jól tapad a függőleges felületekhez.
- Tisztán, hígítás nélkül használandó.
- Ideális termék vízvezeték-, fűtés- és hűtés-, légkondicionáló szereléshez és általában az ipar számára. Lágú, kemény, autogén, argon hegesztési eljárásokhoz stb.
- Védi az érzékeny anyagokat, például fát, csempét, alumíniumot, üveget, szintetikus anyagokat, gumikat, üléstömítéseket stb.

MÉRET (liter)	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
0,75	12	Átlátszó	78072767573



## ONEBOND RT 500 ROZSDAMARÓ; SAVALAPÚ KÉSZÍTMÉNY

A OneBond RT 500 egy rendkívül hatékony rozstdaátalakító kiváló fedőképességgel, amely festés előtt alapozóként használható.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- Távolítsa el minden zsírt, olajat és kormot.
- Távolítsa el a kalcium-karbonát lerakódásokat, a töredezett festéket és a laza rozsdát.
- Alkalmazza az RT 500-at merev kefével a jó behatolás érdekében.
- Az RT 500 nedves felületre is felvihető.
- Ha szóróval vagy hengerrel hordják fel, fontos, hogy ½ órán belül felvigyenek egy második bevonatot.
- Az RT 500 20 perc alatt megszárad, de a teljes reakció 12 órát vesz igénybe.
- 12 óra elteltével a felület festésre kész lesz. Ha a felületet több mint 48 órán keresztül festetlenül hagyjuk, a festés előtt újra fel kell vinnünk az RT 500-at.

MÉRET (liters)	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
1	6	Fehér	66254423518





## VÉDŐOLAJOK

Nagy teljesítményű olajok kenéshez, valamint fémek rozsa és korrózió elleni védelméhez.



### ONEBOND **PO 500** KORRÓZIÓGÁTLÓ VÉDŐ ÉS KENŐOLAJ SPRAY

A OneBond PO 500 egy korróziógátló védő - és kenőolaj-spray fém alkatrészeken történő használatra, amikor azokat tárolás vagy szállítás közben használják. A PO 500 vékony réteget hagy maga után, amely kenést és korróziógátlást biztosít. Könnyen eltávolítható OneBond DG 500 vagy DG 550 zsírtalanítóval és OneBond SA 200 törlerkendővel

- Alacsony toxicitás, környezeti hőmérsékleten használható.
- Folyékonyága miatt jól behatol az anyagokba.
- Maximális hatékonyság közepes expozíciós időszakokra.
- Javasolt felhasználás a felbontástól számított 24 hónapon belül.

MÉRET (liter)	Db	SZÍN	OKKSZÁM
1	12	Rubin piros	78072763667

## GONDOZÁS & BIZTONSÁG

A termékcsalád a szakemberek számára az ápolást és a biztonságot helyezi előtérbe, mivel bőrgyógyászatilag tesztelt, semleges pH-jú kézmosó szerről van szó.




### ONEBOND **HC 150** KÉZTISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ ADAGOLÓVAL

Professzionális kézmosó és zsírtalanító. Semleges pH-értékű, bőrgyógyászatilag tesztelt. Kozmetikai készítmény.

- A zsír, olajok és extrém szennyeződések gyors és egyszerű eltávolítása. A HC150 súrlódó anyagokat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a zsírtalanítást.
- Vigyen fel egy kevés HC 150-et száraz kézre. Dörzsölje meg és adjon hozzá egy kis vizet. Miután a szennyeződés feloldódott, öblítse le vízzel.

MÉRET(liter)	Db	SZÍN	CIKKSZÁM
5	4	Világos sárga	78072767827



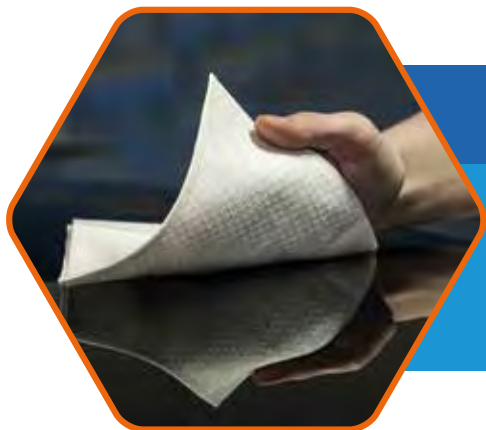

## TISZTÍTÓ & PORTALANÍTÓ KENDŐK

Nagy ellenálló képességű és megerősített műszaki törölkendők gyors felszívódással és extra tisztítóerővel. A OneBond törölkendők a tökéletes megoldás.

### ONEBOND SA 200 SZUPERGYORS FELSZÍVÁS

A OneBond SA 200 szuper nedvszívó törölkendők ideálisak a karbantartáshoz és a tisztításhoz. A poliészter hátlap szerkezetet és ellenállást biztosít, az elülső rész pedig szőszmentes pépből készül, hogy kiválóan felszívjon minden típusú részecskét.

- Rendkívül kopásálló, szakadásálló és kompatibilis a legagresszívebb oldószerekkel.
- Erősen nedvszívó, biztosítja, hogy a felület gyorsan száradjon, szősz nélkül.
- Műanyag, fém és kompozit alkatrészeken használható.
- Mosható és újrafelhasználható.




Db	Db/karton	CIKKSZÁM
1 Tekercs	Elővágott törölkendők 400 kendő (32x40cm)	7660782170

### ONEBOND XP 200 EXTRA TISZTÍTÓ KÉPESSÉG

A OneBond XP 200 extra erős, robusztus rost törölkendők, amelyek egyesítik a magas nedvszívó képességet, a tisztítási hatékonyságot és a kopásállóságot, akár nedvesen, akár szárazon használják. Kiváló alternatívát jelentenek minden klasszikus rongyok helyett.

- Kifejezetten olaj, szennyeződés és oldószerek karbantartási tisztítására készült.
- Nagy nedvszívó képesség és ellenállás szennyezett szerszámok, gépek tisztításához, valamint olaj, zsír és nehéz folyadékok felszívódásához.
- A 'méhsejt' minta extra súrolóerőt biztosít.

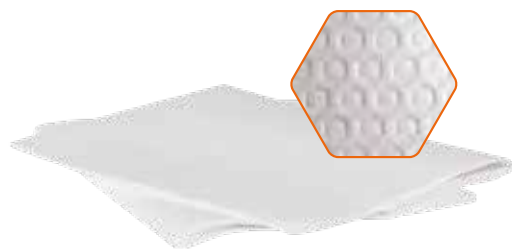

Db	Db/karton	CIKKSZÁM
1 Doboz	200 törölkendő (32x40cm)	07660782171

## ONEBOND GP 200 ÁLTALÁNOS CÉLÚ TÖRLŐKENDŐ

A OneBond GP 200 speciális rácsos (gofri) szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja az egyedülálló részecskékötési képességet, valamint a magas tapadóképességet.

- 100% pamut, 13-as szálvastagságú gézzel.
- A speciális készítmény hosszú ideig megőrzi tapadóképességét.
- Ideális poros környezetben (fa, kompozit, alapozó, szélkerék karbantartás).
- A nagyobb kendők (90x95cm) ideálisak több por felfogására.

Db	Db/karton	CIKKSZÁM
1 Doboz	25 törlőkendő (90x95cm)	07660782173



## ONEBOND XP 250 EXTRA ERŐS

A OneBond XP 250 extra erős törlőkendő poliészterből és viszkózból készül, közepes rost nyílással. Egyedülálló összetételük van, amelyet a közepes és kis csiszolópor és részecskék felfogására terveztek.

- Jobb szakadás- és kopásállóság az akril kötőanyag miatt szálvesztés nélkül.
- Kétszer annyi port távolít el, mint egy hagyományos pamut rongy.
- A fekete színű törlőkendők könnyen láthatóvá teszik a porszemcséket.
- Tökéletes felületet biztosít festék vagy átlátszó bevonat felvitele előtt.
- A nagyobb kendők (90x95cm) ideálisak több por felfogására.

Db	Db/karton	CIKKSZÁM
1 doboz	10 törlőkendő (32X40cm)	07660700766



# ONE BOND

SAINT-GOBAIN





# EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK

---

## MASZKOK

Maszkok & csere szűrőbetétek

167

---

## VÉDŐSZEMÜVEG

Védőszemüveg

170

Védőszemüvegre vonatkozó biztonsági utasítások

---

## OVERALL

Festő overal

172

Műhely overall

---

# EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK

## MASZKOK

A Norton személyi védőfelszerelés-kínálatát úgy tervezték, hogy a legmagasabb szintű védelmet nyújtsák a munkahelyen. Minden termék megfelel a legszigorúbb európai irányelveknek és előírásoknak. A munkahelyi biztonságot nagyon komolyan vesszük, és a termékeket a legszigorúbb szabványoknak megfelelően tervezzük, hogy garantáljuk az optimális személyes biztonságot és a felhasználói kényelmet.




## DUPLA SZŰRŐS LÉGZÉSVÉDELMI MASZK EN405:2001+A1:2009 CE 2834

- Puha, nem allergén anyag sima és kényelmes viselet az arcon
- A szabadalmaztatott higiénikus védőburkolat megőrzi a maszk alakját és tisztaságát használat után
- A lapos patron akadálytalan látást biztosít a felhasználó számára
- A bölcső felfüggesztése és az állítható fejpántok biztosítják a felhasználó számára a biztonságos és kényelmes illeszkedést
- A szűrőbetétek alacsony karbantartást igényelnek, és gyakran cserélhetők, hogy megakadályozzák a maszk cseréjét

MODEL	TERMÉK LEÍRÁS	VÉDELMI OSZTÁLY	CIKKSZÁM	Db
2016	Dupla szűrős légzésvédelmi maszk	FFA A2P2	66254482016	1
2017	Részecskeszűrős betét	P2	66254482017	12




Higiénikus formavédő az laka és a tisztaság megőrzéséhez

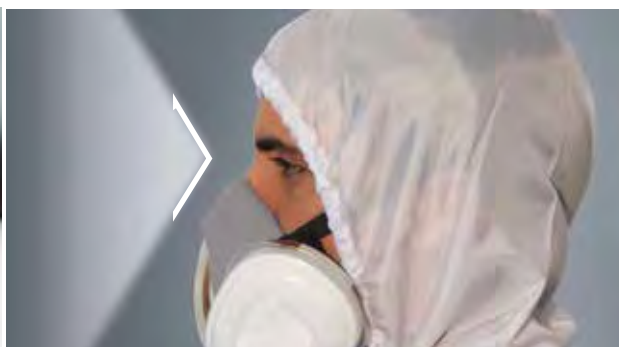


Lapos patron a jobb látás érdekében

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Helyezze a légzőkészüléket a száj és az orr fölé, a felső pántot pedig a fej közepére



Csatlakoztassa az alsó hevedereket a nyak mögé.



A biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében húzza meg a felső pántokat a végeken. Az alsó hevedereket húzza meg a végüknél fogva, a lazításhoz pedig nyomja meg a csatokon.



Ellenőrizze a maszkot minden alkalommal, amikor szennyezett területre lép.

## NORTON TELJESÍTI AZ EURÓPAI IRÁNYELVEKET A LÉGZŐMASZKOKRA VONATKOZÓAN:

- Irányelv 89/656 / CEE 30 November 1989: PPE a viselők általi használatáról. Meghatározza a munkáltatók kötelezettségeit
- A munkához szükséges PPE-t ingyenesen kell biztosítani
- Az egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a hatályos jogi rendelkezéseknek
- A munkáltatónak rendelkeznie kell a termék megfelelő használatához szükséges információkkal. Meg kell határozni a használati szabályokat és feltételeket
- A felhasználót tájékoztatni kell, és képzést kell biztosítani
- Irányelv 89/686 / CEE December 21, 1989: a tervezés, a piacra lépés, a szabad forgalomba PPE az Európai Unión belül. Ezt az irányelvet a 95/58 / CEE
- TAz egyéni védőeszközöknek az európai piacon történő forgalomba hozatalhoz teljesítendő alapvető követelmények
- A konkrét szövegek a veszélyek tekintetében osztályozást biztosítanak\*



## VÉDŐSZEMÜVEG

Szemvédelem biztosítása fém, hegesztés, vágás, köszörülés és csiszolási alkalmazásokhoz.



## STANDARD VÉDŐSZEMÜVEG EN 166

- Ideális szemvédelem általános célú alkalmazásokhoz véd a portól és a festékrészecskéktől
- A kereten és a lencsén található jelek a minőségi és biztonsági előírásoknak való megfelelést jelölik

MODEL	TERMÉK LEÍRÁS	Cikkszám	Db	D/karton
2025	Standard védőszemüveg	66254482025	1	10




## VÉDŐSZEMÜVEGEKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK

A 89/686 / EGK irányelv (tervezés) leírja azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük a védőszemüvegek európai piacon történő értékesítéséhez.

Az Európai Unióból származó egyéni védőeszközökön olyan jelölést kell elhelyezni, amely igazolja, hogy megfelelnek a 89/686/EGK irányelvnek. Minden szemüvegünk megfelel a 89/686/EGK és az EN 166 irányelvnek, amely leírja a "műszaki teljesítmény szabványokat". Prémium szemüvegeink megfelelnek az EN 175 szabványnak, amely leírja a "szem-és arcvédő berendezéseket hegesztés és kapcsolódó folyamatok során"

A " CE " jelölés a legkisebb csomagolási egységen jelenik meg.

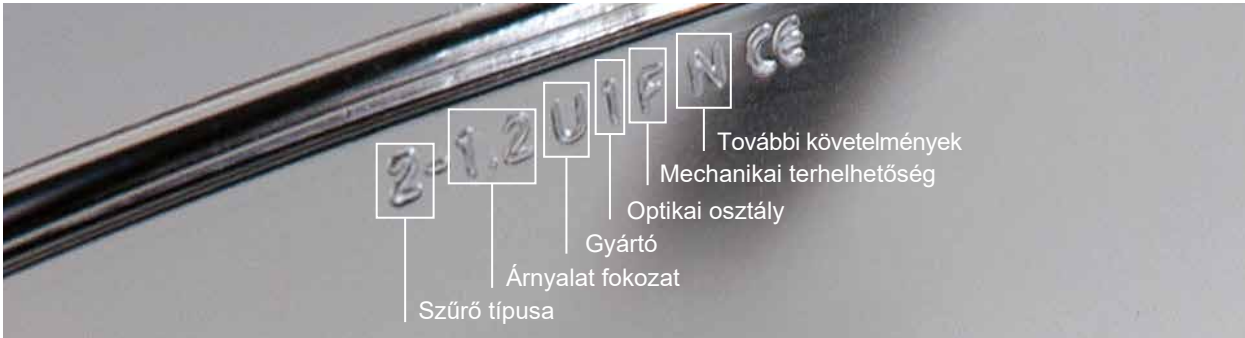

## LENCSE JELÖLÉSEK

2	1.2	U	1	F	N
<b>SZÜRŐTÍPUS</b>	<b>ÁRNYALAT</b>	<b>GYÁRTÓ</b>	<b>OPTIKAI OSZTÁLY</b>	<b>MECHANIKAI ELLENÁLLÁS</b>	<b>TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK</b>
2 - Kód szám szűrő típusát jelzi. 2 & 3 = UV  C - Enhanced colour recognition for lenses category 2 or 4	1.2 - A lencse színárnyalatát jelzi (1,2 és 8 között) szemüvegek és védőszemüvegek esetében)	U - Gyártó azonosítója	1 - Optikai osztály 1 = Állandó viselés 3 = Alkalmi viselés	F - A mechanikai szilárdság jelölése (F alacsony ütészállóság)  T - nagy sebességű részecskékkel szembeni ellenállás szélsőséges hőmérsékleteken (-5 ~ C & +55 ~ C) ütészállósági osztály	K - finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel szembeni ellenállás  N - lencsék párasodásával szembeni ellenállás

## KERET JELÖLÉSEK

U	EN 166	F
<b>GYÁRTÓ</b>	<b>OPTIKAI OSZTÁLY</b>	<b>MECHANIKAI SZILÁRDSÁG</b>
U - gyártó azonosítója	EN 166 - Optikai osztály (1 = állandó viselés, 3 = alkalmi viselés)	F - mechanikai szilárdság szimbóluma (F nagy seb. részecske, alacsony energia)  T - nagy sebességű részecskékkel szembeni ellenállás szélsőséges hőmérsékleteken (-5 ~ C & +55 ~ C) ütészállósági osztályt követi



# EGYÉNI MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK

## OVERALL

Protect clothes from paint, dust and damage with Norton overalls. Overalls are washable and reusable and available in medium, large and extra large sizes.



## FESTŐ OVERALL

- A könnyű poliészter anyagnak köszönhetően a festő overáll légáteresztő, antisztatikus, mosható és újrafelhasználható
- Közepes, nagy és extra nagy méretben kapható

MODELL	MÉRET	CIKKSZÁM	Db
8976	Közepes	66254428976	10
8977	Nagy	66254428977	10
8978	Extra-nagy	66254428978	10



## MŰHELY OVERALL

- A kevert anyagnak köszönhetően a műhely overall légáteresztő, antisztatikus, mosható és újrafelhasználható
- Minden alkalmazáshoz viselhető, védi a ruhákat a nyomoktól, foltoktól, kiömlésektől, cseppektől és fröccsenésektől
- Közepes, nagy és extra nagy méretben kapható

MODELL	MÉRET	CIKKSZÁM	Db
8314	Közepes	07660718314	5
8315	Nagy	07660718315	5
8316	Extra-nagy	07660718316	5



VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ\* KATALÓGUS

**CORVINUS**  
**TOOLS** 2026



\* - Termékek - A katalógusban és videóknak bemutatott termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK,  
ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV  
VIDEÓ\* KATALÓGUS 2026

Az Ön márkakereskedője  
**Corvinus Tools Kft.**  
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.  
Tel: +36 26 335 184  
Mobil: +36 70 945 7806  
+36 70 601 2419  
+36 70 601 2142  
E-mail: [corvinustools@gmail.com](mailto:corvinustools@gmail.com)  
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>  
<https://epitoiparigepp.hu/>

**FÉM  
MEGMUNKÁLÁS  
VIDEÓ  
BEMUTATÓK**

Vizuális tanulási központ, amely segít felfedezni a Norton ipari alkalmazásokhoz kínált csiszolóanyag-megoldásokat.

**SAINT-GOBAIN**

\* Megnyitható, letölthető a képre kattintva !

**SAINT-GOBAIN**

Az Ön márkakereskedője

**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: [corvinustools@gmail.com](mailto:corvinustools@gmail.com)

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

<https://corvinustoolskft.hu/>

<https://www.youtube.com/@CorvinusToolsKft>



**SEAM**<sup>TM</sup>  
www.seam.earth

