

# VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ\* KATALÓGUS



# 2026



**NORTON**

**CORAX**  
Diamond tools

**ONE  
BOND**  
SAINT-GOBAIN



**NORTON**  
*clipper*

\* - Termékek - A katalógusban és videóknban bemutatott termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

## VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ\* KATALÓGUS 2026

## Bemutakozás

A Corvinus Tools Kft. tevékenységét Pilisvörösváron kezdte meg 2012-ben, később a vasútállomás építése miatt székhelyét, kiskereskedelmi boltját, raktárát áthelyezte Tinnyére.

Cégünk tevékenysége szempontjából már nem csak az ipari és vállalkozói szektor kiszolgálása, hanem a viszonteladói hálózat bővítése is a cél. Termékein között ipari szerszámok, munkavédelmi termékek, valamint **NORTON** és **CLIPPER** csiszolóanyagok és építőipari gépek, és természetesen saját márkás **CORAX** szerszámok is megtalálhatóak.

Integrált vállalatirányítási rendszerünk segíti, a naprakész árukészlet-, és rendelés nyilvántartások rugalmas kezelését. Üzletkötőink, területi képviselőink önállóan tervezik a vevőlátogatásokat.

Nagy hangsúlyt helyezünk munkatársaink szakmai képzéseire, mérnök-üzletkötőink szakmai támogatásával.

Vállalkozásunk irányvonalait, az ipari szerszám nagykereskedelem, a műszaki megoldások mérnöki értékesítése határozza meg. A kollégák megoldó képessége segíti a vevőink által megbízott feladatok gyors és pontos végrehajtását.

**BOGNÁR FERENC**

Tulajdonos, Ügyvezető

### Ipari- szerszám nagykereskedelmi divízió munkatársai

#### KELETI RÉGIÓ

**TIBORCZ SÁNDOR**

Alkalmazástechnikai mérnök

at-mernok@corvinustools.hu

+36 70 601 2418

#### NYUGATI RÉGIÓ

**CZENE IMRE**

Területi képviselő

imre.czene@corvinustools.hu

+36 70 601 2142

#### IRODA



**BÁLINTNÉ BALOGH ENIKŐ**

Kereskedelmi vezető

corvinustools@gmail.com

+36 26 335 184

+36 70 945 7806






## Műveletek lépésről lépésre

A fémmegmunkálásban megtalálható nyolc kulcsfontosságú alkalmazási folyamatot mutatja be, ami leggyakrabban használatos a sarokcsiszolóknál.




### 1. VÁGÁS

Vágótárcsák a helyes méretezéshez.

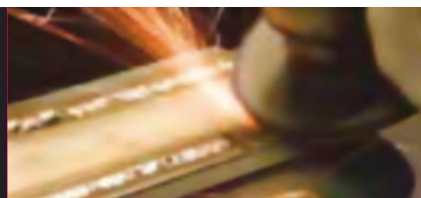

### 2. NAGY TERHELÉSŰ CSISZOLÁS

Csiszolótárcsák hegesztési varrat eltávolítására és sorjázásra.

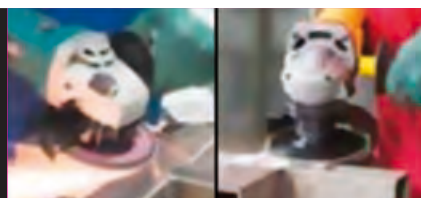

### 3. ANYAGLEVÁLASZTÁS

**LAMELLÁS KORONGOK:** Hegesztési varratok eltávolítása és anyagleválasztás. Hosszú élettartam.

**FIBERTÁRCSÁK:** Anyagleválasztás sík és íves felületekről.




### 4. FELÜLET ÖSSZEDOLGOZÁS ÉS FELÜLETKÉPZÉS

Egyenletes felület biztosítása.



### 5. SORJÁTALANÍTÁS

Sorjak eltávolítása, élettörés és éllekerekítés.

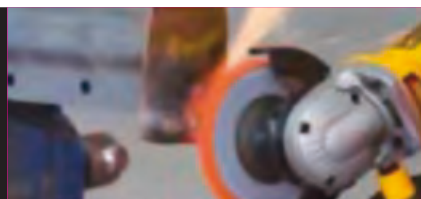

### 6. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

Szennyeződés, rozsdá és korrózió eltávolítása.  
Felület előkészítése festéshez vagy hegesztéshez.



### 7. FINISELÉS

Felületi érdesség csökkentése, felület előkészítése a végső műveletre, a polírozásra.



### 8. POLÍROZÁS

Utolsó lépés a felület magas fényének eléréséhez.

## Starline fém, inox vágó és tisztítókorongok

Gazdaságos termék javítási, karbantartási alkalmazásokra.

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT137243 | 115x1,0x22,23 | A60R-BF41    | 25                      |
| CT137245 | 125x1,0x22,23 | A60R-BF41    | 25                      |
| CT137248 | 230x2,0x22,23 | A60R-BF41    | 25                      |
| CT137263 | 115x6,0x22,23 | A24Q-BF27    | 10                      |
| CT137264 | 125x6,0x22,23 | A24Q-BF27    | 10                      |



Video



## Clipper Standard fém vágó korongok

Tartós ipari felhasználásra tervezve!

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció  | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|---------------|-------------------------|
| CT148871 | 115x1,0x22,23 | A60R-BF41 fém | 25                      |
| CT148872 | 115x1,6x22,23 | A46R-BF41 fém | 25                      |
| CT148873 | 125x1,0x22,23 | A60R-BF41 fém | 25                      |
| CT148874 | 125x1,6x22,23 | A46R-BF41 fém | 25                      |
| CT148875 | 230x1,9x22,23 | A46R-BF41 fém | 25                      |
| CT148878 | 230x2,5x22,23 | A30R-BF41 fém | 25                      |



Video



## Vulcan fém vágókorongok

A Vulcan fém termékekhez, rozsdamentes anyagokhoz, vagy acélokhoz egyaránt használhatóak, vas, kén és klórmentes kivitelének köszönhetően szennyezés mentes vágás, csiszolás érhető el.


| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció              | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| CT125431 | 115x1.0x22.23 | A 60 S-BF41               | 25                      |
| CT125432 | 115x1.6x22.23 | A 46 S-BF41               | 25                      |
| CT125433 | 125x1.0x22.23 | A 60 S-BF41               | 25                      |
| CT125434 | 125x1.6x22.23 | A 46 S-BF41               | 25                      |
| CT125435 | 180x1.6x22.23 | A 46 S-BF41               | 25                      |
| CT125436 | 230x1.9x22.23 | A 46 S-BF41               | 25                      |
| CT125437 | 115x2.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125438 | 125x2.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125439 | 150x2.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125440 | 180x2.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125441 | 230x2.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125442 | 115x2.5x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125443 | 125x2.5x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125444 | 150x2.5x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125445 | 180x2.5x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125446 | 230x2.5x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125447 | 115x3.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125448 | 125x3.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125449 | 180x3.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125450 | 230x3.0x22.23 | A 30 S-BF41               | 25                      |
| CT125466 | 300x3.0x32.0  | A 30 S-BF41/80 Stationary | 10                      |
| CT125467 | 300x3.5x25.4  | A 30 S-BF41/80 Stationary | 10                      |
| CT125468 | 300x3.5x32.0  | A 30 S-BF41/80 Stationary | 10                      |
| CT125469 | 350x3.5x25.4  | A 30 S-BF41/80 Stationary | 10                      |
| CT130812 | 400x4.0x40.0  | A 30 S-BF41/80 Stationary | 10                      |



Video




Type 41



Type 41



Type 42



Type 42





## Vulcan fém tisztítókörongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, szerszámacél és szerkezeti anyagokon. Szennyezőanyag mentes összetétel.

| Cikkszám | Méretek (mm)  | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT125518 | 115x4.0x22.23 | A 30 S-BF27  | 20                      |
| CT125519 | 125x4.0x22.23 | A 30 S-BF27  | 20                      |
| CT125520 | 180x4.0x22.23 | A 30 S-BF27  | 20                      |
| CT125521 | 230x4.0x22.23 | A 30 S-BF27  | 20                      |
| CT125522 | 115x6.4x22.23 | A 30 S-BF27  | 10                      |
| CT125523 | 125x6.4x22.23 | A 30 S-BF27  | 10                      |
| CT125526 | 180x6.4x22.23 | A 30 S-BF27  | 10                      |
| CT125529 | 230x6.4x22.23 | A 30 S-BF27  | 10                      |

### Lágy kötással

|          |               |             |    |
|----------|---------------|-------------|----|
| CT130803 | 115x6.4x22.23 | A 30 P-BF27 | 10 |
| CT130804 | 125x6.4x22.23 | A 30 P-BF27 | 10 |
| CT130805 | 180x6.4x22.23 | A 30 P-BF27 | 10 |
| CT130807 | 230x6.4x22.23 | A 30 P-BF27 | 10 |

## Vulcan Inox vágókörongok

A Vulcan Inox termékek rozsdamentes anyagokhoz használhatóak, magas termékélettartam, és gyorsabb vágás jellemzi, szennyezésmentes vágás, csiszolás. A prémium kategóriában a Vulcan Inox plusz termékek is megtalálhatóak.

| Cikkszám | Méretek (mm)  | Specifikáció     | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|------------------|-------------------------|
| CT133400 | 115x1.0x22.23 | A 60 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133401 | 115x1.6x22.23 | A 46 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133408 | 115x2.5x22.23 | A 30 S-BF41 Inox | 25                      |
| CT133402 | 125x1.0x22.23 | A 60 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133403 | 125x1.6x22.23 | A 46 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133409 | 125x2.5x22.23 | A 30 S-BF41 Inox | 25                      |
| CT141580 | 150x1.0x22.23 | A 60 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133404 | 150x1.6x22.23 | A 46 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133410 | 150x2.5x22.23 | A 30 S-BF41 Inox | 25                      |
| CT133405 | 180x1.6x22.23 | A 46 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT133406 | 230x1.9x22.23 | A 46 T-BF41 Inox | 25                      |
| CT125427 | 230x2.5x22.23 | A 30 S-BF41 Inox | 25                      |
| CT125486 | 115x2.5x22.23 | A 30 S-BF42 Inox | 25                      |
| CT125487 | 125x2.5x22.23 | A 30 S-BF42 Inox | 25                      |
| CT125489 | 230x2.5x22.23 | A 30 S-BF42 Inox | 25                      |

## Vulcan Inox tisztítókörongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, acél és rozsdamentes anyagokon. Alacsony hőfejlődés, szennyezőanyag mentes technológia.

| Cikkszám | Méretek (mm)  | Specifikáció     | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|------------------|-------------------------|
| CT125508 | 115x4.0x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 20                      |
| CT125509 | 125x4.0x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 20                      |
| CT125510 | 180x4.0x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 20                      |
| CT125513 | 115x6.4x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 10                      |
| CT125514 | 125x6.4x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 10                      |
| CT125516 | 180x6.4x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 10                      |
| CT125517 | 230x6.4x22.23 | A 30 S-BF27 Inox | 10                      |

NORTON VULCAN  
SAINT-GOBAIN



Video



15°

Type 27



Type 27

NORTON VULCAN  
SAINT-GOBAIN



90°



Video



NORTON VULCAN  
SAINT-GOBAIN



30°



vágókörongok, tisztítókörongok

## X-Treme Long Life vágó és tisztítókörongok

Prémium vágó és tisztító körongok. Gyors és nagy anyagleválasztás, kiváló kötési rendszer jellemzi, növeli a termelékenységet, csökkenti a költségeket.

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT119427 | 115x1,0x22,23 | A 60 V-BF41  | 25                      |
| CT120339 | 115x1,6x22,23 | A 46 V-BF41  | 25                      |
| CT120340 | 115x2,0x22,23 | A 36 V-BF41  | 25                      |
| CT121564 | 115x2,5x22,23 | A 36 V-BF41  | 25                      |
| CT120341 | 125x1,0x22,23 | A 60 V-BF41  | 25                      |
| CT120342 | 125x1,6x22,23 | A 46 V-BF41  | 25                      |
| CT120343 | 125x2,0x22,23 | A 36 V-BF41  | 25                      |
| CT120350 | 125x2,5x22,23 | A 36 V-NF41  | 25                      |
| CT120344 | 150x1,6x22,23 | A 46 V-BF41  | 25                      |
| CT120345 | 180x1,6x22,23 | A 46 V-BF41  | 25                      |
| CT120346 | 180x2,0x22,23 | A 36 V-BF41  | 25                      |
| CT120348 | 230x1,9x22,23 | A 36 V-BF41  | 25                      |
| CT120360 | 230x2,0x22,23 | A 36 W-BF41  | 25                      |
| CT120349 | 230x2,5x22,23 | A 36 V-BF41  | 25                      |
| CT118822 | 115x7,0x22,23 | A 24 R-BF27  | 10                      |
| CT150672 | 125x4,0x22,23 | A2 4 R-BF27  | 10                      |
| CT118823 | 125x7,0x22,23 | A 24 R-BF27  | 10                      |
| CT118824 | 180x7,0x22,23 | A 24 R-BF27  | 10                      |
| CT118825 | 230x7,0x22,23 | A 24 R-BF27  | 10                      |



## X-Treme Pro vágó és tisztítókörongok

A Norton Quantum fém-inox vágó-tisztítókörongok jellemzői a rendkívül gyors vágás, magas élettartam és kitűnő vágóképesség.

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT146978 | 115x1,0x22,23 | ZA 60 X-BF41 | 25                      |
| CT146979 | 125x1,0x22,23 | ZA 60 X-BF41 | 25                      |
| CT146980 | 125x1,6x22,23 | ZA 46 X-BF41 | 25                      |
| CT146981 | 125x2,0x22,23 | ZA 36 X-BF41 | 25                      |
| CT146982 | 150x1,6x22,23 | ZA 46 X-BF41 | 25                      |
| CT146983 | 180x1,6x22,23 | ZA 46 X-BF41 | 25                      |
| CT146984 | 230x1,9x22,23 | ZA 46 X-BF41 | 25                      |
| CT146986 | 125x7,0x22,23 | A 30 V-BF27  | 25                      |
| CT146989 | 180x7,0x22,23 | A 30 V-BF27  | 25                      |
| CT146990 | 230x7,0x22,23 | A 30 V-BF27  | 25                      |



## Quantum 3 fém-Inox tisztítókörongok

Önélező szemcsék a nagy anyageltávolításhoz és rövidebb csiszolási időhöz, kényelmesebb a használata, csökkentett kézfáradtság a kisebb vágási rezgésektől. A hosszabb tárcsa-élettartam kevesebb állást és hulladékot jelent, kevesebb tárcsa felhasználás.

| Cikkszám | Méret (mm)     | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|----------------|--------------|-------------------------|
| CT171361 | 115x7.0x22.23  | NQ24P        | 10                      |
| CT171362 | 125x7.0x22.23  | NQ24P        | 10                      |
| CT171364 | 180x7.0x22.23  | NQ24P        | 10                      |
| CT171365 | 230x7.0x22.23  | NQ24P        | 10                      |
| CT139321 | 125x7.0x2 2.23 | NQ24N        | 10                      |
| CT139322 | 230x7.0x2 2.23 | NQ24N        | 10                      |





## Octopus „láthatatlan” tisztítókörongok

Octopus tisztítótárcsa: egyedülálló kialakítású forma, amely csiszolás közben is teljes rálátást ad a felületre, a stroboszkóphatás elvén. Kevésbé melegszik fel a felület, mint a hagyományos tárcsáknál, és a szélesebb spektrumú csiszolási tulajdonsága miatt nincs idővesztés.

| Cikkszám | Méret (mm)    | Szemcse | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|---------|-------------------------|
| CT129991 | 115x4.0x22.23 | 36      | 20                      |
| CT129992 | 115x4.0x22.23 | 60      | 20                      |
| CT129993 | 125x4.0x22.23 | 36      | 20                      |
| CT129994 | 125x4.0x22.23 | 60      | 20                      |

## Vulcan kővágó körongok

Tartós üvegészövet erősítés és éles szemcsék eredménye, hogy optimális teljesítményt, gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé kőzetek, ásványi anyagok, téglák, beton vágásánál.

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT125452 | 115x3.0x22.23 | C 30 R-BF41  | 25                      |
| CT125453 | 125x3.0x22.23 | C 30 R-BF41  | 25                      |
| CT125454 | 150x3.0x22.23 | C 30 R-BF41  | 25                      |
| CT125455 | 180x3.0x22.23 | C 30 R-BF41  | 25                      |
| CT125456 | 230x3.0x22.23 | C 30 R-BF41  | 25                      |

## Vulcan kőzetcsiszoló körongok

Optimalizált teljesítmény valamennyi kőzet, vagy téglák megmunkálási alkalmazáshoz. Magas élettartam mellett, gyors anyagleválasztást tesz lehetővé ásványi anyagok, kőzetek és porózus betonelemek csiszolásánál.

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT125533 | 115x6,4x22.23 | C 30 R-BF27  | 10                      |
| CT125534 | 125x6,4x22.23 | C 30 R-BF27  | 10                      |
| CT125537 | 230x6,4x22.23 | C 30 R-BF27  | 10                      |

## Alumínium vágókorongok

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT128236 | 115x1,0x22.23 | A 60 Q-BF41  | 25                      |
| CT128233 | 115x1,6x22.23 | A 46 Q-BF41  | 25                      |
| CT128237 | 125x1,0x22.23 | A 60 Q-BF41  | 25                      |
| CT128234 | 125x1,6x22.23 | A 46 Q-BF41  | 25                      |
| CT128235 | 230x1,9x22.23 | A 46 Q-BF41  | 25                      |
| CT128231 | 230x3,0x22.23 | A 36 Q-BF42  | 25                      |

## Alumínium csiszolás, megmunkálás

Rugalmas és hatékony pamutfiber alumínium megmunkáló tárcsák, felületek lecsiszolására, össze-dolgozására, és finiselésére egyetlen lépcsőben.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció    | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| CT139729 | 125x4x22   | SIXC2-T27 U2108 | 10                      |
| CT139731 | 125x4x22   | SICR2-T27 U2208 | 10                      |



## ALU MESH Lamellás csiszolókorong

Az új Norton ALU MESH lamellás csiszolókorong maximális csiszolási teljesítményt és minimális anyagvesztést biztosít a speciálisan kifejlesztett hálószerkezetének köszönhetően alumínium, színesfémek, kő és fa megmunkálásakor.

| Cikkszám | Méret (mm) | Szemcse | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|---------|-------------------------|
| CT264486 | 115x22     | P 40    | 10                      |
| CT264488 | 115x22     | P 60    | 10                      |
| CT264491 | 115x22     | P 80    | 10                      |
| CT264492 | 115x22     | P 120   | 10                      |
| CT264493 | 125x22     | P 40    | 10                      |
| CT264494 | 125x22     | P 60    | 10                      |
| CT264495 | 125x22     | P 80    | 10                      |
| CT264496 | 125x22     | P 120   | 10                      |



Video



## Atlas FLD FDTF KX663 lamellás csiszolókorong

Az Atlas lamellás csiszolókorongok ideálisan alkalmazható többek között a következő alkalmazásokhoz: a szennyeződés eltávolításához, élekhez, sorjázáshoz, csiszoláshoz és simításokhoz. A szemcse típusa: cirkónium, hátlap: üvegszál / pamut-poliészter.

Alkalmazás: acél, rozsdamentes acél, inox. Előnyök: önélező szemcsék, rugalmasság, sokoldalúság, az anyag gyors eltávolítása (magas agresszivitás), a munka nagyfokú kényelme, a különféle acélminőségekhez alkalmazhatóság lehetősége.

Video



## Norton X-Treme R860 lamellás csiszolókorong

Rendkívül éles Norton cirkon szemcse és robusztus poliészter hátlap a kiváló termék élettartamért és nagyobb anyag eltávolításért. Ideális közepes vagy nagynyomású alkalmazásokhoz szénacélon és keményfémeken.



## Norton Quantum R996 lamellás csiszolókorong

A Quantum lamellás tárcsák erős üvegszövet hálójával erősített műgyanta kötésű termékek. Hegesztési varratok gyors csiszolásától a felületösszedolgozáson át, a kívánt felület eléréséig több lépcsőben és szemcsefinomsággal érhetőek el. Alacsony hő fejlődik alkalmazás közben, ezért nem színezi el a munkadarabot, miközben az anyagleválasztás, és az élettartam kimagasló. Kerámia szemcsés.

|                     |         |              | Atlas FLD FDTF KX663 | Norton X-Treme R860 | NORTON QUANTUM R996 |
|---------------------|---------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Átmérő x Furat (mm) | Szemcse | Csom. e.(db) | Cikkszám             | Cikkszám            | Cikkszám            |
| 115x22              | 40      | 10           | CT207146             | CTX26071            | CT261027            |
|                     | 60      | 10           | CT207158             | CTX26074            | CT261029            |
|                     | 80      | 10           | CT207159             | CTX26075            | CT261031            |
|                     | 120     | 10           | CT207160             | CTX26143            |                     |
| 125x22              | 40      | 10           | CT207161             | CTX26076            | CT245878            |
|                     | 60      | 10           | CT207162             | CTX26077            | CT245879            |
|                     | 80      | 10           | CT207163             | CTX26078            | CT261033            |
|                     | 120     | 10           | CT207164             | CTX26045            |                     |
| 180x22              | 40      | 10           |                      | CTX26080            | CT261038            |
|                     | 60      | 10           |                      | CTX26081            | CT261036            |
|                     | 80      | 10           |                      |                     | CT261040            |



## Fíbertárcsák

### F100 fíbertárcsák

Fára, fémre, hegesztési varratok megmunkálására, valamint általános használatra alkalmas alumíniumoxid fíbertárca, kedvező áron.

### NorZon F827 fíbertárcsák


Ideális csiszolásra, felület összedolgozásra, sorjázásra és élettörésre. Magas fémeltávolítási képessége, valamennyi fém megmunkálásához. Kitűnő teljesítmény és érték arány a Norzon zirkónium szemcsével!

### Quantum F996 fíbertárcsák

SG kerámiaszemcsés tárca, szakadásnak ellenálló 0,8 mm hátlapon. „Supersize” bevonat mérsékli a hőfejlődést, így a termék szemcséi nem tömődnek el. Magas anyag leválasztási ráta, kivételes teljesítmény, hosszú élettartam jellemzi.

### Razorstar® F990S fíbertárca

RazorStar F990S új mércét állít fel a csiszolás termelékenységére, sebessége és élettartama terén. Felhasználás: szénacél, alumínium, a rozsdamentes acél és a nehezen csiszolható fémek. Optimalizálja a sarokcsiszoló teljesítményét a Norton RazorStar fíbertárcaival.

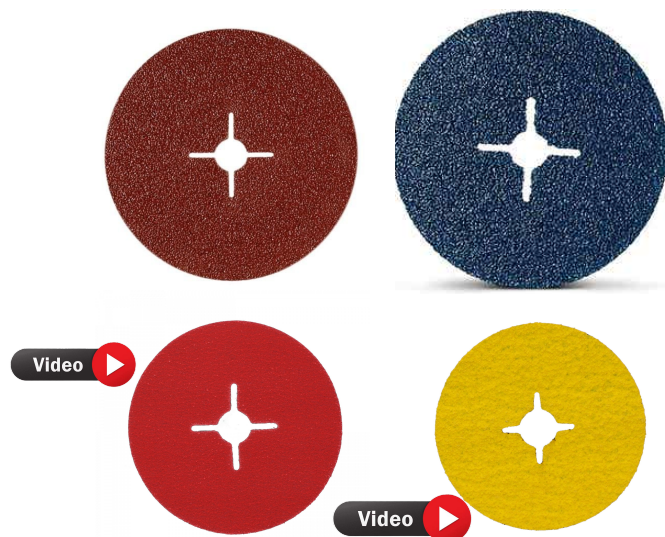

|                           |                                      |    | F100     | NORZON F827 | QUANTUM F996 | RAZORSTAR® F990S |
|---------------------------|--------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|------------------|
| Átmérő<br>x Furat<br>(mm) | Csom,<br>x Szemcse<br>egység<br>(db) |    | Cikkszám | Cikkszám    | Cikkszám     | Cikkszám         |
| 115x22                    | 36                                   | 25 | CT285741 | CT239615    | CT227494     | CT234179         |
|                           | 50                                   | 25 | CT285747 | CT260053    | CT227496     |                  |
|                           | 60                                   | 25 | CT285748 | CT239616    | CT227497     |                  |
|                           | 80                                   | 25 | CT285750 | CT239617    | CT227499     |                  |
|                           | 100                                  | 25 | CT285751 |             |              |                  |
|                           | 120                                  | 25 | CT285757 | CT233055    | CT227500     |                  |
| 125x22                    | 36                                   | 25 | CT285768 | CT236483    | CT227501     | CT234181         |
|                           | 40                                   | 25 | CT285770 |             |              |                  |
|                           | 50                                   | 25 | CT285773 | CT239620    | CT227502     |                  |
|                           | 60                                   | 25 | CT285775 | CT260057    | CT227503     |                  |
|                           | 80                                   | 25 | CT285776 | CT239622    | CT227504     |                  |
|                           | 100                                  | 25 | CT285778 | CT236484    |              |                  |
| 180x22                    | 120                                  | 25 | CT285779 | CT233056    | CT227505     |                  |
|                           | 36                                   | 25 | CT285760 | CT233063    | CT227506     | CT234506         |
|                           | 40                                   | 25 | CT285752 | CT233064    | CT227507     |                  |
|                           | 60                                   | 25 | CT285749 | CT233065    | CT227508     |                  |
|                           | 80                                   | 25 | CT285746 | CT233066    | CT227509     |                  |
|                           | 100                                  | 25 | CT285744 |             |              |                  |
|                           | 120                                  | 25 | CT285739 | CT233068    | CT227510     |                  |

## Felfogótányérok

Műanyag (lágy és kemény változat). Magyar gyártmány!

| Átmérő<br>(mm) | Változat | Menet | Csom.<br>egység (db) | Cikkszám |
|----------------|----------|-------|----------------------|----------|
| 115            | Lágy     | M14   | 5                    | GT115L   |
| 125            | Lágy     | M14   | 5                    | GT125L   |
| 180            | Lágy     | M14   | 5                    | GT180L   |
| 230            | Lágy     | M14   | 5                    | GT230L   |
| 115            | Kemény   | M14   | 5                    | GT115K   |
| 125            | Kemény   | M14   | 5                    | GT125K   |
| 180            | Kemény   | M14   | 5                    | GT180K   |
| 230            | Kemény   | M14   | 5                    | GT230K   |



## Norton Clipper tisztítótárcsa (négytárcsa)



| Cikkszám | Méret (mm)          | Specifikáció | Felhasználás | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| CT218475 | 115x22              | XCRS Type 27 | fém & kő     | 10                         |
| CT218477 | 125x22              | XCRS Type 27 | fém & kő     | 10                         |
| CT218480 | 180x22              | XCRS Type 27 | fém & kő     | 10                         |
| CT218476 | 115x22              | XCRS Type 27 | fa & lakk    | 10                         |
| CT218479 | 125x22              | XCRS Type 27 | fa & lakk    | 10                         |
| CT249351 | 115x22 dísztartóban | XCRS Type 27 | fém & kő     | 10                         |
| CT249349 | 125x22 dísztartóban | XCRS Type 27 | fém & kő     | 10                         |
| CT249352 | 115x22 dísztartóban | XCRS Type 27 | fa & lakk    | 10                         |
| CT249350 | 125x22 dísztartóban | XCRS Type 27 | fa & lakk    | 10                         |



## Rapid Strip Discs tisztítótárcsa (négytárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknyomok, vagy korrózió eltávolítását. Hosszú élettartam és gyors vágás jellemzi.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|------------|--------------|----------------------------|
| CT285732 | 115x22     | R4101S       | 5                          |
| CT285749 | 125x22     | R4101S       | 5                          |
| CT209649 | 115x22     | R4101H       | 10                         |
| CT230655 | 125x22     | R4101H       | 10                         |



## Blaze Rapid Strip tisztítótárcsa (négytárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknyomok, vagy korrózió eltávolítását. Extra hosszú élettartam, extra gyors vágással párosul. Kerámiaszemcsés kivitel.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|------------|--------------|----------------------------|
| CT203783 | 115x22     | R9101        | 10                         |
| CT203916 | 125x22     | R9101        | 10                         |
| CT203920 | 178x22     | R9101        | 1                          |





## Furatos négertárcsa Blaze

Nyitott szerkezetű (nem tömődő) tisztító tárcsák. Egyenetlen felületre is kiválóan használható. Nehezen elérhető helyeken jól használható. BLAZE: Prémium kerámia szemcsés nyitott szerkezetű. 2x hosszabb élettartam más tárcsákkal szemben.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT285700 | 100x13x12    | R4101        | 25                      |
| CT285703 | 150x13x12    | R4101        | 15                      |
| CT285704 | 200x13x12    | R4101        | 5                       |
| CT257741 | 75x13x6      | R4101        | 10                      |
| CT257742 | 100x13x6     | R4101        | 10                      |
| CT257743 | 150x13x8     | R4101        | 10                      |
| CT299378 | 150x13x12    | R9101        | 15                      |

## Felfogótengely négertárcsához

| Cikkszám | Méretek (mm)            | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| CT207022 | 12-es fészek, 6-os szár | 1                       |
| CT207023 | 12-es fészek, 8-as szár | 1                       |

## Rapid Prep tépőzáras tárcsa

Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el lágy anyagok csiszolásánál sem, Nyitott szerkezet, magas csiszolószemcse koncentráció, széleskörű felhasználhatóság jellemzi.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT278983 | 115          | Extra Coarse | 25                      |
| CT278984 | 115          | Coarse       | 25                      |
| CT278987 | 115          | Medium       | 25                      |
| CT278990 | 115          | Fine         | 25                      |
| CT279028 | 115          | Very Fine    | 25                      |
| CT278982 | 125          | Extra Coarse | 25                      |
| CT278985 | 125          | Coarse       | 25                      |
| CT278988 | 125          | Medium       | 25                      |
| CT278991 | 125          | Fine         | 25                      |
| CT279029 | 125          | Very Fine    | 25                      |
| CT278965 | 178          | Extra Coarse | 25                      |
| CT278986 | 178          | Coarse       | 25                      |
| CT278989 | 178          | Medium       | 25                      |

## Tépőzáras felfogótárcsák központosító elemmel

| Cikkszám | Méretek (mm)   | Csomagolási egység (db) |
|----------|----------------|-------------------------|
| CT276935 | 115xM14 Medium | 1                       |
| CT276941 | 125xM14 Medium | 1                       |



## Vortex Rapid Prep tépőzáras tárcsa

A Vortex egyedülálló bevonattechnológiás prémium minőségű tépőzáras csiszolótárcsa a durva szemcsés megmunkálástól a finom felületi finisig egy lépcsőben felel meg a csiszolási kihívásoknak. A folyamatidőt 50%-al csökkenti, miközben élettartama 4-szer lehet magasabb, mint a versenytársak hasonló termékei. Felhasználási előnyök: Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el alumínium vagy lágy anyagok csiszolásánál sem, szagmentes alkalmazás.


| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT278971 | 115        | Extra Coarse | 25                      |
| CT278974 | 115        | Coarse       | 25                      |
| CT278977 | 115        | Medium       | 25                      |
| CT278980 | 115        | Very Fine    | 25                      |
| CT278972 | 125        | Extra Coarse | 25                      |
| CT278975 | 125        | Coarse       | 25                      |
| CT278978 | 125        | Medium       | 25                      |
| CT278981 | 125        | Very Fine    | 25                      |
| CT278973 | 178        | Extra Coarse | 25                      |
| CT278976 | 178        | Coarse       | 25                      |
| CT278979 | 178        | Medium       | 25                      |



## Szaturnusz korong R207Plus

Lamellás tárcsa, mely kiválóan alkalmas fém csiszoláshoz, tisztításhoz, és finiseléshez. Használat során kevés porképződés jellemzi. Prémium alumíniumOxid szemcsét tartalmaz. Hosszú élettartam és nagy anyagleválasztás jellemzi.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT240555 | 150x50x25  | R207 P40     | 1                       |
| CT247170 | 165x25x32  | R207 P40     | 2                       |
| CT246730 | 165x25x32  | R207 P80     | 2                       |
| CT246742 | 165x25x32  | R207 P120    | 1                       |
| CT240608 | 165x50x32  | R207 P40     | 1                       |
| CT261961 | 165x50x32  | R207 P60     | 1                       |
| CT246731 | 165x50x32  | R207 P80     | 1                       |
| CT246743 | 165x50x32  | R207 P120    | 1                       |
| CT221528 | 125x20xM14 | R207 P80     | 1                       |

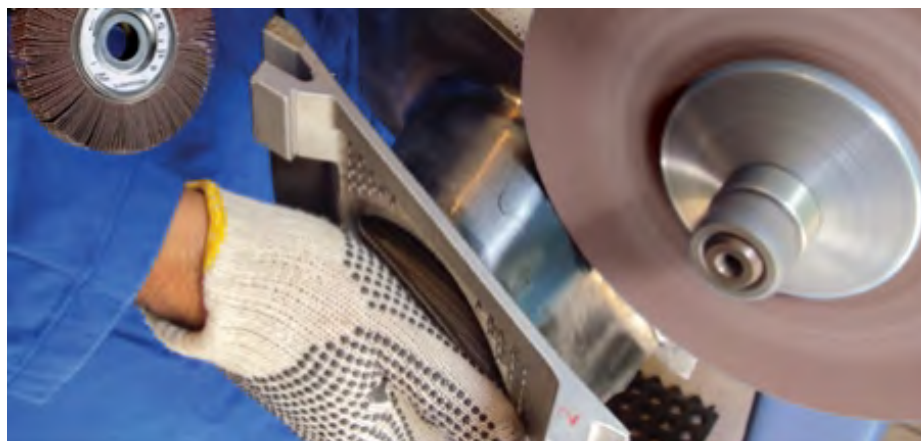



## BearTex csiszoló rostkerék

BearTex: Nyitott szerkezetű, nem tömődő, rostanyag, mely AluOxid szemcsét tartalmaz. Kiváló finiseléshez, széles szemcse választékban kapható. Vibráció mentes használat, széles felhasználási terület. A korrózió eltávolításától a finiselésig.

**BearTex**

|       | Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció         | Csomagolási egység (db) |
|-------|----------|------------|----------------------|-------------------------|
| F2212 | CT283026 | 150x50x50  | Durva A              | 1                       |
| F2312 | CT282061 | 150x50x50  | Közepes A            | 1                       |
| F2305 | CT283074 | 150x50x50  | Közepes A, ellenálló | 1                       |
| F2412 | CT283078 | 150x50x50  | Finom A              | 1                       |
| F2212 | CT283027 | 200x50x76  | Durva A              | 1                       |
| F2301 | CT288131 | 200x50x76  | Közepes A            | 1                       |
| F2305 | CT283075 | 200x50x76  | Közepes A, ellenálló | 1                       |
| F2412 | CT283079 | 200x50x76  | Finom A              | 1                       |
| F2504 | CT288137 | 200x50x76  | Nagyon Finom A       | 1                       |
| F4501 | CT288145 | 200x50x76  | Nagyon Finom S       | 1                       |



Video



## Csapos lamellás csiszoló R207Plus

A csapos lamellás csiszoló egységes csiszolási felületeket hoznak létre, fémipari alkalmazásra tervezve, mint a hegesztett felületek megmunkálása, sorja eltávolítás, tisztítás és finiselés. Ideális egyenetlen felületek és csiszolási kontúrok megmunkálásánál.

|  | Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|--|----------|------------|--------------|-------------------------|
|  | CT239934 |            | 80           | 10                      |
|  | CT239935 | 22x10x3    | 120          | 10                      |
|  | CT233081 |            | 150          | 10                      |
|  | CT245207 |            | 60           | 10                      |
|  | CT237371 | 30x10x6    | 80           | 10                      |
|  | CT252728 |            | 120          | 10                      |
|  | CT213148 |            | 60           | 10                      |
|  | CT261466 | 30x15x6    | 80           | 10                      |
|  | CT251593 |            | 120          | 10                      |
|  | CT247340 |            | 150          | 10                      |
|  | CT233099 |            | 60           | 10                      |
|  | CT233098 | 40x15x6    | 80           | 10                      |
|  | CT233094 |            | 120          | 10                      |
|  | CT233092 |            | 150          | 10                      |
|  | CT239938 |            | 40           | 10                      |
|  | CT246771 | 40x20x6    | 60           | 10                      |
|  | CT246768 |            | 80           | 10                      |
|  | CT246760 |            | 120          | 10                      |
|  | CT233091 |            | 150          | 10                      |
|  | CT246774 | 50x20x6    | 40           | 10                      |
|  | CT231870 |            | 60           | 10                      |
|  | CT233097 |            | 80           | 10                      |
|  | CT246759 |            | 120          | 10                      |
|  | CT239943 | 50x30x6    | 40           | 10                      |
|  | CT234251 |            | 60           | 10                      |
|  | CT261879 |            | 80           | 10                      |
|  | CT231863 |            | 120          | 10                      |
|  | CT231860 |            | 150          | 10                      |

NORTON  
SAINT-GOBAIN  
**METAL**



Video



|  | Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|--|----------|------------|--------------|-------------------------|
|  | CT246773 |            | 40           | 10                      |
|  | CT260901 |            | 60           | 10                      |
|  | CT246767 | 60x15x6    | 80           | 10                      |
|  | CT246758 |            | 120          | 10                      |
|  | CT260902 |            | 150          | 10                      |
|  | CT236738 |            | 40           | 10                      |
|  | CT231869 |            | 60           | 10                      |
|  | CT231866 | 60x20x6    | 80           | 10                      |
|  | CT231862 |            | 120          | 10                      |
|  | CT259975 |            | 150          | 10                      |
|  | CT236737 |            | 40           | 10                      |
|  | CT231868 |            | 60           | 10                      |
|  | CT231865 | 60x30x6    | 80           | 10                      |
|  | CT231861 |            | 120          | 10                      |
|  | CT260343 |            | 150          | 10                      |
|  | CT260911 |            | 40           | 10                      |
|  | CT231867 |            | 60           | 10                      |
|  | CT233096 | 80x30x6    | 80           | 10                      |
|  | CT234250 |            | 120          | 10                      |
|  | CT262580 |            | 150          | 10                      |
|  | CT260914 |            | 40           | 10                      |
|  | CT259718 |            | 60           | 10                      |
|  | CT260916 | 80x50x6    | 80           | 10                      |
|  | CT260917 |            | 120          | 10                      |
|  | CT239947 |            | 150          | 10                      |

## Csapos BearTex csiszoló

BearTex rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszoló szerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Kevésbé agresszív mint a csapos lamellás csiszoló. Felhasználható: fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. A rozsdamentes anyagok gyakori csiszolóanyaga

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció     | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| CT232155 | 30x20x6      | Medium A         | 10                      |
| CT232160 |              | Fine A           | 10                      |
| CT232156 |              | Medium A         | 10                      |
| CT232161 | 40x20x6      | Fine A           | 10                      |
| CT232165 |              | Very Fine A      | 10                      |
| CT232167 |              | Coarse/Extra Cut | 10                      |
| CT232157 | 60x30x6      | Medium A         | 10                      |
| CT253048 |              | Medium S         | 10                      |
| CT249650 |              | Fine A           | 10                      |
| CT215902 |              | Fine S           | 10                      |
| CT215905 |              | Very Fine A      | 10                      |
| CT286113 | 80x50x6      | Coarse/Extra Cut | 10                      |
| CT253053 |              | Medium S         | 10                      |
| CT215583 |              | Fine A           | 10                      |
| CT215614 |              | Fine S           | 10                      |
| CT215628 |              | Very Fine A      | 10                      |
| CT215903 | 100x50x6     | Fine A           | 10                      |
| CT215904 |              | Fine S           | 10                      |
| CT215906 |              | Very Fine A      | 10                      |



Video



## Csapos lamelláscsiszoló + BearTex

BearTex kombinált csiszolóvászon/rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszolószerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Felhasználható: rozsdamentes anyagok, fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. Az átlapolás következtében gyors csiszolási eredmény érhető el, miközben a rostszerkezet jobb felületet eredményez, mint a vászon alapú csiszolóknál.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT249639 | 60x30x6      | Fine A / 60  | 10                      |
| CT249640 |              | Fine A / 100 | 10                      |
| CT249641 |              | Fine A / 150 | 10                      |
| CT205179 | 80x50x6      | Fine A / 60  | 10                      |
| CT215544 |              | Fine A / 100 | 10                      |
| CT215545 |              | Fine A / 150 | 10                      |
| CT215907 | 100x50x6     | Fine A / 60  | 10                      |
| CT215908 |              | Fine A / 100 | 10                      |
| CT215909 |              | Fine A / 150 | 10                      |



Video





## Vortex Rapid Blend DPC korongok

Vortex technológia, áttörést jelent a csiszolásban. Mérnöki tervezett szemcse és kötőanyag, lehetővé teszi az eddigiekhöz képest kétszer nagyobb csiszoló képességet, 5X nagyobb élettartam mellett. A legagresszívabb csiszolás és kitűnő formátartás jellemzi. Legyen szó akár sorjázásról, könnyebb felület eltávolítástól a dekoratív finiselésig! Hegesztési varratok lemunkálásától a felület összedolgozásig. 5AM: kemény, 3AM: lágy.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT229268 | 115x12x22    | VORTEX 5AM   | 10                      |
| CT296323 | 125x12x22    | VORTEX 5AM   | 10                      |
| CT292701 | 115x12x22    | VORTEX 3AM   | 10                      |
| CT292718 | 125x12x22    | VORTEX 3AM   | 10                      |
| CT267099 | 115x6x22     | VORTEX 5AM   | 10                      |
| CT267103 | 125x6x22     | VORTEX 5AM   | 10                      |
| CT267105 | 115x6x22     | VORTEX 3AM   | 10                      |
| CT267110 | 125x6x22     | VORTEX 3AM   | 10                      |

## Rapid Blend NEX DPC korongok

Szilícium-carbid szemcsés felület tisztító, és előkészítő tárcsa. 2-féle sűrűséggel. Konkurens termékekkel szemben több munkadarab munkálás/tárcsa. Nyitott szerkezetű, ezáltal nem tömődik. Használható fém és nem fémes anyagokhoz egyaránt.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT220546 | 115x12x22    | NEX2SF       | 10                      |
| CT261726 | 115x12x22    | NEX3SF       | 10                      |
| CT296320 | 125x12x22    | NEX2SF       | 10                      |
| CT267125 | 125x12x22    | NEX3SF       | 10                      |
| CT267115 | 115x6x22     | NEX2SF       | 10                      |
| CT267116 | 115x6x22     | NEX3SF       | 10                      |
| CT267118 | 125x6x22     | NEX2SF       | 10                      |
| CT267119 | 125x6x22     | NEX3SF       | 10                      |

## BearTex rostkorongok

Felülettisztítási munkákra, festékek, bevonatok, polírozás előkészítése, valamennyi fémtípus megmunkálására alkalmas. Fordulatszám szabályozós sarokcsiszoló gépeken még ideálisabb a használata. Nyitott hálós szerkezetének köszönhetően a sarkos kontúros felületeken is könnyedén alkalmazható. Két kivitelben ajánljuk: tömör rosttárcsa és csiszolóvászon lamellákkal kombinált rosttárcsa.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Specifikáció | Szemcse               | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| CT281898 | 115x22       | F2504        | Very Fine A           | 10                      |
| CT211000 |              | F2504        | Very Fine A with P120 | 10                      |

## Rapid polish ( lamellás polírkorong)

Báránygyapjú alapanyagú polírtárcsa, karcmentes polírozott felületek kialakításához. Tükörfény érhető el használatával! Fordulatszám szabályozós sarokcsiszológépeken még ideálisabb az eredmény! Használható polírpasztával, vagy anélkül is.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Típus | Szemcse | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|-------|---------|-------------------------|
| CT281899 | 115x22       | F0005 | Filc    | 5                       |



Video



Video



Video



Video



## Vortex Rapid Prep SCM lamellás rosttárcsák

Gyors, tartós felület összedolgozás és finiselés.

| Cikkszám | Méreték (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CTV49752 | 125x22,23    | Extra durva  | 10                      |
| CTV30779 | 125x22,23    | Durva        | 10                      |
| CTV30780 | 125x22,23    | Közepes      | 10                      |
| CTV30781 | 125x22,23    | Finom        | 10                      |
| CTV30782 | 125x22,23    | Nagyon finom | 10                      |



## Norton Superflexible Film Q775 csiszolókorong

A Norton új kínálata a SuperFlexible Film karosszéria és fényező műhelyek számára. Egységes hibaelhárítás a felületi görbületnek megfelelően. A szintezés, a festés előkészítése, a lökhárítók csiszolása, az alapozó simítása polírozás előtt, sőt az alapozó csiszolása a széleken.


| Cikkszám | Méreték (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT223111 | 150          | Q775 P600    | 100                     |
| CT223112 | 150          | Q775 P800    | 100                     |
| CT223115 | 150          | Q775 P1200   | 100                     |
| CT223116 | 150          | Q775 P1500   | 100                     |
| CT223117 | 150          | Q775 P2000   | 100                     |
| CT223118 | 150          | Q775 P3000   | 100                     |



## Rozsda és festékréteg eltávolító lamellás tárcsa

Fém, Inox, Fa, és számos anyagról a régi festékréteg, korrózió, szennyeződés eltávolítása. Könnyen felszerelhető sarokcsiszolóra.

| Cikkszám | Méreték (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT221351 | 115x20xM14   | P40          | 5                       |
| CT221353 | 115x20xM14   | P60          | 5                       |
| CT221426 | 125x20xM14   | P40          | 5                       |
| CT221427 | 125x20xM14   | P60          | 5                       |
| CT221429 | 125x20xM14   | P120         | 5                       |

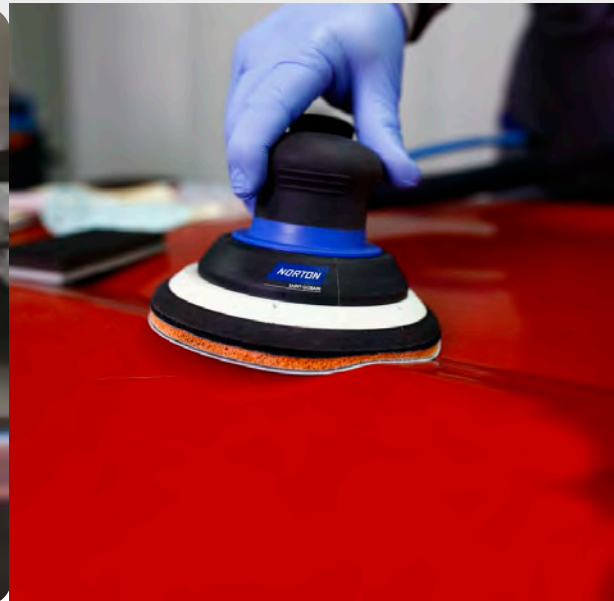



## Black Ice vízálló csiszolópapír T417 prémium kategória

| Cikkszám | Méret (mm) | Szemcse | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|------------|---------|----------------------------|
| CT221180 | 230x280    | 80      | 50                         |
| CT221182 |            | 100     | 50                         |
| CT221183 |            | 120     | 50                         |
| CT221184 |            | 150     | 50                         |
| CT221185 |            | 180     | 50                         |
| CT221186 |            | 220     | 50                         |
| CT221187 |            | 240     | 50                         |
| CT221188 |            | 280     | 50                         |
| CT221189 |            | 320     | 50                         |
| CT221190 |            | 360     | 50                         |
| CT221191 |            | 400     | 50                         |
| CT221192 |            | 500     | 50                         |
| CT221193 |            | 600     | 50                         |
| CT221195 |            | 800     | 50                         |
| CT221196 |            | 1000    | 50                         |
| CT221197 |            | 1200    | 50                         |
| CT234713 |            | 1500    | 50                         |
| CT234719 |            | 2000    | 50                         |
| CT265497 |            | 2500    | 50                         |



## BearTex rostcsiszoló Thinflex

A ThinFlex egy nagyon flexibilis, ugyanakkor nagyon ellenálló termék, mely szűk helyek eléréséhez ideális. Használható finiseléshez, és felület előkészítéshez.


| Cikkszám | Méretek<br>(mm) | Specifikáció               | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| CT206166 | 115x230         | „Very Fine A<br>Long Life” | 25                         |
| CT206167 | 115x230         | Ultra Fine S               | 25                         |
| CTB13519 | 115x230         | Micro Fine A               | 10                         |



## Elővágott kézi csiszolólapok Pre-Cut BearTex

BearTex csiszolórostok: nyitott hálós szerkezetű, vízálló, mosható, amelyek nem tömődnek el, és egyenletes csiszolási képet adnak. Széles körben használható, könnyűfémek, acélok, rozsdamentes anyagok, kerámia, üveg, fa, műanyag csiszolásra. Alkalmazási köre is jelentős: sorjátlanítás, tisztítás, felületképzés, polírozás, fényesítés, dekoratív finiselés, stb.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Színek | Szemcse                |                | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------|------------------------|----------------|-------------------------|
| CT258000 | 152x229      | piros  | P320/P400              | Nagyon Finom A | 20                      |
| CT258002 |              | szürke | P600/P800              | Ultra Finom S  | 20                      |
| CT258005 |              | arany  | P1000                  | Micro Finom A  | 10                      |
| CT258001 |              | fehér  | szemcsét nem tartalmaz | Tisztító       | 20                      |

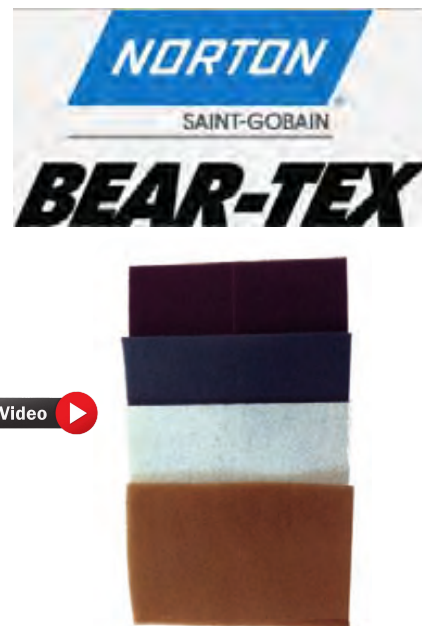

## BearTex csiszolótekercecsek

| Cikkszám | Méret | Szín | Szemcse méret | Szemcse | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------|------|---------------|---------|-------------------------|
|----------|-------|------|---------------|---------|-------------------------|

|          |           |        |           |                |   |
|----------|-----------|--------|-----------|----------------|---|
| CT257738 | 100mmx10m | piros  | P320/P400 | Nagyon Finom A | 1 |
| CT257501 |           | szürke | P600/P800 | Ultra Finom S  | 1 |
| CT257500 |           | arany  | P1000     | Micro Finom A  | 1 |
| CT257739 | 115mmx10m | piros  | P320/P400 | Nagyon Finom A | 1 |
| CT257503 |           | szürke | P600/P800 | Ultra Finom S  | 1 |

A BearTex termékek más méretekben és finomságban is elérhetőek.

# BearTex®



Video



## Csiszoló vászon A4-es K20 N

Fa és fémipari alkalmazásra!

| Cikkszám | Szélesség x hosszúság (mm) | Szemcse méret | Csomagolási egység (db) |
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------|
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------|

|          |           |     |    |
|----------|-----------|-----|----|
| CT273888 | 230 x 280 | 40  | 50 |
| CT273889 |           | 60  | 50 |
| CT273890 |           | 80  | 50 |
| CT273891 |           | 100 | 50 |
| CT273892 |           | 120 | 50 |
| CT274314 |           | 150 | 50 |
| CT274315 |           | 180 | 50 |
| CT274316 |           | 220 | 50 |
| CT274317 |           | 240 | 50 |

# NORTON®

SAINT-GOBAIN

Video



## Csiszoló vászon A4-es R222 prémium

Fém megmunkálásra és faipari célokra ipari minőségben „J” Flexibilis

| Cikkszám | Szélesség x hosszúság (mm) | Szemcse méret | Csomagolási egység (db) |
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------|
|----------|----------------------------|---------------|-------------------------|

|          |           |     |    |
|----------|-----------|-----|----|
| CT231776 | 230 x 280 | 40  | 25 |
| CT231777 |           | 50  | 25 |
| CT231778 |           | 60  | 25 |
| CT231779 |           | 80  | 50 |
| CT231780 |           | 100 | 50 |
| CT231781 |           | 120 | 50 |
| CT231782 |           | 150 | 50 |
| CT231783 |           | 180 | 50 |
| CT231785 |           | 220 | 50 |
| CT231786 |           | 240 | 50 |
| CT231788 |           | 280 | 50 |
| CT231789 |           | 320 | 50 |
| CT231790 |           | 400 | 50 |
| CT234613 |           | 600 | 50 |

# NORTON®

SAINT-GOBAIN

Video





## Clipper szuper flexibilis és vízálló csiszolólapok

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémpari alkalmazásokhoz is megfelel.

| Cikkszám | Méret (mm)               | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| CT218246 | 230 x 280 mm<br>A4 méret | 40           | 50                      |
| CT218247 |                          | 80           | 50                      |
| CT218248 |                          | 120          | 50                      |
| CT218256 |                          | 240          | 50                      |
| CT218257 |                          | 400          | 50                      |
| CT218258 |                          | 600          | 50                      |



## Flexibilis csiszolóvászon tekercs

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémpari alkalmazások-hoz is megfelel


| Cikkszám | Méret (mm)  | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| CT277495 | 100mm x 10m | 60           | 2                       |
| CT277496 |             | 80           | 2                       |
| CT277497 |             | 100          | 2                       |
| CT277498 |             | 120          | 2                       |
| CT277499 |             | 150          | 2                       |
| CT277500 |             | 180          | 2                       |
| CT277489 | 100mm x 5m  | 60           | 2                       |
| CT277490 |             | 80           | 2                       |
| CT277491 |             | 100          | 2                       |
| CT277492 |             | 120          | 2                       |
| CT277493 |             | 150          | 2                       |
| CT277494 |             | 180          | 2                       |
| CT253995 | 115mm x 25m | 60           | 2                       |
| CT253996 |             | 80           | 2                       |
| CT253997 |             | 100          | 2                       |
| CT253998 |             | 120          | 2                       |
| CT253999 |             | 150          | 2                       |
| CT254000 |             | 180          | 2                       |
| CT277473 | 115mm x 5m  | 60           | 2                       |
| CT277474 |             | 80           | 2                       |
| CT277475 |             | 100          | 2                       |
| CT277476 |             | 120          | 2                       |
| CT277477 |             | 150          | 2                       |
| CT277478 |             | 180          | 2                       |



## Kétoldalas csiszolószivacs

Széles felhasználási kör, mint pl: fa, festék, fém csiszolása. Rugalmasságának köszönhetően a kontúros felületek és sarkok is jól követhetőek, Bonyolult alakzatok csiszolására is alkalmas, hibajavításokra, alapozó vagy töltőanyagok csiszolásához festés előtt.

| Cikkszám | Méret (mm)  | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| CT293995 | 123x98x12,5 | 60           | 60                      |
| CT293998 | 123x98x12,5 | 80           | 60                      |
| CT294014 | 123x98x12,5 | 100          | 60                      |
| CT293971 | 123x98x12,5 | 120          | 60                      |
| CT293972 | 123x98x12,5 | 150          | 60                      |
| CT294091 | 123x98x12,5 | 180          | 60                      |

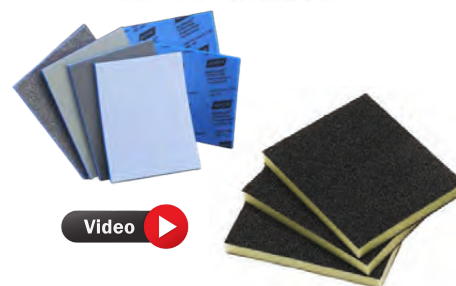

## Négyoldalal csiszolószivacsok

Abrázív csiszolószivacsok: felület előkészítése, hibák javítása bevonatolt felületeken.  
Alkalmazás: faipar, építőipar és a festés területein.

| Cikkszám | Méret (mm) | Szemcse méret | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|---------------|-------------------------|
| CT298472 | 100x66x26  | 60            | 1                       |
| CT294093 |            | 100           | 1                       |
| CT294095 |            | 180           | 1                       |

## Kisgépszalagok (végtelenített) R230

A kisgép szalagokat a Norton széles méretválasztékban kínálja a legelterjedtebb szalagos csiszológépekhez. Mind fa, mind fémipari felhasználásra alkalmasak.

| Cikkszám | Méret (mm) | Szemcse méret | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|---------------|-------------------------|
| CT246289 | 75x533     | 40            | 10                      |
| CT246257 |            | 60            | 10                      |
| CT234248 |            | 80            | 10                      |
| CT246273 |            | 100           | 10                      |
| CT230701 |            | 120           | 10                      |
| CT246295 | 100x610    | 40            | 10                      |
| CT260145 |            | 60            | 10                      |
| CT229798 |            | 80            | 10                      |
| CT246242 |            | 100           | 10                      |
| CT229797 |            | 120           | 10                      |
| CT249007 | 200x750    | 40            | 10                      |
| CT249010 |            | 60            | 10                      |
| CT249014 |            | 80            | 10                      |
| CT249394 |            | 100           | 10                      |

## Félflex kő csiszolókorong CP Flex

Félflexibilis nagy teherbírásiú fiberhordozójú tárcsák speciális többrétegű műgyantakötésű csiszoló szemcsékkel és több réteg speciális gyanta kötésű csiszoló szemcsékkel. Széleskörű felhasználhatóság, mint hegesztési varratok köszörülése, rozsdeltávolítás, hajótestek, csónakok javítása, fafelületek felújításához előkészítéséhez.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT283476 | 127x22     | P16          | 25                      |
| CT219292 | 127x22     | P24          | 25                      |
| CT219293 | 127x22     | P36          | 25                      |
| CT219294 | 127x22     | P60          | 25                      |
| CT219295 | 127x22     | P80          | 25                      |
| CT283479 | 180x22     | P16          | 25                      |
| CT219296 | 180x22     | P24          | 25                      |
| CT219297 | 180x22     | P36          | 25                      |
| CT219298 | 180x22     | P60          | 25                      |
| CT219299 | 180x22     | P80          | 25                      |

Video



SAINT-GOBAIN



Video



SAINT-GOBAIN



Video





## Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével R822

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekből, is szállítjuk!)

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT239386 | 75x2000    | P36 Zirkon   | 10                      |
| CT239388 | 75x2000    | P40 Zirkon   | 10                      |
| CT239389 | 75x2000    | P60 Zirkon   | 10                      |
| CT238999 | 75x2000    | P80 Zirkon   | 10                      |
| CT239002 | 75x2000    | P120 Zirkon  | 10                      |

## Végtelesenített szalagok ipari kerámia szemcsés R929

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekből is szállítjuk)

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció          | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|-----------------------|-------------------------|
| CT250796 | 75x2000    | P36 Kerámia szemcsés  | 10                      |
| CT250797 | 75x2000    | P40 Kerámia szemcsés  | 10                      |
| CT250799 | 75x2000    | P60 Kerámia szemcsés  | 10                      |
| CT250800 | 75x2000    | P80 Kerámia szemcsés  | 10                      |
| CT250801 | 75x2000    | P120 Kerámia szemcsés | 10                      |

## Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével R822

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekből, is szállítjuk!)

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT239008 | 150x2000   | P36 Zirkon   | 10                      |
| CT239010 | 150x2000   | P40 Zirkon   | 10                      |
| CT239014 | 150x2000   | P60 Zirkon   | 10                      |
| CT239016 | 150x2000   | P80 Zirkon   | 10                      |

## Végtelesenített szalagok ipari kerámia szemcsés R929

Hőérzékeny alkalmazásoknál sem melegszik fel! Inox, Acél, Ötvöztött anyagok, Inox, Rozsdamentes ötvözetek, Szerkezeti és Szerszám acélokra.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció         | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|----------------------|-------------------------|
| CT250809 | 150x2000   | P36 Kerámia szemcsés | 10                      |
| CT250812 | 150x2000   | P40 Kerámia szemcsés | 10                      |
| CT250813 | 150x2000   | P60 Kerámia szemcsés | 10                      |
| CT250815 | 150x2000   | P80 Kerámia szemcsés | 10                      |



## Norton Csiszolóvaszon tekercsek K20N és R202

Univerzális termékek fára vagy fémre

| Cikkszám | Méret (mm)          | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------------|--------------|-------------------------|
| CT275533 | K20N<br>100mm x 50m | 40           | 2                       |
| CT275535 |                     | 60           | 2                       |
| CT275536 |                     | 80           | 2                       |
| CT275528 |                     | 100          | 2                       |
| CT275529 |                     | 120          | 2                       |
| CT275530 |                     | 150          | 2                       |
| CT275531 |                     | 180          | 2                       |
| CT280132 |                     | 240          | 2                       |
| CT282342 |                     | 40           | 2                       |
| CT282343 |                     | 60           | 2                       |
| CT282345 |                     | 80           | 2                       |
| CT282346 | R202<br>120mm x 50m | 100          | 2                       |
| CT282347 |                     | 120          | 2                       |
| CT282348 |                     | 150          | 2                       |
| CT282349 |                     | 180          | 2                       |
| CT273268 |                     | 240          | 2                       |
| CT273269 |                     | 320          | 2                       |



## Csiszológép teljes készlettel

Egy praktikus hordozható fémciszoló és finiselő készlet, amely egy elektromos kefégepet és 6 különféle csiszolóhengert tartalmaz, választhatóan valamennyi fémmegmunkáláshoz.

Cikkszám

Leírás


CT288427

Kofferben szállítva

Anyagválasztás, felület összedolgozás, szálahúzás és fémpolírozás



## Hasznos letölthető kiadványok

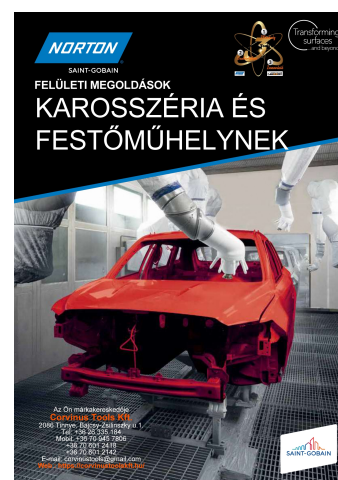

Olyan videókat tartalmaz, amelyek bemutatják a Norton legfontosabb csiszolóanyagait ipari fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.  
Vizuális tanulási központ, amely segít felfedezni a Norton ipari alkalmazásokhoz kínált csiszolóanyag megoldásokat.

Találja meg a tökéletes terméket projektjéhez a Norton rostcsiszoló alkalmazási útmutató segítségével!

Az autópia egyre nagyobb teljesítményű termékeket követel. Csiszolóanyagaink a legnagyobb teljesítményt és a tökéletes felületet biztosítják.



## Tépőzáras csiszolótárcsák

### Tépőzáras csiszolótárcsa DSC DP A293

### Tépőzáras csiszolótárcsák teli H231 faipar

Az újonnan kifejlesztett **Norton A293** tépőzáras csiszolótárcsa-sorozat ideális, különféle anyagok, például műanyagok, kompozitok, töltőanyagok, füllerek, festékek és fa csiszolásához.

A **Norton H231** ideálisak tömör fa nagyoláshoz, köztes csiszoláshoz, és finiseléshez, a finomabb szemcsék alkalmasak fémek, műanyagok és bőrök finom csiszolására, töltőanyagok simítására.



|               |              | DSC DP A293           |                             | Teli H231 faipar |                             |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Szemcse-méret | Csom. egység | Méret (mm)            | Cikkszám <span>Video</span> | Méret (mm)       | Cikkszám <span>Video</span> |
| 36            | 100          | 150 mm<br>14+1 lyukas | CT210207                    |                  | CT251458                    |
| 40            | 100          |                       |                             |                  | CT231875                    |
| 50            | 100          |                       |                             |                  | CT260119                    |
| 60            | 100          |                       |                             |                  | CT219158                    |
| 80            | 100          |                       |                             |                  | CT246787                    |
| 100           | 100          |                       |                             |                  | CT231872                    |
| 120           | 100          |                       |                             | 150x22mm<br>teli | CT231871                    |
| 150           | 100          |                       |                             |                  | CT260170                    |
| 180           | 100          |                       |                             |                  | CT236755                    |
| 220           | 100          |                       |                             |                  |                             |
| 240           | 100          |                       |                             |                  | CT246797                    |
| 280           | 100          |                       |                             |                  |                             |
| 320           | 100          |                       |                             |                  | CT236677                    |

## Norton falcsiszoló (zsiráf gépekhez) P64E FLX 16 lyukas

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT211183 | 225x16 mm  | P40          | 25                      |
| CT211184 | 225x16 mm  | P60          | 25                      |
| CT211185 | 225x16 mm  | P80          | 25                      |
| CT211186 | 225x16 mm  | P100         | 25                      |
| CT211188 | 225x16 mm  | P120         | 25                      |
| CT211189 | 225x16 mm  | P150         | 25                      |
| CT211191 | 225x16 mm  | P180         | 25                      |



## Meshpower

### Tépőzáras csiszolóháló kerámia szemcsével

Meshpower nyitott hálós csiszolótárcsák tépőzárral. Nem tömődik el! Puhafa, gyantás anyagok, gitt, műanyag és festékek csiszolása

| Cikkszám | Méret (mm)    | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| CT225723 | 150 mm átmérő | P80          | 50                      |
| CT225730 | 150 mm átmérő | P120         | 50                      |
| CT225731 | 150 mm átmérő | P180         | 50                      |
| CT225732 | 150 mm átmérő | P240         | 50                      |
| CT225733 | 150 mm átmérő | P320         | 50                      |
| CT225736 | 150 mm átmérő | P400         | 50                      |





## Tépőzáras csiszolópapír tárcsák

### Multi Air Blaze A 995 tépőzáras csiszoló papír

A Blaze Multi-Air Cyclonic A995 közepes szemcseméretű H&L középnyújú csiszolókorong alumínium, üvegszálal műanyag, kompozit és fa csiszolásához és befejezéséhez használható. Az éles, P osztályú kerámia alumínium-oxid szemcse kiemelkedő vágási sebességet biztosít. A lézerrel vágott spirális vákuumlyuk kialakítás segít az A995-nek felülmúlni a versenytársak termékeit, hűvös, gyors vágást, optimális porfelszívást és tartósságot biztosítva. Az 50-60 %-al jobb szakítószilárdság és rugalmasság érdekében a korong szálerezítésű D-súlyú latex-el telített hátlatot kínál. A vízbázisú, nem pigmentált sztearát nyitott bevonat nulla színátvitelt és minimális terhelést garantál.

### Norton Pro A275 tépőzáras csiszoló papír




Nagy teljesítményű ALU-Oxid szemcsével, No-Fil rendszerrel ellátott papír, ami gyors anyagleválasztást tesz lehetővé, és nem tömődik el. Flexibilis és magas szakítószilárdság jellemzi. Elérhető majdnem minden lyukkiosztással.

### Multi Air A 275 tépőzáras csiszoló papír

Autófényezés, karosszéria javítás, asztalosok csiszolásaihoz. No-Fil bevonatnak köszönhetően, nem tömődik el. A Prémium Alumínium-oxid szemcse gyorsabb csiszolást tesz lehetővé, illetve a Multi Air rendszernek köszönhetően 30%-al kevesebb a porképződés.

### Multi Air A975 Ceramic tépőzáras csiszoló papír

A kerámia szemcsének köszönhetően gyorsabb és 2x több csiszolást tesz lehetővé, a legellenállóbb anyagokon alkalmazva. Használható hajóiparban, műgyanta, műanyag csiszoláshoz, és a faiparban is. Multi Air rendszernek köszönhetően 30 %-kal kevesebb por képződik a csiszolás során. Kombinálja a rugalmasságot a nagy szakítószilárdsággal. No-Fil rendszernek köszönhetően nem tömődik el könnyen a használat során.

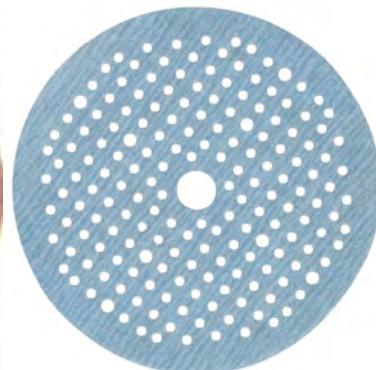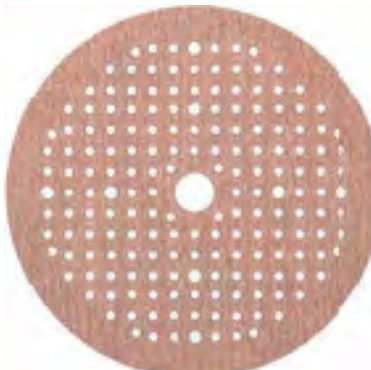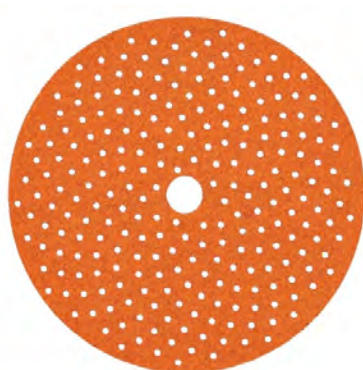

|               |              |            | Multi AirBlaze A995 | Norton Pro A275 | Multi Air A 275 | Multi Air A975 Ceramic |
|---------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Szemcse-méret | Csom. egység | Méret (mm) | Cikkszám            | Cikkszám        | Cikkszám        | Cikkszám               |
| 80            | 100          | 150 mm     | CTB56402            | CT205540        | CT260561        |                        |
| 100           | 100          |            |                     | CT205542        |                 |                        |
| 120           | 100          |            | CTB56403            | CT205528        | CT260562        | CT223429               |
| 150           | 100          |            | CTB56404            | CT205530        | CT260563        | CT223430               |
| 180           | 100          |            | CTB56405            | CT205546        | CT260564        | CT265920               |
| 220           | 100          |            | CTB56406            | CT205548        | CT260565        | CT223434               |
| 240           | 100          |            |                     | CT205549        | CT260566        | CT223435               |
| 280           | 100          |            |                     | CT205550        | CT260567        | CT223436               |
| 320           | 100          |            | CTB56407            | CT205539        | CT260568        | CT223437               |
| 360           | 100          |            |                     | CT205551        | CT260569        |                        |
| P400          | 100          |            | CTB56408            | CT205552        | CT260570        | CT265925               |
| P500          | 100          |            |                     | CT205553        | CT260571        | CT277924               |
| P600          | 100          |            |                     | CT205554        | CT260572        |                        |
| P800          | 100          |            |                     | CT205555        | CT260573        | CT277926               |

## Multi Air A975 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Szivacsos hátfalnak köszönhetően nem mar bele, és nem hagy nyomot a felületen. Magas fl exibilitás és szakító-szilárdság jellemzi.


| Cikkszám | Méreték (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT295575 | 150 mm       | P320         | 20                      |
| CT295577 | 150 mm       | P400         | 20                      |
| CT277927 | 150 mm       | P500         | 20                      |
| CT277932 | 150 mm       | P800         | 20                      |



## Multi Air A275 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Az mellet, hogy rendelkezik a Multi Air papírok előnyével, a Szivacsos, rugalmas hátfalnak köszönhetően, nem hagy nyomot és nem mar bele a felületbe a csiszolás során. Könnyű megkülönböztetés az eltérő színű papíroknak köszönhetően.

| Cikkszám | Méreték (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| CT232770 | 150 mm       | P220         | 20                      |
| CT232772 | 150 mm       | P320         | 20                      |
| CT232773 | 150 mm       | P400         | 20                      |
| CT232774 | 150 mm       | P500         | 20                      |
| CT232775 | 150 mm       | P800         | 20                      |
| CT234247 | 150 mm       | P1000        | 20                      |
| CT234248 | 150 mm       | P1500        | 20                      |

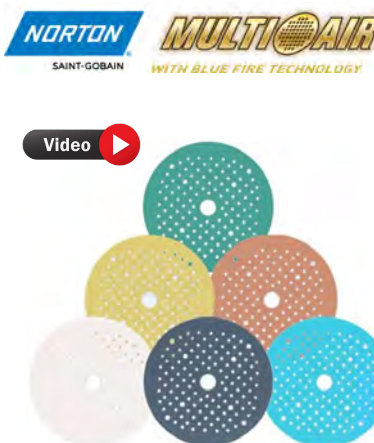

## Pure Ice Q175 filmhordozós tépőzáras tárcsa

Vékony és erős filmhordozós, színekódos, prémium alumínium szemcsékkel ellátott tépőzáras tárcsa. Egyenletes csiszolati kép, eltömődésnek ellenálló felület jellemzi.

| Cikkszám | Méreték (mm) | Specifikáció     | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| CT213819 | 150 mm       | P1000 Multi Air  | 50                      |
| CT213821 | 150 mm       | P1500 Multi Air  | 50                      |
| CT210855 | 150 mm       | P800 8+1 lyukas  | 50                      |
| CT210856 | 150 mm       | P1000 8+1 Lyukas | 50                      |
| CT210857 | 150 mm       | P1200 8+1 Lyukas | 50                      |
| CT210858 | 150 mm       | P1500 8+1 Lyukas | 50                      |



## Norton Maszkolószalagok

A Maszkolószalagot festések, fényezések előtti előkészítésre, felületek takarására használják. Hőálló és jól követi a kontúrokat. Ragasztóanyaga jól tapad, és eltávolítva nem hagy nyomot.

| Cikkszám | Méreték (mm) | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|-------------------------|
| CT294605 | 19mm x 50m   | 48                      |
| CT294609 | 25mm x 50m   | 36                      |
| CT294611 | 38mm x 50m   | 24                      |
| CT294614 | 50mm x 50m   | 24                      |
| CT294619 | 25mm x 50m   | 36                      |
| CT294623 | 38mm x 50m   | 24                      |





## Falcszivacs, öntapadós maszkolószivacs

Kiváló minőségű öntapadós maszkoló, gépkocsi ajtók és rések kitakarására fújás előtt.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|-------------------------|
| CT270735 | 13mm x 50m   | 1                       |
| CT270744 | 19mm x 50m   | 1                       |
| CT270746 | 20mm x 50m   | 1                       |

Video 



## Norton Légzőmaszk karbon szűrős

Kitűnő ergonómia jellemzi, kényelmes és könnyen viselhető.

| Cikkszám | Védelem  | Csomagolási egység (db) |
|----------|----------|-------------------------|
| CT282016 | FFA A2P2 | 1                       |
| CT282017 | P2       | szűrőbetét 12           |

Video 



## Norton festő overall

A Norton festő overállja védi a ruhát a festéktől, a portól és a sérülésektől.

| Cikkszám | Méretek (mm) | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|-------------------------|
| CT228976 | M            | 10                      |
| CT228977 | L            | 10                      |
| CT228978 | XL           | 10                      |

Video 



## Norton Parketta csiszolószalag R817 Zirkon

A zirkonos szemcsének köszönhetően a szalag élettartama többszöröződik !

| Cikkszám | Méretek (mm) | Szemcse méret | Csomagolási egység (db) |
|----------|--------------|---------------|-------------------------|
| CT282171 | 200x750      | 24            | 1                       |
| CT282172 |              | 36            | 1                       |
| CT282173 |              | 40            | 1                       |
| CT271516 |              | 60            | 1                       |
| CT252057 |              | 80            | 1                       |
| CT282174 |              | 100           | 1                       |
| CT271513 |              | 120           | 1                       |



Video 



## Norton Q421 csiszolóháló parkettához

Q 421 csiszolóháló nedves és száraz alkalmazáshoz nyitott háló szerkezetű padlócsiszoló. Előnyök: nem tömődik el, nem szükséges nagy porelszívás, magas élettartam és ellenállóképesség.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CTP20519 | 406 mm     | Q421 P60     | 10                      |
| CTP36521 | 406 mm     | Q421 P80     | 10                      |
| CTP20517 | 406 mm     | Q421 P100    | 10                      |
| CTP20516 | 406 mm     | Q421 P120    | 10                      |
| CTP36524 | 406 mm     | Q421 P150    | 10                      |
| CTP15105 | 406 mm     | Q421 P180    | 10                      |
| CTP52254 | 406 mm     | Q421 P220    | 10                      |

## Norton H425 parketta szélcsiszoló tárcsák

A parketta szélcsiszoló tárcsák festett, lakkozott és fafelületek csiszolására fapadlókhoz és parkettákhoz alkalmas csiszolóanyagok szilícium-karbid szemcsével. Norton H42

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|
| CT246555 | 140x22     | P36          | 50                      |
| CT246518 | 140x22     | P60          | 50                      |
| CT246519 | 140x22     | P80          | 50                      |
| CT260223 | 140x22     | P120         | 50                      |
| CT246553 | 150x12     | P36          | 50                      |
| CT260199 | 150x12     | P40          | 50                      |
| CT246525 | 150x12     | P50          | 50                      |
| CT246527 | 150x12     | P60          | 50                      |
| CT246529 | 150x12     | P80          | 50                      |
| CT260218 | 150x12     | P100         | 50                      |

## BearTex padlócsiszoló tárcsák

Mosható termék tisztításhoz, polírozáshoz, karbantartási és üzemi területek padlófelületeihez.

| Cikkszám | Méret (mm) | Specifikáció                        | Csomagolási egység (db) |
|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| CT285892 | 406 mm     | Fehér polírozó                      | 5                       |
| CT285890 | 406 mm     | Vörös finom felület                 | 5                       |
| CT285873 | 406 mm     | Bézs finom polírozó                 | 5                       |
| CT285841 | 406 mm     | Fekete agresszív csiszolások        | 5                       |
| CT285877 | 406 mm     | Zöld erősen szennyezett felületekre | 5                       |
| CT285868 | 406 mm     | Kék szuper tisztító                 | 5                       |
| CT285895 | 406 mm     | Fekete agresszív csiszolások        | 10                      |
| CT285899 | 406 mm     | Zöld erősen szennyezett             | 10                      |
| CT285903 | 406 mm     | Bézs finom polírozó                 | 10                      |
| CT285904 | 406 mm     | Fehér polírozó                      | 10                      |



Video



Video





## Ritkán varrott rongykorongok

| Cikkszám | Méretek (mm) | Típus        | Felhasználás                                                                                 |
|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RKRV100  | 100x20x10    | ritka színes | Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez. |
| RKRV130  | 130x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV150  | 150x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV180  | 180x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV200  | 200x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV250  | 250x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV300  | 300x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV350  | 350x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV400  | 400x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV450  | 450x20x10    | ritka színes |                                                                                              |
| RKRV500  | 500x20x10    | ritka színes |                                                                                              |



## Sűrűn varrott rongykorongok

| Cikkszám | Méretek (mm) | Típus       | Felhasználás                                                                                 |
|----------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RKSV100  | 100x20x10    | sűrű színes | Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez. |
| RKSV130  | 130x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV150  | 150x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV180  | 180x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV200  | 200x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV250  | 250x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV300  | 300x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV350  | 350x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV400  | 400x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV450  | 450x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |
| RKSV500  | 500x20x10    | sűrű színes |                                                                                              |



Video



## Ritkán varrott molinó

| Cikkszám | Méretek (mm) | Típus | Felhasználás                                                                         |
|----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MRV100   | 100x20x10    | ritka | Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevé-telhez, hosszú élettartam, ipari minőség. |
| MRV130   | 130x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV150   | 150x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV180   | 180x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV200   | 200x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV250   | 250x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV300   | 300x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV350   | 350x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV400   | 400x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV450   | 450x20x10    | ritka |                                                                                      |
| MRV500   | 500x20x10    | ritka |                                                                                      |



## Sűrűn varrott molinó

| Cikkszám | Méreték (mm) | Típus | Felhasználás                                                                        |
|----------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MSV100   | 100x20x10    | sűrű  | Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevételhez, hosszú élettartam, ipari minőség. |
| MSV130   | 130x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV150   | 150x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV180   | 180x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV200   | 200x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV250   | 250x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV300   | 300x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV350   | 350x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV400   | 400x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV450   | 450x20x10    | sűrű  |                                                                                     |
| MSV500   | 500x20x11    | sűrű  |                                                                                     |



## Ritkán varrott fehér flanel

| Cikkszám | Méreték (mm) | Típus | Felhasználás                                      |
|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------|
| FFRV100  | 100x20x10    | ritka | Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. ritka |
| FFRV130  | 130x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV150  | 150x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV180  | 180x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV200  | 200x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV250  | 250x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV300  | 300x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV350  | 350x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV400  | 400x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV450  | 450x20x10    | ritka |                                                   |
| FFRV500  | 500x20x10    | ritka |                                                   |

## Sűrűn varrott fehér flanel

| Cikkszám | Méreték (mm) | Típus | Felhasználás                                     |
|----------|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| FFSV100  | 100x20x10    | sűrű  | Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. sűrű |
| FFSV130  | 130x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV150  | 150x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV180  | 180x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV200  | 200x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV250  | 250x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV300  | 300x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV350  | 350x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV400  | 400x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV450  | 450x20x10    | sűrű  |                                                  |
| FFSV500  | 500x20x10    | sűrű  |                                                  |



## Csiszoló és kefepaszták

| Cikkszám | Leírás                                              | Zsírtartalom | Felhasználás                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| CR120    | tartós paszta, amely költség-hatékony felhasználású | Közepes      | Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium |
| CR131    | Különösen tartós szemcse, hatékony a kefékhez       | Zsíros       | Vas és acél, nemes acél                                |
| CR153    | Erős mattító paszta, elsősorban alumíniumhoz        | Száraz       | Vas és acél, nemes acél, alumínium                     |



## Előpolírozó és polírpaszták

| Cikkszám | Leírás                                                             | Zsírtartalom | Felhasználás                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| CR281    | Száraz paszta                                                      | Száraz       | Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium                     |
| CR282    | Nikkel polírozáshoz, 600 után rozsdamenteshez, políroz és tükrösít | Száraz       | Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium                     |
| CR358    | Finom szemcse, fényes felületet képez                              | Száraz       | Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium |
| CR415    | Krómpaszta, jó fényt ad                                            | Zsíros       | Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium                     |
| CR417    | Krómpaszta, meglehetősen kiadós                                    | Száraz       | Vas és acél, nemes acél                                |



## Hatékony polírpaszták

| Cikkszám | Leírás                         | Zsírtartalom | Felhasználás                 |
|----------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| CR845    | Hagyományos Tripel-polírpaszta | Közepes      | Sárga és Vörösréz, Alumínium |



## Tükrösítő paszta

| Cikkszám | Leírás                                                                         | Zsírtartalom  | Felhasználás                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| CR910    | Nagyon finom szemcsés, egyenletes magas fény                                   | Nagyon száraz | Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium |
| CR915    | Univerzális tükrösítő paszta, alkalmas Nikkel-Króm utólagos polírozásához      | Száraz        | Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium |
| CR933    | A" klaszikus" a speciális összetevőtől a zsírok jó oldhatóságát teszi lehetővé | Közepes       | Vas és acél, Vörös és sárga-réz, nemes acél, alumínium |
| CR939    | Finom fényezőpaszta, speciálisan Nem Vasfémekhez és Műanyagokhoz               | Száraz        | Sárga és Vörösréz, Alumínium                           |



## Köszörűkorongok, asztali-, állványos és síkköszörűgépekre

Méretválaszték: 125 mm-350 mm. Szemcsefinomságok: 36-120

### BARNA ALUMINIUMOXID

#### Tulajdonságok

- Szabályos, barna, alumínium oxid abrazív
- Önélező, mikrokristályos szerkezet

#### Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és élettartam arány.

Video



### FEHÉR ALUMINIUMOXID

#### Tulajdonságok

- Magas minőségű fehér nemeskorund aluoxid szemcse prémium kerámia kötéssel.
- Precíziós tervezésű szemcseméret a megfelelő kötőanyagokkal párosítva.

#### Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és alacsony hőfejlődési ráta a köszörülés alatt, edzett-, ötvözött anyagokhoz és gyorsacélokhöz.



### NAGYTISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID

#### Tulajdonságok

- Éles nagy tisztaságú szilíciumkarbid szemcse.
- Precíziós tervezésű szemcseméret a megfelelő kötőanyagokkal párosítva.

#### Előnyök

- Maximalizált vágóképesség minden nem vas tartalmú anyaghoz, PI: vídia, üveg, könnyűfém megmunkálása.



#### Széleskörű alkalmazhatóság:


Minden 32-es furatméret alkalmazható a 20-as furatú tengelyekhez is a speciális hozzáadott furatátalakító gyűrűkkel.

## Alkalmazástechnikai útmutató

Használja az alábbi alkalmazástechnikai útmutatót a kiválasztáshoz a felhasználás és az anyagleválasztás módja alapján.

|                                                           | Nagyoló köszörülés          |    | Magasabb felületi érdesség kialakítása |    |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----------------------------------------|----|-----|
|                                                           | 36                          | 46 | 60                                     | 80 | 120 |
| NAGYOLÁS DURVA FELÜLETI LEMUNKÁLÁS                        |                             |    |                                        |    |     |
| KÖZEPES FELÜLETI LEMUNKÁLÁS                               |                             |    |                                        |    |     |
| KÖNNYŰ FELÜLETI LEMUNKÁLÁSOK                              |                             |    |                                        |    |     |
| SORJÁZÁS/PROFIL KIALAKÍTÁS                                |                             |    |                                        |    |     |
| FINOM FELÜLET ÉLKIALAKÍTÁS                                |                             |    |                                        |    |     |
| FÉMEK                                                     | BARNA KORUND, ALUMÍNIUMOXID |    |                                        |    |     |
| HŐKEZELT ÉS HŐKEZELETLEN ANYAGOK, HSS AZAZ GYORSACÉLOK    |                             |    | FEHÉR NEMESKORUND                      |    |     |
| NEM ACÉL TARTALMÚ FÉMEK ÉS KARBID TARTALMÚ ANYAGOK, VÍDIA |                             |    | NAGY TISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID        |    |     |

Video

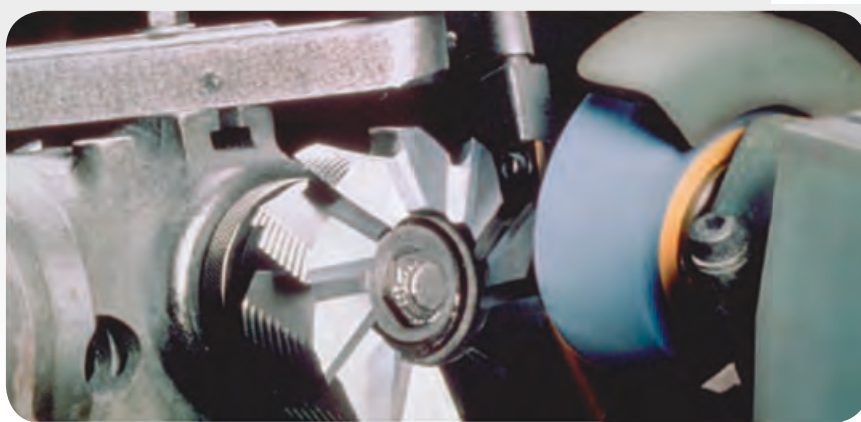

## Barna alumíniumoxid köszörűkorongok

Alkalmazás: acélmegmunkálás, profi alakítási munkák.



Video

| Cikkszám | Átmérő (mm) | Szélesség (mm) | Furat (mm) | Szemcse | Specifikáció         | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------|----------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| CT389859 | 125         | 20             | 32         | 46      | 01_125x20x32_A46NVS  | 2                       |
| CT389860 | 125         | 20             | 32         | 60      | 01_125x20x32_A60NVS  | 2                       |
| CT338141 | 150         | 20             | 32         | 36      | 01_150x20x32_A36OVS  | 2                       |
| CT389863 | 150         | 20             | 32         | 46      | 01_150x20x32_A46NVS  | 2                       |
| CT390208 | 150         | 20             | 32         | 60      | 01_150x20x32_A60NVS  | 2                       |
| CT390209 | 150         | 25             | 32         | 60      | 01_150x25x32_A60NVS  | 2                       |
| CT338021 | 175         | 20             | 32         | 46      | 01_180x20x32_A46NVS  | 2                       |
| CT338022 | 175         | 20             | 32         | 60      | 01_180x20x32_A60NVS  | 2                       |
| CT338192 | 200         | 20             | 32         | 36      | 01_200x20x32_A36OVS  | 2                       |
| CT338023 | 200         | 20             | 32         | 46      | 01_200x20x32_A46NVS  | 2                       |
| CT338024 | 200         | 20             | 32         | 60      | 01_200x20x32_A60NVS  | 2                       |
| CT338025 | 200         | 25             | 32         | 36      | 01_200x25x32_A36OVS  | 2                       |
| CT338026 | 200         | 25             | 32         | 46      | 01_200x25x32_A46NVS  | 2                       |
| CT395830 | 200         | 25             | 32         | 60      | 01_200x25x32_A60NVS  | 2                       |
| CT389887 | 250         | 32             | 32         | 36      | 01_250x32x32_A36OVS  | 1                       |
| CT389885 | 250         | 32             | 32         | 46      | 01_250x32x32_A46NVS  | 1                       |
| CT338027 | 250         | 32             | 32         | 60      | 01_250x32x32_A60NVS  | 1                       |
| CT389888 | 300         | 32             | 32         | 36      | 01_300x32x32_A36OVS  | 1                       |
| CT338029 | 300         | 32             | 32         | 46      | 01_300x32x32_A46NVS  | 1                       |
| CT338188 | 300         | 32             | 32         | 60      | 01_300x32x32_A60NVS  | 1                       |
| CT338031 | 300         | 40             | 127        | 36      | 01_300x40x127_A36OVS | 1                       |
| CT389892 | 300         | 40             | 127        | 46      | 01_300x40x127_A46NVS | 1                       |
| CT338032 | 300         | 40             | 127        | 60      | 01_300x40x127_A60NVS | 1                       |
| CT338102 | 350         | 50             | 127        | 36      | 01_350x50x127_A36OVS | 1                       |
| CT338037 | 350         | 50             | 127        | 46      | 01_350x50x127_A46NVS | 1                       |
| CT338038 | 350         | 50             | 127        | 60      | 01_350x50x127_A60NVS | 1                       |



## Fehér nemeskorund alumíniumoxid köszörűkorongok

Felhasználás: könnyű anyagleválasztási és profi alakítási munkákhoz HSS , gyorsacél anyagokra.



Video

| Cikkszám | Átmérő (mm) | Szélesség (mm) | Furat (mm) | Szemcse | Specifikáció           | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| CT389920 | 125         | 20             | 32         | 46      | 01_125x20x32_38A46NVS  | 2                       |
| CT338189 | 125         | 20             | 32         | 60      | 01_125x20x32_38A60NVS  | 2                       |
| CT389922 | 150         | 20             | 32         | 46      | 01_150x20x32_38A46NVS  | 2                       |
| CT338090 | 150         | 20             | 32         | 60      | 01_150x20x32_38A60NVS  | 2                       |
| CT338092 | 150         | 25             | 32         | 60      | 01_150x25x32_38A60NVS  | 2                       |
| CT338093 | 175         | 20             | 32         | 46      | 01_180x20x32_38A46NVS  | 2                       |
| CT338094 | 175         | 20             | 32         | 60      | 01_180x20x32_38A60NVS  | 2                       |
| CT338096 | 200         | 20             | 32         | 46      | 01_200x20x32_38A46NVS  | 2                       |
| CT338099 | 200         | 20             | 32         | 60      | 01_200x20x32_38A60NVS  | 2                       |
| CT338142 | 200         | 25             | 32         | 46      | 01_200x25x32_38A46NVS  | 2                       |
| CT338065 | 200         | 25             | 32         | 60      | 01_200x25x32_38A60NVS  | 2                       |
| CT338066 | 200         | 25             | 32         | 80      | 01_200x25x32_38A80NVS  | 2                       |
| CT338067 | 250         | 32             | 32         | 46      | 01_250x32x32_38A46NVS  | 1                       |
| CT338068 | 250         | 32             | 32         | 60      | 01_250x32x32_38A60NVS  | 1                       |
| CT338069 | 300         | 32             | 32         | 60      | 01_300x32x32_38A60NVS  | 1                       |
| CT338070 | 300         | 32             | 127        | 46      | 01_300x32x127_38A46NVS | 1                       |
| CT338072 | 350         | 50             | 127        | 46      | 01_350x50x127_38A46NVS | 1                       |
| CT338073 | 350         | 50             | 127        | 60      | 01_350x50x127_38A60NVS | 1                       |



köszörűkorongok



## Nagytisztaságú szilíciumkarbid köszörűkorongok

Felhasználás: valamennyi általános célú állványos és bakköszörülési alkalmazáshoz nem acéltartalmú anyagoknál. PI: vidia, üveg, könnyűfém megmunkálás, stb.



Video

| Cikkszám | Átmérő (mm) | Szélesség (mm) | Furat (mm) | Szemcse | Specifikáció           | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------|----------------|------------|---------|------------------------|-------------------------|
| CT338039 | 125         | 20             | 32         | 60      | 01_125x20x32_39C60KVS  | 2                       |
| CT338040 | 125         | 20             | 32         | 80      | 01_125x20x32_39C80KVS  | 2                       |
| CT338041 | 150         | 20             | 32         | 60      | 01_150x20x32_39C60KVS  | 2                       |
| CT338042 | 150         | 20             | 32         | 80      | 01_150x20x32_39C80KVS  | 2                       |
| CT338191 | 150         | 20             | 32         | 120     | 01_150x20x32_39C120KVS | 2                       |
| CT338044 | 150         | 25             | 32         | 60      | 01_150x25x32_39C60KVS  | 2                       |
| CT338045 | 175         | 20             | 32         | 60      | 01_180x20x32_39C60KVS  | 2                       |
| CT338050 | 175         | 20             | 32         | 80      | 01_180x20x32_39C80KVS  | 2                       |
| CT338184 | 175         | 20             | 32         | 120     | 01_180x20x32_39C120KVS | 2                       |
| CT338051 | 200         | 20             | 32         | 46      | 01_200x20x32_39C46KVS  | 2                       |
| CT338052 | 200         | 20             | 32         | 60      | 01_200x20x32_39C60KVS  | 2                       |
| CT338053 | 200         | 20             | 32         | 80      | 01_200x20x32_39C80KVS  | 2                       |
| CT338185 | 200         | 20             | 32         | 120     | 01_200x20x32_39C120KVS | 2                       |
| CT338054 | 200         | 25             | 32         | 46      | 01_200x25x32_39C46KVS  | 2                       |
| CT338055 | 200         | 25             | 32         | 60      | 01_200x25x32_39C60KVS  | 2                       |
| CT338056 | 200         | 25             | 32         | 80      | 01_200x25x32_39C80KVS  | 2                       |
| CT338057 | 250         | 32             | 32         | 46      | 01_250x32x32_39C46KVS  | 1                       |
| CT338058 | 250         | 32             | 32         | 60      | 01_250x32x32_39C60KVS  | 1                       |
| CT338059 | 250         | 32             | 32         | 80      | 01_250x32x32_39C80KVS  | 1                       |
| CT338074 | 300         | 32             | 32         | 60      | 01_300x32x32_39C60KVS  | 1                       |
| CT338075 | 300         | 32             | 32         | 80      | 01_300x32x32_39C80KVS  | 1                       |
| CT338077 | 300         | 40             | 127        | 60      | 01_300x40x127_39C60KVS | 1                       |
| CT338078 | 300         | 40             | 127        | 80      | 01_300x40x127_39C80KVS | 1                       |
| CT338079 | 350         | 50             | 127        | 46      | 01_350x50x127_39C46KVS | 1                       |
| CT338080 | 350         | 50             | 127        | 60      | 01_350x50x127_39C60KVS | 1                       |



## ATLAS Ceramic Tiles gyémánttárcsa

Alkalmazás: Csempe, cserép vágásához. Folyamatos peremű szinterezett tárcsa.

| Cikkszám | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |
|----------|-------------------|----------------|
| CT414173 | 115x22,23         | 5/1,7          |
| CT414174 | 125x22,23         | 5/1,7          |
| CT425499 | 150x22,23         | 5/1,7          |
| CT422956 | 180x25,4/22,23    | 5/1,7          |

Video



## ATLAS univerzális gyémánttárcsa

Alkalmazás: Általános építőanyagok vágásához. Szinterezett, szegmentált tárcsa.

| Cikkszám | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |
|----------|-------------------|----------------|
| CT414167 | 115x22,23         | 7/2,0          |
| CT414168 | 125x22,23         | 7/2,0          |
| CT414169 | 180x22,23         | 7/2,3          |
| CT414170 | 230x22,23         | 7/2,5          |
| CT414171 | 300x20,0          | 7/2,9          |
| CT414187 | 350x25,4          | 7/3,0          |



Video



## ATLAS Universal Turbo gyémánttárcsa

Univerzális Turbo. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához. Bordázott szegély(szegmens), szinterezett tárcsa. Építőanyagok: Cserép, tégl, gránit.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT414175 | 115x22,23            | 7/2,2             |
| CT414176 | 125x22,23            | 7/2,2             |
| CT414177 | 180x22,23            | 7/2,5             |
| CT414178 | 230x22,23            | 7/2,6             |
| CT414179 | 300x20,0             | 7/3,2             |
| CT414188 | 350x25,4             | 7/3,2             |

## ATLAS Laser gyémánttárcsa

Beton - Lézeres tárcsa. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához (beton). Lézerhegesztett szegmentált tárcsa. Vasbeton, térkő, kemény téglák és klinker lapok.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT414181 | 115x22,23            | 7/2,0             |
| CT414182 | 125x22,23            | 7/2,2             |
| CT421847 | 150x22,23            | 7/2,2             |
| CT414183 | 180x22,23            | 7/2,4             |
| CT414184 | 230x22,23            | 7/2,5             |
| CT414186 | 350x20,0             | 7/2,8             |
| CT414189 | 350x25,4             | 7/2,8             |
| CT422139 | 350x25,4             | 10/2,8            |

## Norton Vulcan gyémánttárcsák kedvező áron

Kereskedőpartnereink kedvencei.

| Cikkszám | Méret                                           | Specifikáció                   | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| CT401270 | NORTON UNIVERSAL<br>115x22.23                   | tégla beton cserép             | 10                         |
| CT401271 | NORTON UNIVERSAL<br>125x22.23                   | tégla beton cserép             | 10                         |
| CT401272 | NORTON UNIVERSAL<br>180x25.4/22.23 1            | tégla beton cserép             | 10                         |
| CT401273 | NORTON UNIVERSAL<br>230x25.4/22.23              | tégla beton cserép             | 10                         |
| CT401278 | NORTON CEE DIY BRICKS<br>& TILES 115x22,23      | turbo: tégla cserép            | 10                         |
| CT401279 | NORTON CEE DIY BRICKS<br>& TILES 125x22,23      | turbo: tégla cserép            | 10                         |
| CT401280 | NORTON CEE DIY BRICKS<br>& TILES 180x25.4/22.23 | turbo: tégla cserép            | 10                         |
| CT401281 | NORTON CEE DIY BRICKS<br>& TILES 230x25.4/22.23 | turbo: tégla cserép            | 10                         |
| CT401274 | NORTON CERAMIC<br>TILES 115x22.23               | folyamatos élű:<br>csempe gres | 10                         |
| CT401275 | NORTON CERAMIC<br>TILES 125x22.23               | folyamatos élű:<br>csempe gres | 10                         |
| CT401276 | NORTON CERAMIC<br>TILES 180x25.4/22.2           | folyamatos élű:<br>csempe gres | 10                         |
| CT401277 | NORTON CERAMIC<br>TILES 230x25.4/22.23          | folyamatos élű:<br>csempe gres | 10                         |



# ATLAS

Video



Video



Video



Video



Video



köszörűkorongok, gyémánttárcsák



## Norton Clipper Classic Ceramic gyémánttárcsa

Folyamatos peremű gyémánt vágótárcsa, kiejezett kerámialapok, és csempe vágásához. Folyamatos peremnek köszönhetően, szép rojtosodás mentes vágást tesz lehetővé.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| CT426825 | 115x22.23            | 7/1,6             | 1                          |
| CT426826 | 125x22.23            | 7/1,6             | 1                          |
| CT426828 | 180x25,4/22.23       | 7/1,7             | 1                          |

## Norton Clipper Classic Universal gyémánttárcsa

UNI: Jó ár érték arányú vágótárcsa, építési anyagokhoz ajánlott

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| CT426806 | 115x22.23            | 10/1,8            | 1                          |
| CT426807 | 125x22.23            | 10/1,8            | 1                          |
| CT428810 | 230x22.23            | 10/2,4            | 1                          |

## Norton Clipper Classic Turbo gyémánttárcsa

Turbo: folyamatos peremű, barázdált gyémánt vágótárcsa, téglacserép és más építési anyagokhoz ajánlott.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| CT426814 | 115x22.23            | 10/2,2            | 1                          |
| CT426815 | 125x22.23            | 10/2,2            | 1                          |
| CT426818 | 230x22.23            | 10/2,6            | 1                          |
| CT426824 | 350x25.4             | 10/3,2            | 1                          |

## Norton Clipper Classic Laser gyémánttárcsa

Laser: Lézerhegesztett szegmessel ellátott vágótárcsa, vasalt és egyéb betonhoz használható.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret | Csomagolási<br>egység (db) |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| CT426834 | 115x22.23            | 7/2,2             | 1                          |
| CT426835 | 125x22.23            | 7/2,2             | 1                          |
| CT426838 | 230x22.23            | 10/2,5            | 1                          |
| CT426840 | 300x25.4             | 10/2,5            | 1                          |
| CT426842 | 350x25.4             | 10/2,8            | 1                          |



Video



Video



Video



Video





## Norton Pro Ceramic gyémánttárcsa

Norton folyamatos peremű burkolóanyag-vágó tárcsák csempevágó gépekhez.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT425561 | 180x25,4/22,23       | 10/1,9            |
| CT425093 | 200x25,4             | 10/1,9            |
| CT425096 | 230x25,4             | 10/1,9            |
| CT425097 | 250x25,4             | 10/2,0            |

## Norton Pro Universal Laser gyémánttárcsa

Szegmentált tárcsa vizes és száraz vágáshoz. Általános építőanyagok vágásához vizesvágó gépekhez.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT411209 | 350x25,4             | 10/2,8            |
| CT425951 | 400x25,4             | 10/3,2            |
| CT409093 | 450x25,4             | 12/3,2            |

## Norton Pro Universal Turbo gyémánttárcsa

Kerámia és betoncserepek vágása, téglavágás, kővágás. Szép vágási felületet ad. Száraz és nedves vágás.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT410315 | 125x22,23            | 12/2,1            |
| CT410267 | 230x22,23            | 12/2,8            |
| CT410259 | 300x22,23            | 12/3,2            |
| CT410336 | 350x25,4             | 12/3,2            |

## Norton Extreme Universal Laser gyémánttárcsa

Az extreme universal tárcsa szuper gyors vágással és élettartammal rendelkezik minden általános építőanyagnál, a puhától a keményig.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT412282 | 300x30/25,4          | 15/2,8            |
| CT412283 | 350x30/25,4          | 15/2,8            |
| CT411438 | 400x30/25,4          | 10/3,2            |
| CT411439 | 450x30/25,4          | 10/3,2            |



Video



Video



Video



Video



gyémánttárcsák



## Corax Standard gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Építési anyagok, térkő, beton zsaluelemek, homokkő.  
Gazdaságos kivitel, ipari célra.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CR645316 | 115x22,23            | 10                |
| CR645317 | 125x22,23            | 10                |
| CR645318 | 230x22,23            | 10                |
| CR645322 | 450x25,4             | 10                |

## Corax Standard Lézer Turbo gyémánttárcsa

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Lézer hegesztett tárcsa.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CR645305 | 230x22,23            | 12                |

## Corax Prémium Lézer Turbo gyémánttárcsák

Felhasználás: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Süllyesztett alumínium felfogatással a fal melletti vágáshoz (csak a 230 mm-es méretben). Lézer hegesztett tárcsa.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CR645313 | 230x22,23            | 10                |
| CR645314 | 350x25,4             | 10                |
| CR645315 | 400x25,4             | 10                |

## Corax aszfalt és frissbeton gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Aszfalt, frissbeton, CKT beton. Kiváló teljesítményű, magas minőségű gyémánt-tárcsa. Hosszú élettartam. Alávágás védelemmel. Lézer hegesztett.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CR629254 | 350x25,4             | 10                |
| CR629256 | 400x25,4             | 10                |
| CR645321 | 450x25,4             | 10                |

## Corax Supreme Lézer Turbo gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. A Supreme kategória, minőségben és teljesítményben a legmagasabb színvonalat képviseli. Lézer hegesztett tárcsa.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CR630519 | 230x22,23            | 15                |
| CR627177 | 350x25,4             | 15                |

**CORAX**

Video



Video



Video



## Clipper Standard Ceramic gyémánttárcsák

Kerámia, mázas kerámia és porcelán csempéhez. Ideális minden hasonló anyaghoz, amelyhez jó minőségű vágásra van szükség a folyamatos peremnek köszönhetően.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT408555 | 115x22,23            | 7/1,6             |
| CT408556 | 125x22,23            | 7/1,6             |
| CT408557 | 180x22,23/25,4       | 7/1,8             |
| CT408558 | 200x30/25,4          | 7/2,0             |
| CT408559 | 230x22,23/25,4       | 8/2,0             |

## Clipper Standard Universal gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz...

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT408572 | 115x22,23            | 10/1,9            |
| CT408573 | 1125x22,23           | 10/2,2            |
| CT408575 | 230x22,23            | 10/2,6            |
| CT408577 | 300x20               | 10/3,0            |
| CT408577 | 350x5,4/20           | 10/3,4            |

## Clipper Standard Universal Turbó gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz... Agresszívabb vágást biztosít keményebb anyagokon a turbó folyamatos peremének köszönhetően jobb vágási minőséget is kínál.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret | Nettó<br>nagykerár/db |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CT408560 | 115x22,23            | 10/2,5            |                       |
| CT408561 | 125x22,23            | 10/2,8            |                       |
| CT408562 | 230x22,23            | 10/3,2            |                       |

## Clipper Standard Beton / Turbó gyémánttárcsa

Univerzális építő anyagokhoz, például téglá, járólapp, térkő, építőkockákhoz, ideális könnyű vasbetonhoz és keményebb anyagokhoz is.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret | Nettó<br>nagykerár/db |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CT408578 | 115x22,23            | 8/2,6             |                       |
| CT408579 | 125x22,23            | 8/2,8             |                       |
| CT408580 | 230x22,23            | 9/3,4             |                       |
| CT408581 | 300x20               | 10/3,7            |                       |
| CT408582 | 350x25,4/20          | 10/4,0            |                       |

## Clipper Standard Minden anyag gyémánttárcsa

beton, gránit, aszfalt, téglá, járólapp, építőkockák, acél alkatrészek 5 mm vastagságig stb.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT409627 | 115x22,23            | 10/2,2            |
| CT409628 | 125x22,23            | 10/2,2            |
| CT409629 | 230x22,23            | 10/2,5            |
| CT409630 | 300x20               | 10/2,5            |
| CT409633 | 350x25,4/20          | 10/2,8            |

NORTON **clipper**  
SAINT-GOBAIN

Video



Video



Video



Video



Video





## Norton Extreme Ceramic Turbo gyémánttárcsa

Kiváló ár-érték arányú folyamatos peremű, turbó szegmenses tárcsa, ultravékony tárcsatesttel a gyors és pontos minőségi vágásért a legkevesebb anyagvesztés mellett. Használható sarokcsiszoló gépeken és asztali csempevágó gépeken. Márvány, pala, greslap, mindenféle járólappal és kemény építőanyagok vágására.

| Cikkszám | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |
|----------|-------------------|----------------|
| CT444759 | 115x22,2          | 10/1,4         |
| CT444760 | 125x22,2          | 10/1,4         |
| CT425427 | 200x25,4          | 10/1,4         |
| CT427653 | 230x25,4          | 10/1,4         |

## Norton Pro 4X4 Explorer gyémánttárcsa

Új többcélú lézer hegesztett gyémánttárcsa. Hosszú az élettartama, valamint különlegesen gyors vágási sebessége van. Az építőipari termékek széles skáláján használható. Szabadalmaztatott tulajdonságai, mint mélységjelző indikátor, jelzi a tárcsa élettartamát és a forgásirányt. A tárcsakopást a jelölési rendszer segítségével lehet figyelemmel kísérni. Valamennyi építőanyag vágására: beton, vasbeton, térkő, téglák, cserép, aszfalt, gránit, acél.

| Cikkszám | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |
|----------|-------------------|----------------|
| CT402021 | 230x22,2          | 12/2,5         |
| CT402023 | 300x25,4          | 12/3,0         |
| CT402093 | 350x25,4          | 12/3,2         |
| CT402095 | 400x25,4          | 12/3,2         |
| CT402096 | 450x25,4          | 12/3,2         |

## Pro Asphalt II aszfalt, frissbeton gyémánttárcsa

Kiemelkedő teljesítmény, kiváló minőségű gyémánttárcsa, hosszú élettartam, alákopási védelem, lézer hegesztett, szegmentált. Használható: Aszfalt, salaktéglák, friss beton, ipari aljzatok, kátrányos blokk-téglák vágására.

| Cikkszám | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |
|----------|-------------------|----------------|
| CT431581 | 350x25,4          | 12/3,2         |
| CT431583 | 450x25,4          | 12/3,2         |
| CT431996 | 600x25,4          | 12/3,8         |

## Corax betoncsiszoló tárcsa, kétsoros



Zsaluzási egyenetlenségekre, betonfelület összedolgozására, műgyanta padlók előkészítésére, beton-csiszolásra ajánlott tárcsa.

| Cikkszám  | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |
|-----------|-------------------|----------------|
| CTGYCS100 | 100x22,23         | 4,8-5          |
| CTGYCS115 | 115x22,23         | 4,8-5          |
| CTGYCS125 | 125x22,23         | 4,8-5          |

## Norton Ø125-ös betoncsiszoló tárcsák

A Norton Clipper Extreme CG egy új, teljesen forradalmi csiszolótárcsa rezgéscsillapítással. Önélező szegmens, nagy hűtési lyukak. Norton Expert gyémánt betoncsiszoló tárcsák univerzális anyagok csiszolásához. Alkalmazás: Beton és egyéb építőanyagok (beton, vasbeton, természetes kő, stb.) közepes keménységű felületek kezelése.

| Cikkszám | Átmérő×Furat (mm) | Szegmens méret |                         |
|----------|-------------------|----------------|-------------------------|
| CT402648 | 125x22,23         | 4,5            | Extreme CG Comfort      |
| CT433577 | 125x22,23         | 5              | Expert Pro CG-2         |
| CT407657 | 125x22,23         | 5              | Expert Pro CG Jet Turbó |

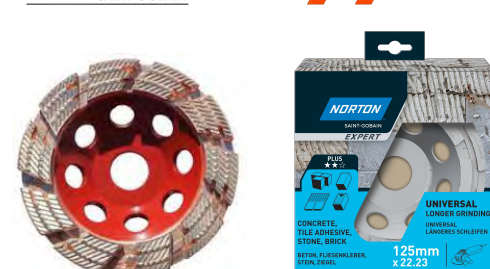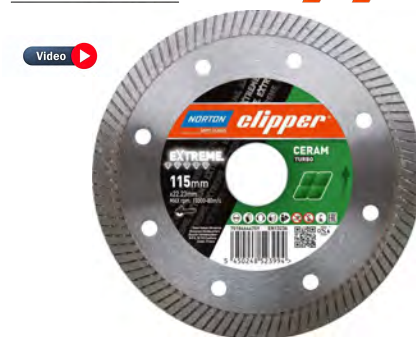

## Pro Universal Laser gyémánttárcsa

Jumbo gépekhez való tárcsa. Gyorsabb vágási sebesség és 12 mm-es szegmensek, megnövelt élettartammal. Alkalmazás: Építőanyagok széles köre, falazó blokkok, homokkő blokkok, silka, természetes kő, mészhomok kő, porotherm és egyéb téglák.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT447265 | 650x25,4             | 12/4,4            |
| CT447264 | 700x60               | 12/4,4            |
| CT447266 | 900x60               | 12/4,4            |

## Extreme Beton gyémánttárcsa

Hosszú élettartam, megnövekedett szegmensmagasság, egyenletes szemcseloszlás.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT493354 | 400x25,4             | 15/3,2            |
| CT402363 | 450x25,4             | 15/3,2            |
| CT401690 | 500x25,4             | 15/3,8            |
| CT401692 | 700x25,4             | 15/4,4            |

## Pro Beton Soft II gyémánttárcsa

Az aljzatvágókhoz, kézi darabolókhoz és vizes vágókhoz való speciális fejlesztés garantálja a vasbeton, beton, építőanyagok, természetes kő, stb. hatékony és precíz megmunkálását.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT431590 | 350x25,4             | 12/2,8            |

## Extreme Granite gyémánttárcsa

Speciális gyémánt vágókorong, amelyet kemény anyagok, például gránit és természetes kő megmunkálására terveztek. Prémium teljesítmény, pontosság és tartósság.

| Cikkszám | Átmérő×Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|----------------------|-------------------|
| CT403311 | 350x25,4             | 15/2,8            |

## Norton Cut and Grind gyémánt csiszolótárcsa

Több célú szerszám, vágásra és csiszolásra építőanyagokhoz. Szinterezett Turbo alak, a gyors anyagleválasztásért és a jó felületi minőségért a vágásban és a csiszolásban egyaránt. Használható akár vágó gyémánttárcsának, akár fazékcsiszolóként. A fejlesztett alumínium befogás, valamennyi sarokcsiszológép M14-es menetéhez csatlakoztatható. Alkalmazás: Beton, kavics beton, falazó blokkok, természetes kő formázása.

| Cikkszám | Átmérő x Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|------------------------|-------------------|
| CT441172 | 125xM14                | 25 / 3,9          |

## Norton Pro Marmo Surf gyémánt csiszolótárcsa

A természetes kőkre leginkább alkalmazható vágó és csiszolótárcsa. A leglágyabb vágási és csiszolási feladatok megoldására, Műanyagok vágására is alkalmazható, csak úgy mint természetes kő, gránit, márvány, burkoló lapok, cserepek és lágyvasak.

| Cikkszám | Átmérő x Furat<br>(mm) | Szegmens<br>méret |
|----------|------------------------|-------------------|
| CT440590 | 115xM14                | 2,4               |
| CT440591 | 125xM14                | 2,4               |
| CT440592 | 230x70/22,23+Flansch   | 2,8               |



Video



Video



Video



Video



Video





## Norton Classic CB Universal fúrókorona

Optimális teljesítmény/ár arány. Csökkentett vibráció, nagy fokú biztonság és komfort jellemzi. Kúpos csatlakozás. Tökéletes kiegyensúlyozás a hatékony fúráshoz, termék élettartamhoz. 1/2"-os belsőmenetes csatlakozással. Vízvezeték szerelők kiváló eszköze!

| Cikkszám | Átmérő/Hasznos hossz (mm)  | Szegmens méret |
|----------|----------------------------|----------------|
| CT520351 | 28x300                     | 7              |
| CT520352 | 38x150                     | 7              |
| CT520353 | 52x150                     | 7              |
| CT540268 | 65x150                     | 7              |
| CT520354 | 78x150                     | 7              |
| CT520355 | 107x150                    | 7              |
| CT520356 | 117x150                    | 7              |
| CT520357 | 127x150                    | 7              |
| CT540014 | 38-127x150 5 db-os készlet | 7              |

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

**clipper**

Video



Video



## Norton Classic ARID DS fúrókorona

Lézerhegesztett szegmentált dobozfúró kézi fúrógépekhez. Krómozott magas minőségű gyémántszerző professzionális használatra, kemény anyagokhoz. Villanszerelők kiváló eszköze!

| Cikkszám | Külső átmérő/<br>Belső átmérő | Csatlakozó méret |
|----------|-------------------------------|------------------|
| CT520422 | 68x60                         | M16              |
| CT520423 | 82x60                         | M16              |

## CDR133+CDM204 Complete kit

A készlet tartalmazza a CDM204 230-as motort, egy fúróállványra integrálva, a gyors és pontos fúrás érdekében.

| Jellemzők                                          | Előnyök                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Erőteljes 2200 W-os motor.                         | Könnyen szállítható.                                         |
| Könnyű alumínium tartó oszlop.                     | A motor könnyen szerszám nélkül eltávolítható az állványról. |
| 32 mm-130 mm-es méretben alkalmazható fúrókoronák. | 2 méretben csatlakoztatható fúrókorona. 1" 1/4+1/2".         |
|                                                    | Két oldalra átszerelhető emelőkar.                           |

Video

| Technikai adatok       | Cikkszám: CT532298            |
|------------------------|-------------------------------|
| Feszültség             | 230 V                         |
| Teljesítmény           | 2,2 KW                        |
| Fúrókorona méret       | 32 mm-130 mm                  |
| Fúrókorona csatlakozás | 1" 1/4+1/2"                   |
| Max fúrásmélység       | 600 mm                        |
| Hajtómű áttétel        | 1:1                           |
| Fordulatszám           | 3 sebesség: 650/1300/2600 f/p |
| Súly                   | 18,1 kg                       |





## Norton Pro CB Beton fúrókorona

Lézerhegesztett szegmentált fúrókorona vizes vágásra. A speciális kúpos szegmenseknek köszönhetően könnyebb a fúrás megkezdése. Alkalmazás: Beton, betonalapú termékek.

| Cikkszám | Külső/Belső átmérő (mm) | Szegmensek száma | Szegmens H / Sz / M |
|----------|-------------------------|------------------|---------------------|
| CT424870 | 52/45                   | 4                | 24/3,5/10           |
| CT424871 | 57/50                   | 4                | 24/3,5/10           |
| CT424872 | 62/55                   | 5                | 24/3,5/10           |
| CT424873 | 67/60                   | 5                | 24/3,5/10           |
| CT424874 | 72/65                   | 5                | 24/3,5/10           |
| CT424875 | 77/70                   | 6                | 24/3,5/10           |
| CT424876 | 82/75                   | 6                | 24/3,5/10           |
| CT424878 | 87/80                   | 6                | 24/3,5/10           |
| CT424879 | 92/85                   | 7                | 24/3,5/10           |
| CT424880 | 102/95                  | 8                | 24/3,5/10           |
| CT424881 | 107/100                 | 8                | 24/3,5/10           |
| CT424882 | 112/105                 | 8                | 24/3,5/10           |
| CT424883 | 122/114                 | 9                | 24/4,0/10           |
| CT424884 | 127/119                 | 9                | 24/4,0/10           |
| CT424885 | 132/124                 | 9                | 24/4,0/10           |
| CT424886 | 142/134                 | 10               | 24/4,0/10           |
| CT424887 | 152/144                 | 11               | 24/4,0/10           |
| CT424888 | 162/154                 | 11               | 24/4,0/10           |
| CT424889 | 172/164                 | 12               | 24/4,0/10           |
| CT424890 | 182/174                 | 12               | 24/4,0/10           |
| CT424892 | 202/194                 | 14               | 24/4,0/10           |
| CT424893 | 212/203                 | 14               | 24/4,5/10           |
| CT424894 | 227/218                 | 15               | 24/4,5/10           |
| CT424895 | 252/243                 | 16               | 24/4,5/10           |
| CT424896 | 272/263                 | 18               | 24/4,5/10           |
| CT424897 | 300/290                 | 19               | 24/5,0/10           |
| CT424900 | 350/340                 | 21               | 24/5,0/10           |
| CT424901 | 400/390                 | 21               | 24/5,0/10           |
| CT424904 | 600/590                 | 32               | 24/5,0/10           |


## Norton Pro CB Granite fúrókorona

A Norton Clipper PRO CB gránit koronafúrók kemény forrasztott szegmensekkel kiváló minőségű szerszámok gránit és természetes kő nedves fúrására.

| Cikkszám | Külső/Belső átmérő (mm) | Szegmensek száma | Szegmens H / Sz / M |
|----------|-------------------------|------------------|---------------------|
| CT593982 | 52/45                   | 3                | 24/3,8/10           |
| CT530598 | 62/55                   | 3                | 24/3,8/10           |
| CT526708 | 82/75                   | 4                | 24/3,8/10           |
| CT524655 | 101/94                  | 4                | 24/3,8/10           |
| CT593988 | 132/124                 | 6                | 24/4,2/10           |
| CT526244 | 151/143                 | 7                | 24/4,5/10           |



Video

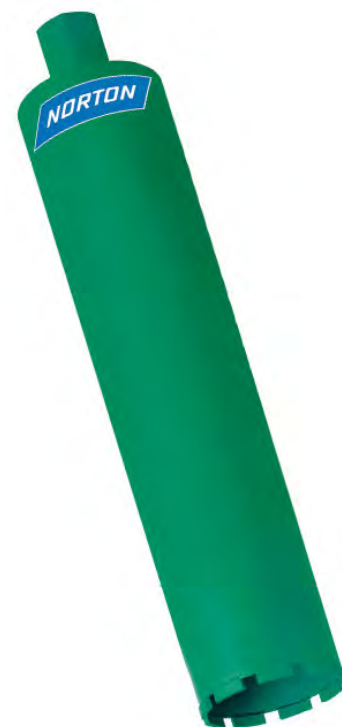

## Késélező és Szalagcsiszoló gépek

Két fő termékcsoport: élező (KS1 és KS3) és szalagcsiszoló gépek (DT1200 és DT2000). Egyéb termékek: Polírozó gépek (PM250) és precíziós síkköszörű (MG160) darálóróslé. Számos kiegészítő és szalagok a Web-áruházunkban találhatók.



Video



KS1

Video



KS3

Video



BG1200

Video



BG2000

Video



PM250

Video



MG160

Video



## Cikkszám

## Méretek

## Tartalom

|             |        |                                                               |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| KSLOSZCS-S  | 30x800 | 1 db Bőrszalag, 5-5 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta   |
| KSLOSZCS-M  | 30x800 | 1 db Bőrszalag, 10-10 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta |
| KSLOSZCS-L  | 30x800 | 1 db Bőrszalag, 15-15 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta |
| KSLOSZCS-XL | 30x800 | 1 db Bőrszalag, 20-20 db P120 és P400 Csiszolószalag + Paszta |



## Norton Késélező eszközök



Video

Fenőkő 240/1000  
CT378584

Video

Fenőkő 1000/3000  
CT378676

Video

Fenőkő 3000/8000  
CT378677

Video

Gyémánt élező 360/600  
CT314859

Video

Kétfős késélező 360/600  
CT378681

Video

Késélező síd  
CT378584

Video





## Csempevágógép TT200 EM

Professzionális asztali burkolóanyag vágógép erős 800 W-os motorral

| Jellemzők                                                 | Előnyök                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 800 W-os motor.                                           | Erős professzionális gép.                                                      |
| Erős műanyag bőröndben szállítjuk.                        | A gép védett a szállítási és tárolási sérülésektől.                            |
| Állítható billenőasztal.                                  | Tökéletesen megfelel a ferdevágásra 0°- 45°-ig.                                |
| Gyorsan és pontosan záródó vágásvezető.                   | Gyors összeállítás és pontos vágás.                                            |
| Géptestbe épített leeresztőszeleppel ellátott víztartály. | Optimális kialakítás és vízhűtés. Egyszerű feltöltés. Könnyű tárcsát cserélni. |
| Könnyű súly.                                              | Könnyen mozgatható és kezelhető.                                               |



| Technikai adatok        | Cikkszám: CT525701    |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 db gyémánttárcsával   | Ø 200 mm              |
| Feszültség              | 230 V                 |
| Teljesítmény            | 800W (1,1LE)          |
| Biztosíték / Generátor  | 16A / 2 kVa           |
| Max. vágótárcsa x furat | Ø 200x25,4 mm         |
| Állítható billenőasztal | 0 - 450               |
| Max. vágás mélység      | 90° / 45° 12mm / 8 mm |
| Max. vágás hossz        | OE                    |
| Asztal méret            | 460 x 360 mm          |
| Fordulatszám            | 2950 min-1            |
| Vibráció                | < 2,5 m/s2            |
| Hangerő / nyomás szint  | 80 dB (A) / 72 dB (A) |
| Méretek (h×szél×mag)    | 510 x 400 x 230 mm    |
| Súly                    | 12kg                  |



Video

## Csempevágógép TR202

Egy 650 mm vágáshosszú professzionális burkolóanyag vágógép összecsukható lábakkal erőteljes 900W-os motorral.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT525699    | Jellemzők                                        | Előnyök                                                          |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 db gyémánttárcsával   | Ø 200 mm              | Összecsukható lábak és szállítókerekek.          | Ideális a diagonál vágásokhoz 40x40cm lapokhoz.                  |
| Feszültség              | 230 V                 | Billenőfej..                                     | Könnyű szállítás és tárolás.                                     |
| Teljesítmény            | 900W (1,2LE)          | Leeresztő dugóval ellátott kivethető víztartály. | Könnyű tisztítás és leeresztés. Gyors beállítás és pontos vágás. |
| Biztosíték / Generátor  | 16A / 3 kVa           | Erős fémkeret.                                   | Tökéletes ferde vágás 0°- 45° között.                            |
| Max. vágótárcsa x furat | Ø 200x25,4 mm         |                                                  |                                                                  |
| Állítható billenőasztal | 0 - 450               |                                                  |                                                                  |
| Max. vágás hossz        | OE                    |                                                  |                                                                  |
| Asztal méret            | 810x470 mm            |                                                  |                                                                  |
| Fordulatszám            | 2950 min-1            |                                                  |                                                                  |
| Vibráció                | < 2,5 m/s2            |                                                  |                                                                  |
| Hangerő / nyomás szint  | 80 dB (A) / 72 dB (A) |                                                  |                                                                  |
| Méretek (h×szél×mag)    | 930x470x1200 mm       |                                                  |                                                                  |
| Súly                    | 35kg                  |                                                  |                                                                  |

Video





## Csempevágógép TR232 L

A TR 232 L egy professzionális csempevágó gép erős motorral, és 1200 mm vágóasztallal ellátva.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT501103      |
|-------------------------|-------------------------|
| Feszültség              | 230V 1~                 |
| Teljesítmény            | 1100W (1,3LE)           |
| Biztosíték / Generátor  | 16A / 3 kVa             |
| Max. vágótárcsa x furat | Ø 203x25,4 mm           |
| Állítható billenőasztal | 0 - 450                 |
| Max. vágás mélység      | 90° / 45° 15 mm / 10 mm |
| Max. vágás hossz        | 1200 mm                 |
| Asztal méret            | 1200x565 mm             |
| Fordulatszám            | 2950 min-1              |
| Vibráció                | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Hangerő / nyomás szint  | 71 dB (A) / 79 dB (A)   |
| Méretek (h×szél×mag)    | 1860 x 600 x 1175 mm    |
| Súly                    | 72kg                    |

| Jellemzők                   | Előnyök                                |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nagy teherbírású vezetősín. | Professzionális és erőteljes gép.      |
| Gumival bevont asztal.      | Tökéletes ferde vágás 0° - 45° között. |
| Összecsukható lábak         | Könnyű szállítás.                      |
| Billenőfej.                 | Pontos csempe pozicionálás             |

Video



## Vizesvágó gép CM35 Mini Clipper

A CM 35 Mini Clipper egy robusztus és hatékony gép, amely tiszta és pontos vágásokat biztosít különféle építőanyagokban, például téglákban, útburkoló kövekben, homlokzati elemekben és tetőcserepeken.

| Technikai adatok       | Cikkszám: CT503115 |
|------------------------|--------------------|
| Feszültség             | 230V               |
| Teljesítmény           | 2200W (3LE)        |
| Biztosíték / Generátor | 16A / 6 kVa        |
| Max.vágótárcsa x furat | 350x25,4 mm        |
| Fordulatszám           | 2950 min-1         |
| Max. vágás magasság    | 125 mm             |
| Max. vágás hossz       | 340 mm             |
| Max. anyagmagasság     | 180 mm             |
| Méretek (h×szél×mag)   | 730x286x282 mm     |
| Súly                   | 45kg               |

| Jellemzők               | Előnyök                            |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ergonomikus kialakítás. | Kis helyen elfér.                  |
| Függőleges vágófej.     | Hatékony darabolás.                |
| Porelszívó csatlakozás. | Tisztább vágási folyamat.          |
| Állítható lábak.        | Stabilitás, kényelmesen kezelhető. |

Video



## Vizesvágó gép CM42 Compact

Robusztus, könnyű, gyors és könnyű vágás a rugós vágófejnek köszönhetően a kézi karfogantyúval. Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 60 x 60 cm-es darabot is vágjon két 30 cm-es részre.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT547620 |
|-------------------------|--------------------|
| Feszültség              | 230V               |
| Teljesítmény            | 2200W (3LE)        |
| Biztosíték / Generátor  | 16A/ 3KVA          |
| Max. vágótárcsa x furat | 400x25,4 mm        |
| Fordulatszám            | 2950 min-1         |
| Max. vágás magasság     | 135 mm             |
| Max. vágás hossz        | 780 mm             |
| Max. anyagmagasság      | 130 mm             |
| Méretek (h×szél×mag)    | 1187x620x1360 mm   |
| Súly                    | 90 kg              |

Video



### Jellemzők

### Előnyök

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret. | 60 x 60 cm-es darabot vágása két 30 cm-es részre. |
| Billentett kerekek elfordulásgátlóval.               | Nagy stabilitás és tartósság.                     |
| Összecsukható lábak.                                 | Könnyű szállíthatóság.                            |
| Új vízszivattyú csatlakozó.                          | Fokozatos pozicionálás.                           |



## Vizesvágó gép CM352

CM352 asztali fűrész: Forgófej, a vágási mélységre állítható. Extra széles tárgyasztal 600x600 mm csúszásmentes felülettel és ferde görgőkkel.

| Technikai adatok      | Cikkszám: CT507386 |
|-----------------------|--------------------|
| Teljesítmény          | 2200W (3LE)        |
| Max. vágótárcsa×furat | 350x25,4 mm        |
| Max. Vágás magasság   | 110 mm             |
| Max. vágás hossz      | 700 mm             |
| Max. anyagmagasság    | 150 mm             |
| Asztal mérete         | 600x600 mm         |
| Méretek (h×szél×mag)  | 1146x815x1270 mm   |
| Súly                  | 69 Kg              |

Video



### Jellemzők

### Előnyök

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dönthető fej állítható mélységütközővel                     | 45°-os vágás akár több lépésben is. |
| Extra nagy vágóasztal gumi felülettel és döntött kerekkel.. | Stabil a vágandó anyag              |
| Könnyen eltávolítható víztartály.                           | Könnyű tisztítás.                   |
| Összecsukható lábak.                                        | egyszerű tárolás, szállítás.        |





## Vizesvágó gép CM450 Junior

A Norton Clipper CM450 Junior robusztus és könnyen használható falfűrész. Nagy felülete megoldást kínál nagy építőanyagok vágására is.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT508625 |
|-------------------------|--------------------|
| Feszültség              | 230V               |
| Teljesítmény            | 2200W (3LE)        |
| Biztosíték / Generátor  | 16A/ 3KVA          |
| Max. vágótárcsa × furat | 450x25,4 mm        |
| Asztal mérete           | 460x400 mm         |
| Max. vágás magasság     | 170 mm             |
| Max. vágás hossz        | 600 mm             |
| Max. anyagmagasság      | 130 mm             |
| Méretek (h×szél×mag)    | 1390x530x1480 mm   |
| Súly                    | 97 kg              |

Video



| Jellemzők                                            | Előnyök                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Széles szállítóasztal és hosszú, megerősített keret. | 600 mm vágási hossz és 170 mm vágási magasság.. |
| Praktikus szállító kerekek.                          | Könnyű szállíthatóság.                          |
| Továbbfejlesztett vízrendszer.                       | Elválasztja a használt vizet.                   |
| Új vízszivattyú csatlakozó.                          | Időmegtakarítás.                                |



## Vizesvágó gép CM501 Major

A Clipper CM501 egy nagy teljesítményű, robusztus, modern kialakítású gép, amely rendkívül sokoldalú és alkalmas kisebb és közepes méretű anyagok, mint például téglák, tömbök, beton, természetes kő, tűzálló termékek, tetőcserepek, falazóanyagok stb. vágására.

| Technikai adatok      | Cikkszám: CT527018 |
|-----------------------|--------------------|
| Teljesítmény          | 400V / 4kW (5,5LE) |
| Max. vágótárcsa×furat | 500x25,4 mm        |
| Max. Vágás magasság   | 195 mm             |
| Max. vágás hossz      | 500 mm             |
| Max. anyagmagasság    | 350 mm             |
| Asztal mérete         | 580x420 mm         |
| Méretek (h×szél×mag)  | 1480x610x1550 mm   |
| Súly                  | 165 Kg             |

Video



| Jellemzők                                            | Előnyök                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Szállítókoszti stabil, csúszásgátló asztalfelülettel | Pontos vágás..               |
| Dupla emelősinék..                                   | Targoncával mozgatható.      |
| Hozzáférhető vízszivattyú.                           | Könnyű tisztítás.            |
| Pontos tárcsa beállítás.                             | egyszerű tárolás, szállítás. |



## Vizesvágó gép CST120 ALU

Az új Norton Clipper CST ALU asztalfűrészeket kifejezetten természetes kő és általános építőanyagok vágására fejlesztették ki. Az alumínium felépítése miatt a gép rendkívül könnyű.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT502016 |
|-------------------------|--------------------|
| Feszültség              | 230V               |
| Teljesítmény            | 2200W (3LE)        |
| Biztosíték / Generátor  | 16A/ 6KVA          |
| Max. vágótárcsa × furat | 350x25,4 mm        |
| Fordulatszám            | 2800 min-1         |
| Max. vágás magasság     | 110mm              |
| Max. vágás hossz        | 1200 mm            |
| Max. anyagmagasság      | 130 mm             |
| Méretek (h×szél×mag)    | 1630x660x1350 mm   |
| Súly                    | 90 kg              |

Video 



| Jellemzők                         | Előnyök                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Alumínium alkatrészekből készült. | Könnyű, ugyanakkor kopásálló.      |
| Erős krómozott vezetősín.         | Precíz vágás 45°-ig.               |
| Gumírozott, csúszásgátló asztal.  | Stabil vágás.                      |
| Új vízszivattyú csatlakozó.       | 960 mm-re nő az asztal szélessége. |



## Vizesvágó gép CST150

Norton Clipper CST150 (230 V) téglá és természetes kővágó gép. Az új Norton Clipper CST asztali fűrészeket kifejezetten a természetes kő és az általános építőanyagok vágására tervezték.

| Technikai adatok      | Cikkszám: CT514025 |
|-----------------------|--------------------|
| Teljesítmény          | 2200W (3LE)        |
| Max. vágótárcsa×furat | 350x25,4 mm        |
| Max. Vágás magasság   | 110 mm             |
| Max. vágás hossz      | 1500 mm            |
| Max. anyagmagasság    | 195 mm             |
| Asztal mérete         | 660/1110x1500 mm   |
| Méretek (h×szél×mag)  | 1970×660x1350 mm   |
| Súly                  | 69 Kg              |

Video 



| Jellemzők                               | Előnyök                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Dönthető fej állítható mélységütközővel | 45°-os vágás akár több lépésben is. |
| Erős krómozott vezetősín.               | Precíz vágás.                       |
| Könnyen eltávolítható víztartály.       | Könnyű tisztítás.                   |
| Beépített oldalhosszabbítás.            | egyszerű tárolás, szállítás.        |





## Aljzatvágó CS 451 P13 Alacsony Rezgés

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT528433     |
|-------------------------|------------------------|
| Teljesítmény            | 9,6 KW ( 13 LE)        |
| Motor                   | Honda GX390 Cyclonic   |
| Max. vágótárcsa x furat | 450x25,4 mm            |
| Max. Vágásmélység       | 170 mm                 |
| Vibráció                | 4,7 m/s <sup>2</sup>   |
| Hangerő / nyomás szint  | 105 dB (A) / 88 dB (A) |
| Méret (h x sz x mag)    | 1180 x 538 x 1040 mm   |
| Súly                    | 120 kg                 |



Video

| Jellemzők                                             | Előnyök                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vibrációcsökkentett fogantyú.                         | Kiváló vágóteljesítmény.               |
| Állítható fogantyúmagasság.                           | Felhasználó barát.                     |
| Optimális súlyelosztás (motor és tank elhelyezése).   | Segíti a pontos és egyenes vágást.     |
| Nagy űrméretű víztartály ( 25L).                      | Gyors, pontos és könnyű állíthatóság.  |
| Könnyen leszerelhető víztartály.                      | Könnyű szállíthatóság.                 |
| Két vágásvezető (egy a tárcsa tetején és egy előtte). | Egyszerű kezelhetőség, és szervizelés. |
| Integrált emelő kampó.                                |                                        |

## CP514 350 iLube

Az új CP514-350 iLube a kategória egyik legerősebb, ugyanakkor ergonomikusan kialakított felhasználóbarát száraz/nedves kézi benzinmotoros darabológépe. A Német minőség és gyártás innovatív elemei a TARTÓSSÁGOT biztosítják, mint pl. a Nikasil bevonatos henger, Heavy -Duty indítóegység, félautomata szíjtesztelési mechanizmus. AZ EGYSZERŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG elemei: könnyed indítás és leállítás szívató nélkül, antivibrációs rendszer, nem kell a benzint és az olajat kevergetni, mivel azt az elektronikus karburátor teljesítményarányosan maga adagolja, ez az iLube rendszer lényege! Magnézium tárcsavédő/könnyű súly, vízcsatlakozási lehetőség.

| Jellemzők                                                                                                                                       | Előnyök                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4kW / 5,4LE erőteljes motor.                                                                                                                    | Hosszú élettartam és csekély karban-tartási igény.                   |
| Elektronikus karburátor biztosítja a könnyű indítást 3 lépésben. Nincs többé „szívató”-mivel nincs szívató, nincs gond a gázkár állítgatásával. | Multi-Stage levegőszűrő extra védelem a motornak.                    |
| Könnyű leállítás: csak nyomja meg a piros gombot!                                                                                               | Magnézium tárcsavédő- könnyű súly.                                   |
| iLube®: Nem kell többé aggódni a 2 ütemű keverék miatt.                                                                                         | A Speedy Cart szállítókocsi a gépet gyorsan átalakítja aljzatvágóvá. |

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT547564   |
|-------------------------|----------------------|
| Teljesítmény            | 4 KW ( 5,4 LE)       |
| Max. vágótárcsa x furat | 350x25,4 mm          |
| Fordulatszám            | 4450 ford/perc       |
| Méret                   | 430x267x775 mm       |
| Hangerő / nyomás szint  | 108 Db(A) / 98 dB(A) |
| Súly                    | 10,5 Kg              |

Speedy Cart

Cikkszám: CT502523



Video



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®


**clipper®**



## CB 511 szalagfűrész

A Norton-Clipper CB 511L szalagfűrész egy professzionális eszköz a könnyű építőelemek száraz vágására szalagfűrész segítségével. Pontos vágást biztosít minimális porral. A horganyzott dönthető asztal, amelynek helyzetét a kettős szintámsz lehetővé teszi, megkönnyíti a kívánt vágási eredmények elérését. A gép daruval, targoncával vagy manuálisan is szállítható. Tartalmazza a fűrészlapot kerámia téglák vágásához is. A gépet egy darab szalagfűrészszel szállítjuk: BAND CB511 Aerated Fired Clay 3850x27. A tökéletes választás kerámia üreges téglákhoz, szilikáthoz, mészkőhöz vagy ytonghoz és még sok más építőanyaghoz.

| Technikai adatok               | Cikkszám: CT594702           |
|--------------------------------|------------------------------|
| Motor típus                    | Elektromos                   |
| Tápfeszültség / Teljesítmény   | 230 V 1 ~ / 1,85 kW (2,5 LE) |
| Biztosíték / Generátor         | 16A/ 3KVA                    |
| Szalagméret                    | 3850 x 27 x 0,9 mm           |
| Max. vágás szélesség           | 420 mm                       |
| Max. vágás hossz               | 660 mm                       |
| Max. anyagmagasság             | 508 mm                       |
| Asztal mérete                  | 710 x 1060 mm                |
| Kézi kar rezgések              | <2,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Hangteljesítmény / nyomásszint | 93,3 dB (A) / 80 dB (A)      |
| Méretek (h×szél×mag)           | 1050 x 900 x 1840 mm         |
| Súly                           | 203 Kg                       |

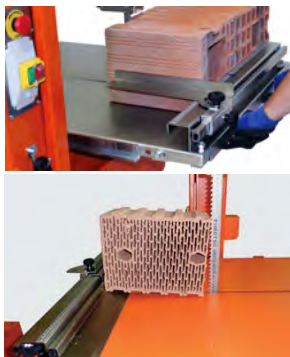

| Jellemzők                             | Előnyök                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 660 mm vágáshossz                     | Tökéletes nagy méretű anyagokhoz        |
| Kihúzható fogantyú a mozgathatósághoz | Könnyű szállítás és tárolás             |
| Masszív horganyzott dönthető asztal   | Könnyen tisztítható                     |
| Porszívó csatlakozó                   | Extrém ellenállóképesség és élettartam. |
| Száraz vágás                          | Daruval, targoncával mozgatható         |

## Blokkvágógép Jumbo 651

A Jumbo 651 olyan erőteljes robusztus vágógép, amelyet a munka helyszínén, vagy ipari körülmények között végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

| Technikai adatok         | Cikkszám: CT514005      |
|--------------------------|-------------------------|
| Erőforrás/Motor típus    | Elektromos              |
| Feszültség/ Teljesítmény | 400V 3~ / 5,5kW (7,5LE) |
| Biztosíték / Generátor   | 32A / 14 kVA            |
| Max. vágótárcsa x furat  | 650x25,4 mm             |
| Max. vágás mélység       | 265 mm                  |
| Max. vágás hossz         | 500 mm                  |
| Asztal méret             | 600 x 500 mm            |
| Fordulatszám             | 1350 min <sup>-1</sup>  |
| Vibráció                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Hangerő / nyomás szint   | 100 dB (A) / 86 dB (A)  |
| Méretek (h×szél×mag)     | 1700 x 800 x 1480 mm    |
| Súly                     | 212kg                   |



| Jellemzők                          | Előnyök                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nagy teherbírású keret 4 kerékkel. | Könnyen mozgatható a helyszínén.            |
| 2 kerék rögzíthető.                | Vágás közben a gép biztonságosan rögzített. |
| Tárgyasztal-kocsi négy kerékkel.   | Kítűnő vágási pontosság.                    |
| Könnyű hozzáférés a tárcsához.     | Időt takarít meg a szerszámcserenél.        |

## Blokkvágógép Jumbo 900

A jumbo 900-as téglavágó gép erőteljes, nagy teherbírású gép, amelyet a helyszínen, vagy ipari körülmények között, végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT513939     |
|-------------------------|------------------------|
| Motor típusa:           | elektromos             |
| Teljesítmény            | 400V 3~ 7,5 KW (10 LE) |
| Max. vágótárcsa × furat | 900x60 mm              |
| Max. vágásmélység       | 370 mm                 |
| Max. vágás hossz        | 720 mm                 |
| Asztal méret            | 720x800 mm             |
| Fordulatszám            | 928 min <sup>-1</sup>  |
| Vibráció                | <2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Hangerő / nyomás szint  | 100 dB (A)/ 86 dB (A)  |
| Méret (h×szél×mag)      | 2000x1080x1700 mm      |
| Súly                    | 360 kg                 |

| Jellemzők                             | Előnyök                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.    | Könnyű mozgatás.                     |
| Új beépített és jobban látható skála. | Könnyebben leolvasható a vágás mérő. |
| Új gumilemez a tárcsával szemben.     | Kevesebb vízpermet használat során.  |
| Új tárcsa védő lemez.                 | Könnyebb hozzáférés a tárcsához.     |



**clipper**

## Kőroppantó CPS41

A Norton Clipper CPS 41 kőroppantó állítható vágási mélységgel és standard szállító kerekekkel rendelkezik. Ez a megbízható termék növeli a termelékenységet és időt takarít meg a munkahelyen. A CPS 41 minden népszerű méretű téglához, térkőhöz, betonszegélyekhez tervezték, a vágási mélység beállításának köszönhetően. Szállító kerekekkel felszerelve.

| Cikkszám | Vágási szélesség min/max (mm) | Vágási magasság min/max (mm) | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CT508013 | 30-410                        | 50-110                       | 1                       |

- Állítható vágási mélység.
- Szállítási kerekek alapfelszereltség
- Flexibilis edzett pengékkel felszerelt.
- Könnyen hozzáférhető emelő és hordozó fogantyúk a biztonságos kezelés érdekében.



## Norton Clipper M-osztályú prémium építőipari porszívó CV270

„M-osztály besorolás megfelel az EU-s követelményeknek. A Norton Clipper CV270 egy kompakt, robusztus és könnyen kezelhető M osztályú porszívó, amely nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt használható. Ideális ipari környezetbe, kézművesek és építkezések számára. Ergonomikus és teljes kezelőpanellel rendelkezik, amely többek között hálózati csatlakozót is tartalmaz. ahová gép vagy elektromos szerszám csatlakoztatható, a szívás intenzitásának beállítása és az automatikus tisztítás kapcsolója.

| Cikkszám | Kapacitás (liter) | Specifikáció                 | Csomagolási egység (db) |
|----------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| CT532731 | 26                | Felvett teljesítmény: 1350 W | 1                       |





## Betonsimító gép CT 600 UNO

A NORTON CLIPPER CT600 UNO padlócsiszológépet házak építéséhez és javításához használják. A szerszám fő funkciója a frissen készített padlólemez hatékony kiegyenlítése. 1,1 kW-os villanymotor teljes mértékben továbbítja a nyomatékot az egység működő részéhez.

| Technikai adatok       | Cikkszám: CT594230    |
|------------------------|-----------------------|
| Feszültség             | 230V                  |
| Teljesítmény           | 1100W (1,5LE)         |
| Biztosíték / Generátor | 16A/ 6KVA             |
| Max. penge átmérő      | 600 mm                |
| Védőgyűrű átmérő       | 610 mm                |
| Távolság a faltól      | 25 mm                 |
| Vibráció               | <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Szög beállítás         | manuális              |
| Méret (h×szél×mag)     | 1330x610x950 mm       |
| Súly                   | 34 kg                 |

| Jellemzők                    | Előnyök                              |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kiegyensúlyozott kialakítás  | Falhoz közeli területek megmunkálása |
| Innovatív technológia.       | Könnyű kezelhetőség                  |
| Védő burkolat.               | Biztonságos munkavégzés              |
| Kis és közepes felületekhez. | Egész napi munkavégzéshez.           |



## Betonsimító gép CT 1201 MP

NORTON CT1201 betonsimító ideális betonfelületek bel- és kültéri kezelésére. Betonfelületek kiegyenlítésére, simítására, fugázására és végső kikészítésére tervezték.

| Technikai adatok   | Cikkszám: CT529953 |
|--------------------|--------------------|
| Teljesítmény       | 6,6kW (9LE)        |
| Motor              | Honda GX270 Benzin |
| Max. penge átmérő  | 1100 mm            |
| Védőgyűrű átmérő   | 1190 mm            |
| Távolság a faltól  | 40 mm              |
| Szög beállítás     | manuális           |
| Méret (h×szél×mag) | 2120x1190x1025 mm  |
| Súly               | 69 Kg              |

| Jellemzők          | Előnyök                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dőlésszög állítás  | 5-15°-os dőlésszög állítás a beton állapotától függően beállítható |
| Emelőszem.         | Daruval vagy csőrlővel is mozgatható                               |
| Védő burkolat.     | Biztonságos munkavégzés                                            |
| Nagy felületekhez. | egyszerű tárolás, szállítás.                                       |



## Betoncsiszoló CG 180

Padlócsiszolás falak mentén vagy kis felületekhez (erkélyek, garázs, pincék stb.): Szintezés, felület előkészítés.

| Technikai adatok       | Cikkszám: CT501171    |
|------------------------|-----------------------|
| Feszültség             | 230V                  |
| Teljesítmény           | 2500W (3,4LE)         |
| Biztosíték / Generátor | 16A/ 6KVA             |
| Tárcsa átmérő × furat  | 180x22,23 mm          |
| Fordulatszám           | 95000 min-1           |
| Rögzítő anya           | M14                   |
| Porszívó csatlakozó    | 36 mm                 |
| Vibráció               | <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Súly                   | 8,4 kg                |



Video



**clipper**

## Betoncsiszoló CG 252

A CG 252 egy könnyű és kompakt eszköz, egy 250 mm-es fejjel, kis és közepes felületek csiszolására és kiegyenlítésére, valamint lakkok és ragasztók eltávolítására tervezték.

| Technikai adatok     | Cikkszám: CT594290    |
|----------------------|-----------------------|
| Teljesítmény         | 2200W (3LE)           |
| Biztosíték/Generátor | 16A / 6kVA            |
| Fordulatszám         | 1410 min-1            |
| Porszívó csatlakozó  | 45 mm                 |
| Vibráció             | <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Tárcsa átmérő        | 250mm                 |
| Méretek (h×szél×mag) | 1180x520x1150 mm      |
| Súly                 | 60 Kg                 |

| Jellemzők                       | Előnyök                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Állítható csiszolófej.          | Szintbeállítás, a csiszolófej 90°-os szögben állítható. |
| Kis súly és méret..             | Egyszerű tárolás, szállítás.                            |
| Alacsony rezgés.                | Kényelmes munkavégzés                                   |
| Elülső védőburkolat kinyitható. | A fal széléig csiszolható.                              |



Video



**clipper**





## Kéttárcsás falhoronymaró SC181

A Norton Clipper SC181 kéttárcsás falhoronyvágó-gép 1,8KW-os motor teljesítménnyel, képes egy menetben 60mm mély és 35mm széles horony vágására.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT546041       |
|-------------------------|--------------------------|
| Feszültség              | 230V                     |
| Teljesítmény            | 1800W (2,4LE)            |
| Biztosíték / Generátor  | 16A/ 3KVA                |
| Max. vágótárcsa × furat | 180x30 mm                |
| Fordulatszám            | 4900 min-1               |
| Max. vágás mélység      | 60 mm                    |
| Vágási szélesség        | 5 - 45 / 5 mm lépésekkel |
| Vibráció                | 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Méretek (h×szél×mag)    | 320x340x300 mm           |
| Súly                    | 6,5 kg                   |



| Jellemzők                           | Előnyök                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nagy átmérőjű tárcsák.              | 60mm mély és 35 mm széles horonyvágás egy menetben.. |
| Könnyű kezelhetőség.                | Nagy stabilitás és tartósság.                        |
| Porgyűjtő, elszívó csatlakoztatható | Pormentes működés                                    |
| "D" markolat                        | Pontos vágás.                                        |



## Falhoronymaró SC 401

Norton Clipper SC401 nagy teljesítményű professzionális elektromos szerszám száraz / nedves (a használt lemez típusától függően) mély barázdák vágására a falon és a padlón.

| Technikai adatok       | Cikkszám: CT530120 |
|------------------------|--------------------|
| Teljesítmény           | 3000W (4LE)        |
| Max. vágótárcsa×furat  | 400x25,4 mm        |
| Max. Vágás mélység     | 158 mm             |
| Fordulatszám           | 1650 min-1         |
| PRCD kapcsoló          | 10 mA              |
| Biztosíték / Generátor | 16A/ 3KVA          |
| Méretek (h×szél×mag)   | 340x300x320mm      |
| Súly                   | 11 Kg              |




| Jellemzők                        | Előnyök                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nagy átmérőjű tárcsa.            | Vágásmélység akár 158 mm is lehetséges..                                 |
| Ergonomikus fogantyú.            | Rezgés csillapított főfogantyú                                           |
| Sokféle anyag vágására alkalmas. | Tégla, építőelemek, táblák, porózus beton, beton, természetes vagy műkö. |
| Vízcsatlakozó kialakítás.        | Jobb és balkezeseknek is.                                                |



## Lapvibrátor CFP16W

A Norton Clipper új, könnyű tömörítőgép-sora kiváló előkészítő munka megoldást kínál. A termékcsalád ideális sokféle alkalmazáshoz, például aszfalt, tömbburkolat, kavics, agyag és egyéb alkalmazásokhoz.

| Technikai adatok  | Cikkszám: CT508011    |
|-------------------|-----------------------|
| Teljesítmény      | 3,6kW (4,8LE)         |
| Motor             | Honda GX160)          |
| Működési sebesség | 25 m/p                |
| Lemez méret       | 500x600 mm            |
| Lemez vastagság   | 8 mm acél             |
| Víz tartály       | 9 l                   |
| Statikus nyomás   | 877 kg/m <sup>2</sup> |
| Vibráció          | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Zajsztint         | 103 dB                |
| Súly              | 91kg                  |

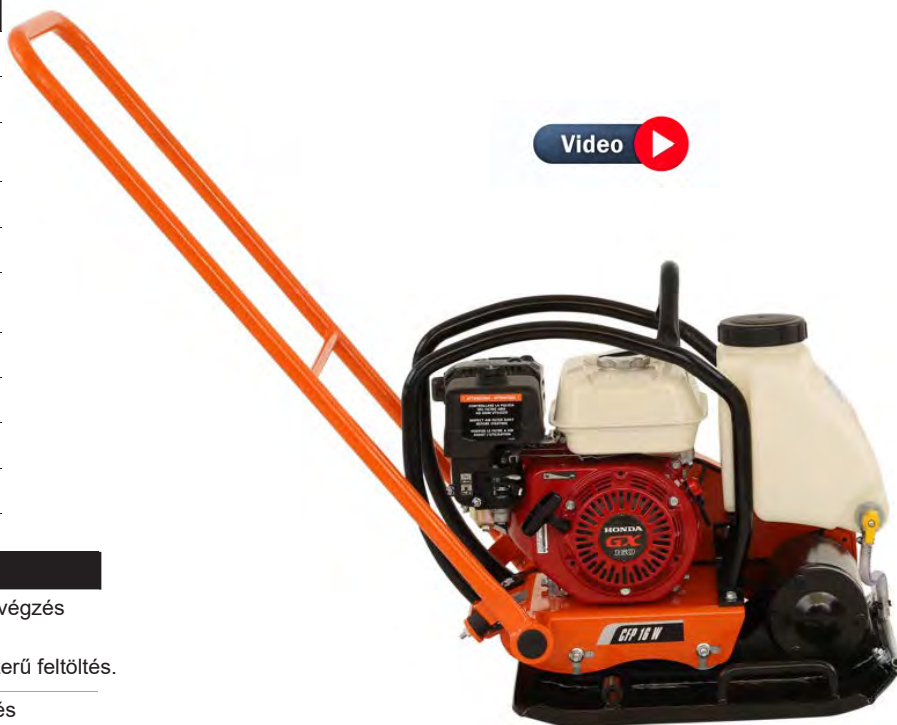

Video

| Jellemzők                                  | Előnyök                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Alacsony rezgésű, összecusukható fogantyúk | Kényelmes munkavégzés egyszerű szállítás |
| Rozsdamentes műanyag víztartály.           | Nagy nyílás, egyszerű feltöltés.         |
| Emelő és hordozó fogantyúk.                | Biztonságos kezelés                      |
| "D" markolat                               | Jobb manőverezhetőség.                   |



## Döngölő CR16

A Norton Clipper CR 16 döngölőjét szemcsés és összetartó talajok tömörítésére tervezték.

| Technikai adatok   | Cikkszám: CT508012   |
|--------------------|----------------------|
| Teljesítmény       | 2,6kW (3,5LE)        |
| Motor              | Honda GX120)         |
| Működési sebesség  | 15 m/p               |
| Lemez méret        | 280x330 mm           |
| Centrifugális erő  | 16 kN                |
| Tömörítési mélység | max. 50-70 cm        |
| Vibráció           | 8,0 m/s <sup>2</sup> |
| Súly               | 70 Kg                |

| Jellemzők                               | Előnyök                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| A fogantyú közelében elhelyezett gázkar | Egyszerű vezérlés..                      |
| Edzett acéllemez.                       | Maximális élettartam.                    |
| Szállító fogantyú.                      | Kényelmes munkavégzés egyszerű szállítás |
| Kerekek (külön tartozék)                | Jobb és balkezeseknek is.                |



Video



## Gérvágó CWM216

A Norton Clipper kibővítette termékcsaládját a professzionális felhasználók számára, új gérvágó gépekkel.

| Technikai adatok        | Cikkszám: CT508463          |
|-------------------------|-----------------------------|
| Feszültség              | 230V                        |
| Teljesítmény            | 1400W (1,3LE)               |
| Max. vágótárcsa × furat | 216x30 mm                   |
| Max. vágási mélység     | 90°/45° J/45° B 62/18/30 mm |
| Fordulatszám            | 5000 min-1                  |
| Asztal szögállítás      | 48° bal/jobb                |
| Vágófej szögállítás     | 45° bal/jobb                |
| Vibráció                | 2,5 m/s²                    |
| Méret (h×szél×mag)      | 800x600x450 mm              |
| Súly                    | 16,8 kg                     |

Video



### Jellemzők

Állítható asztal és fej

Vonal lézer

Forgatható LED

"D" markolat

### Előnyök

Asztal 9 reteszelés, fej 45° -ban jobbra és balra állítható.

Precíz, pontos vágás.

Optimális láthatóság.

Jobb és balkezeseknek is.



## Gérvágó CWM254

A Norton Clipper kibővítette termékcsaládját a professzionális felhasználók számára, új gérvágó gépekkel.

| Technikai adatok      | Cikkszám: CT508464          |
|-----------------------|-----------------------------|
| Teljesítmény          | 1800W (2,4LE)               |
| Max. vágótárcsa×furat | 254x30 mm                   |
| Max. vágási mélység   | 90°/45° J/45° B 90/25/40 mm |
| Fordulatszám          | 4800 min-1                  |
| Asztal szögállítás    | 52° bal/ 60° jobb           |
| Vágófej szögállítás   | 52° bal/ jobb               |
| Méret (h×szél×mag)    | 970x600x450mm               |
| Súly                  | 20,5 Kg                     |

Video



### Jellemzők

Állítható asztal és fej

Vonal lézer

Forgatható LED

"D" markolat

### Előnyök

Asztal 9 reteszelés, fej 45° -ban jobbra és balra állítható.

Precíz, pontos vágás.

Optimális láthatóság.

Jobb és balkezeseknek is.




# ONE BOND

SAINT-GOBAIN



Transforming  
surfaces  
...and beyond

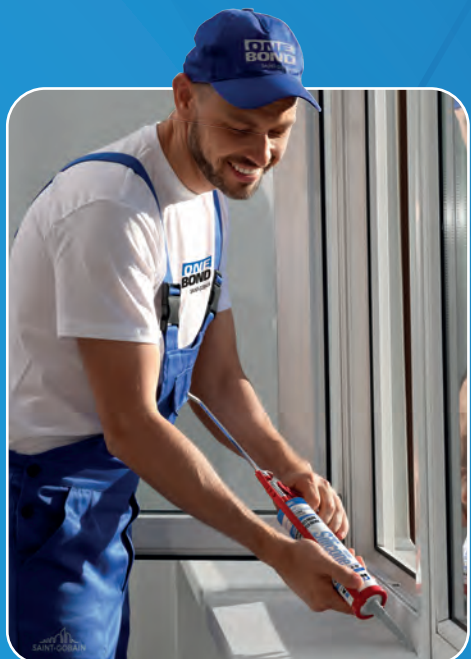

# ONEBOND RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG

Letölthető interaktív\* katalógus !

(\* a termékekre klikkelve további infók, adatlapok, rendelés)

## A TARTÓS RÖGZÍTÉSÉRT.

Az Ön márkakereskedője:

**Corvinus Tools Kft.**

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.

Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: [corvinustools@gmail.com](mailto:corvinustools@gmail.com)

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>



SAINT-GOBAIN





## PILLANAT RAGASZTÓK

|         |     |
|---------|-----|
| ONEBOND | 725 |
| ONEBOND | 793 |
| ONEBOND | 932 |
| ONEBOND | 737 |
| ONEBOND | 754 |



## HÉZAG KITÖLTŐK

|         |      |
|---------|------|
| ONEBOND | 7790 |
| ONEBOND | 8422 |
| ONEBOND | 8740 |
| ONEBOND | 8760 |



## MENETRÖGZÍTŐ & TÖMÍTŐ ANYAGOK

|                |     |
|----------------|-----|
| POWER RETAINER | 160 |
| POWER LOCK     | 116 |
| THREAD SEAL    | 042 |
| PIPE SEAL      | 070 |
| FLANGE SEAL    | 074 |



## RAGASZTÓK SZÉLVÉDŐ CSERÉHEZ

|             |     |
|-------------|-----|
| PU EXPRESS  | 30  |
| PU FAST     | 120 |
| PU POWER    | 180 |
| MS RAPID    | 60  |
| PU PRIMER   |     |
| ONE CLEANER |     |



## RAGASZTÓ & TÖMÍTŐANYAGOK AUTÓKAROSSZÉRIA JAVÍTÁSHOZ

|                    |          |
|--------------------|----------|
| PU SEAL            | 50       |
| MS SEAL            | 45 SPRAY |
| PU FLEX            | 12       |
| EP POWER METAL     | 60       |
| PU PLASTIC EXPRESS | 1        |
| PU PLASTIC FAST    | 5        |



## SZILIKON & AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK

SILICONE CONSTRUCTION  
SILICONE MULTI-PURPOSE  
SILICONE SANITARY  
ACRYLIC EXTERIOR  
ACRYLIC EASY NAIL  
ACRYLIC UNIVERSAL



## POLIURETÁN TÖMÍTŐANYAGOK

PU40 CARTRIDGE  
PU40 SOFT-PACK



## MS HYBRID TÖMÍTŐANYAGOK

MS HYBRID ULTRA-CLEAR  
MS HYBRID ULTRA-STRONG  
MS HYBRID MULTI-PURPOSE  
MS SEAL 50



## PNEUMATIKUS & KÉZI ADAGOLÓK

AS01-PNEUM GUN CART&BAG 1K OP34PI  
AS01-PNEUM GUN CART&BAG 1K OP34A  
AS01-PNEUM SPRAY GUN CART 1K OSP310  
AS01-MAN GUN CART&BAG 1K OM340-18  
AS01-MAN GUN CART&BAG 1K OM346JL-20  
AS01-MAN GUN 2K METAL (1:1&2:1) OM21  
AS01-MANUAL GUN 2K (1:1&2:1) O21 AS01-  
MAN GUN 2K (4:1&10:1) O41



## ZSÍRTALANÍTÓ & FELÜLETVÉDŐ SPRAY

ONEBOND DG 500  
ONEBOND PS 500  
ONEBOND TP 500  
ONEBOND DG 550






## KORRÓZIÓGÁTLÓ & HŰTŐ-VÁGÓ OLAJ

ONEBOND PO 500  
ONEBOND CO 500



## ÁPOLÁS & BIZTONSÁG

ONEBOND HC 150

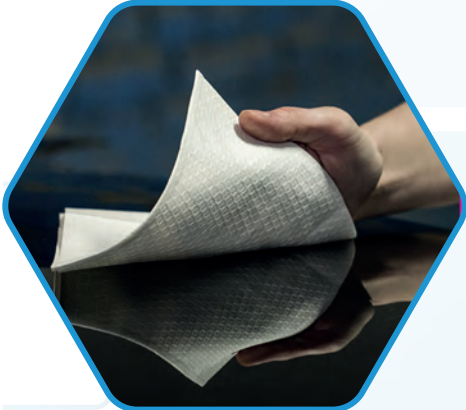

## MŰSZAKI ÉS FELÜLET KEZELŐ TÖRLŐKENDŐK KAROSSZÉRIÁHOZ & MASZKOLÓ SZALAGOK

ONEBOND GP 200  
ONEBOND SA 200  
ONEBOND XP 200  
ONEBOND XP 250  
ONEBOND MT 200



## ADAGOLÓFEJ & KEVERŐK

AS01-MIXER TQ 2K-50ML GREEN 10 PCS.  
AS01-MIX 8.7/24PP2K-200ML BLK 10 PCS.  
AS01-ST MIXER 77MM-R10:1 FOR 7790  
AS01-ST MIXER 103MM NO PEDESTAL-8422  
AS01-ST MIXER 112MM-R1:1 FOR 8740  
AS01-50GNOZZLE-160-116-042-070&074



## KIEGÉSZÍTŐK

AS02- PLASTIC FILM 13X150 CM  
AS02: REINFORCED FILM 13X150 CM  
AS03- WOOL DAUBERS-125X20X1,6  
AS01-ECCENTRIC FLANGE FOR OP34PI&A  
PP001 GLOVES  
MA001 DISPLAY

# Forgalmazott márkáink:





# VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ\* KATALÓGUS 2026



\* - Termékek - A katalógusban és videóknban bemutatott termékekről több információt talál (rendelést is leadhat) a Corvinus Tools Kft Web-oldalán, kattintson a képekre, vagy a keresett termék nevére.

Corvinus Tools Kft.  
2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky u. 1.  
+36 (26) 335 184  
+36 (70) 945 78 06  
corvinustools@gmail.com  
www.corvinustools.hu

**Webáruházaink:**  
<https://corvinustoolskft.hu/>  
<https://epitoiparigep.hu/>

## VÁGÓ és CSISZOLÓANYAGOK, ÉPÍTŐIPARI GÉPEK INTERAKTIV VIDEÓ\* KATALÓGUS 2026